Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 07:46

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/zestaw-2-czujnikow-ruchu-z-sygnalizacja-orno-or-ma-718-bezprzewodowy-p-18821.html



ZESTAW 2 CZUJNIKÓW RUCHU Z SYGNALIZACJĄ ORNO OR-MA-718 BEZPRZEWODOWY

Cena brutto	**102,99 zł**
Cena netto	**83,73 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**23072**
Kod EAN	**5908254847868**
Producent	**Orno**

Opis produktu

Zestaw Czujników Ruchu – Kontrola Drzwi, Korytarzy i Innych Obszarów

Orno OR-MA-718 to zestaw 2 czujników ruchu do monitorowania różnych przestrzeni takich, jak drzwi wejściowe, korytarze, pomieszczenia magazynowe, piwnice, wjazdy czy parkingi. Czyni go to niezwykle uniwersalnym rozwiązaniem.

Powiadomienia na odbiornik (sygnalizator) - natychmiastowa reakcja na wykryte zdarzenia

- powiadomienia o **wykrytym ruchu -** zwiększa bezpieczeństwo w chronionych przestrzeniach
- informacje o **słabych bateriach,** zapewniające ciągłość działania systemu


Zasięg i kąt widzenia czujników

- zasięg **do 120 m** (w terenie otwartym) - skuteczne monitorowanie dużych przestrzeni z odległości
- zasięg wykrywania ruchu: **do 8 m** - sprawna rejestracja ruchu przez czujniki w swoim zasięgu
- kąt widzenia czujnika: **ok. 75°** - pozwala na szerokie pokrycie obszaru, zwiększając efektywność systemu detekcji

Ochrona i odporność na warunki atmosferyczne

- **stopień ochrony IP44** – umożliwia montaż na zewnątrz oraz w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności
- czujniki są odporne na trudne warunki pogodowe, co zapewnia ich niezawodność w różnych środowiskach

Odbiornik OR-MA-717OD:

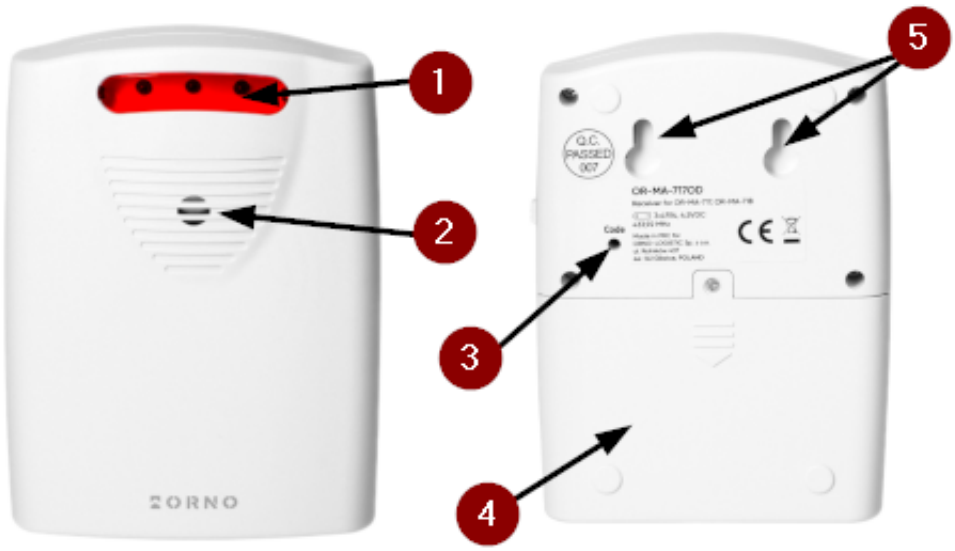

Legenda:

1. Diody LED
2. Głośnik
3. Przycisk logowania
4. Osłona kieszeni na baterie (brak w zestawie)
5. Uchwyty montażowe

Nadajnik OR-MA-717CR:



Legenda:

1. Czujnik ruchu PIR
2. Dioda LED
3. 3 pozycyjny przełącznik: ding dong cichy (LOW), ding dong głośny (HIGH), wyłącz alarm (OFF)
4. Kieszeń na baterie (brak w zestawie)
5. Wejście na zasilacz 6V DC typu Jack 5,5/2,1 (brak w zestawie)
6. Uchwyt montażowy

Specyfikacja techniczna:


Odbiornik:

- transmisja: radiowa
- częstotliwość: 433 MHz
- zasięg: ≤120m (w terenie otwartym)
- poziom głośności: 90 dB
- ilość dźwięków dzwonka: ding-dong, ding-dong cichy lub alarm
- stopień ochrony: IP20
- zasilanie: 3x 1,5V DC, LR14 (brak w zestawie) lub opcjonalnie z zasilacza 6VDC (brak w zestawie)
- pobór prądu: <150 mA (podczas pracy), <500 µA (podczas czuwania)
- wymiary: 95 x 129 x 42 mm
- waga netto: 0,122 kg



Nadajnik:

- transmisja: radiowa
- częstotliwość: 433 MHz
- max. moc: <10mW
- zasięg wykrywania ruchu: ≤8m
- kąt widzenia: 75°
- stopień ochrony: IP44
- zasilanie: 1x 9V DC 6F22 (brak w zestawie)
- pobór prądu: <10 mA (praca), <20 µA (czuwanie)
- wymiary: 69 x 111 x 46 mm
- waga netto: 0,083 kg

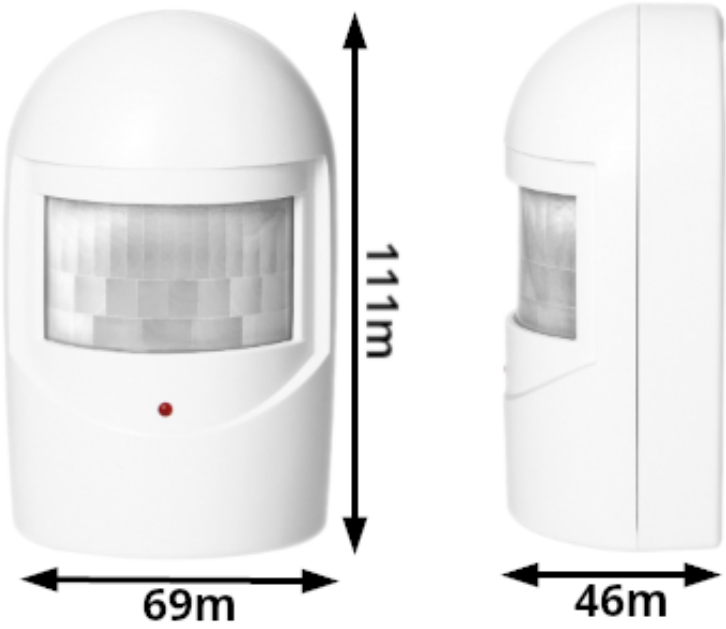

W zestawie:

- odbiornik Orno OR-MA-717OD - 1 szt;
- nadajnik Orno OR-MA-717CR - 2 szt;
- instrukcja obsługi.