

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-2-czujnikow-ruchu-z-sygnalizacja-orno-or-ma-718-bezprzewodowy-p-18821.html>



## ZESTAW 2 CZUJNIKÓW RUCHU Z SYGNALIZACJĄ ORNO OR-MA-718 BEZPRZEWODOWY

Cena brutto	<b>102,99 zł</b>
Cena netto	<b>83,73 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>23072</b>
Kod EAN	<b>5908254847868</b>
Producent	<b>Orno</b>

### Opis produktu

#### Zestaw Czujników Ruchu - Kontrola Drzwi, Korytarzy i Innych Obszarów

**Orno OR-MA-718** to zestaw 2 czujników ruchu do monitorowania różnych przestrzeni takich, jak drzwi wejściowe, korytarze, pomieszczenia magazynowe, piwnice, wjazdy czy parkingi. Czyni go to niezwykle uniwersalnym rozwiązaniem.

#### Powiadomienia na odbiornik (sygnalizator) - natychmiastowa reakcja na wykryte zdarzenia

- powiadomienia o **wykrytym ruchu** - zwiększa bezpieczeństwo w chronionych przestrzeniach
- informacje o **słabych bateriach**, zapewniające ciągłość działania systemu


#### Zasięg i kąt widzenia czujników

- zasięg **do 120 m** (w terenie otwartym) - skuteczne monitorowanie dużych przestrzeni z odległości
- zasięg wykrywania ruchu: **do 8 m** - sprawna rejestracja ruchu przez czujniki w swoim zasięgu
- kąt widzenia czujnika: **ok. 75°** - pozwala na szerokie pokrycie obszaru, zwiększając efektywność systemu detekcji

#### Ochrona i odporność na warunki atmosferyczne

- **stopień ochrony IP44** - umożliwia montaż na zewnątrz oraz w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności
- czujniki są odporne na trudne warunki pogodowe, co zapewnia ich niezawodność w różnych środowiskach


#### Odbiornik OR-MA-717OD:

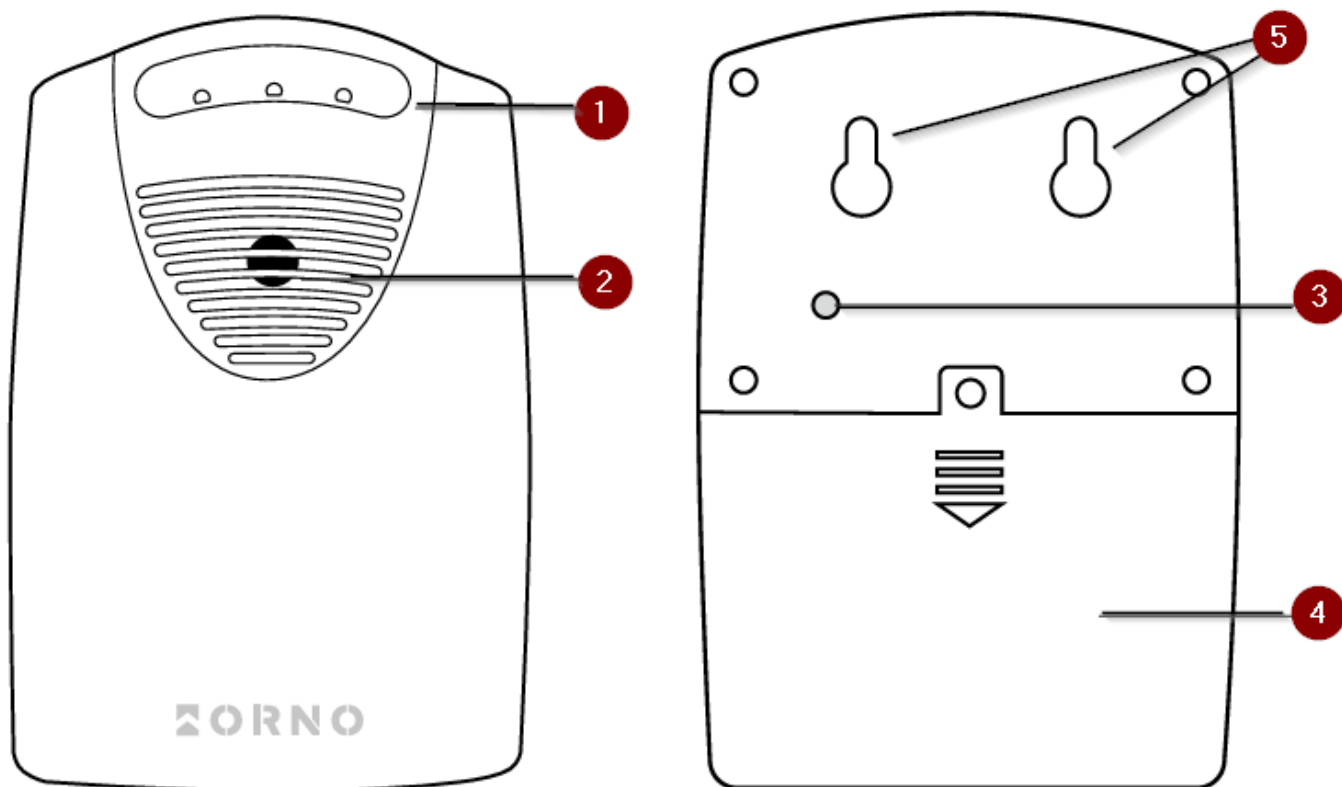

**Legenda:**

1. Diody LED
2. Głośnik
3. Przycisk logowania
4. Osłona kieszeni na baterie (brak w zestawie)
5. Uchwyty montażowe

**Nadajnik OR-MA-717CR:**

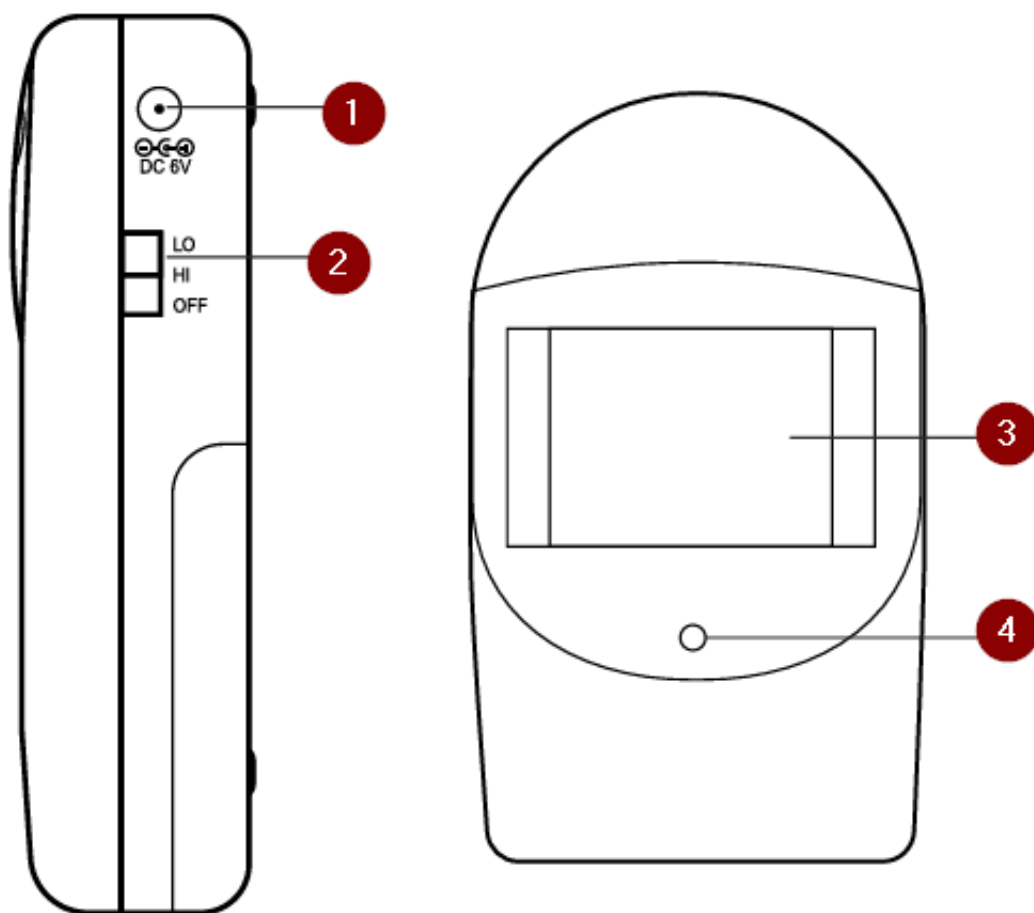

#### Legenda:

1. Wejście na zasilacz 6V DC typu Jack 5,5/2,1 (brak w zestawie)
2. 3 pozycyjny przełącznik: ding dong cichy (LOW), ding dong głośny (HIGH), wyłącz alarm (OFF)
3. Czujnik ruchu PIR
4. Dioda LED

#### Specyfikacja techniczna:

##### Odbiornik:

- transmisja: radiowa
- częstotliwość: 433 MHz
- zasięg: do 120 m (w terenie otwartym)
- częstotliwość: 433,92 MHz
- poziom głośności: 90 dB
- ilość dźwięków dzwonka: ding-dong, ding-dong cichy lub alarm
- stopień ochrony: IP20
- zasilanie: 3x 1,5V C, LR14 (brak w zestawie) lub opcjonalnie z zasilacza 6VDC (brak w zestawie)
- pobór prądu: <150 mA (podczas pracy), <500 µA (podczas czuwania)
- wymiary: 95 x 129 x 42 mm
- waga netto: 0,122 kg



**Nadajnik:**

- transmisja: radiowa
- częstotliwość: 433 MHz
- max. moc: <10mW
- zasięg wykrywania ruchu:  $\leq 8\text{m}$
- kąt widzenia:  $75^\circ$
- stopień ochrony: IP44
- zasilanie: 1x 9V DC 6F22 (brak w zestawie)
- pobór prądu: <10 mA (praca), <20  $\mu\text{A}$  (czuwanie)
- wymiary: 69 x 111 x 46 mm
- waga netto: 0,083 kg



**W zestawie:**

- odbiornik Orno OR-MA-717OD - 1 szt;
- nadajnik Orno OR-MA-717CR - 2 szt;
- instrukcja obsługi.