

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-domofonowy-1-rodzinny-cyfral-cosmo-r1-bi-bez-rfid-bialo-bezowy-p-21192.html>



ZESTAW DOMOFONOWY 1-RODZINNY CYFRAL COSMO R1 BI-BEŻ RFID BIAŁO- BEŻOWY

Cena brutto	393,79 zł
Cena netto	320,15 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	22513
Kod EAN	5906692734283
Producent	CYFRAL

Opis produktu


Zestaw domofonowy, jednorodzinny Cyfral COSMO R1 BIAŁO-BEŻOWY, z czytnikiem RFID

Zestaw przeznaczony jest do użytku w **domach 1-rodzinnych**. Dostęp do lokalu możliwy jest za pomocą **breloka / karty zbliżeniowej RFID**. Aluminiowa obudowa i daszek ochronny zabezpieczają panel przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Najważniejsze cechy:

- wbudowany czytnik RFID
- podświetlane miejsce na nazwisko w panelu
- 2 przyciski funkcyjne w unifonie (1- do otwierania drzwi wejściowych, 2- przycisk wielofunkcyjny np. do włączenia światła czy otwarcia bramy), umieszczone na podstawie obok słuchawki. Opcjonalnie można zamontować trzeci przycisk wielofunkcyjny
- sekretność rozmów - brak podsłuchu między lokatorami
- 3-stopniowa regulacja głośności (możliwość całkowitego wyciszenia)
- praca w systemach analogowych, 2-przewodowych


Unifon SMART - biało-beżowy

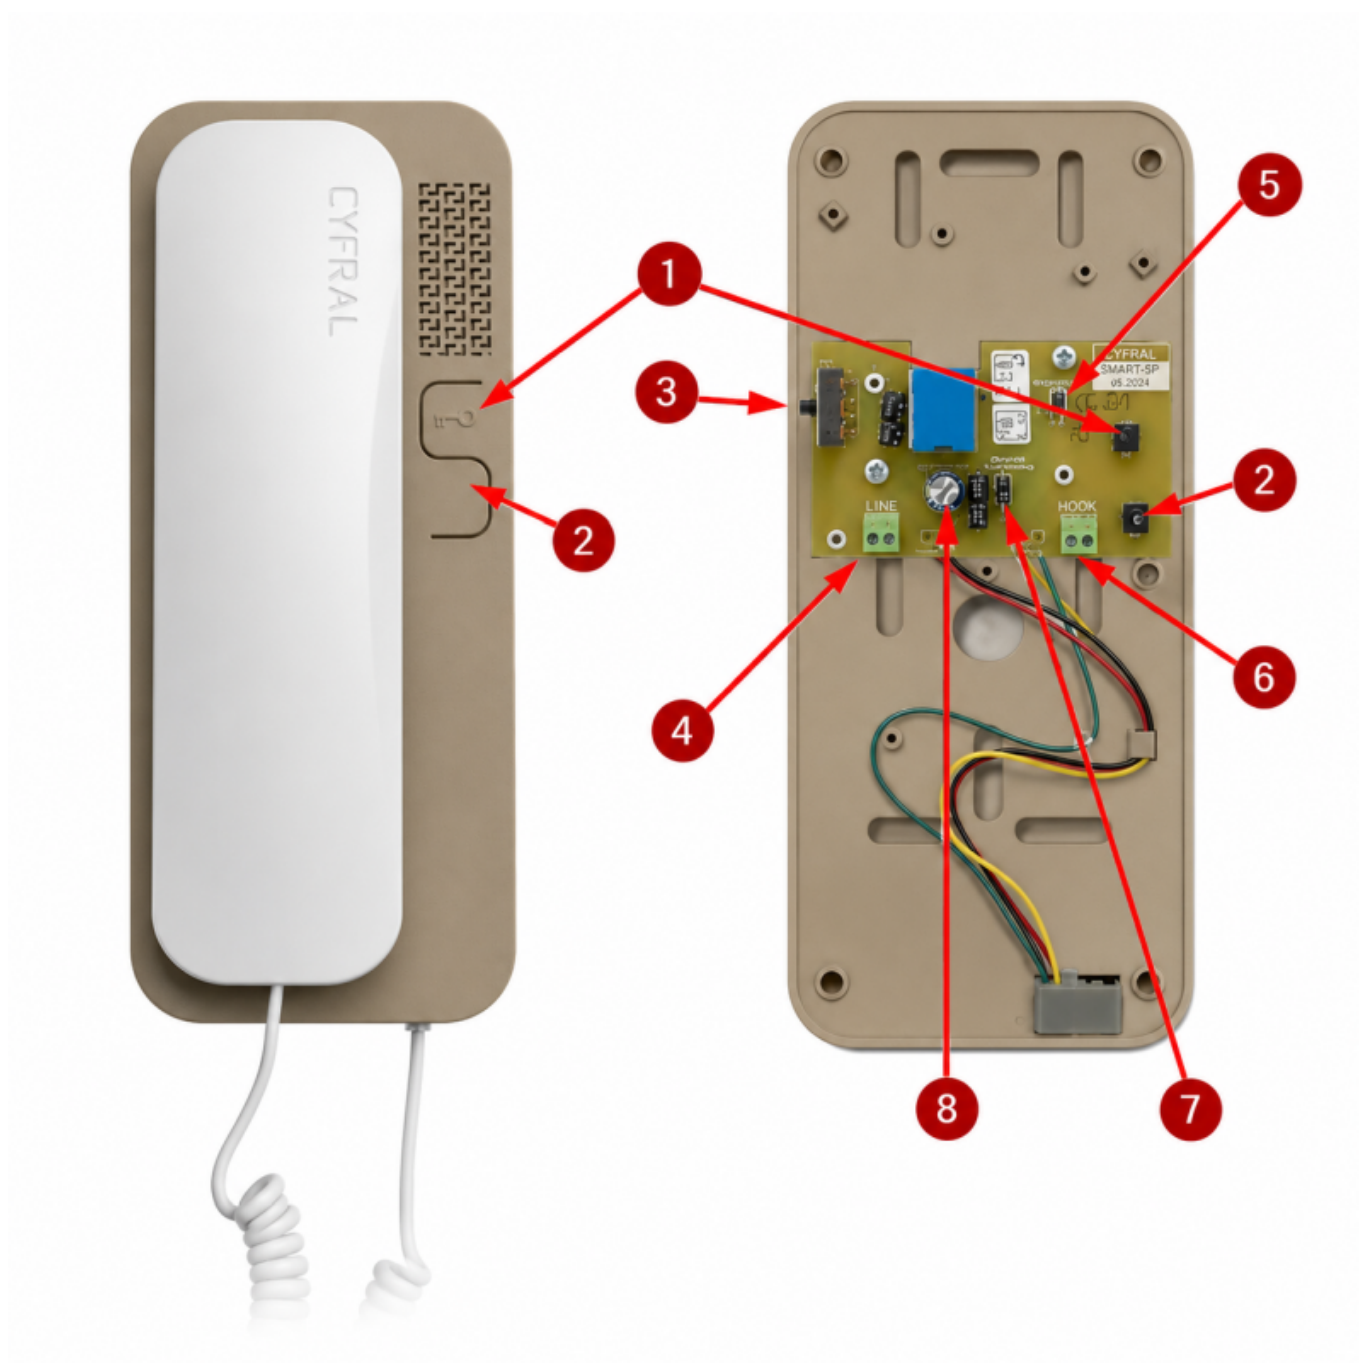

Legenda:

1. Zwalnianie rygla
2. Przycisk wielofunkcyjny do podłączenia dodatkowych urządzeń (np. sterowanie bramą, wyłącznik światła). To zwykły przycisk zwierny, niezależny od systemu domofonowego. Obciążenie max. 200mA @12V AC/DC.
3. 3-stopniowa regulacja głośności dzwonka (poziom wysoki, średni poziom dzwonka, dzwonek wyłączony).
4. Złącze do podłączenia linii unifonu przychodzącej z centrali.
5. Złącze dwunóżkowe - jumper. Zwarcie zworą przekształca unifon z wersji bez podsłuchu na wersję z podsłuchem.
6. Wejście przycisku wielofunkcyjnego.
7. Regulacja czułości mikrofonu (zwora założona – wysoka czułość (fabryczna), zwora zdjęta – czułość niska)).
8. Potencjometr regulacji głośności w słuchawce unifonu.


Kaseta - panel zewnętrzny Cosmo R1

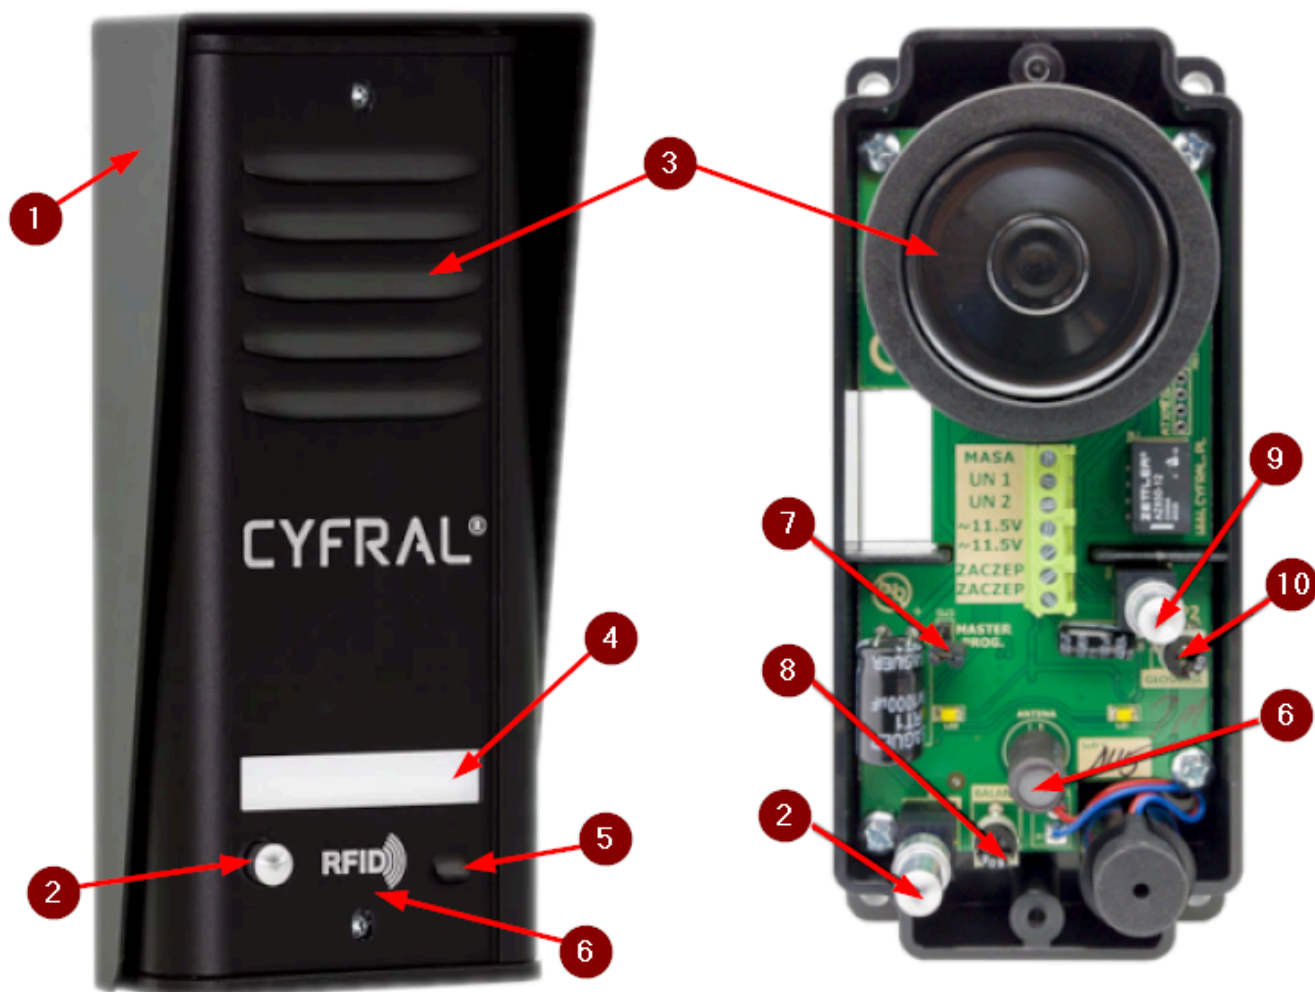

Legenda:

1. Daszek natynkowy, ochronny
2. Przycisk wywołania
3. Głośnik
4. Podświetlana wizytówka - miejsce na nazwisko
5. Mikrofon
6. Czytnik RFID
7. Zwora programowania kluczy master
8. Potencjometr BALANS - regulacja balansu
9. Przycisk wywołania nr 2 (dotyczy modelu Cosmo R2, brak w zestawie)
10. Potencjometr P2 - regulacji głośności

Schemat podłączenia:

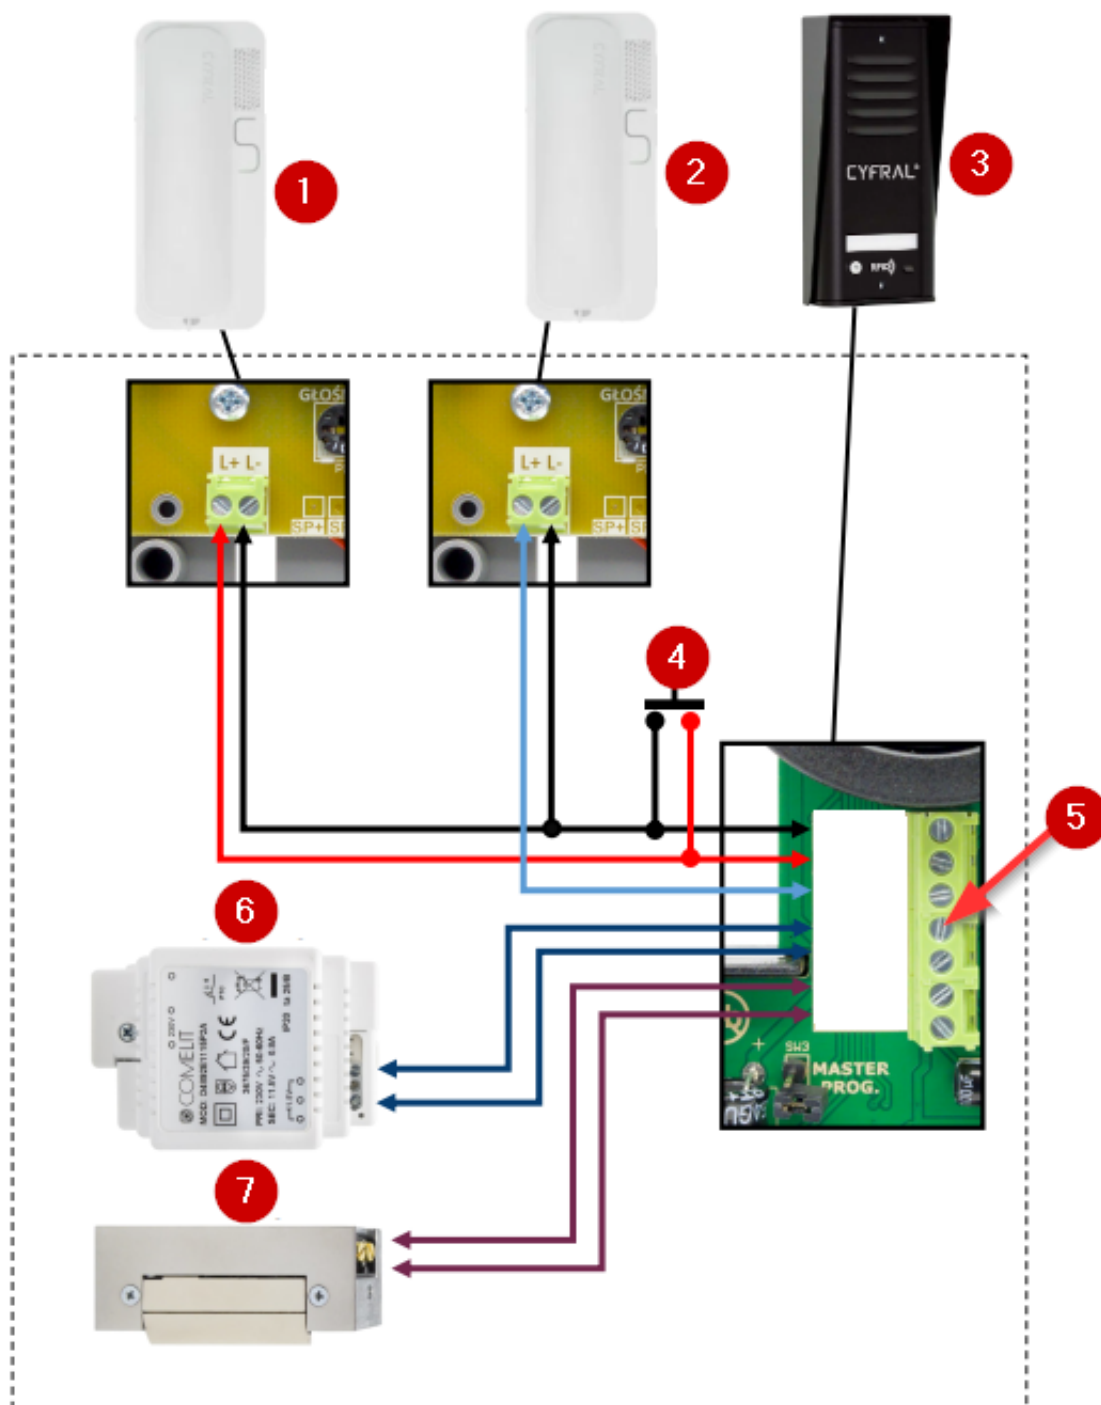

Legenda:

1. Unifon nr 1
2. Unifon nr 2 (brak w zestawie)
3. Panel zewnętrzny
4. Przycisk opuszczania posesji
5. Listwa zaciskowa (od góry: MASA, Unifon nr 1, Unifon nr 2, ~11,5V, ~11,5V, Zaczep, Zaczep)
6. Zasilacz AC
7. Elektrozaczepek (brak w zestawie)

Specyfikacja techniczna:

- typ: 1-rodzinny
- rodzaj transmisji: przewodowy
- system łączenia: 2-żyłowy
- napięcie zasilania: 230V AC / 12V AC 50Hz
- moc znamionowa: 4,5 VA
- moc wyjściowa akustyczna: 0,6 W
- prąd pobierany w czasie rozmowy: 50 – 60 mA
- współpracujący elektrozaczep: 12V AC / 500mA max (brak w zestawie)


Panel zewnętrzny:

- 1 przycisk wywołania
- podświetlana wizytówka nazwiska
- czytnik breloków zbliżeniowych RFID
- nietypowe wkręty uniemożliwiające dostęp osobom niepowołanym do wnętrza panelu
- odporność na warunki atmosferyczne
- materiał: aluminiowa pokrywa czołowa zabezpieczona antykorozyjnie poprzez anodowanie + oraz obudowa wykonana z tworzywa ABS
- kolor: czarny
- montaż: natynkowy (daszek w zestawie)
- napięcie zasilania: 11,5V (z unifonu)
- napięcie elektrozaczepu: 12V AC/500mA max (brak w zestawie)
- wymiary: 150 x 69 x 38 mm



Unifon:

- typ: analogowy
- współpraca z centralami domofonowymi CYFRAL typ TD3, TD4, TD6, CC-1000/1500
- 2 przyciski funkcyjne
- 3-stopniowa regulacja głośności (możliwość całkowitego wyciszenia)
- praca w systemach analogowych, 2-przewodowych
- sekretność rozmów
- możliwość uruchomienia elektrozaczepu bez podnoszenia słuchawki
- prosty sposób podłączenia (bez konieczności lutowania); prosty demontaż (obudowa zamykana na zatrzaski)
- sterowanie bramą automatyczną: tak
- sterowanie oświetleniem: nie
- kolor: biało-beżowy
- zasilanie: z centrali domofonowej
- wymiary: 84 x 198 x 34 mm

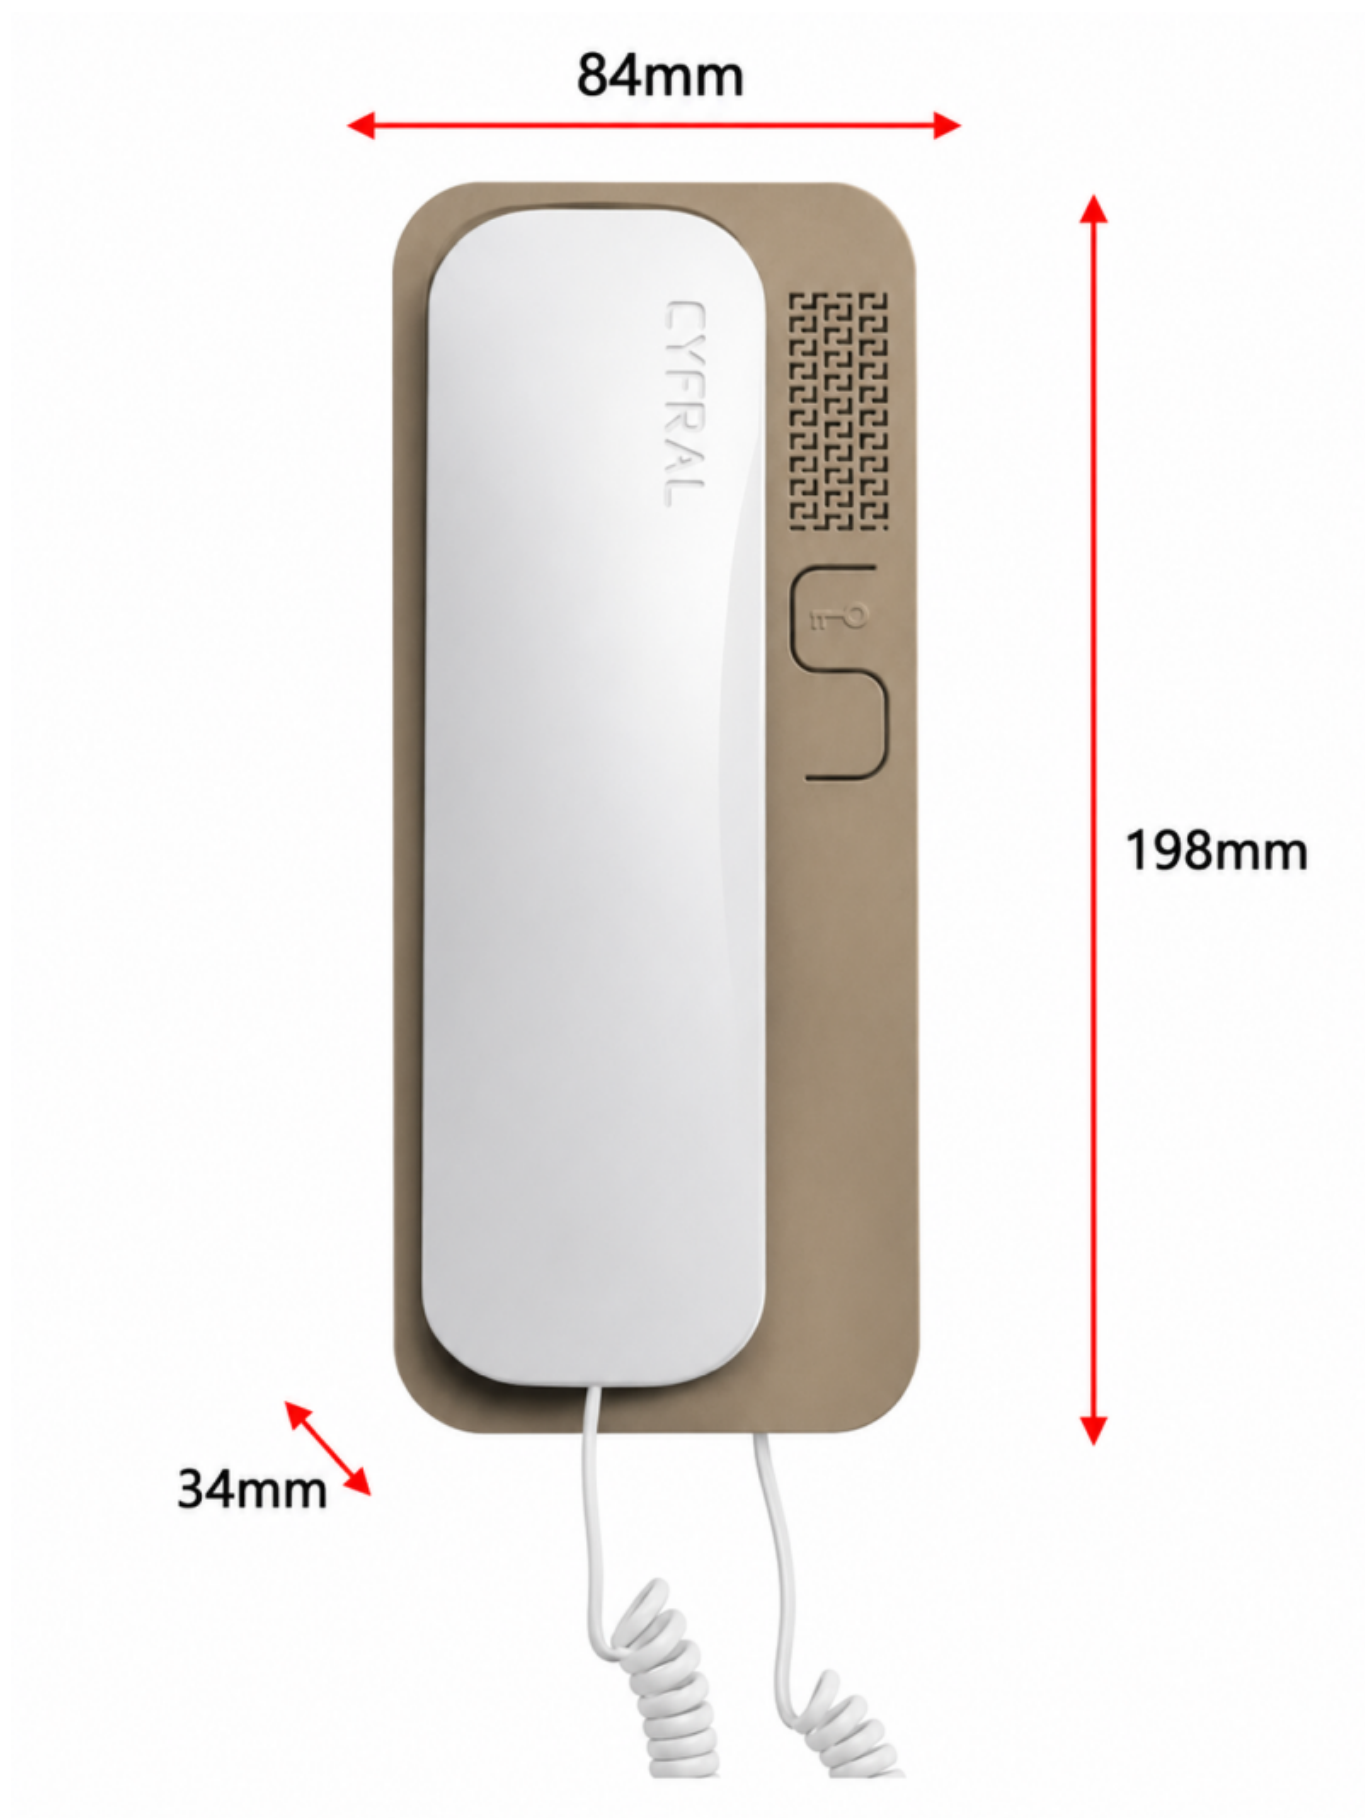

W zestawie:

- panel zewnętrzny (kaseta) Cyfral Cosmo-R1 Czarny - 1 szt;
- unifon Cyfral SMART Biało-beżowy- 1 szt;
- zasilacz AC 11,5V / 0,8 A - 1 szt;
- daszek natynkowy (do panelu) - 1 szt;
- brelok zbliżeniowy RFID - 4 szt (2 szt użytkownika, 2 szt serwisowe);
- instrukcja skrócona.