

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-do-8-kamer-atte-ip-8-20-e-ip-switch-poe-8p2g-p-20957.html>



Zestaw do 8 kamer ATTE IP-8-20-E IP switch PoE 8P+2G

Cena brutto	1 426,80 zł
Cena netto	1 160,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	24712
Kod EAN	5902143690283
Producent	ATTE

Opis produktu

Zestaw do 8 kamer ATTE IP-8-20-E IP switch PoE 8P+2G

IP-8-20-E to **zestaw PoE przeznaczony do budowy systemów monitoringu IP obsługujących do 8 kamer**. Umożliwia jednocześnie zasilanie kamer i transmisję danych jednym przewodem sieciowym, ułatwiając organizację oraz rozbudowę instalacji monitoringu.

Najważniejsze cechy i funkcje urządzenia:

- ✓ **Obsługa do 8 kamer IP:** zestaw pozwala na podłączenie i zasilanie maksymalnie ośmiu kamer w ramach jednej instalacji monitoringu.
- ✓ **8 portów PoE i 2 porty Gigabit Uplink:** umożliwia jednoczesną transmisję danych i zasilania kamer oraz zapewnia szybkie połączenie z siecią i rejestratorem.
- ✓ **Kompatybilność z PoE 802.3af/at oraz PoE Passive:** współpracuje z wieloma modelami kamer IP i urządzeń sieciowych wykorzystujących popularne standardy zasilania PoE.
- ✓ **Zasilanie i transmisja jednym przewodem:** ogranicza ilość okablowania i upraszcza montaż urządzeń w systemie monitoringu.
- ✓ **Zabezpieczenie każdego portu PoE:** niezależna ochrona przed przeciążeniem i zwarcie zwiększa bezpieczeństwo pracy całej instalacji.
- ✓ **Automatyczne przywracanie pracy portu:** po usunięciu przyczyny zwarcia lub przeciążenia zasilanie na danym porcie zostaje przywrócone bez wpływu na pozostałe urządzenia.
- ✓ **Indywidualna kontrola zasilania portów:** pozwala wyłączać zasilanie wybranych kamer podczas konserwacji, diagnostyki lub serwisowania.
- ✓ **Obsługa kamer wysokiej rozdzielczości:** gigabitowe porty uplink zapewniają odpowiednią przepustowość dla systemów wykorzystujących kamery 4K Ultra HD.
- ✓ **Metalowa obudowa do zastosowań wewnętrznych:** umożliwia uporządkowane prowadzenie przewodów oraz zabezpiecza elementy instalacji przed przypadkowym uszkodzeniem.
- ✓ **Modułowa konstrukcja:** ułatwia serwisowanie systemu oraz pozwala na jego rozbudowę o dodatkowe urządzenia sieciowe


i moduły zasilające.

Zastosowania:

- ✓ **Biura i budynki administracyjne:** umożliwia centralne zasilanie i obsługę kamer monitoringu rozmieszczonych w pomieszczeniach biurowych oraz obiektach administracyjnych.
- ✓ **Sklepy i lokale usługowe:** sprawdza się w systemach CCTV nadzorujących sale sprzedaży, zaplecza oraz wejścia do obiektów handlowych.
- ✓ **Magazyny i centra logistyczne:** pozwala na budowę rozbudowanego monitoringu wspierającego kontrolę stref składowania i ciągów komunikacyjnych.
- ✓ **Szkoły i obiekty publiczne:** może być wykorzystywany do obsługi kamer monitorujących korytarze, wejścia oraz teren wokół budynków.
- ✓ **Osiedla mieszkaniowe:** umożliwia zasilanie i integrację kamer nadzorujących klatki schodowe, parkingi oraz części wspólne.
- ✓ **Zakłady produkcyjne:** zapewnia niezawodną pracę systemów monitoringu wspomagających nadzór nad procesami i bezpieczeństwem obiektu.
- ✓ **Parkingi i tereny zewnętrzne:** pozwala na podłączenie kamer monitorujących ruch pojazdów oraz otoczenie budynków.
- ✓ **Systemy monitoringu 4K Ultra HD:** zapewnia odpowiednią infrastrukturę sieciową dla instalacji wykorzystujących kamery o wysokiej rozdzielczości.

Przykład:

zastosowanie zestawu IP-8-20-E do zasilania 8 kamer IP PoE

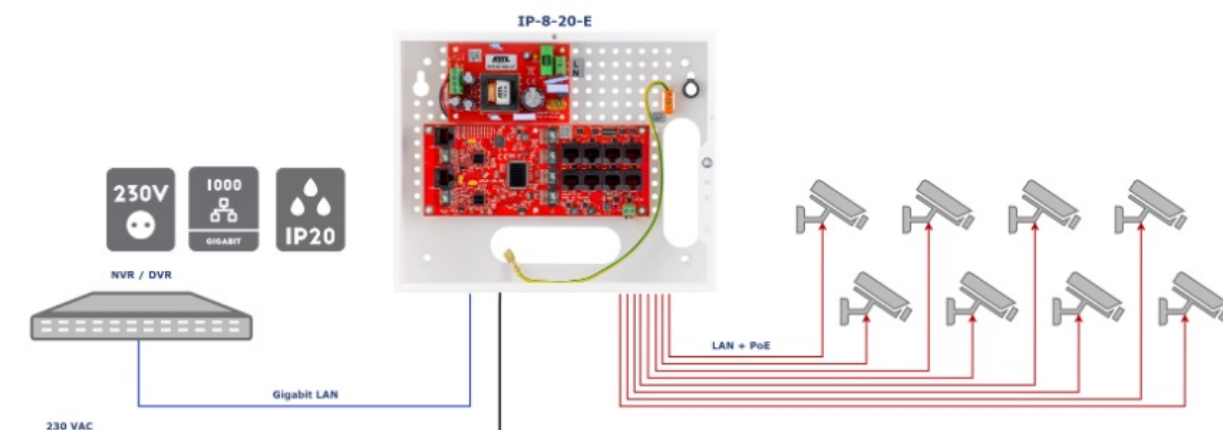

Specyfikacja techniczna:

Porty sieciowe:

- 8 portów PoE 10/100 Mbps
- 2 porty Gigabit Uplink
- łącznie 10 portów RJ-45

Obsługiwane standardy PoE:

- PoE Passive
- IEEE 802.3af
- IEEE 802.3at

Funkcje portów:

-
- LAN 1-LAN 8: wyjście PoE dla urządzeń zgodnych z PoE Passive, IEEE 802.3af oraz IEEE 802.3at
 - LAN G1, LAN G2: porty Gigabit Uplink bez zasilania PoE

Parametry wyjściowe:

- napięcie wyjściowe PoE: 48 V DC $\pm 2\%$

Parametry wejściowe:

- napięcie wejściowe: 190-260 V AC, 50 Hz

Parametry zasilacza:

- moc zasilacza: 96 W
- sprawność: 92% przy obciążeniu 90 W

Kontrola zasilania PoE:

- indywidualne włączanie i wyłączanie zasilania PoE dla portów LAN 1-LAN 8
- przełącznik OFF – zasilanie PoE wyłączone
- przełącznik ON – zasilanie PoE włączone

Zabezpieczenia wejścia zasilania:

- bezpiecznik topikowy zwłoczny 3,15 A
- zabezpieczenie przeciwprzepięciowe

Zabezpieczenia wyjścia zasilacza:

- elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe 3 A
- elektroniczne zabezpieczenie zwarciowe (po zwarciu może być wymagany restart zasilacza)
- zabezpieczenie przeciwprzepięciowe

Zabezpieczenia portów:

- LAN 1-LAN 8 oraz Vin: zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
- LAN 1-LAN 8: precyzyjne zabezpieczenie przeciwzwarciowe 0,9 A z automatycznym powrotem do pracy

Sygnalizacja:

- LED AC (żółta) – obecność napięcia sieciowego
- LED DC (niebieska) – obecność napięcia wyjściowego
- diody LED w gniazdach LAN 1-LAN 5 informujące o obecności zasilania PoE

Pozostałe:

- obudowa: ABOX-E, blacha stalowa 0,8 mm
- kolor: biały, malowanie proszkowe
- wbudowany tamper otwarcia
- systemowe otworowanie 4,8 mm w rastrze 10,8 mm
- dystans od ściany
- montaż naścienny przez otwory montażowe 6 mm
- stopień ochrony: IP20
- temperatura pracy: od -25°C do +50°C
- wymiary: 250 × 200 × 85 mm
- waga: 1,51 kg

W zestawie:

- obudowa ABOX-E - 1 szt.
- zasilacz APS-90-480-OF (96 W) - 1 szt.
- switch PoE xPoE-10-20A-OF - 1 szt.
- akcesoria montażowe.