Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 07:03

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/zestaw-do-8-kamer-atte-ip-8-20-h-ip-switch-poe-8p2g-p-20958.html



Zestaw do 8 kamer ATTE IP-8-20-H IP switch PoE 8P+2G

Cena brutto	**1 781,04 zł**
Cena netto	**1 448,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**24713**
Kod EAN	**5902143690290**
Producent	**ATTE**

Opis produktu

Zestaw do 8 kamer ATTE IP-8-20-H IP switch PoE 8P+2G

To **zestaw PoE przeznaczony do budowy systemów monitoringu IP obsługujących do 8 kamer** oraz rejestrator NVR. Umożliwia centralne zasilanie kamer i transmisję danych w jednej obudowie, co ułatwia organizację instalacji i późniejsze serwisowanie.

Najważniejsze cechy i funkcje urządzenia:

✔ **Obsługa do 8 kamer IP**: zestaw pozwala na jednoczesne podłączenie i zasilanie maksymalnie ośmiu kamer w jednym systemie monitoringu.

✔ **Zasilanie PoE dla kamer i urządzeń sieciowych**: obsługuje standardy PoE Passive, IEEE 802.3af oraz IEEE 802.3at, dzięki czemu współpracuje z wieloma modelami kamer IP.

✔ **8 portów PoE i 2 porty Gigabit Uplink**: umożliwia przesyłanie zasilania i danych do kamer oraz zapewnia szybkie połączenie z siecią i rejestratorem.

✔ **Wsparcie dla kamer 4K Ultra HD**: odpowiednia przepustowość sieci pozwala na pracę z nowoczesnymi kamerami wysokiej rozdzielczości.

✔ **Miejsce na rejestrator NVR**: obudowa umożliwia montaż rejestratora o wymiarach do 390 × 390 × 60 mm, pozwalając zgromadzić najważniejsze elementy systemu w jednym miejscu.

✔ **Zabezpieczenia portów PoE**: każdy port posiada niezależną ochronę przed przeciążeniem i zwarciem, co ogranicza wpływ awarii pojedynczego urządzenia na działanie całego systemu.

✔ **Indywidualne sterowanie zasilaniem portów**: wybrane porty PoE mogą być niezależnie włączane i wyłączane, co ułatwia diagnostykę oraz prace serwisowe.

✔ **Wydajny zasilacz 96 W**: zapewnia stabilne zasilanie podłączonych urządzeń przy wysokiej sprawności energetycznej przekraczającej 90%.

✔ **Przestrzeń na okablowanie**: wewnątrz obudowy można uporządkować przewody oraz pozostawić ich zapas, co ułatwia montaż i późniejszą obsługę instalacji.

✔ **Solidna obudowa z zabezpieczeniem tamper**: stalowa konstrukcja chroni zamontowane urządzenia, a czujnik otwarcia

zwiększa kontrolę nad dostępem do systemu.

Zastosowania:

✔ Monitoring biur i obiektów administracyjnych: umożliwia centralne zasilanie oraz podłączenie kamer IP w budynkach wymagających stałego nadzoru.

✔ **Systemy CCTV w sklepach i punktach usługowych**: pozwala na wygodne zarządzanie kamerami oraz rejestratorem w jednej obudowie.

✔ **Monitoring magazynów i hal logistycznych**: sprawdza się w instalacjach wymagających obsługi wielu kamer monitorujących duże powierzchnie.

✔ **Nadzór nad szkołami i obiektami publicznymi**: zapewnia zasilanie oraz transmisję danych dla systemów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo użytkowników.

✔ **Monitoring osiedli mieszkaniowych**: umożliwia budowę uporządkowanego systemu dozoru obejmującego wejścia, parkingi i części wspólne.


✔ **Systemy monitoringu w zakładach produkcyjnych**: pozwala na integrację kamer obserwujących procesy produkcyjne i strefy techniczne.

✔ **Monitoring parkingów i terenów zewnętrznych**: może być wykorzystywany do obsługi kamer kontrolujących ruch pojazdów oraz otoczenie budynków.

✔ **Instalacje z kamerami 4K Ultra HD**: dzięki portom Gigabit Uplink nadaje się do systemów monitoringu wykorzystujących kamery o wysokiej rozdzielczości.

Przykład:

zastosowanie zestawu IP-8-20-H do zasilenia 8 kamer IP PoE

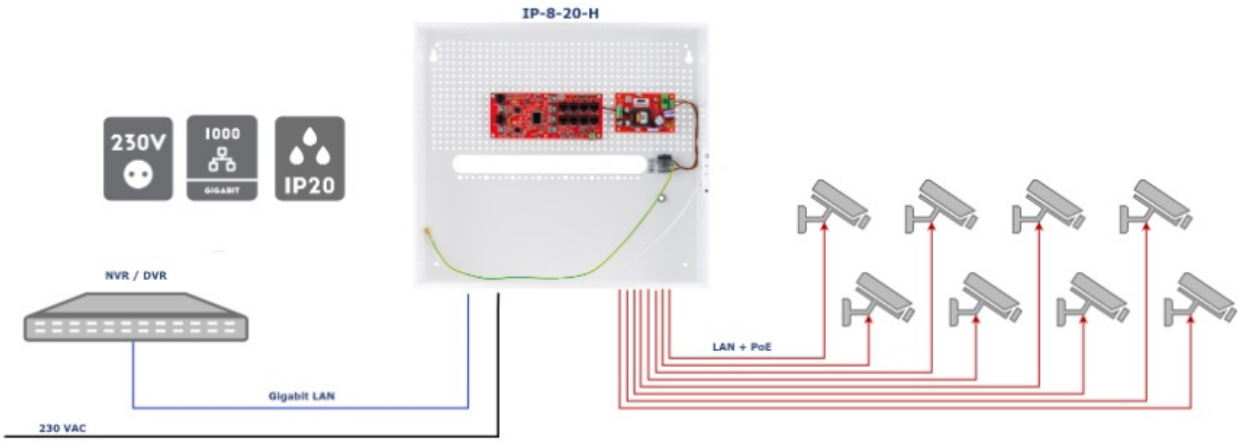

Specyfikacja techniczna:

Porty sieciowe:

- 10 portów RJ-45
- 8 portów PoE 10/100 Mbps
- 2 porty Gigabit Uplink

Obsługiwane standardy PoE:

- PoE Passive (do 40 W)
- IEEE 802.3af (do 15,4 W)
- IEEE 802.3at (do 30 W)

Funkcje portów:

- LAN 1–LAN 8: wyjście PoE dla urządzeń zgodnych z PoE Passive, IEEE 802.3af oraz IEEE 802.3at
- LAN G1, LAN G2: porty Gigabit Uplink bez zasilania PoE

Parametry wyjściowe:

- napięcie wyjściowe PoE: 48 V DC ±2%

Parametry wejściowe:

- napięcie wejściowe: 190–260 V AC, 50 Hz

Parametry zasilania:

- moc zasilacza: 96 W
- sprawność: 92% przy obciążeniu 90 W

Zabezpieczenia:

- bezpiecznik topikowy zwłoczny 3,15 A
- zabezpieczenie przeciwprzepięciowe wejścia zasilania
- elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe 3 A
- elektroniczne zabezpieczenie zwarciowe (po zwarciu może być wymagany restart zasilacza)
- zabezpieczenie przeciwprzepięciowe wyjścia zasilacza
- zabezpieczenie przeciwprzepięciowe portów LAN 1–LAN 8 oraz Vin
- precyzyjne zabezpieczenie przeciwzwarciowe 0,9 A dla portów LAN 1–LAN 8
- automatyczny powrót do pracy po ustąpieniu zwarcia

Kontrola zasilania portów:

- indywidualne włączanie i wyłączanie zasilania PoE dla portów LAN 1–LAN 8
- przełącznik OFF – zasilanie PoE wyłączone
- przełącznik ON – zasilanie PoE włączone

Sygnalizacja:

- LED AC (żółta) – obecność napięcia sieciowego
- LED DC (niebieska) – obecność napięcia wyjściowego
- diody LED w gniazdach LAN 1–LAN 5 informujące o obecności zasilania PoE

Pozostałe:

- obudowa: ABOX-H
- materiał obudowy: blacha stalowa 0,8 mm
- kolor: biały, malowanie proszkowe
- wbudowany tamper otwarcia
- systemowe otworowanie 4,8 mm w rastrze 10,8 mm
- dystans od ściany
- montaż naścienny przez otwory montażowe 6 mm
- stopień ochrony: IP20
- temperatura pracy: od -25°C do +50°C
- wymiary: 450 × 400 × 140 mm
- waga: 4,26 kg

W zestawie:

- obudowa ABOX-H - 1 szt.
- zasilacz APS-90-480-OF (96 W) - 1 szt.
- switch PoE xPoE-10-20A-OF - 1 szt.
- akcesoria montażowe.