

Dane aktualne na dzień: 03-04-2025 20:25

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-domofonowy-jednorodzinny-eura-adp-09a3-czarny-12vdc-p-18616.html>



ZESTAW DOMOFONOWY JEDNORODZINNY EURA ADP-09A3 CZARNY 12VDC


Cena brutto	169,99 zł
Cena netto	138,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	22868
Kod EAN	5905548278902
Producent	EURA-TECH

Opis produktu

Zestaw domofonowy jednorodzinny Eura ADP-09A3 składa się z unifonu i kasety zewnętrznej. **Unifon bezsłuchawkowy, głośnomówiący** posiada funkcję obsługi **2 wejść**, tym samym umożliwia otwieranie furtki oraz np. bramy.



Wyposażony jest też w **przycisk regulacji głośności rozmowy i dzwonka.** Kasetę zewnętrzną zabezpieczona jest daszkiem, który chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi. Przeznaczona jest do montażu **natynkowego.**

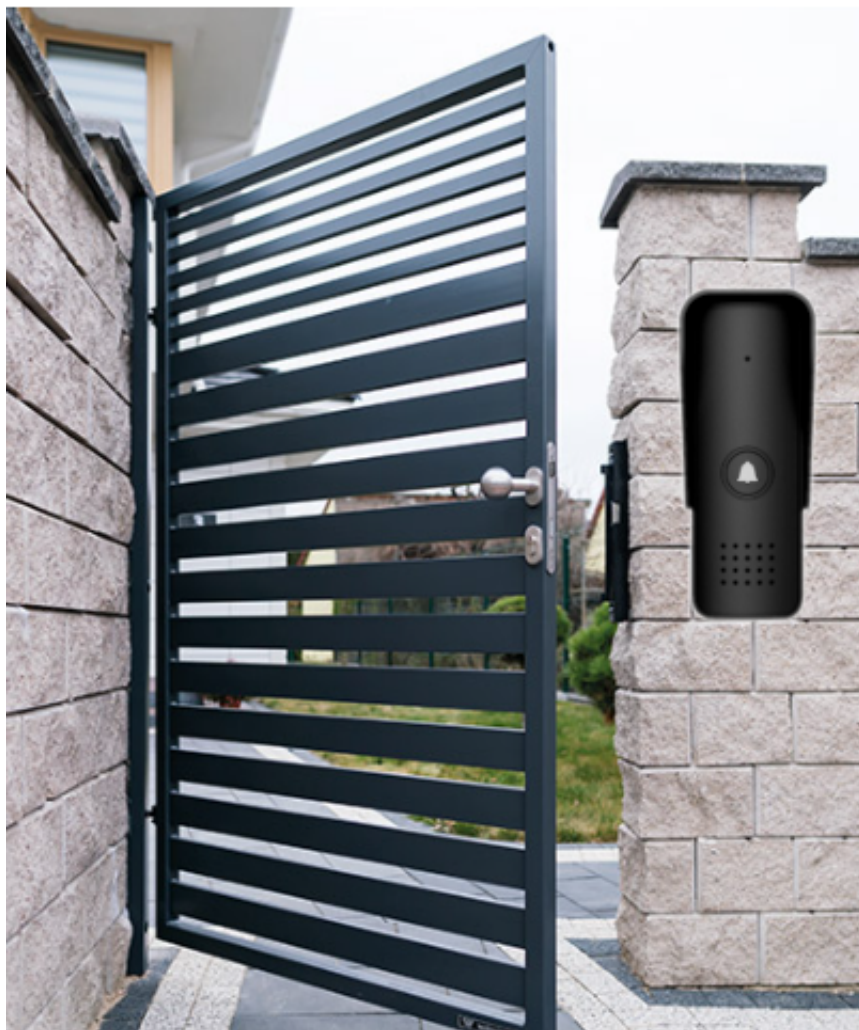

Zapraszamy do obejrzenia filmu obrazującego sposób podłączenia domofonu:

Cechy produktu:

- unifon bezsłuchawkowy, głośnomówiący
- regulacja głośności rozmowy
- obsługa 2 wejść
- 1-lokatorska kasetka zewnętrzna
- montaż natynkowy kasety
- możliwość rozbudowy


Kasetka zewnętrzna powinna się znajdować na **wysokości umożliwiającej swobodne prowadzenie rozmowy** (w praktyce odległość głośnika kasety zewnętrznej od podłoża wynosi **od 140 cm do 170 cm**). Natomiast standardowa **wysokość instalacji unifonu po zawieszeniu wynosi ok. 145 cm**, niemniej jego **położenie można dostosować do indywidualnych potrzeb użytkowników**.



Legenda:

- 1. daszek ochronny
- 2. mikrofon
- 3. przycisk wywołania
- 4. głośnik
- 5. złącza podłączeniowe


Unifon:

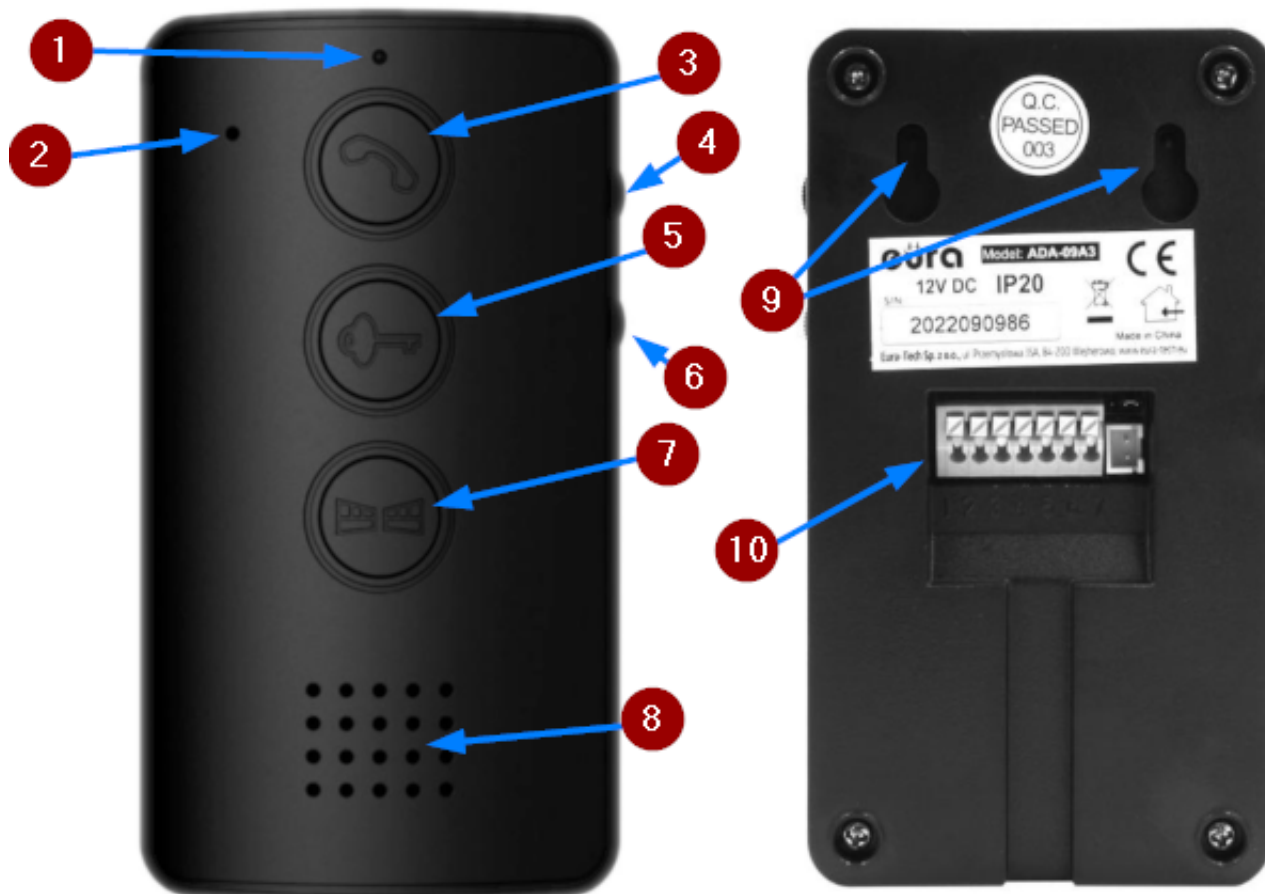

Legenda:

1. wskaźnik zasilania (dioda LED)
2. mikrofon
3. przycisk prowadzenia rozmowy
4. regulacja głośności rozmowy
5. przycisk odblokowania rygla (elektrozaczepu, brak w zestawie)
6. regulacja głośności dzwonka
7. przycisk otwierania bramy
8. głośnik
9. uchwyty montażowe
10. zaciski podłączeniowe

Schemat podłączenia:

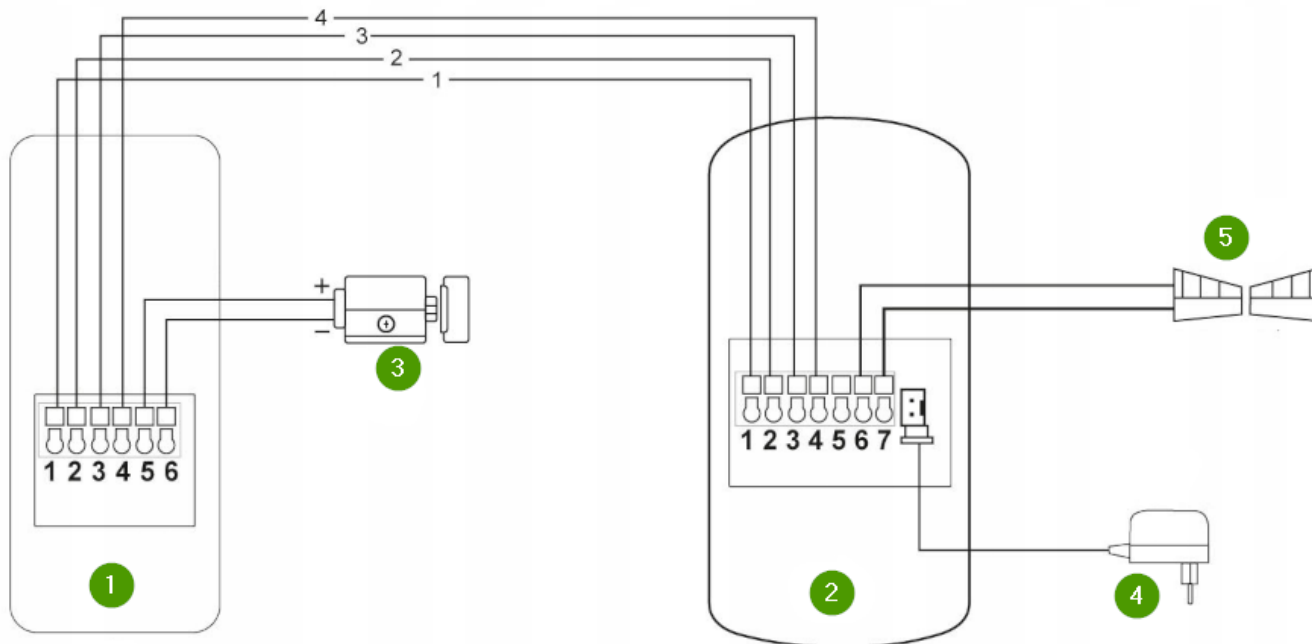

Legenda:

1. Kasetka zewnętrzna
2. Unifon (słuchawka)
3. Elektrozaczep, rygiel (brak w zestawie)
4. Zasilacz wtyczkowy 12VDC 1A
5. Podłączenie do napędu, sterownika bramy

Specyfikacja techniczna:

- ilość przewodów łączących: 4
- ilość obsługiwanych wyjść: 2
- możliwa rozbudowa: tak
- napięcie zasilania: 12V DC
- pobór mocy: 1W (czuwanie) / 8W (praca)

Kasetka zewnętrzna:

- rodzaj komunikacji: przewodowa
- max. liczba lokatorów: 1
- materiał obudowy: tworzywo sztuczne
- sposób montażu: natynkowy (daszek ochronny w zestawie)
- stopień ochrony: IP44
- temperatura pracy: -18°C ... +45°C
- rodzaje wyjść - wyjście1: 12V DC 350mA
- wymiary: 136 x 56 x 40 mm
- waga netto: 115 g



Unifon:

- ilość melodii gongu: 1
- głośnomówiący: tak
- temperatura pracy: 0°C ...+55°C
- stopień ochrony: IP20
- rodzaje wyjść: 12V DC 350 mA (wyjście 1), N.O. 30V DC/ 1A Max (wyjście 2)
- czas aktywacji rygla/ bramy: przycisk chwilowy / przycisk chwilowy
- wymiary: 134 x 74 x 29 mm
- waga netto: 130 g



W zestawie:

- panel zewnętrzny (bramofon) Eura ADA-09A3KD - 1 szt;
- moduł wewnętrzny (unifon) głośnomówiący Eura ADA-09A3UD - 1 szt;
- zasilacz wtyczkowy 12V DC 1A - 1 szt;
- daszek ochronny (do panelu) - 1 szt;
- instrukcja.

☐ Zestaw nie zawiera elektrozaczepu, zalecany o poborze prądu maksymalnie 350mA (niskoprądowy) lub z pamięcią, napięcie 12VDC.

☐ Zasilacz w zestawie jest wtyczkowy, jeśli istnieje potrzeba montażu zasilacza w rozdzielni to można zakupić zasilacz dedykowany na szynę DIN, model HDR-15-12 lub OR-PSU-1642 - dostępny osobno.