

Dane aktualne na dzień: 05-05-2026 07:26

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-domofonowy-jednorodzinny-eura-adp-09a3-czarny-12vdc-p-18616.html>



ZESTAW DOMOFONOWY JEDNORODZINNY EURA ADP-09A3 CZARNY 12VDC


Cena brutto	189,99 zł
Cena netto	154,46 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	22868
Kod EAN	5905548278902
Producent	EURATECH

Opis produktu

Zestaw domofonowy jednorodzinny Eura ADP-09A3 składa się z unifonu i kasety zewnętrznej. **Unifon bezsłuchawkowy, głośnomówiący** posiada funkcję obsługi **2 wejść**, tym samym umożliwia otwieranie furtki oraz np. bramy.



Wyposażony jest też w **przycisk regulacji głośności rozmowy i dzwonka**.
Kaseta zewnętrzna zabezpieczona jest daszkiem, który chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi. Przeznaczona jest do montażu **natynkowego**.

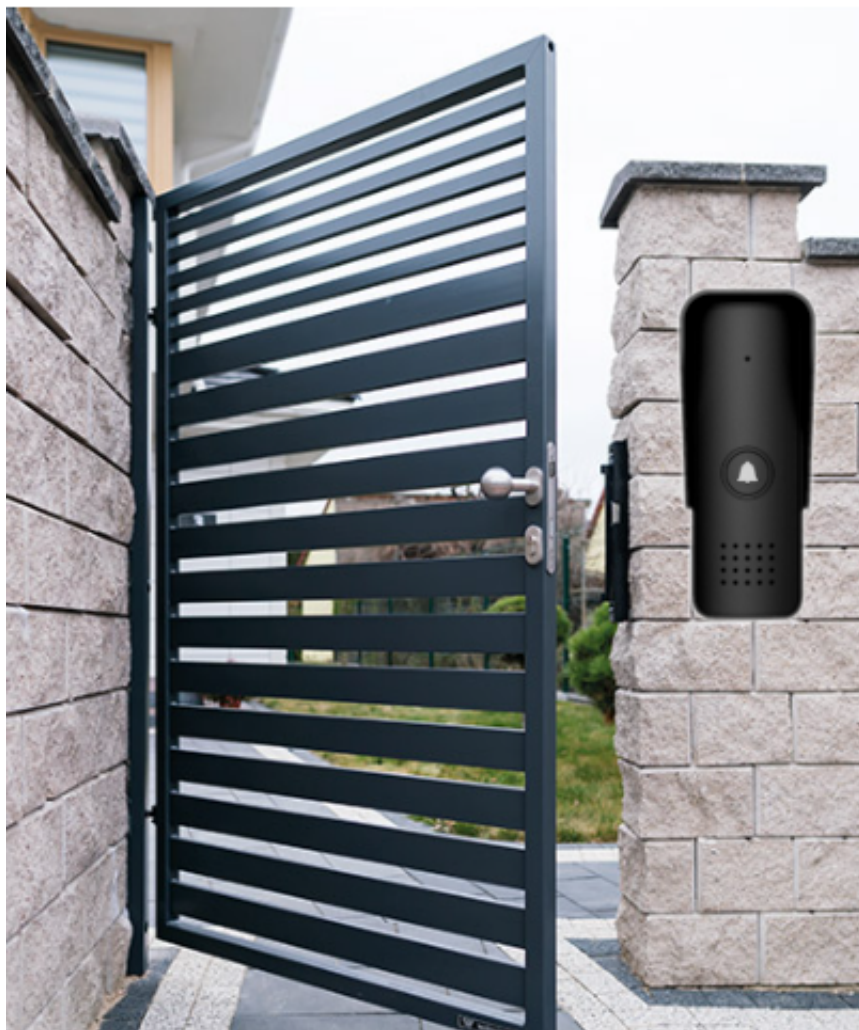

Zapraszamy do obejrzenia filmu obrazującego sposób podłączenia domofonu:

Cechy produktu:

- unifon bezsłuchawkowy, głośnomówiący
- regulacja głośności rozmowy
- obsługa 2 wejść
- 1-lokatorska kasetka zewnętrzna
- montaż natynkowy kasetki
- możliwość rozbudowy


Kasetka zewnętrzna powinna się znajdować na **wysokości umożliwiającej swobodne prowadzenie rozmowy** (w praktyce odległość głośnika kasetki zewnętrznej od podłoża wynosi **od 140 cm do 170 cm**). Natomiast standardowa **wysokość instalacji unifonu po zawieszeniu wynosi ok. 145 cm**, niemniej jego **położenie można dostosować do indywidualnych potrzeb użytkowników**.



Legenda:

- 1. daszek ochronny
- 2. mikrofon
- 3. przycisk wywołania
- 4. głośnik
- 5. złącza podłączeniowe


Unifon:

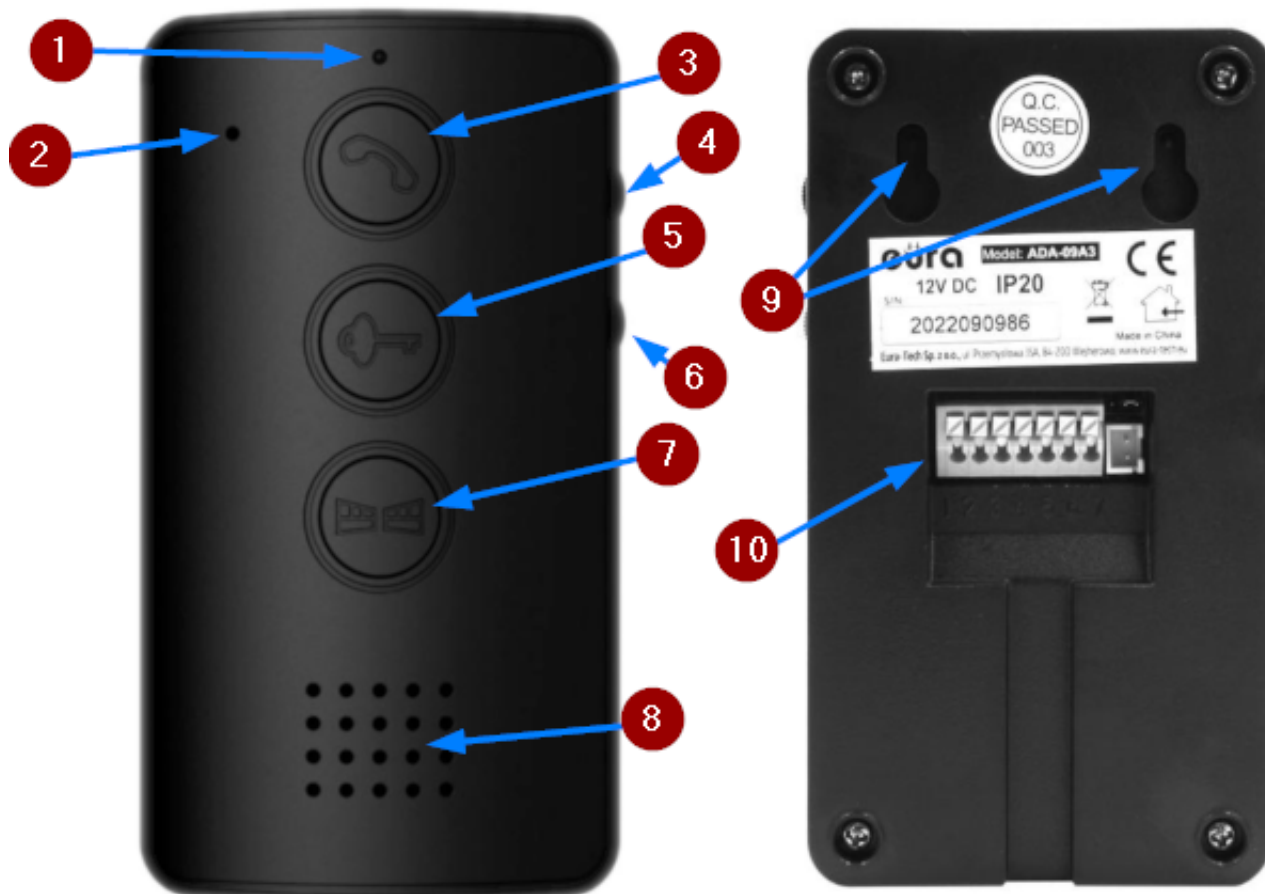

Legenda:

1. wskaźnik zasilania (dioda LED)
2. mikrofon
3. przycisk prowadzenia rozmowy
4. regulacja głośności rozmowy
5. przycisk odblokowania rygla (elektrozaczepu, brak w zestawie)
6. regulacja głośności dzwonka
7. przycisk otwierania bramy
8. głośnik
9. uchwyty montażowe
10. zaciski podłączeniowe

Schemat podłączenia:

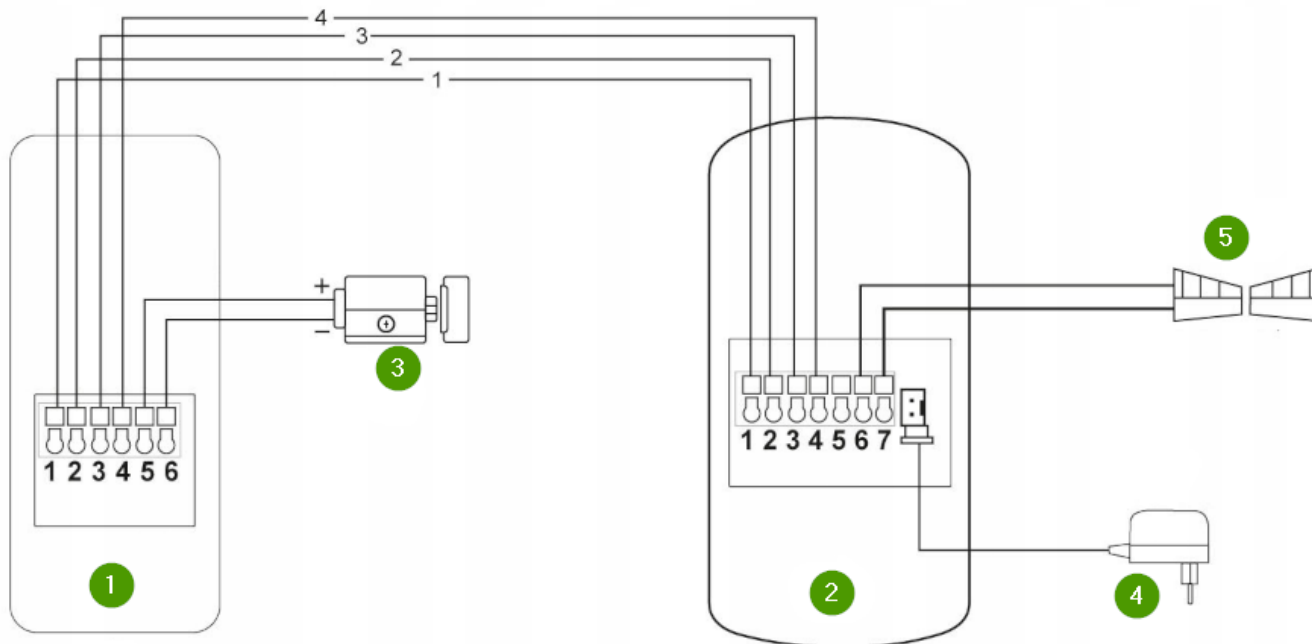

Legenda:

1. Kasetka zewnętrzna
2. Unifon (słuchawka)
3. Elektrozaczep, rygiel (brak w zestawie)
4. Zasilacz wtyczkowy 12VDC 1A
5. Podłączenie do napędu, sterownika bramy

Specyfikacja techniczna:

- ilość przewodów łączących: 4
- ilość obsługiwanych wyjść: 2
- możliwa rozbudowa: tak
- napięcie zasilania: 12V DC
- pobór mocy: 1W (czuwanie) / 8W (praca)

Kasetka zewnętrzna:

- rodzaj komunikacji: przewodowa
- max. liczba lokatorów: 1
- materiał obudowy: tworzywo sztuczne
- sposób montażu: natynkowy (daszek ochronny w zestawie)
- stopień ochrony: IP44
- temperatura pracy: -18°C ... +45°C
- rodzaje wyjść - wyjście1: 12V DC 350mA
- wymiary: 136 x 56 x 40 mm
- waga netto: 115 g



Unifon:

- ilość melodii gongu: 1
- głośnomówiący: tak
- temperatura pracy: 0°C ...+55°C
- stopień ochrony: IP20
- rodzaje wyjść: 12V DC 350 mA (wyjście 1), N.O. 30V DC/ 1A Max (wyjście 2)
- czas aktywacji rygla/ bramy: przycisk chwilowy / przycisk chwilowy
- wymiary: 134 x 74 x 29 mm
- waga netto: 130 g



W zestawie:

- panel zewnętrzny (bramofon) Eura ADA-09A3KD - 1 szt;
- moduł wewnętrzny (unifon) głośnomówiący Eura ADA-09A3UD - 1 szt;
- zasilacz wtyczkowy 12V DC 1A - 1 szt;
- daszek ochronny (do panelu) - 1 szt;
- instrukcja.

☐ Zestaw nie zawiera elektrozaczepu, zalecany o poborze prądu maksymalnie 350mA (niskoprądowy) lub z pamięcią, napięcie 12VDC.

☐ Zasilacz w zestawie jest wtyczkowy, jeśli istnieje potrzeba montażu zasilacza w rozdzielni to można zakupić zasilacz dedykowany na szynę DIN, model HDR-15-12 lub OR-PSU-1642 - dostępny osobno.