

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-domofonowy-jednorodzinny-eura-invito-adp-11a3-12vdc-zasilacz-orno-or-psu-1642-p-12876.html>



## ZESTAW DOMOFONOWY JEDNORODZINNY EURA INVITO ADP-11A3 12VDC + ZASILACZ ORNO OR-PSU-1642

Cena brutto	<b>200,19 zł</b>
Cena netto	<b>162,76 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>17279</b>
Kod EAN	<b>5906692718887</b>
Producent	<b>EURATECH</b>

### Opis produktu


**Zestaw domofonowy jednorodzinny Eura ADP-11A3** składa się z unifonu i kasety zewnętrznej. **Unifon bezsłuchawkowy, głośnomówiący** posiada funkcję obsługi **2 wejść**, tym samym umożliwia otwieranie furtki oraz np. bramy. Wyposażony jest też w **przycisk dyskretnego podsłuchu** otoczenia kasety zewnętrznej i regulację głośności rozmowy.

Kaseta zewnętrzna zabezpieczona jest daszkiem, który chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi. Przeznaczona jest do montażu **natynkowego lub podtynkowego**.

Zestaw można rozbudować o 2 dodatkowe unifony.


### Cechy produktu:

- unifon bezsłuchawkowy, głośnomówiący
- przycisk dyskretnego podsłuchu kasety zewnętrznej
- regulacja głośności rozmowy
- obsługa 2 wejść
- 1-lokatorska kaseta zewnętrzna
- montaż natynkowy / podtynkowy kasety
- możliwość rozbudowy o 2 unifony

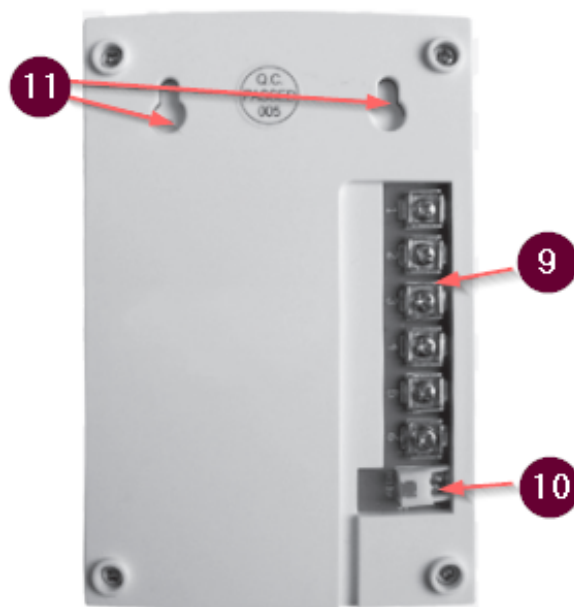

**Legenda:**


1. Głośnik
2. Wskaźnik LED zasilania
3. Regulacja głośności
4. Przycisk dyskretnego podsłuchu wejścia
5. Przycisk otwierania bramy
6. Przycisk zwalniania rygla
7. Przycisk prowadzenia rozmowy
8. Mikrofon
9. Zaciski przyłączeniowe
10. Gniazdo zasilacza
11. Otwory do zawieszenia na ścianie

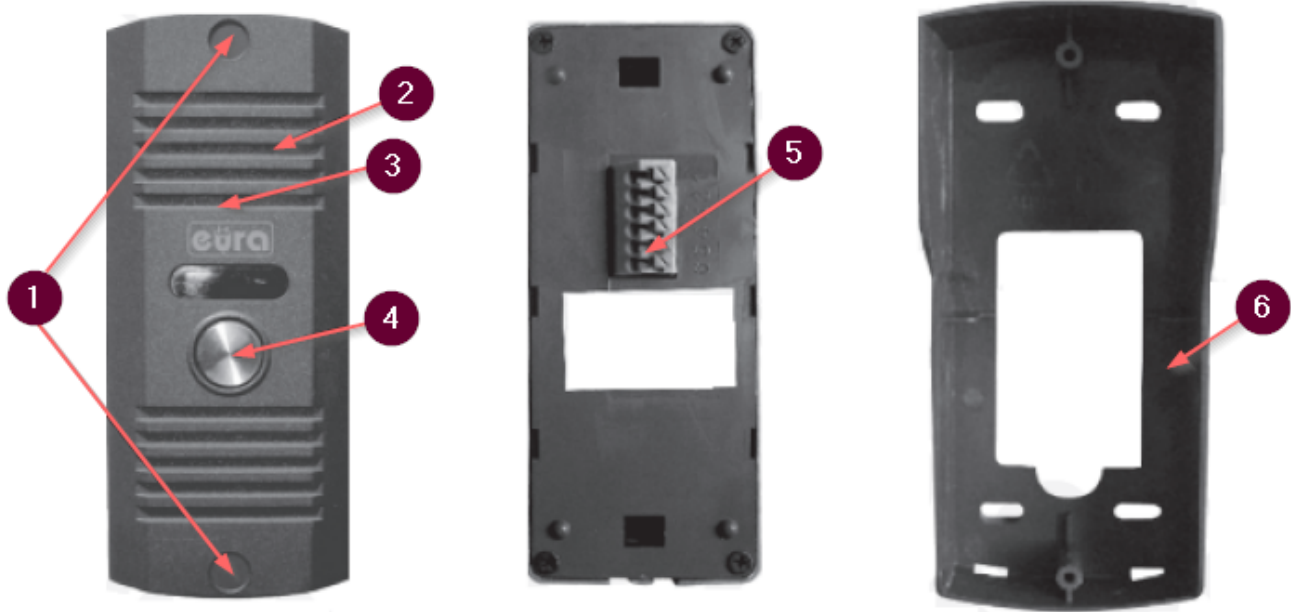

#### Legenda:

1. Otwory do montażu modułu na ścianie
2. Głośnik
3. Mikrofon
4. Przycisk wywołania
5. Gniazdo przyłączeniowe
6. Daszek ochronny (natynkowy)

#### Schemat podłączenia:

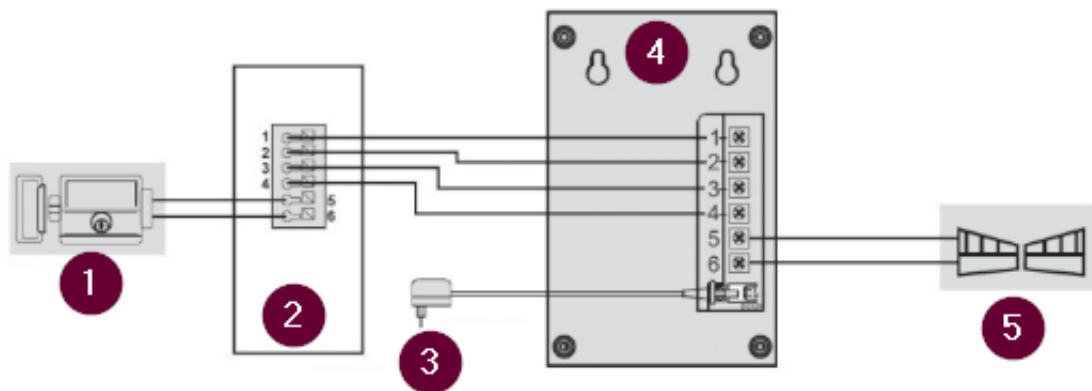

#### Legenda:

1. Rygiel elektromagnetyczny (brak w zestawie)
2. Kasetka zewnętrzna
3. Zasilacz (~230V/50Hz)
4. Unifon
5. Automat bramy wjazdowej lub druga furtka/drzwi (brak w zestawie)

#### Opis przewodów:

1. Sygnał audio
2. Masa
3. Sygnał impulsu zwalniania rygla
4. Zasilanie

---

### Specyfikacja techniczna:

- rodzaj komunikacji: przewodowa (duplex)
- ilość przewodów łączących: 4
- ilość obsługiwanych wejść: 2
- możliwa rozbudowa: tak
- wymagany przekrój przewodów łączących: min. 0.5 mm<sup>2</sup> (przy długości do 50 m), min. 0.75 mm<sup>2</sup> (przy długości 50-100 m)
- napięcie zasilania: 12V DC
- pobór mocy: <0.2W (czuwanie), <2W (praca)

### Kaseta zewnętrzna:

- rodzaj komunikacji: przewodowa
- max. liczba lokatorów: 1
- materiał obudowy: stop aluminium
- sposób montażu: natynkowy/podtynkowy
- czytnik zbliżeniowy: nie
- daszek ochronny: tak
- stopień ochrony: IP44
- temperatura pracy: -18°C ... +45°C
- napięcie wyjściowe dla rygla elektromagnetycznego: 12VDC + konieczność podłączenia zasilacza do kasety
- wymiary: 142 x 65 x 50 mm
- waga netto: 220 g

### Unifon:

- ilość melodii gongu: 1
  - głośnomówiący: tak
  - interkom: nie
  - temperatura pracy: 0°C +55°C
  - napięcie wyjściowe dla rygla elektromagnetycznego: 12VDC (wyjście na bramę)
  - wymiary: 137 x 89 x 23 mm
  - waga netto: 160 g
-



**Zasilacz Orno OR-PSU-1642 z regulacją napięcia wyjściowego**, posiada wbudowane zaczepty umożliwiające sprawny montaż modułowy na **szynie DIN**.

Wyposażony jest w zabezpieczenie **przeciążeniowe, przeciwzwarciowe i nadnapięciowe**. Załączenie zasilacza sygnalizuje **dioda**. Dedykowany jest do pracy w systemach elektroniki przemysłowej i domowej.

#### Specyfikacja techniczna:

- moc: 15W
- napięcie wyjścia: 12VDC
- regulacja napięcia: tak
- prąd wyjścia: 1.25A
- zabezpieczenie przeciwzwarciowe, przeciążeniowe, napięciowe
- napięcie wejścia: ~100-230V / 50-60Hz
- stopień ochrony: IP20
- temperatura pracy: -10 st. C ...+40 st. C
- temperatura przechowywania: -10 st. C ...+60 st. C
- montaż: na szynę DIN TH35 (szer. 1 modułu)
- pobór mocy w stanie spoczynku: 0.3W
- wymiary: 18 x 90 x 58 mm
- waga netto: 85g

#### W zestawie:

- panel zewnętrzny (bramofon) Eura ADA-41A3 - 1 szt;
- moduł wewnętrzny (unifon) głośnomówiący Eura ADA-11A3 - 1 szt;
- zasilacz - 1 szt;
- daszek ochronny - 1 szt;

- 
- zasilacz ORNO OR-PSU-1642 - 1 szt;
  - instrukcja.