

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-kontroli-dostepu-satel-acco-kp2-z-obudowa-zasilaczem-i-akumulatorem-p-12906.html>



ZESTAW KONTROLI DOSTĘPU SATEL ACCO-KP2 Z OBUDOWĄ, ZASILACZEM I AKUMULATOREM

Cena brutto	867,85 zł
Cena netto	705,57 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	17308
Kod EAN	59050333332824
Producent	SATEL

Opis produktu

Kontroler przejścia Satel ACCO-KP2 przeznaczony jest do **kontroli 1 przejścia** (np. drzwi) w ramach systemów kontroli dostępu **ACCO/ACCO NET**. Może pracować także jako **samodzielne urządzenie**. Autoryzacja użytkowników odbywa się na podstawie kodu, transpondera pasywnego (karty, breloka, itp.) lub pastylki DALLAS. Urządzenie posiada wiele opcji konfiguracji, w tym uprawnień użytkowników czy harmonogramów czasowych dla każdego z nich. Dostępna jest też **nieulotna pamięć** umożliwiająca rejestrację **ponad 24 tysięcy zdarzeń**. Kontroler posiada **2 wyjścia typu OC** mogące służyć do obsługi np. dwukierunkowych bramek czy furtek obrotowych, oraz **1 wyjście przekaźnikowe** do obsługi zamka elektromagnetycznego lub innego urządzenia aktywującego przejście. Wejścia i wyjścia modułu można używać do współpracy z systemem alarmowym. Programowanie ACCO-KP2 oraz funkcje oferowane przez niego różnią się w zależności od systemu, którego jest częścią. W ramach systemu **ACCO** konfiguracja odbywa się w programie **ACCO-SOFT-LT**, a komputer, na którym jest on zainstalowany, jest połączony z kontrolerem przez magistralę RS-485 przy użyciu konwertera **ACCO-USB**. Natomiast w ramach systemu **ACCO NET** konfiguracja kontrolera z centralą ACCO-NT odbywa się za pomocą magistrali RS-485. Natomiast centrala łączy się z serwerem i komputerem za pomocą programu **ACCO Soft i protokołu TCP/IP**.

Uwaga!


Moduł ACCO-KP2 jest obsługiwany w ramach systemu **ACCO NET** od wydania **1.8**.

Cechy produktu (ACCO-KP2):

- nadzór nad pojedynczym przejściem z autoryzacją wejścia i wyjścia
- praca autonomiczna lub w systemie **ACCO / ACCO NET**
- 1024 użytkowników
- możliwość podłączenia do 2 terminali:
 - manipulator Satel ACCO-KLCDR: karta zbliżeniowa / kod,
 - klawiatura Satel ACCO-SCR: karta zbliżeniowa / kod,
 - czytniki Satel CZ-EMM, CZ-EMM2, CZ-EMM3 lub CZ-EMM4: karta zbliżeniowa,
 - czytnik Satel CZ-DALLAS: pastylka DALLAS,
 - czytniki innych producentów przesyłające dane w formacie Wiegand.
- obsługa różnych terminali umożliwiających identyfikację użytkownika - manipulatorów, klawiatur i czytników
- możliwość przydzielenia użytkownikowi kodu, karty zbliżeniowej (transpondera pasywnego w formie karty, breloka itp.) lub pastylki DALLAS
- definiowanie uprawnień użytkowników
- nieulotna pamięć do 24 576 zdarzeń
- Diody LED informujące o:
 - stanie komunikacji pomiędzy modułem a komputerem,
 - stanie zasilania,

-
- odebraniu informacji o identyfikatorze,
 - stanie przekaźnika,
 - stanie wyjść.
 - obsługiwane formaty transmisji:
 - EM Marin (czytniki Satel)
 - Wiegand 26, 32, 34, 36, 40, 42, 56
 - DALLAS
 - harmonogramy czasowe
 - 256 schematów tygodniowych
 - 256 schematów dziennych
 - 256 ramek czasowych
 - świąteczne schematy dostępu
 - **wejścia:**
 - 5 wejść programowalnych: obsługa urządzeń z wyjściami typu NO i NC, różne typy reakcji
 - dodatkowe wejścia dedykowane do: podłączenia czytników, kontrolowania obecności czytników, podłączenia obwodu sabotażowego
 - wejście zasilające
 - **wyjścia:**
 - 2 wyjścia programowalne: wyjścia niskoprądowe typu OC, różne typy wyjść
 - dodatkowe wyjścia dedykowane do podłączania czytników
 - wyjście przekaźnikowe do sterowania zamkiem elektromagnetycznym, sterownikami bram lub innymi urządzeniami aktywującymi przejście
 - 4 wyjścia zasilające (0,5 A / 12 V DC)
 - rejestrowanie informacji dotyczących kontroli czasu obecności
 - pamięć FLASH zachowująca ustawienia kontrolera nawet po odłączeniu zasilania
 - funkcja zabezpieczenia przed wielokrotnym użyciem tego samego kodu/karty dla uzyskania dostępu (anti-passback)
 - port RS-485:
 - możliwość zbudowania systemu kontroli dostępu z samych modułów kontroli dostępu – system ACCO:
 - do 255 modułów w systemie,
 - autonomiczna praca modułów (wszystkie dane niezbędne do pracy przechowywane są w pamięci modułu),
 - konfigurowanie modułów w systemie za pośrednictwem konwertera ACCO-USB.
 - Możliwość podłączenia do centrali kontroli dostępu ACCO-NT – praca w systemie ACCO NET
 - programowanie:
 - praca autonomiczna lub w systemie ACCO - komputer z programem **ACCO-SOFT-LT**
 - w systemie ACCO NET - komputer z programem **ACCO Soft**
 - możliwość wymiany oprogramowania modułu bez konieczności jego demontażu
 - lokalnie (pojedynczy moduł) - podłączenie do gniazda USB modułu
 - przez magistralę RS-485 (1 lub wiele kontrolerów) – z wykorzystaniem konwertera **ACCO-USB**
 - zdalnie w trybie broadcast (1 lub wiele kontrolerów) – za pośrednictwem centrali **ACCO-NT** (w ramach systemu **ACCO NET**)
 - odblokowanie lub zablokowanie przejścia zgodnie ze stworzonym w tym celu harmonogramem dostępu
 - limitowanie wejść (dotyczy tylko systemu **ACCO**)
 - kontrola stanu zasilania przy współpracy z zasilaczem **APS-412 / APS-612 / APS-1412** (brak zasilacza w zestawie), podłączonym do złącza APS w module

Płytki elektroniczne

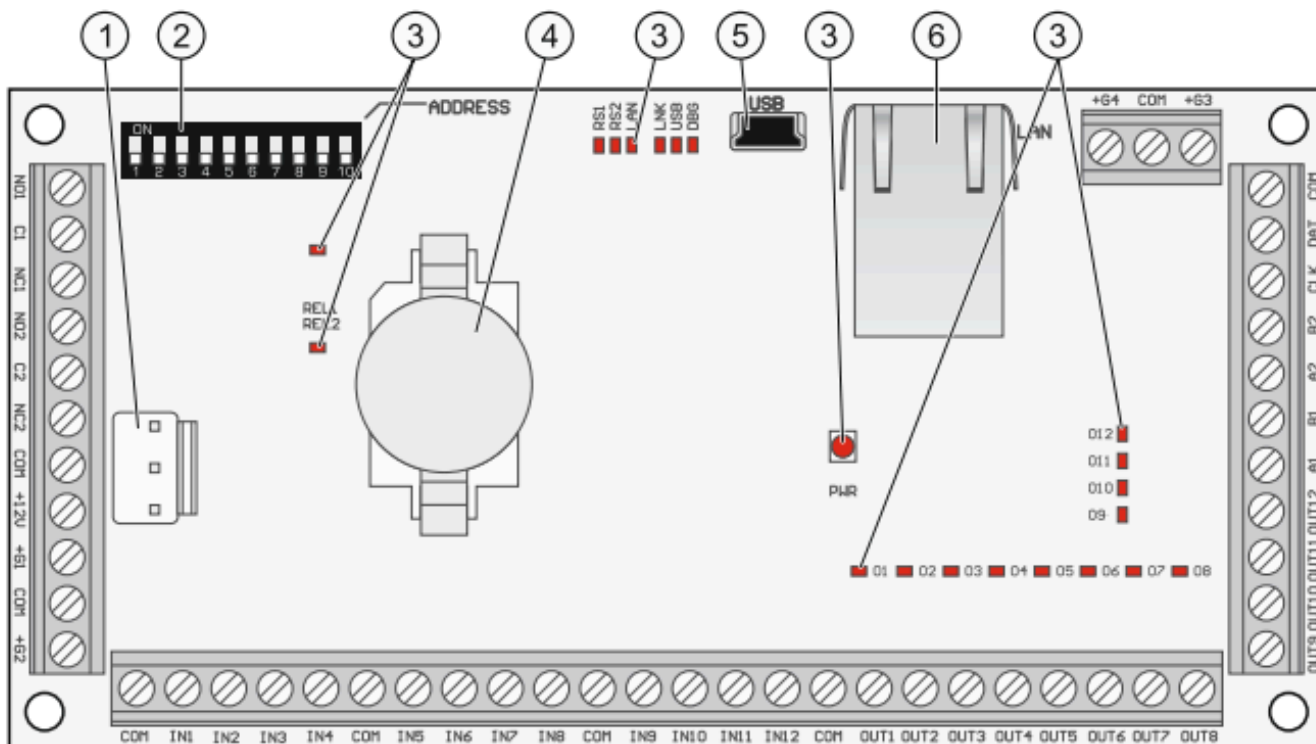

Legenda:

1. złącze APS do podłączenia zasilacza Satel (np. APS-412, brak w zestawie)
2. przełączniki DIP-switch do ustawienia adresu modułu
3. diody LED
4. bateria litowa (CR2032 3V) podtrzymująca pracę zegara
5. gniazdo USB Micro-B
6. gniazdo RJ-45 do przyszłych zastosowań.

Specyfikacja techniczna (ACCO-KP2):

- wyjście przekaźnikowe (obciążenie rezystancyjne): 8A / 250V AC / 30V DC
- wyjścia OUT1...OUT12: 50 mA / 12V DC
- wyjścia +G1...+G4: 0.5A / 12V DC
- max. wilgotność: 93% (+/- 3%)
- napięcie zasilania: 12V DC (+/- 15%)
- pobór prądu: 110 mA (w stanie gotowości), 480 mA (max.)
- wymiary: 142 x 71 mm
- waga: 110 g

Obudowa natynkowa Satel OPU-4 P może być zastosowana w pomieszczeniach użytkowych, na widoku. Podstawę obudowy można **wmurować w ścianę**, przez co sama obudowa zajmować będzie mniej miejsca. Uniwersalny charakter oraz wymiary obudowy umożliwiają montaż w jej wnętrzu **central alarmowych SATEL, modułów ich rozszerzeń, modułów komunikacyjnych, kontrolerów i wielu innych urządzeń.**

Wyposażona jest w **podwójną ochronę antysabotażową: przed otwarciem pokrywy oraz oderwaniem od ściany.** Posiada też miejsce do montażu transformatorów sieciowych 40 lub 60 VA oraz akumulatora podtrzymującego 12 V o pojemności 7 lub 7,2 Ah. **Nie blokuje ani nie osłabia sygnału radiowego**, dzięki czemu w jej wnętrzu mogą być umieszczane urządzenia bezprzewodowe wraz z antenami.

Specyfikacja techniczna (OPU-4 P):

- podwójna ochrona sabotażowa
- możliwość instalacji urządzeń bezprzewodowych z antenami wewnątrz obudowy
- miejsce na transformator: 40 lub 60 VA

-
- możliwość zamontowania zasilacza APS-412 w miejscu transformatora
 - montaż natynkowy
 - zastosowanie:
 - centrale alarmowe produkowane przez firmę SATEL
 - moduły rozszerzające produkowane przez firmę SATEL
 - moduły komunikacyjne GSM produkowane przez firmę SATEL
 - kontrolery przejścia ACCO z zasilaczem i bez
 - centrala kontroli dostępu ACCO-NT
 - wymiary: 266 x 286 x 100 mm

Zasilacz buforowy Satel APS-412 przeznaczony jest do zasilania urządzeń wymagających napięcia **12V**. Posiada złącze dedykowane do współpracy z urządzeniami SATEL. Montaż zasilacza możliwy jest **w obudowie (z oferty Satel) oraz na szynie DIN**.

Cechy produktu (APS-412):

- wysoka efektywność, dzięki której nie wymaga transformatora sieciowego
- łączna wydajność prądowa zasilacza: 4 A
- możliwość dołączenia akumulatora żelowego kwasowo-ołowiowego 12V lub innego akumulatora 12V o podobnej charakterystyce ładowania - jako awaryjne źródło zasilania: kontrola stanu akumulatora, automatyczne odłączenie rozładowanego akumulatora
- regulacja napięcia
- zabezpieczenie przed pełnym rozładowaniem akumulatora
- zespół mikroprzełączników typu DIP-switch umożliwiających konfigurację ustawień zasilacza
- 3 wyjścia OC sygnalizujące awarię (wtedy następuje odcięcie od masy): brak zasilania AC, rozładowany akumulator, przeciążenie zasilacza
- 3 diody LED - optyczna sygnalizacja stanu zasilania sieciowego AC, akumulatora i przeciążenia zasilacza
- akustyczna sygnalizacja awarii
- wejściowy filtr przeciwzakłóceńowy
- dedykowane złącze do współpracy z nowymi modułami SATEL
- konstrukcja umożliwiająca montaż na szynie DIN 35 mm (w rozdzielnicach elektrycznych) oraz w obudowach OPU-3 P, OPU-4 P i OPU-4 PW
- zgodność z normą EN50131 Grade 2
- zabezpieczenia przeciwzwarceniowe i przeciwprzeciążeniowe wyjścia zasilającego
- zabezpieczenie przeciwzwarceniowe układu zasilania AC i układu ładowania akumulatora

Specyfikacja techniczna (APS-412):

- typ zasilacza: A
- obciążalność prądowa wyjść: WS, WB, WP (typu OC): 50 mA
- klasa środowiskowa: II
- temperatura pracy: -10 st. C ...+55 st. C
- napięcie zasilania: 230V AC
- napięcie zgłoszenia awarii akumulatora: 11,5 V ($\pm 10\%$)
- napięcie odcięcia akumulatora: 10,5 V ($\pm 10\%$)
- znamionowe napięcie wyjściowe: 12V DC
- wydajność prądowa: 4 A
- pobór prądu przez układy zasilacza: 57 mA
- prąd ładowania akumulatora (przełączalny): 0,5 A / 1 A
- wymiary: 122 x 59 x 77 mm
- waga: 306 g

Akumulator bezobsługowy 12V 7Ah:

- napięcie nominalne 12V
- pojemność nominalna 7Ah
- wymiary: 151 x 65 x 94 mm (dł./szer./wys.), wysokość całkowita: 100mm
- waga 2,0 kg

W zestawie:

- kontroler przejścia Satel ACCO-KP2 - 1 szt;
- zasilacz buforowy Satel APS-412 - 1 szt;
- obudowa natynkowa Satel OPU-4 P - 1 szt;
- akumulator bezobsługowy 12V 7Ah - 1 szt;

-
- instrukcja.