

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-domofonowy-2-rodzinny-fossa-multi-or-no-or-dom-rl-903-p-295.html>



ZESTAW DOMOFONOWY 2-RODZINNY FOSSA MULTI ORNO OR-DOM-RL-903

Cena brutto	223,75 zł
Cena netto	181,91 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OR-DOM-RL-903
Kod EAN	5908235905303
Producent	Orno

Opis produktu

Zestaw domofonowy FOSSA MULTI Orno OR-DOM-RL-903 to nowoczesne urządzenie przeznaczone do **budynków dwurodzinnych**, które zapewnia komfort komunikacji oraz wygodne sterowanie dostępem do posesji.

Najważniejsze cechy:

☐ Solidna konstrukcja

- Obudowa kasyety zewnętrznej wykonana z **aluminium**, odporna na warunki atmosferyczne.

☐ Elastyczny montaż

- Możliwość montażu **podtynkowego** lub **natynkowego** (wymagany daszek ochronny OR-DOM-RL-901DN/G lub OR-DOM-RL-901DN/B - brak w zestawie)

☐ Wbudowany zasilacz


- **Unifon** posiada **zintegrowany zasilacz** oraz przewód zasilający, co eliminuje konieczność stosowania dodatkowych adapterów.

Zastosowanie:

- ☐ **Domy dwurodzinne** - wygodna komunikacja i kontrola dostępu,
- ☐ **Bramki i furtki wejściowe** - możliwość sterowania elektrozapczepem,
- ☐ **Małe biura i obiekty prywatne** - podstawowe zabezpieczenie wejścia.

Domofon OR-DOM-RL-903 to idealne rozwiązanie dla osób poszukujących prostego, ale **solidnego systemu domofonowego**. Dzięki **zintegrowanemu zasilaniu, wytrzymałej obudowie i możliwości sterowania elektrozapczepem**, sprawdzi się w codziennym użytkowaniu, zapewniając wygodę i bezpieczeństwo.


Unifon domofonowy OR-DOM-RL-901UD:

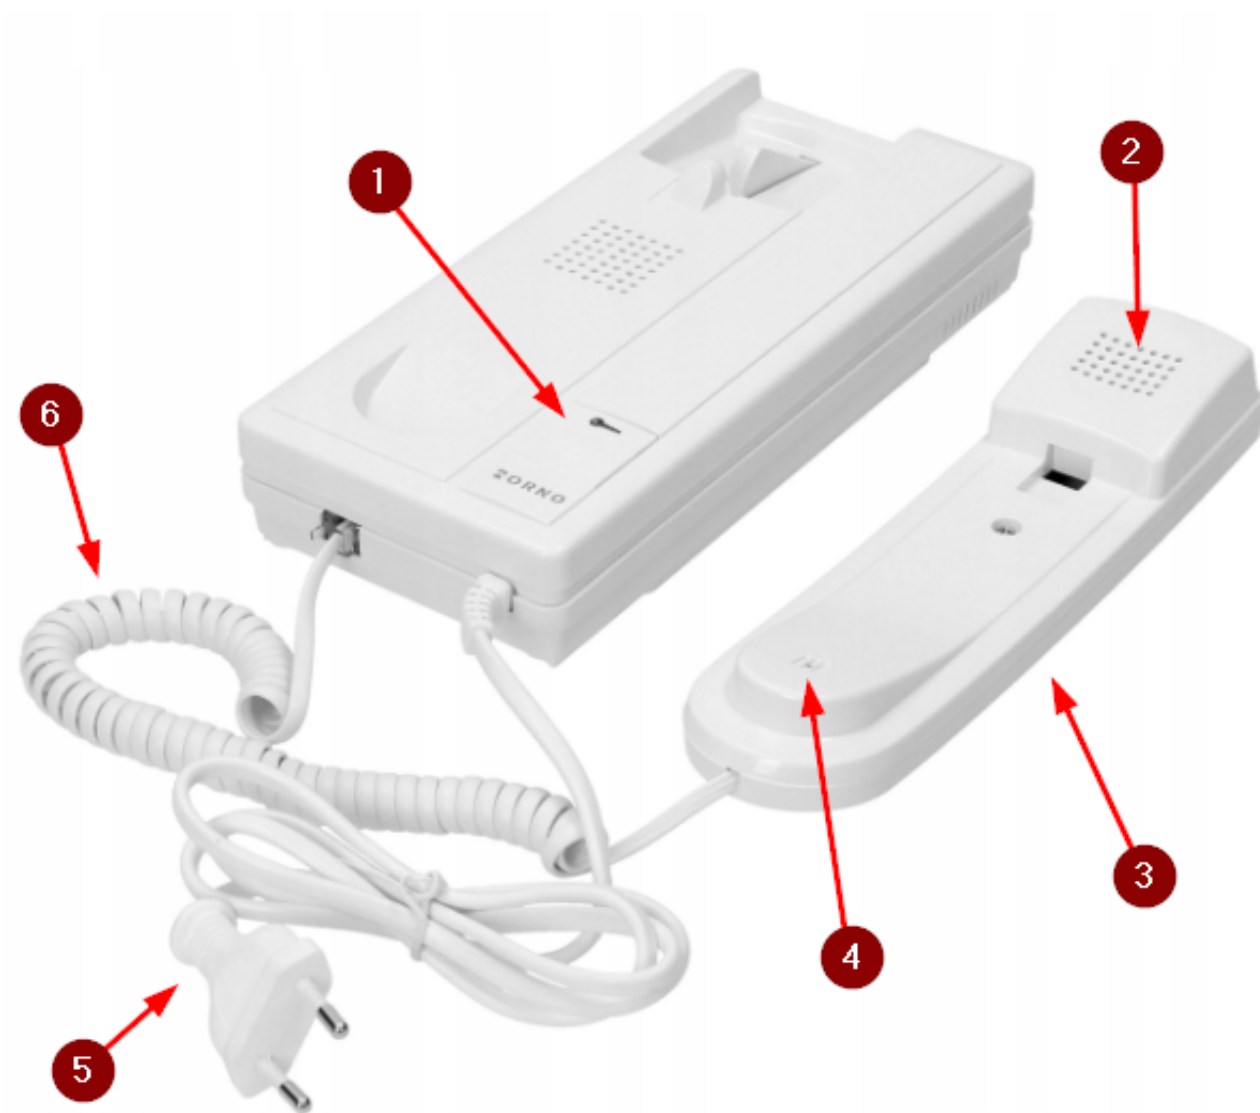

Legenda:

1. Przycisk otwierania drzwi / furtki
2. Głośnik
3. Słuchawka
4. Mikrofon
5. Kabel zasilający ~230V/50Hz o długości ok. 1m
6. Przewód słuchawkowy (długość ok. 40cm) łączący słuchawkę z unifonem


Kaseta - panel zewnętrzny, domofonowy OR-DOM-RL-903KD:

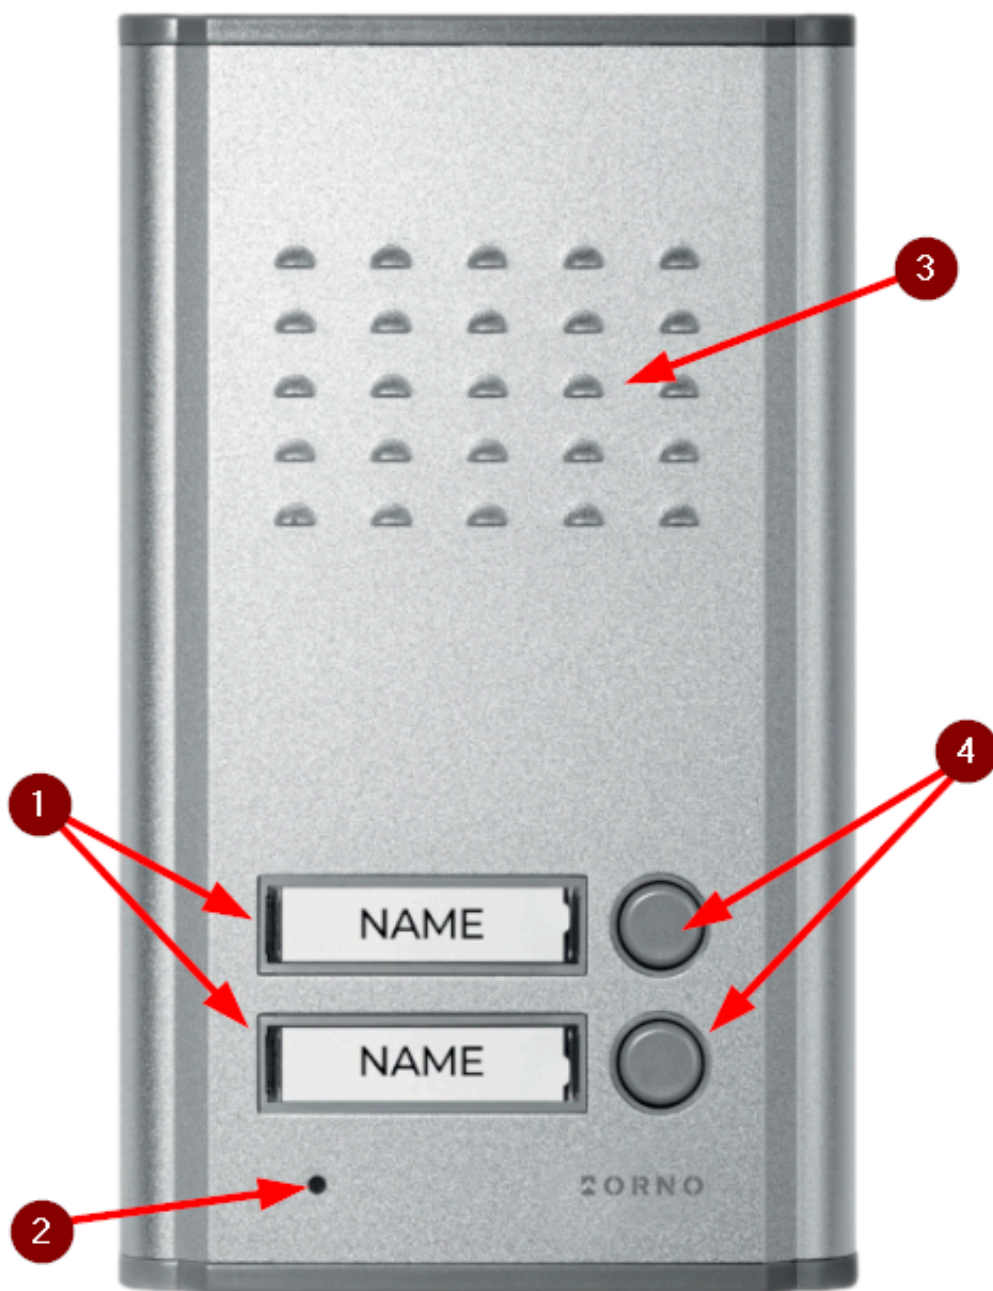

Legenda:

- 1. Podświetlane miejsca na nazwisko
- 2. Mikrofon
- 3. Głośnik
- 4. Przyciski wywołania

Schemat podłączenia:

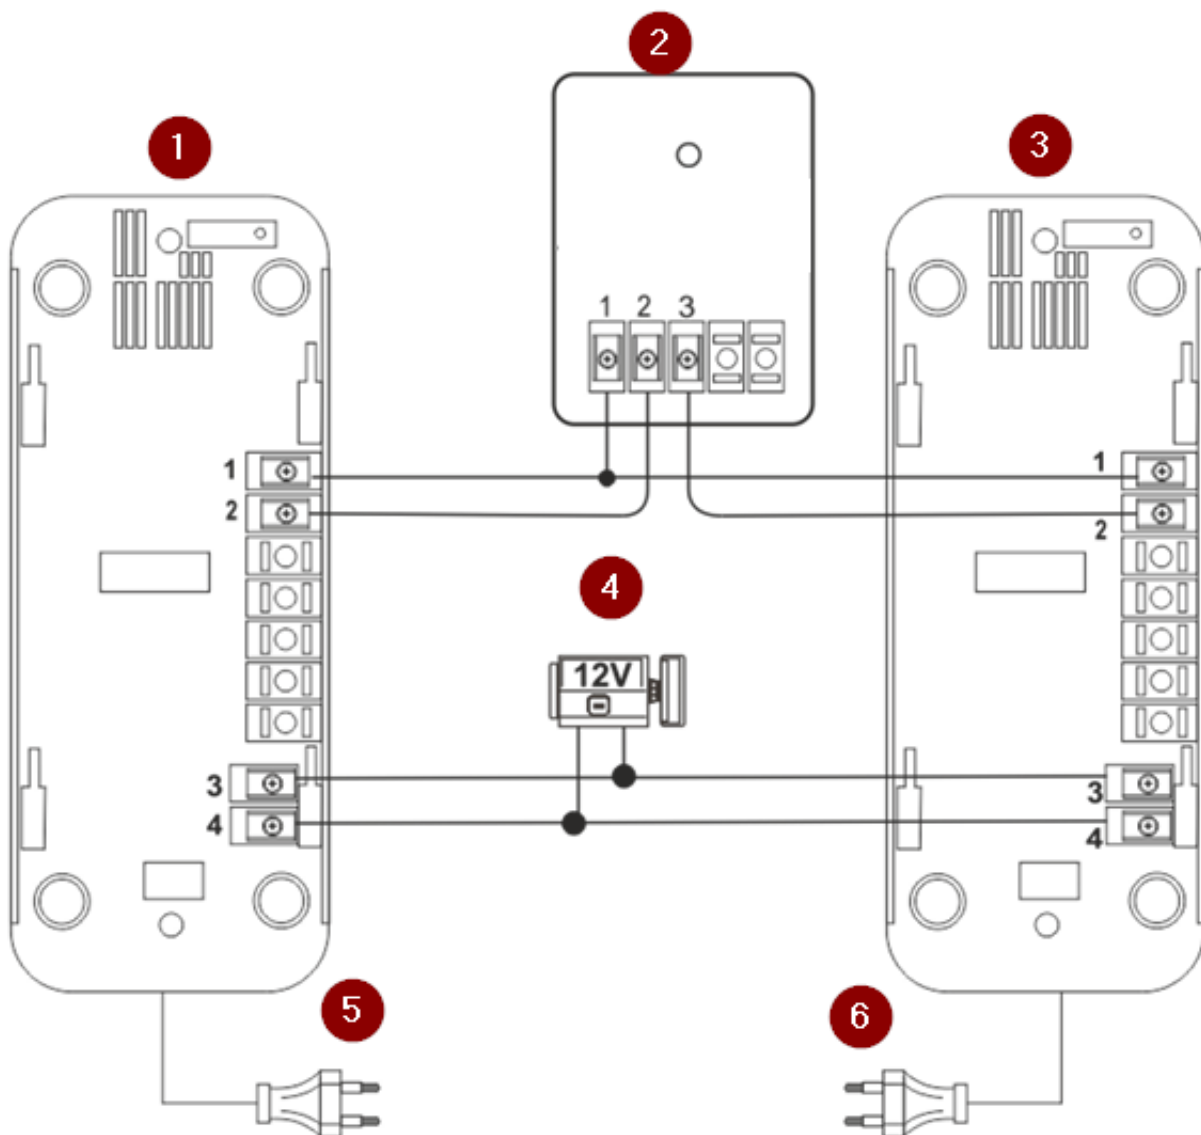

Legenda:

1. Unifon nr 1
2. Panel zewnętrzny 2-rodzinny
3. Unifon nr 2
4. Elektrozapczyn o napięciu zasilania 12VDC i poborze prądu max. 500 mA (brak w zestawie)
5. Kabel sieciowy ~230V/50Hz (do unifonu nr 1)
6. Kabel sieciowy ~230V/50Hz (do unifonu nr 2)

Projektując instalację elektryczną należy uwzględnić odpowiedni przekrój przewodów:

- do 30 m - zalecany przewód XzTKMXpw 3x 2x 0,5 mm
- od 30 m do 100 m - zalecany przewód XzTKMXpw 3x 2x 0,8 mm


Specyfikacja techniczna:

- typ: 2-rodzinny
- rodzaj transmisji: przewodowy
- rodzaj zasilania: bezpośrednio do 230V
- sposób instalacji: 4-żyłowy (unifon - panel zewnętrzny 2 żyły + panel zewnętrzny - elektrozapczyn 2 żyły)
- system łączenia elektrozapczepu: 2 żyły z unifonem
- system komunikacji: duplex

-
- zasilanie elektrozaczepu: z domofonu
 - sterowanie bramą automatyczną: nie
 - możliwość rozbudowy o dodatkowy unifon: tak
 - możliwość rozbudowy o dodatkowy panel zewnętrzny: nie
 - przewód łączący kasetę zewn. z unifonem: do 30 m 2x0,5 mm²; do 100 m 2x0,8 mm²
 - przewód łączący kasetę zewn. z elektrozaczepem: 2x0,8 mm²

Panel zewnętrzny


- bezpośrednie sterowanie elektrozaczepem bez dodatkowego transformatora
- materiał: aluminium
- stopień ochrony: IP44
- sposób montażu: podtynkowy lub natynkowy (wymagany daszek OR-DOM-RL-901DN/G lub OR-DOM-RL-901DN/B - brak w zestawie)
- temperatura pracy: -25°C ... +50°C
- napięcie zasilania: 12V (z unifonu)
- sterowanie elektrozaczepem: 12V DC, max. 500mA
- wymiary zewnętrzne: 116 x 200 x 54 mm (szer./wys./gł.)
- wymiary do montażu podtynkowego: 100 x 165 x 40 mm (szer./wys./gł.)
- waga: 0,335 kg

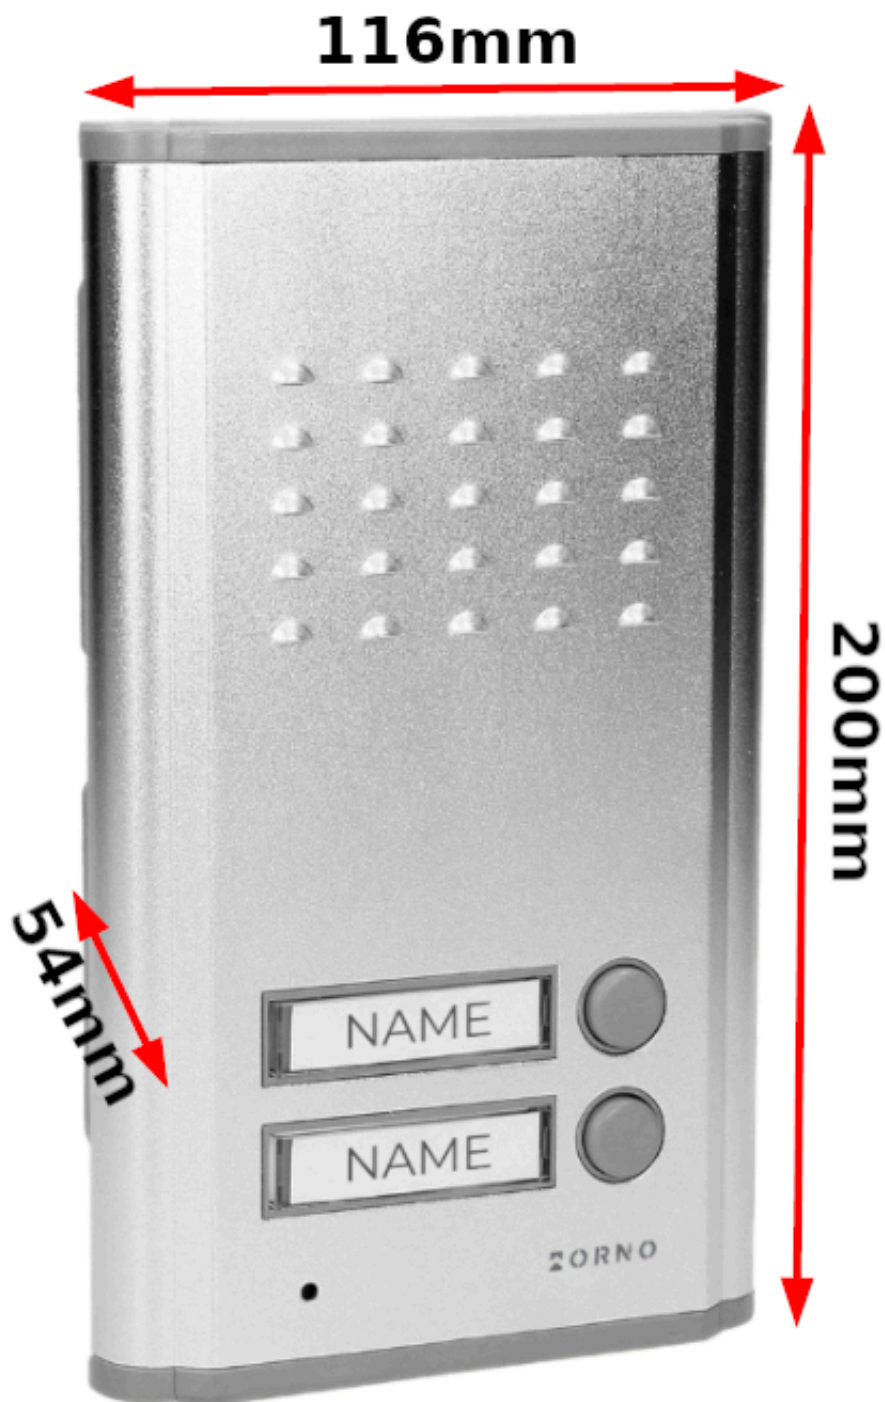

Unifon:

- obsługa: słuchawka
- brak regulacji głośności
- ilość dźwięków dzwonka: 1
- funkcja interkomu: nie
- mała ilość przewodów 2+2
- wbudowany zasilacz i przewód zasilający zakończony wtykiem do gniazdka
- rodzaj komunikacji: DUPLEX
- sygnał gongu: generowany elektronicznie
- kolor: biały
- montaż: natynkowy
- materiał: tworzywo sztuczne

- temperatura pracy: 0°C - 45°C
- napięcie zasilania: ~230V/50Hz
- waga: 0,385 kg

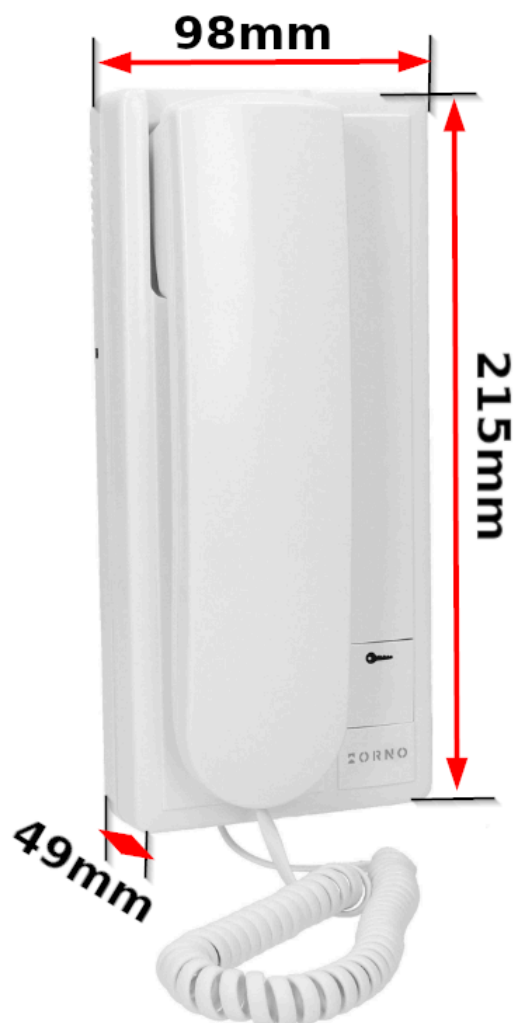

W zestawie:

- panel zewnętrzny (kasety) ORNO OR-DOM-RL-903KD - 1 szt;
- unifon Orno OR-DOM-RL-901UD - 2 szt;
- instrukcja obsługi.

W zestawie brak jest elektrozaczeptu. Zalecany o napięciu zasilania 12VDC i poborze prądu max. 500 mA.