

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-domofonowy-2-rodzinny-genway-wl-02ne-2-p-1414.html>



## ZESTAW DOMOFONOWY 2-RODZINNY GENWAY WL-02NE-2


Cena brutto	<b>310,07 zł</b>
Cena netto	<b>252,09 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>2960</b>
Producent	<b>Genway</b>

### Opis produktu

#### Produkt archiwalny

**Zestaw domofonowy Genway WL-02NE-2** dedykowany jest do użytku w **domach dwurodzinnych**. Zestaw zawiera wszystkie niezbędne dla prawidłowego działania systemu elementy.

#### Schemat podłączenia:

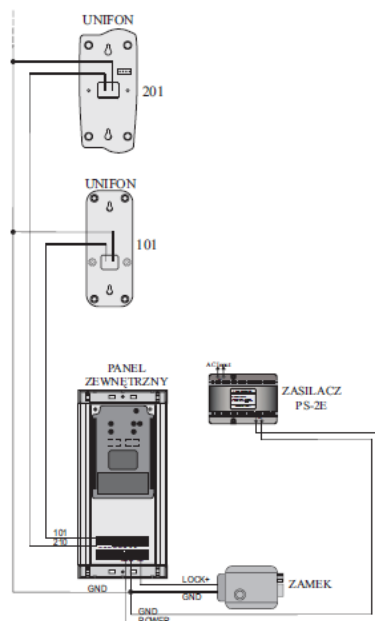

**Panel zewnętrzny Genway WL-02NE-2** przeznaczony do użytku w **systemach 2-rodzinnych**. Posiada **podświetlane szyldy**, które ułatwiają przeczytanie nazwiska lokatorów. W systemie domofonowym mogą pracować **równorzędnie 2 panele zewnętrzne** podłączone do modułu CM-02NEQH. Natomiast pod 1 przyciskiem wywoławczym mogą pracować **max. 4 unifony** podłączone do modułu CM-02NECH.

Urządzenie można zamontować **podtynkowo lub natynkowo** (wymagany daszek Genway WL-02NE-234; brak w zestawie). Jest odporny na zmienne warunki atmosferyczne i mróz, dlatego nadaje się do stosowania **na zewnątrz budynków**.

#### Specyfikacja techniczna:

- bezpośrednie sterowanie elektrozaczepem
- możliwość podłączenia przycisku wyjścia (EXIT BUTTON)
- dzwonek elektroniczny "ding-dong"

- 
- poufność rozmowy
  - połączenie 1+n (n - liczba abonentów) pomiędzy panelem zewnętrznym a unifonami (unifony dwuprzewodowe)
  - okablowanie: przewód o przekroju 0,75mm (do 50 metrów), przewód o przekroju 1,0mm (do 100 metrów)
  - materiał: aluminium
  - wandaloodporny
  - montaż podtynkowy lub natynkowy (wymagany dodatkowy daszek Genway WL-02NE-234; brak w zestawie)
  - temperatura pracy: -25 st. C ... +70 st. C
  - max. wilgotność: do 90%
  - zasilanie: 12VDC
  - pobór prądu: 1 W (czuwanie), 5 W (praca)
  - wymiary: 215 x 140 x 54 mm (wys./szer./gł.)

---

**Unifon Genway WL-03NLHS** pozwala na **dwukierunkową komunikację z panelem zewnętrznym**. Jest też kompatybilny z unifonami starszego typu: **WL-02NEFD**. Znajdzie zastosowanie w systemach domofonowych serii **WL-02NE**, **WL-03NL** oraz w systemie wideodomofonowym **CM-02NE**. Powinien być podłączony do modułu **WL-03NLCH-V2**.

#### **Specyfikacja techniczna:**

- dzwonek elektroniczny "ding-dong"
- przycisk do otwierania zamka
- temperatura pracy: 0 - 55 st. C
- max. wilgotność: do 90%
- zasilanie: 12V DC
- pobór prądu: 0 W (czuwanie), 0,36 W (praca)
- wymiary: 201 x 80 x 68 mm (wys./szer./gł.)

---

**Zasilacz stabilizowany GENWAY PS-2S** przeznaczony jest do montażu na **szynie DIN-3 (35 mm)**.

#### **Specyfikacja techniczna:**

- napięcie wyjściowe: 13,4V DC
- maksymalne obciążenie: 1,12A
- sprawność: 87%
- temperatura pracy: -20 st. C ... +85 st. C (do użytku wewnętrznego)
- montaż na szynę DIN-3 (35 mm)
- zasilanie: 85-265V AC, 50/60Hz
- wymiary: 90 x 18 x 65 mm (1 pole)

#### **W zestawie:**

- panel zewnętrzny Genway WL-02NE-2 - 1 szt;
- unifon Genway WL-03NLHS - 2 szt;
- zasilacz Genway PS-2S - 1 szt;
- instrukcja.

\* W skład zestawu nie wchodzi elektrozapczep.