

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-domofonowy-2-rodzinny-salem-multi-vibell-or-dom-sl-924-p-3033.html>




## ZESTAW DOMOFONOWY 2-RODZINNY SALEM MULTI VIBELL OR-DOM-SL-924

Cena brutto	<b>498,25 zł</b>
Cena netto	<b>405,08 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - 1-2 dni</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>OR-DOM-SL-924</b>
Kod EAN	<b>5901752486751</b>
Producent	<b>VIBELL</b>

### Opis produktu

**Zestaw domofonowy 2-rodzinny Salem Multi VIBELL OR-DOM-SL-924** może być podłączony na zwykłej instalacji dzwonekowej. Panel wyposażono w podświetlane miejsce na nazwisko. Montaż możliwy jest **natynkowo**. Natomiast unifon posiada przycisk do **sterowania bramą** oraz wbudowaną **funkcję interkomu**.

### Schemat połączenia:

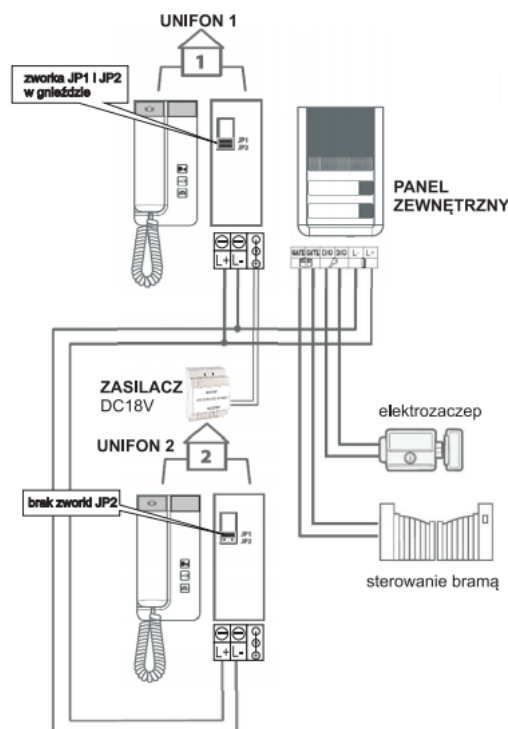

### Specyfikacja techniczna:

- typ: wielorodzinny
- rodzaj transmisji: przewodowy
- rodzaj zasilania: zasilacz na szynę DIN

- 
- system łączenia: 2-żyłowy
  - ilość przewodów: 2+2
  - zasilanie elektrozaczeptu: z domofonu
  - sterowanie bramą automatyczną: tak
  - możliwość rozbudowy o dodatkowy unifon: tak
  - możliwość rozbudowy o dodatkowy panel zewnętrzny: nie
  - napięcie zasilania: 18VDC, 500 mA
  - waga netto zestawu: 1,6 kg

#### **Panel zewnętrzny:**

- podświetlane miejsce na nazwisko
- bezpośrednio sterowanie elektrozaczeptem
- elektrozaczep nie wymaga dodatkowego zasilania
- montaż: natynkowy (daszek ochronny w zestawie)
- stopień ochrony: IP54
- temperatura pracy: -25 st. C ... +45 st. C
- wymiary zewnętrzne: 90 x 135 x 30 mm
- waga: 0,52 kg

#### **Unifon:**

- obsługa: słuchawka magnetyczna
- dodatkowe sterowanie bramą
- 2 oddzielne dźwięki dzwonka (osobny dla wizyty i dla interkomu)
- płynna regulacja głośności dzwonka do całkowitego wyciszenia
- funkcja interkomu (po zastosowaniu dodatkowego unifonu)
- kolor: biały
- zasilanie: 18 VDC
- pobór mocy: 2W
- wymiary zewnętrzne: 105 x 210 x 26 mm
- waga: 0,32 kg

#### **W zestawie:**

- panel zewnętrzny (kaseta) VIBELL OR-DOM-SL-924KD - 1 szt;
- unifon VIBELL OR-DOM-SL-923UD - 2 szt;
- daszek ochronny do montażu natynkowego panelu - 1 szt;
- zasilacz na szynę DIN 18V DC - 1 szt;
- instrukcja obsługi.

\* Zestaw nie zawiera elektrozaczeptu, zalecany o poborze prądu maksymalnie 500mA lub z pamięcią, napięcie 12VDC.