

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-domofonowy-6-rodzinny-genway-wl-02ne-6-p-4743.html>



ZESTAW DOMOFONOWY 6-RODZINNY GENWAY WL-02NE-6


Cena brutto	473,74 zł
Cena netto	385,15 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	2958
Producent	Genway

Opis produktu

Produkt archiwalny

Zestaw domofonowy Genway WL-02NE-6 dedykowany jest do użytku w **domach 6-rodzinnych**. Zestaw zawiera wszystkie niezbędne dla prawidłowego działania systemu elementy.

Schemat podłączenia:

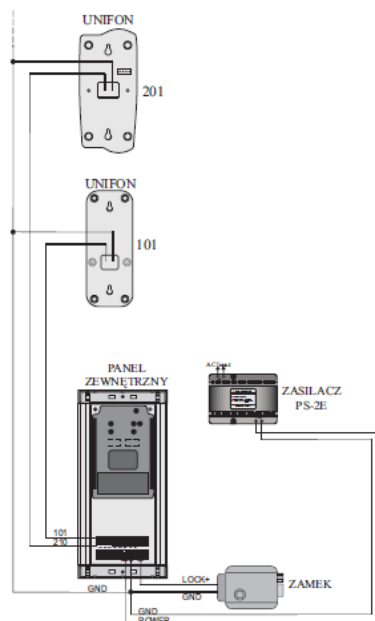

Panel zewnętrzny Genway WL-02NE-6 przeznaczony do użytku w **systemach 6-rodzinnych**. Posiada **podświetlane szyldy**, które ułatwiają przeczytanie nazwiska lokatorów. W systemie domofonowym mogą pracować **równorzędnie 2 panele zewnętrzne** podłączone do modułu CM-02NEQH. Natomiast pod 1 przyciskiem wywoławczym mogą pracować **max. 4 unifony** podłączone do modułu CM-02NECH.

Urządzenie można zamontować **podtynkowo lub natynkowo** (wymagany daszek Genway DCH-WL-03NL-6; brak w zestawie). Jest odporny na zmienne warunki atmosferyczne i mróz, dlatego nadaje się do stosowania **na zewnątrz budynków**.

Specyfikacja techniczna:

- bezpośrednie sterowanie elektrozaczepem
- możliwość podłączenia przycisku wyjścia (EXIT BUTTON)

-
- dzwonek elektroniczny "ding-dong"
 - poufność rozmowy
 - połączenie 1+n (n - liczba abonentów) pomiędzy panelem zewnętrznym a unifonami (unifony dwuprzewodowe)
 - okablowanie: przewód o przekroju 0,75mm (do 50 metrów), przewód o przekroju 1,0mm (do 100 metrów)
 - materiał: aluminium
 - wandaloodporny
 - montaż podtynkowy lub natynkowy (wymagany dodatkowy daszek Genway DCH-WL-03NL-6; brak w zestawie)
 - temperatura pracy: -25 st. C ... +70 st. C
 - max. wilgotność: do 90%
 - zasilanie: 12VDC
 - pobór prądu: 1 W (czuwanie), 5 W (praca)
 - wymiary: 304 x 140 x 52 mm (wys./szer./gł.)

Unifon Genway WL-03NLHS pozwala na **dwukierunkową komunikację z panelem zewnętrznym**. Jest też kompatybilny z unifonami starszego typu: **WL-02NEFD**. Znajdzie zastosowanie w systemach domofonowych serii **WL-02NE**, **WL-03NL** oraz w systemie wideodomofonowym **CM-02NE**. Powinien być podłączony do modułu **WL-03NLCH-V2**.

Specyfikacja techniczna:

- dzwonek elektroniczny "ding-dong"
- przycisk do otwierania zamka
- temperatura pracy: 0 - 55 st. C
- max. wilgotność: do 90%
- zasilanie: 12V DC
- pobór prądu: 0 W (czuwanie), 0,36 W (praca)
- wymiary: 201 x 80 x 68 mm (wys./szer./gł.)

Zasilacz stabilizowany GENWAY PS-2S przeznaczony jest do montażu na **szynie DIN-3 (35 mm)**.

Specyfikacja techniczna:

- napięcie wyjściowe: 13,4V DC
- maksymalne obciążenie: 1,12A
- sprawność: 87%
- temperatura pracy: -20 st. C ... +85 st. C (do użytku wewnętrznego)
- montaż na szynę DIN-3 (35 mm)
- zasilanie: 85-265V AC, 50/60Hz
- wymiary: 90 x 18 x 65 mm (1 pole)

W zestawie:

- panel zewnętrzny Genway WL-02NE-6 - 1 szt;
- unifon Genway WL-03NLHS - 6 szt;
- zasilacz Genway PS-2S - 1 szt;
- instrukcja.

* W skład zestawu nie wchodzi elektrozaczep.