

Dane aktualne na dzień: 12-08-2026 15:46

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-domofonowy-aco-como-pro-post-v1-mpro800-3-5-mdr-20-15-breloki-p-17872.html>



ZESTAW DOMOFONOWY ACO COMO-PRO-POST-V1 + MPRO800 3,5 + MDR-20-15 + BRELOKI

Cena brutto	2 849,95 zł
Cena netto	2 317,03 zł
Dostępność	Dostępność - 1-2 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	22158
Kod EAN	5906692703050
Producent	ACO

Opis produktu

Nowoczesna ochrona dla Twojego domu - Zestaw Domofonowy ACO!

Przedstawiamy zestaw domofonowy ACO, idealny do użytku w domach jednorodzinnych, który zapewni Ci wygodę i bezpieczeństwo na najwyższym poziomie.

Co go wyróżnia?

☐ **Bezpieczeństwo:** dzięki możliwości identyfikacji i weryfikacji osób przed wejściem na posesję, zestaw domofonowy ACO

kluczyk drzwiczkami z tyłu. Przezroczysty szyld ułatwia sprawdzenie, czy są w niej listy. **Regulowana głębokość szuflady** pozwala na dostosowanie jej do grubości słupka ogrodzenia lub muru, co sprawia, że skrzynka doskonale komponuje się z otoczeniem.

Możliwości rozbudowy

Urządzenie jest w pełni kompatybilne z całą serią paneli **COMO-PRO oraz urządzeniami serii PRO**, co umożliwia stworzenie rozbudowanych instalacji domofonowych, obsługę większej liczby abonentów oraz zdalne zarządzanie urządzeniami z dowolnego miejsca. Dodatkowo, możliwe jest pełne zarządzanie brelokami zbliżeniowymi za pomocą breloka "master" oraz "super master".

Szerokie zastosowania

Przelotowa skrzynka na listy z wbudowanym wideodomofonem to idealne rozwiązanie dla domów jednorodzinnych, gdzie funkcje skrzynki na listy oraz wideodomofonu zostały zintegrowane w jednym urządzeniu. Przeznaczona do montażu w słupku ogrodzenia lub murze, zapewnia eleganckie i funkcjonalne rozwiązanie dla każdego rodzaju posesji. Instalacja modelu 2w1 pozwala zaoszczędzić czas, eliminując konieczność dwukrotnego wykonywania nawierceń w płocie lub bramie, ponieważ może być ona wbudowana, łącząc się z powierzchnią.

Wytrzymałość i elegancja

Front skrzynki oraz tylne drzwiczki do wyjmowania przesyłek wykonane zostały z wysokiej jakości stali nierdzewnej, zapewniając nie tylko elegancki wygląd, ale także skuteczną ochronę przed negatywnym działaniem czynników atmosferycznych oraz uszkodzeniami mechanicznymi.


Cechy produktu (COMO-PRO-POST-V1):

- max. ilość abonentów: 1 lokal (możliwość podłączenia wielu odbiorników)
- indywidualnie podświetlany przycisk wywołania z podświetlanym miejscem opisowym
- zintegrowany z polem opisowym czytnik breloków zbliżeniowych w standardzie Unique 125 kHz (ACC)
- obsługa 10 breloków zbliżeniowych
- możliwość używania do 10240 breloków zbliżeniowych (dostępne z poziomu komputera)
- kamera kolorowa o wysokiej rozdzielczości (min. 600 linii) z szerokokątnym obiektywem 2,8mm
- regulowana pozycja kierunku obserwacji kamery wraz z podświetleniem LED w podczerwieni: +/- 20° w poziomie
- udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością:
 - akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu
 - funkcja autootwierania: automatycznie otwieranie drzwi gdy ktoś zadzwoni (funkcja aktywowana w odbiornikach GLASS-PRO7/MPRO7 lub za pomocą opcjonalnego modułu PRO-I/O podłączonego do magistrali systemu)
 - otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy: za pomocą dodatkowego przycisku lub np. pilota zdalnego sterowania (wymagane podłączenie do zacisków panelu lub do opcjonalnego modułu PRO-I/O podłączonego do magistrali systemu)
 - możliwość podłączenia dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonienie (wymagany opcjonalny moduł PRO-I/O podłączony do magistrali systemu, brak w zestawie)
- drzwiczki wewnętrzne z zamkiem na kluczyk oraz przezroczystym szyldem
- duża pojemność skrytki na przesyłki
- akustyczna informacja w lokalu o otwarciu drzwi (podzwanianie) – tylko dla breloków przypisanych do danego lokalu (możliwość wyłączenia funkcji z poziomu komputera)
- obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu
- automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem, roletami (wymagany opcjonalny moduł PRO-I/O podłączony do magistrali systemu, brak w zestawie)
- możliwość podłączenia wielu odbiorników dzwoniących jednocześnie
- detekcja obecności odbiornika (Panel nie zadzwoni przy braku odbiornika)
- możliwość podłączenia elektrozaczepów różnego typu (brak w zestawie)
- wyjście do podłączenia bezpośrednio elektrozaczepu
- możliwość sterowania zwoją elektromagnetyczną (brak w zestawie)
- możliwość zasilania wyjścia do podłączenia elektrozaczepu z osobnego zasilacza (DC lub AC)
- możliwość podłączenia zewnętrznego przycisku otwierania
- opcja zabezpieczonego sterowania otwieraniem drzwi: elektrozaczep podłączamy do opcjonalnego modułu PRO-I/O (styki przekaźnika), a panel załącza otwieranie poprzez magistralę systemu
- możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego, sygnalizującego dzwonienie (wymagany opcjonalny moduł PRO-I/O podłączony do magistrali systemu)
- kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami działającymi w systemach PRO, PRO-A (COMO)
- podłączenie w jednym systemie 2 paneli: 1x master i 1x slave (wymagany opcjonalny moduł PRO-VIDEO-SW2-60 (G3)),

-
- brak w zestawie)
 - możliwość podłączenia dodatkowo w systemie 4 kamer zewnętrznych (wymagany opcjonalny moduł PRO-VIDEO-SW2-60 (G3) dla każdej dodatkowej kamery)
 - dodawanie i usuwanie breloków zbliżeniowych za pomocą breloka „master”
 - kompatybilne z wcześniejszymi generacjami systemu PRO
 - indywidualny numer każdego urządzenia: DevID
 - wyszukiwanie wszystkich urządzeń w systemie
 - indywidualne lub grupowe zarządzanie urządzeniami
 - montaż: podtynkowy
 - darmowe oprogramowanie dostępne na stronie producenta
 - programowanie ustawień i aktualizacja oprogramowania po magistrali systemu (wymagany opcjonalny interfejs komputerowy PRO-USB, brak w zestawie)
 - możliwość zarządzania urządzeniami i aktualizacji w działającym systemie
 - 1 oprogramowanie do obsługi wszystkich urządzeń: PRO 3 Manager
 - odporny na akty wandalizmu oraz warunki atmosferyczne
 - montaż: podtynkowy

Specyfikacja techniczna (COMO-PRO-POST-V1):

- max. liczba abonentów: 1
- wbudowany czytnik breloków zbliżeniowych (ACC)
- standard obsługiwanych kart zbliżeniowych (RFID) Unique 125 kHz
- maksymalna ilość obsługiwanych kart zbliżeniowych: 10 (lub 10210 dostępne z poziomu aplikacji komputerowej)
- czas aktywności zamka: 0,6 do 25s (fabrycznie: 4s)
- rodzaj sterowania wyjściem: impulsowe do elektrozaczepu (fabrycznie) lub stałe do przekaźnika
- typ złącza: gniazdo RJ45 / zdejmowane złącza śrubowe ARK
- rezystancja wejścia zewnętrznego otwierania (INPUT): $\leq 20\Omega$, typ wejścia: zwierne (NO)
- czas opóźnienia zadziałania INPUT: 0 – 25s (fabrycznie: 0s)
- montaż: podtynkowy
- **wyjścia:**
 - 2x złącza śrubowe rozłączalne „ELOCK” – podłączenie elektrozaczepu tradycyjnego (max. 1A) lub rewersyjnego (max.0,5A)
 - 5x złącza śrubowe rozłączalne (podłączenie magistrali systemu PRO) – podłączenie sygnału audio „LINE”, podłączenie zasilania „+DC” i „-DC”, podłączenie sygnału Video „V+” i „V-”
 - 1x złącze RJ45 – podłączenie magistrali systemu PRO
- typ wyjścia: normalne lub rewersyjne (fabrycznie: normalne)
- **wejścia:**
 - 2x złącza śrubowe rozłączalne – podłączenie przycisku zwierne (NO) np. przycisk „dzwonek” do bezpośredniego uruchomienia elektrozaczepu
 - 2x złącza śrubowe rozłączalne – podłączenie oddzielnego zasilania dla wyjścia na elektrozaczep
- dopuszczalne obciążenie wyjścia elektrozaczepu: 1,5A
- sposób montażu: podtynkowy
- płaski panel przedni o grubości 2mm
- materiał obudowy: stal nierdzewna
- typ instalacji: cyfrowy system PRO, min. 3 żyły lub skrętka cat. 5e lub 6
- długość linii: max. 1000m
- temperatura pracy: -20°C ...+50°C
- napięcie zasilania elektrozaczepu: 12VDC – 15VDC
- zasilanie: 15V DC / 400mA (bez elektrozaczepu)
- pobór mocy: ~ 2,5W (w trybie czuwania), 400mA (max.)
- wymiary panelu frontowego 180 x 280 x 35 mm
- wymiary panelu tylnego: 180 x 280 x 25 mm
- wymiar tunelu szuflady wewnętrznej: 160 x 250 mm
- wymiar długości szuflady wewnętrznej: 275 do 440 mm

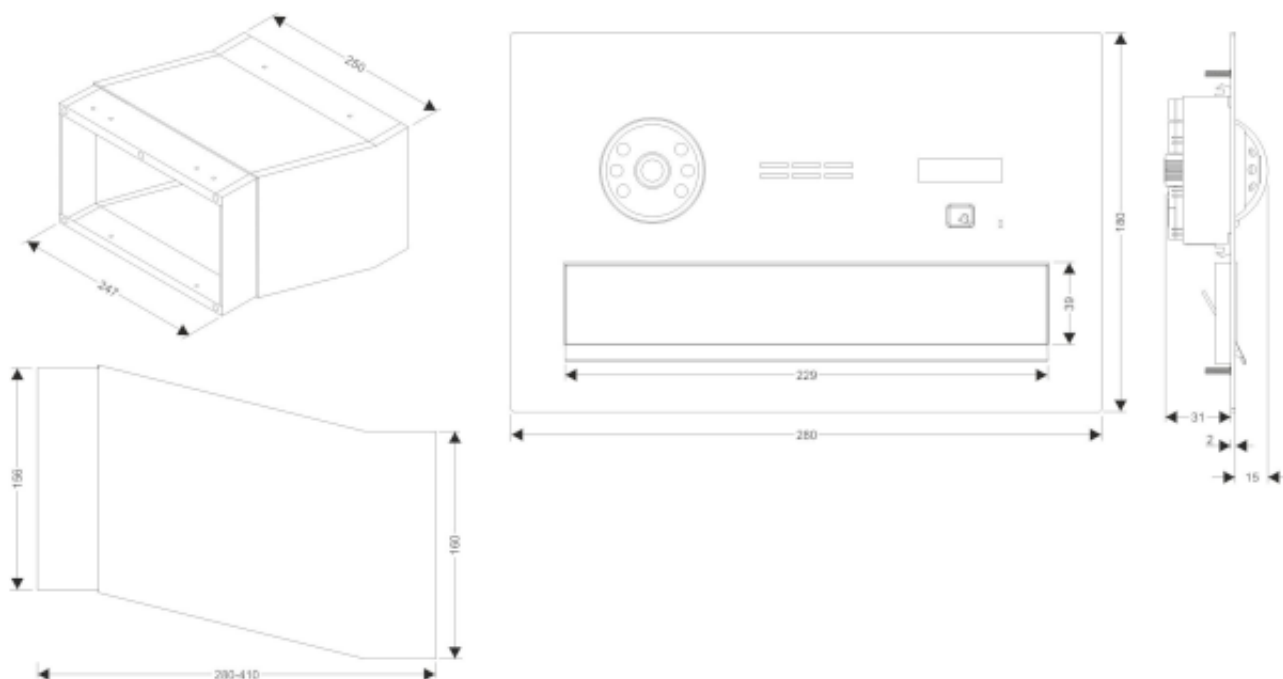

Wideoodbiornik ACO MPRO800 został zaprojektowany z myślą o prostocie obsługi i eleganckim designie. Zachwyca nie tylko swoim wyglądem, ale także oferuje niezrównaną funkcjonalność.

Wyposażony w **płaski front z kolorowym wyświetlaczem 3,5" i dotykowymi, podświetlanymi ikonami funkcyjnymi**, zapewnia intuicyjną obsługę na każdym kroku. Jako odbiornik **głosnomówiący**, gwarantuje doskonałą jakość dźwięku, umożliwiając dobrą komunikację nawet w trudnych warunkach akustycznych.

▣ Wyróżnia go:

- interkom: możliwość dzwonienia wewnątrz budynku między odbiornikami, umożliwiając szybką komunikację w obrębie domu (wymagany dodatkowy odbiornik, brak w zestawie)
- melodyjne dzwonki
- otwieranie drzwi i bramy bez konieczności nawiązywania połączenia, zapewniając wygodę i szybkość
- funkcja autootwierania drzwi - dla jeszcze większej wygody użytkownika
- funkcja dzwonka do drzwi: sygnalizacja przychodzących gości
- 7-stopniowa regulacja zarówno dzwonka, jak i rozmowy, dostosowująca się do indywidualnych preferencji
- uniwersalne wyjście przełącznikowe: załączane z ikony dotykowej, umożliwiające sterowanie automatyką domową.

Urządzenie należy do grupy odbiorników **PRO 3 Generacji**, co oznacza udoskonaloną konstrukcję dla większej niezawodności oraz dodatkowe możliwości takie, jak obsługa większych instalacji, większa liczba abonentów oraz zdalne zarządzanie urządzeniem z dowolnego miejsca.

Współpracuje z urządzeniami marki ACO działającymi w systemach **PRO i PRO-A**, zapewniając pełną kompatybilność i integrację z istniejącymi systemami.

Odkryj przyszłość monitorowania i kontroli dostępu z odbiornikiem ACO PRO 3 Generacji - elegancja, funkcjonalność i niezawodność w jednym urządzeniu!


Cechy produktu (MPRO800 3,5):

- typ: głosnomówiący
- podświetlane dotykowe ikony
- 7-stopniowa regulacja dźwięków (niezależnie dzwonienia i rozmowy)
- 4 melodyjne dzwonki
- optyczna sygnalizacja wyciszenia dzwonienia
- czysty dźwięk bez zakłóceń
- pełna prywatność połączenia (brak możliwości podsłuchania rozmowy)
- możliwość pracy kilku odbiorników pod jednym adresem
- może odbierać każdy adres wywołania (po ustawieniu adresu "0")
- możliwość wywołania podglądu obrazu w trybie czuwania oraz możliwość załączenia podglądu na stałe
- automatyka domowa (przycisk funkcyjny F2): sterowanie urządzeniami zewnętrznymi, np. & bramą, szlabanem, roletami, oświetleniem również bez konieczności nawiązania połączenia (wymagany opcjonalny moduł przełącznikowy)

-
- PRO I/O-60, brak w zestawie, podłączony do magistrali systemu)
 - wbudowane uniwersalne wyjścia przekaźnikowe aktywowane niezależnie na 1s, np. do automatyki domowej (bezpotencjałowe, odseparowane od systemu, załączane z dotykowej ikony, z poziomu komputera możliwość regulacji czasu działania oraz trybu: mono lub bistabilne)
 - funkcja dzwonka do drzwi (RING) – aktywowana za pomocą wbudowanego wejścia lub po magistrali systemu (wymagany opcjonalny moduł PRO I/O-60, brak w zestawie)
 - funkcja Office – automatyczne otwieranie drzwi – aktywacja w dowolnym momencie (po wykryciu dzwonienia nastąpi otwieranie drzwi)
 - funkcja interkomu: możliwość dzwonienia wewnątrz budynku między odbiornikami (z poziomu komputera możliwość ustawiania adresu interkomowego na który ma dzwonić odbiornik – fabrycznie dzwoni na wszystkie 3 adresy jednocześnie)
 - możliwość dzwonienia interkomowego w obrębie adresu głównego dzwonienia oraz poza adres głównego dzwonienia – łączność zwrotna z innymi lokalami lub np... portierem
 - niezależny adres główny (0-1023) i adres interkomu (0-3) dla każdego odbiornika
 - obsługuje adres dzwonienia z puli dostępnych w systemie: 127 adresów (programowany przełącznikami w odbiorniku) lub z dostępnych w systemie 1023 adresów (programowanych z komputera)
 - indywidualny numer każdego urządzenia: DevID
 - wyszukiwanie wszystkich urządzeń w systemie
 - możliwość podłączenia do 4 kamer dodatkowych (wymagany opcjonalny moduł PRO-VIDEO-SW2-60 (G3) podłączony do magistrali systemu)
 - kompatybilny z urządzeniami pracującymi w systemie PRO i PRO-A (m.in. panele COMO-PRO)
 - programowanie ustawień i aktualizacja oprogramowania po magistrali systemu (wymagany opcjonalny interfejs komputerowy PRO-USB 2.0)
 - indywidualne lub grupowe zarządzanie urządzeniami
 - możliwość zarządzania urządzeniami i aktualizacji w działającym systemie
 - jedno, darmowe oprogramowanie do obsługi wszystkich urządzeń: PRO 3 MANAGER (dostępne na stronie producenta)
 - montaż: natynkowy

Specyfikacja techniczna (MPRO800 3,5):


- typ: bezsłuchawkowy
- wyświetlacz kolorowy 3,5" LCD
- wyjścia:** przycisk „kółko” (przycisk funkcyjny F2):
 - po magistrali systemu (wymagany opcjonalny moduł PRO I/O-60, brak w zestawie)
 - 2x złącza śrubowe ARK: styk NO: 2A/24VDC (bezpotencjałowy, odseparowanych od systemu) – po przytrzymaniu przycisku 3s
- wejścia:**
 - 1x gniazdo RJ45 (podłączenie magistrali systemu PRO)
 - 5x złącza śrubowe (podłączenie magistrali systemu PRO): podłączenie sygnału audio: „LINE”, podłączenie zasilania: „+DC” i „-DC”, podłączenie sygnału Video: „V+” i „V-”,
 - 1x złącze śrubowe „RING”: podłączenie styku zwierne (NO) np. przycisk „dzwonkowy” – funkcja dzwonka do drzwi (aktywowane po zwarcu do GND systemu)
- materiał: obudowa z tworzywa ABS
- montaż: natynkowy
- kolor: biały
- typ instalacji: cyfrowy system PRO, skrętka cat. 5e lub 6
- zasilanie: 15VDC / 300 mA
- pobór mocy: ~0,6W (w trybie czuwania)
- wymiary: 198 x 81,5 x 27 mm

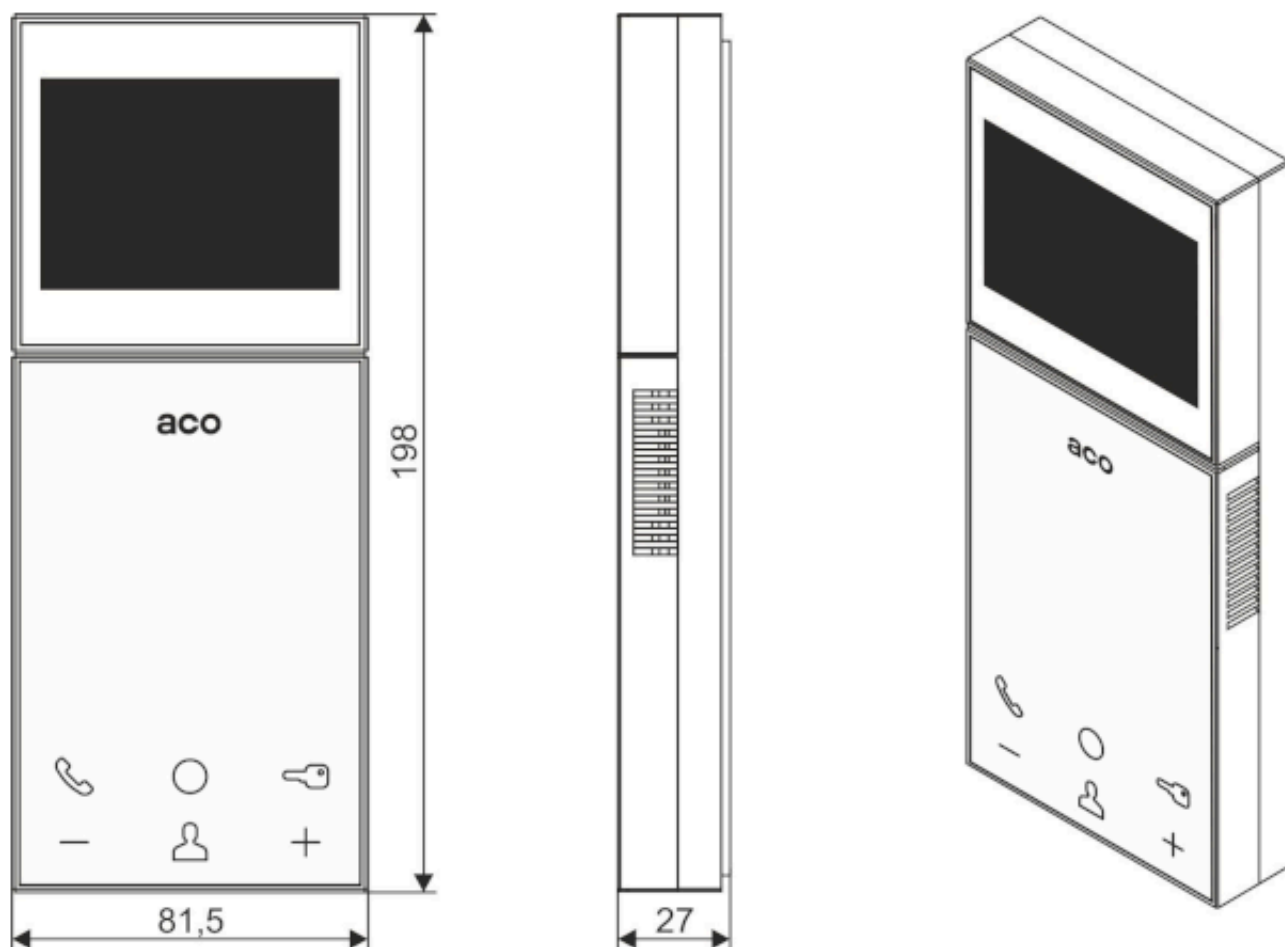

Zasilacz impulsowy Mean Well MDR-20-15 przeznaczony jest do systemów automatyki przemysłowej, energetyki, zabezpieczeń przemysłowych, a także systemów alarmowych, telewizji przemysłowej, domofonów i wideodomofonów.

Specyfikacja techniczna (MDR-20-15):

- sprawność: 81%
- napięcie wyjściowe: 15VDC
- moc znamionowa: 20W
- prąd wyjściowy: 1.34A
- napięcie tętnienia: 120mVp-p
- zakres regulacji napięcia wyjściowego: 13.5 ~ 16.5V
- zabezpieczenie:
 - przeciwzwarciowe SCP
 - nadnapięciowe OVP: 17.25 ~ 20.25V
 - przeciążeniowe OLP: 105 ~ 160% max. mocy wyjściowej (odcięcie napięcia na wyjściu, powrót napięcia następuje po ustaniu przeciążenia)
- wyjścia techniczne typu napięciowego: DC OK – napięcie wyjściowe OK (max. 11.5 ~ 16.5V / 40mA)
- montaż: na szynie DIN
- temperatura pracy: -20 st. C ... +70 st. C
- wilgotność pracy: 20~90% RH, bez kondensacji
- zasilanie: 85÷264VAC / 120÷370VDC
- wymiary: 22.5 x 90 x 100 mm
- waga: 0,19 kg

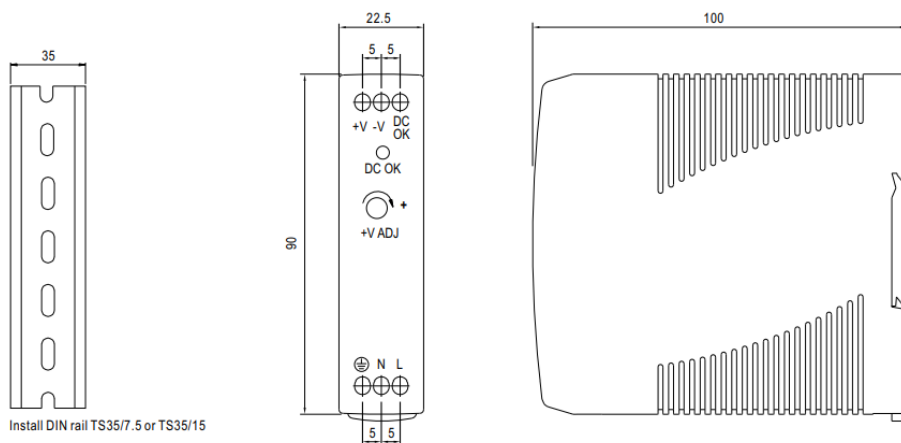

W zestawie:

- skrzynka na listy z domofonem Aco COMO-PRO-POST-V1 - 1 szt;
- kluczyk - 1 szt;
- wideoodbiornik głośnomówiący Aco MPRO800 3,5 - 1 szt;
- zasilacz Mean Well MDR-20-15 - 1 szt;
- breloki zbliżeniowe NB-G-ARX - 6 szt;
- instrukcja.