

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-domofonowy-commax-2x-dp-2hprdc-commax-dr-201a-mean-well-hdr-15-12-elektra-r4-1210-p-6576.html>



## ZESTAW DOMOFONOWY COMMAX 2x DP-2HPR(DC) + COMMAX DR-201A + MEAN WELL HDR-15-12 + ELEKTRA R4-12.10

Cena brutto	<b>668,25 zł</b>
Cena netto	<b>543,29 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>11762</b>
Producent	<b>COMMAX</b>

### Opis produktu

**Unifon COMMAX DP-2HPR(DC)** przeznaczony jest do domofonu. Możliwa jest konfiguracja max. 3 unifonów.

#### Cechy produktu:

- unifon do domofonu
- maksymalna konfiguracja 3 unifonów (1x DP-2HPR + 2x DP-2HPR SLAVE)
- 2 przyciski otwierania
- instalacja 2-przewodowa + obwód zamka elektromagnetycznego + dodatkowy obwód (np. otwieranie bramy)

#### Specyfikacja techniczna:

- moc wyjściowa RMS: 40 mW (80hm)
- moc wyjściowa gongu: 300 mW (głośno, 80hm), 50 mW (cicho, 8 Ohm)
- okablowanie (max.): 150 m - 0,8 mm
- zasilanie: 12V DC (zalecany zasilacz [MEAN WELL HDR-15-12](#); brak w zestawie)
- wymiary: 195 x 107 x 52 mm
- waga: 620 g

**Stacja bramowa COMMAX DR-201A, jednoprzyciskowa** posiada trwałą, aluminiową obudowę, chroniącą sprzęt przed zniszczeniem. Świetnie sprawdzi się do użytku w domach jednorodzinnych. Służy do montażu podtynkowego.

#### UWAGA!

Zamek elektromagnetyczny oraz zasilanie do zamka nie należą do zestawu.

#### Cechy produktu:

- dostępna osłona OS-201n (do montażu nadtynkowego)
- wymiary panela nadtynkowego: 190 x 115 x 15 (wys x szer x gł) mm
- wymiary puszki podtynkowej 165 x 95 x 40 (wys x szer x gł) mm

- 
- montaż podtynkowy
  - aluminiowa obudowa
  - jednoprzyciskowa
- 

**Zasilacz impulsowy Mean Well HDR-15-12** z regulacją napięcia przeznaczony jest do systemów automatyki przemysłowej, energetyki, zabezpieczeń przemysłowych a także systemów alarmowych, telewizji przemysłowej, domofonów i wideodomofonów.

#### Specyfikacja techniczna:

- sprawność: 89%
  - wyjście zasilania: 1,25A/12VDC
  - zakres regulacji napięcia wyjściowego: 10,8V÷13,8V
  - moc znamionowa: 15W
  - napięcie tętnienia: 120 mVp-p
  - zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe: 110-145%, ograniczenie prądu stałego, automatyczny powrót po usunięciu usterki
  - zabezpieczenie nadnapięciowe: 14.2 ~ 16.2V
  - II klasa izolacji, zgodność z LPS
  - temperatura pracy: -30 st. C ... +70 st. C
  - wilgotność pracy: 20~90% RH, bez kondensacji
  - temperatura przechowywania: -40 st. C ... +85 st. C
  - zasilanie: 85÷264VAC
  - wymiary: 17,5 x 90 x 54,5 mm
- 

#### Zestaw elektrozaczep Elektra R4-12.10 + kasetka R3-KAS.U-C + szyld długi prosty SP2503-C


**Elektrozaczep symetryczny Elektra R4-12.10** przeznaczony jest do **zdalnego otwierania drzwi i furtek lewych oraz i drzwi/furtek dwuskrzydłowych**. Współpracuje z zamkiem zapadkowo-zasuwkowym lub zapadkowym.

Podstawowa wersja zaczepek umożliwia odblokowanie drzwi **po podaniu napięcia na cewkę**. Przy zasilaniu prądem stałym (DC) zaczepek charakteryzuje się bezgłośnie pracą podłączenie pod prąd zmienny (AC) charakteryzuje się cichym brzęczeniem. Do zalet tego zaczepek zaliczamy jego **niewielkie wymiary oraz symetryczność**, która zwiększa pewność działania nawet w sytuacji wykrzywionej futryny czy spaczonych drzwi.

Elektrozaczep R4 można montować **ze standardowymi sztyldami firmy "Elektra Plus"**. Może też współpracować z instalacją domofonową we wszelkiego typu drzwiach wejściowych. Nadaje się do **montażu zewnętrznego**, gdyż wykonano go z materiałów odpornych na korozję. Należy jednak pamiętać o chronieniu go **przed zalaniem, wpływami atmosferycznymi i zamalowaniem farbą**.

#### Specyfikacja techniczna (R4-12.10):

- dopuszczalny nacisk na drzwi podczas zwalniania zapadki: 30N (3kG)
- dopuszczalne obciążenie drzwi działające na zaczepek: 3000N (300 kG)
- dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy: 30 min
- zapadka: regulowana w zakresie 3 mm (umożliwia regulację luzu)
- napięcie znamionowe U: 10±2V (pozwala zastosować transformator dzwonekowy)
- pobór prądu - prąd zmienny (AC): 280 mA (8V), 360 mA (10V), 530 mA (12V)
- pobór prądu - prąd stały (DC): 440 mA (8V), 560 mA (10V), 610 mA (11V), 660 mA (12V)
- wymiary: 21 x 29 x 68 mm
- waga: 0,16kg

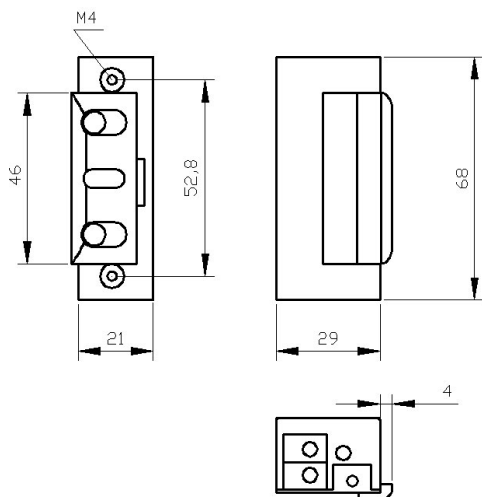


**Kaseta uniwersalna Elektra Plus R3-KAS.U-C** przystosowana jest do zaczepek **Elektra Plus R3, R4 i R5**. Pokryta jest powłoką cynkową. Posiada odbojnik, który może być mocowany z obu stron kasety i umożliwia odpowiednie przystosowanie zaczepek do drzwi.

Kasetę można zamontować **nawierzchniowo lub na odpowiednią głębokość wmurować w słupek**.

#### Specyfikacja techniczna (R3-KAS.U-C):


- wykończenie powierzchni: powłoka cynkowa
- grubość blachy: 2 mm (kaseta), 2,5 mm (odbojnik)
- sposób montażu: wkręty M5 lub M6 albo spaw
- mocowanie: za pomocą szyldu długiego lub krótkiego
- waga: 1 kg

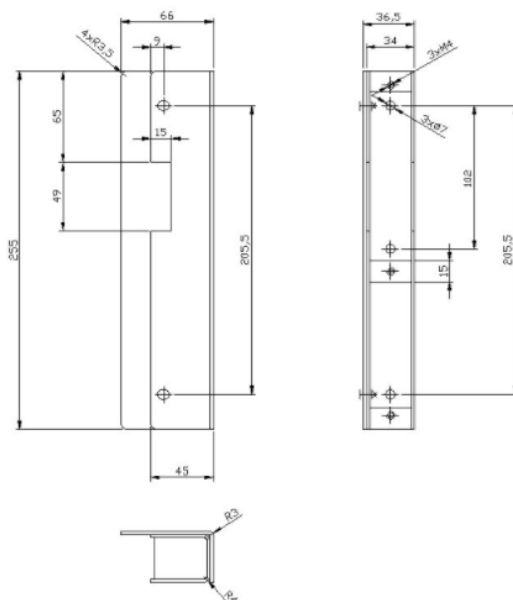

**Szylid prosty długi Elektra Plus SP2503-C** dedykowany jest do drzwi **prawych i lewych**. Pokryty jest powłoką cynkową.

#### Specyfikacja techniczna (SP2503-C):

- długość: 250 mm
- szerokość: 29 mm
- grubość: 3 mm
- waga: 0,1 kg

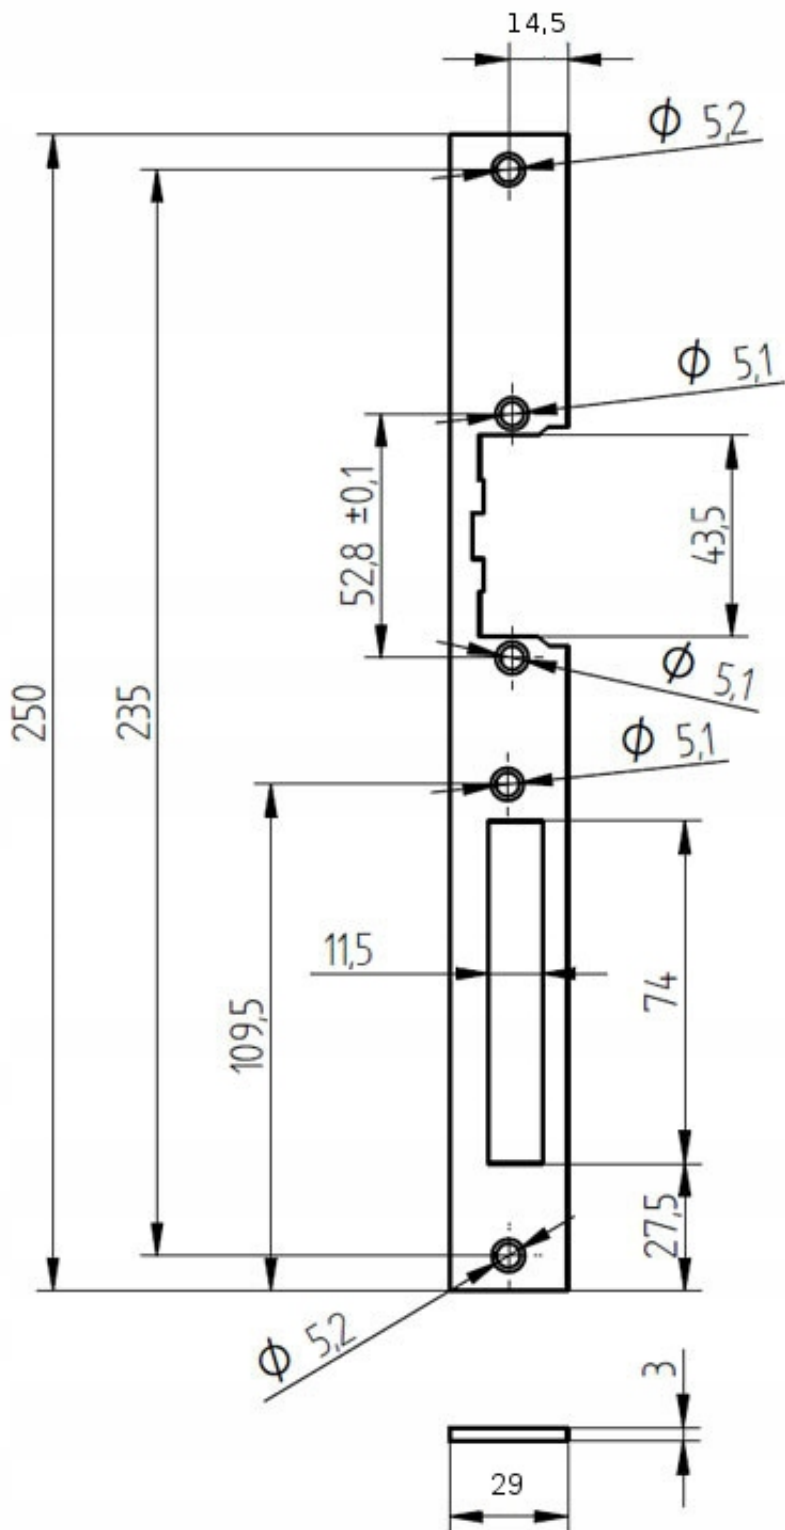

Odchyłka globalna  $\pm 0,2$

**W zestawie:**

- unifon COMMAX DP-2HPR(DC) - 1 szt;

- 
- unifon podrzędny COMMAX DP-2HPR(DC) SLAVE - 1 szt;
  - stacja bramowa COMMAX DR-201A - 1 szt;
  - zasilacz impulsowy Mean Well HDR-15-12 - 2 szt;
  - elektrozaczepek symetryczny Elektra Plus R4-12.10 - 1 szt;
  - kasetka uniwersalna Elektra Plus R3-KAS.U-C - 1 szt;
  - sztyld długi prosty Elektra Plus SP2503-C - 1 szt;
  - instrukcja.