Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 04:46

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/zestaw-domofonowy-commax-2x-dp-2hprdc-commax-dr-201a-mean-well-hdr-30-12-elektrozaczep-r4-1210-p-6576.html



ZESTAW DOMOFONOWY COMMAX 2x DP-2HPR(DC) + COMMAX DR-201A + MEAN WELL HDR-30-12 + ELEKTROZACZEP R4-12.10

Cena brutto	**564,55 zł**
Cena netto	**458,98 zł**
Dostępność	**Brak w magazynie**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**11762**
Kod EAN	**5906692726714**
Producent	**COMMAX**

Opis produktu


Zestaw domofonowy jednorodzinny Commax z 2 unifonami DP-2HPR(DC) 12V, stacją bramową DR-201A, zasilaczem na szynę DIN i elektrozaczepem R4

W skład zestawu wchodzi:

- 1x stacja bramowa Commax DR-201A;
- 1x unifon Commax DP-2HPR(DC) 12V;
- 1x unifon podrzędny Commax DP-2HPR(DC) SLAVE 12V;
- 1x zasilacz zbiorczy na szynę DIN Mean Well HDR-30-12;
- 1x elektrozaczep symetryczny Elektra Plus R4-12.10 wraz z kasetą i szyldem;
- instrukcja.

Zestaw nie zawiera zasilania do elektrozamka.

Schemat podłączenia zestawu

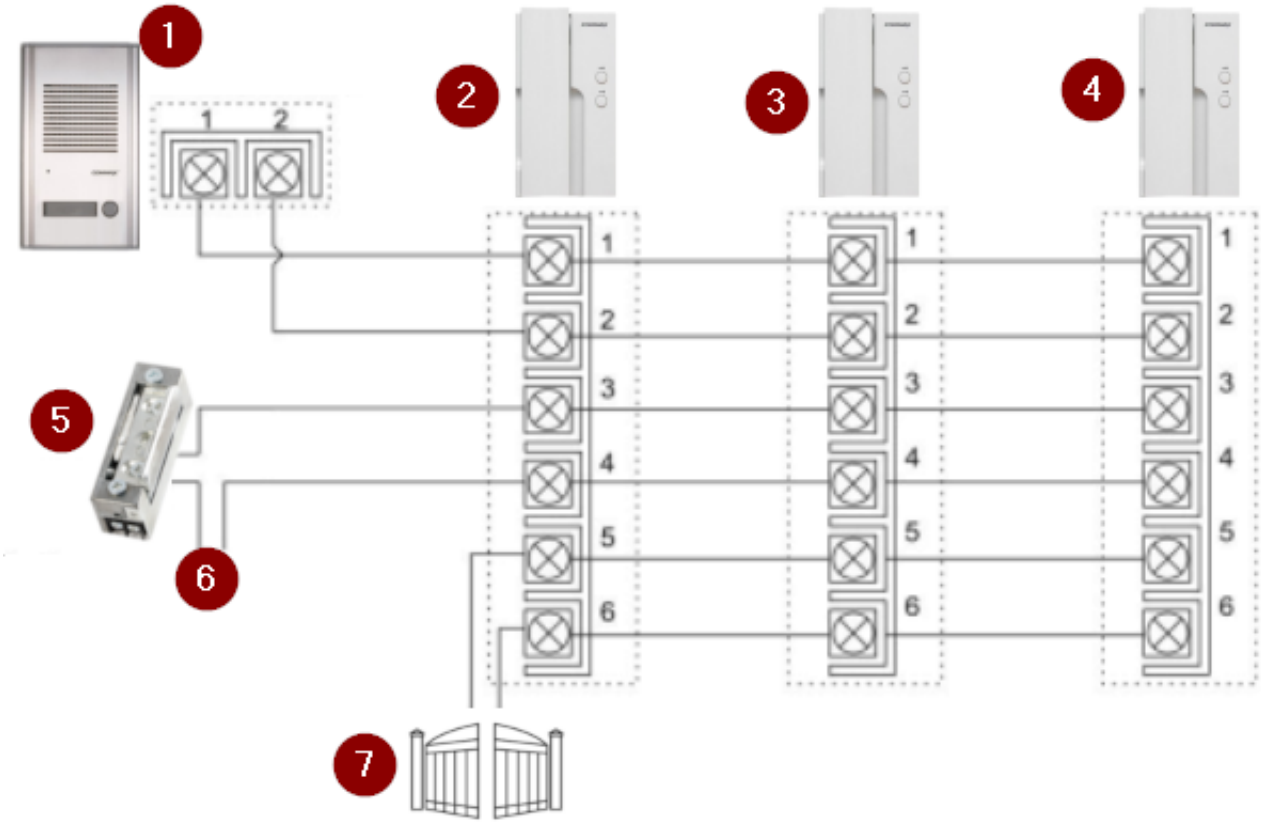

Legenda:

1. Stacja bramowa
2. Unifon
3. Unifon podrzędny nr 1
4. Unifon podrzędny nr 2 (brak w zestawie)
5. Elektrozaczep
6. Zasilanie do elektrozaczepu (brak w zestawie)
7. Sterowanie bramą



Unifon Commax DP-2HPR(DC) 12V przeznaczony jest do domofonu. Możliwa jest konfiguracja max. 3 unifonów.

Specyfikacja techniczna (DP-2HPR(DC)):

- unifon do domofonu
- maksymalna konfiguracja 3 unifonów (1x DP-2HPR + 2x DP-2HPR SLAVE)
- 2 przyciski otwierania
- instalacja 2-przewodowa + obwód zamka elektromagnetycznego + dodatkowy obwód (np. otwieranie bramy)
- moc wyjściowa RMS: 40 mW (8 Ohm)
- moc wyjściowa gongu: 300 mW (8 Ohm głośno) 50 mW (8 Ohm cicho)
- okablowanie (max.): 150 m - 0,8 mm
- zasilanie: 12VDC, 200 mA (zasilacz w zestawie)
- wymiary: 195 x 107 x 52 mm
- waga: 620 g


Unifon podrzędny Commax DP-2HPR(DC) SLAVE przeznaczony jest do domofonu, w którym zastosowano już jeden unifon DP-2HPR(DC). Możliwa jest konfiguracja max. 3 unifonów.

Specyfikacja techniczna (DP-2HPR(DC) SLAVE):

- unifon do domofonu, podrzędny
- maksymalna konfiguracja 3 unifonów (1x DP-2HPR + 2x DP-2HPR SLAVE)
- 2 przyciski otwierania
- instalacja 2-przewowodowa + obwód zamka elektromagnetycznego + dodatkowy obwód (np. otwieranie bramy)
- moc wyjściowa RMS: 40 mW (8 Ohm)
- moc wyjściowa gongu: 300 mW (8 Ohm; głośno); 50 mW (8 Ohm; cicho)
- okablowanie (max.): 150 m - 0,8 mm
- zasilanie: 12V DC, 200 mA (zasilacz w zestawie)
- wymiary: 195 x 107 x 52 mm
- waga: 620 g



Jednoprzyciskowa stacja bramowa COMMAX DR-201A posiada trwałą, aluminiową obudowę, chroniącą sprzęt przed zniszczeniem. Świetnie sprawdzi się do użytku w domach jednorodzinnych.
Służy do montażu **podtynkowego lub natynkowego** (wymagana osłona OS-201n; brak w zestawie).

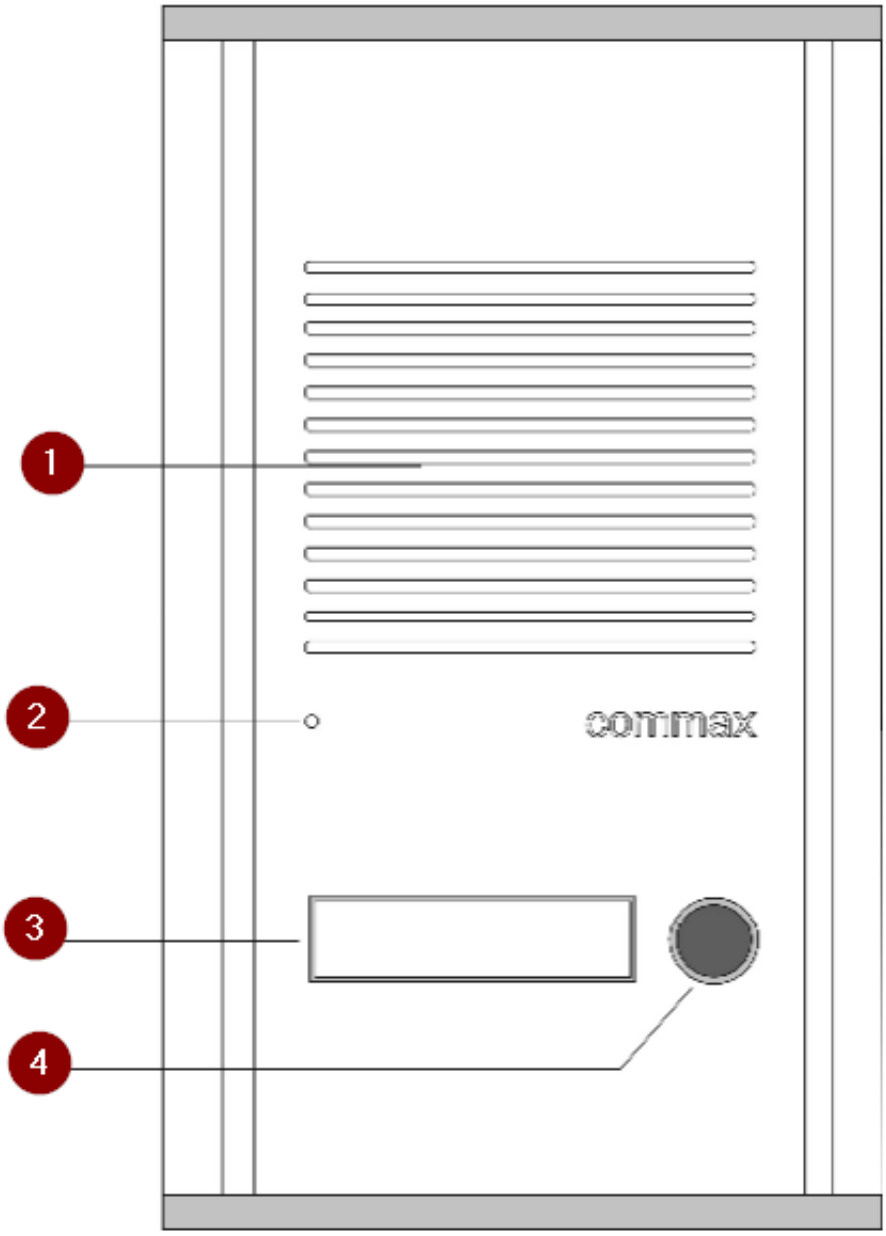

Legenda:

1. Głośnik
2. Mikrofon
3. Podświetlane miejsce na nazwisko
4. Przycisk wywołania

Specyfikacja techniczna (DR-201A):

- jednoprzyciskowa
- materiał: aluminium
- montaż podtynkowy lub natynkowy (wymagana osłona OS-201n; brak w zestawie)
- wymiary puszki podtynkowej 165 x 95 x 40 (wys x szer x gł) mm
- wymiary panelu natynkowego: 190 x 115 x 15 (wys x szer x gł) mm

Zasilacz impulsowy Mean Well HDR-30-12 z regulacją napięcia wyjściowego, przeznaczony jest do systemów automatyki przemysłowej, energetyki, zabezpieczeń przemysłowych a także systemów alarmowych, telewizji przemysłowej, domofonów i wideodomofonów.

Przeznaczony jest do montażu **na szynie DIN.** Chłodzony jest swobodnym przepływem powietrza, dzięki czemu jest wysoce bezawaryjny.


Specyfikacja techniczna (HDR-30-12):

- moc: 24W
- zasilanie: 85÷264V AC / 120÷370V DC
- wyjście zasilania: 2A/12V DC
- zakres regulacji napięcia wyjściowego: 10,8V÷13,8V
- sprawność: 88%
- zabezpieczenia: SCP, OLP, OVP
- montaż na szynę DIN
- II klasa izolacji, zgodność z LPS
- temperatura pracy: -20 st. C ... +70 st. C
- wymiary: 35 x 90 x 54,5 mm
- waga: 120g

Elektrozaczep symetryczny Elektra R4-12.10 przeznaczony jest do **zdalnego otwierania drzwi i furtek lewych oraz i drzwi/furtek dwuskrzydłowych.** Współpracuje z zamkiem zapadkowo-zasuwkowym lub zapadkowym.
Podstawowa wersja zaczepu umożliwia odblokowanie drzwi **po podaniu napięcia na cewkę.** Przy zasilaniu prądem stałym (DC) zaczep charakteryzuje się bezgłośną pracą podłączenie pod prąd zmienny (AC) charakteryzuje się cichym brzęczeniem.
Do zalet tego zaczepu zaliczamy jego **niewielkie wymiary oraz symetryczność,** która zwiększa pewność działania nawet w sytuacji wykrzywionej futryny czy spaczonych drzwi.
Elektrozaczep R4 można montować **ze standardowymi szyldami firmy "Elektra Plus".** Może też współpracować z instalacją domofonową we wszelkiego typu drzwiach wejściowych. Nadaje się do **montażu zewnętrznego,**gdyż wykonano go z materiałów odpornych na korozję. Należy jednak pamiętać o chronieniu go **przed zalaniem, wpływami atmosferycznymi i zamalowaniem farbą.**

Specyfikacja techniczna (R4-12.10):


- dopuszczalny nacisk na drzwi podczas zwalniania zapadki: 30N (3kG)
- dopuszczalne obciążenie drzwi działające na zaczep: 3000N (300 kG)
- dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy: 30 min
- zapadka: regulowana w zakresie 3 mm (umożliwia regulację luzu)
- napięcie znamionowe U: 10±2V (pozwala zastosować transformator dzwonkowy)
- pobór prądu - prąd zmienny (AC): 280 mA (8V), 360 mA (10V), 530 mA (12V)
- pobór prądu - prąd stały (DC): 440 mA (8V), 560 mA (10V), 610 mA (11V), 660 mA (12V)
- wymiary: 21 x 29 x 68 mm
- waga: 0,16kg

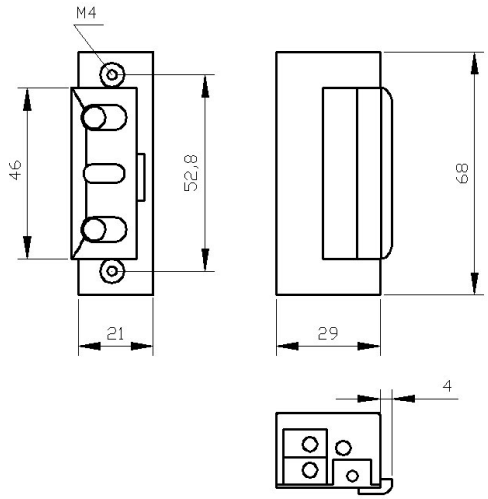

Kaseta uniwersalna Elektra Plus R3-KAS.U-C przystosowana jest do zaczepów **Elektra Plus R3, R4 i R5.** Pokryta jest powłoką cynkową. Posiada odbojnik, który może być mocowany z obu stron kasety i umożliwia odpowiednie przystosowanie zaczepu do drzwi.
Kasetę można zamontować **nawierzchniowo lub na odpowiednią głębokość wmurować w słupek.**

Specyfikacja techniczna (R3-KAS.U-C):


- wykończenie powierzchni: powłoka cynkowa
- grubość blachy: 2 mm (kaseta), 2,5 mm (odbojnik)
- sposób montażu: wkręty M5 lub M6 albo spaw
- mocowanie: za pomocą szyldu długiego lub krótkiego
- waga: 1 kg

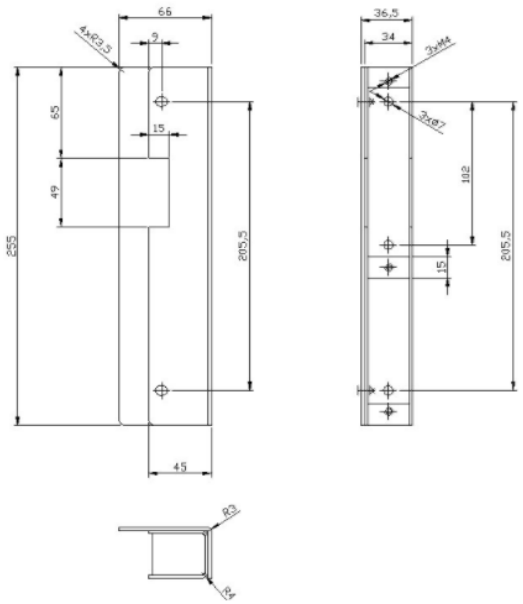

Szyld prosty długi Elektra Plus SP2503-C dedykowany jest do drzwi **prawych i lewych.** Pokryty jest powłoką cynkową.

Specyfikacja techniczna (SP2503-C):

- długość: 250 mm
- szerokość: 29 mm
- grubość: 3 mm
- waga: 0,1 kg

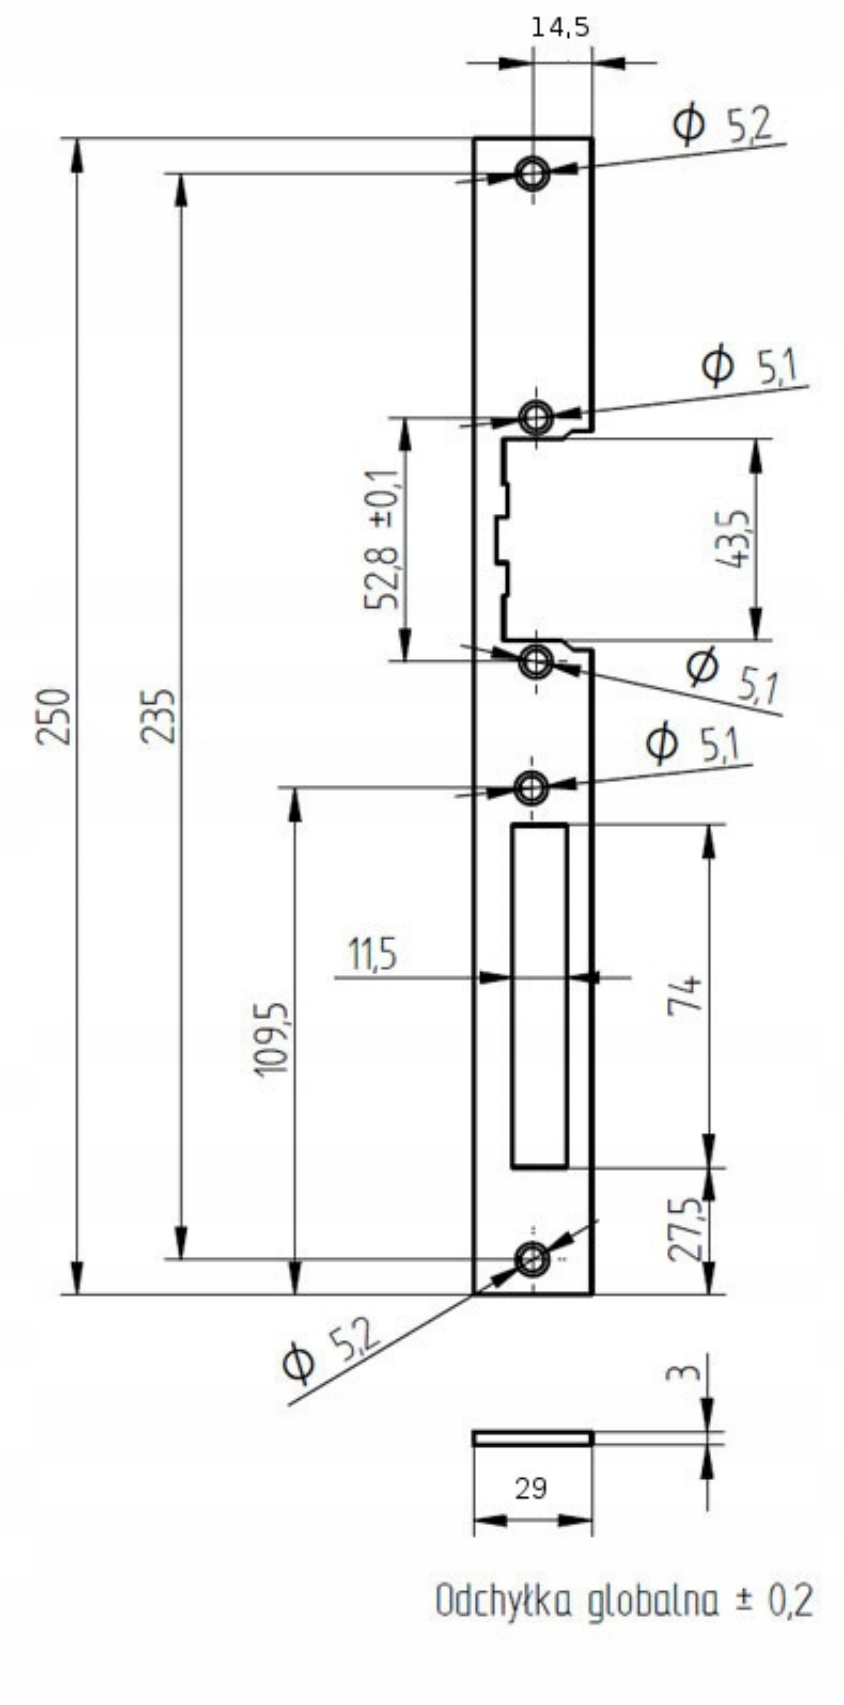

W zestawie:

- stacja bramowa Commax DR-201A - 1 szt;

- unifon Commax DP-2HPR(DC) - 1 szt;
- unifon podrzędny Commax DP-2HPR(DC) SLAVE 12V - 1 szt;
- zasilacz zbiorczy na szynę DIN Mean Well HDR-30-12 - 1 szt;
- elektrozaczep symetryczny Elektra Plus R4-12.10 - 1 szt;
- kaseta uniwersalna Elektra Plus R3-KAS.U-C - 1 szt;
- szyld długi prosty Elektra Plus SP2503-C - 1 szt;
- skrócona instrukcja.

Zestaw nie zawiera zasilania do elektrozamka.