

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-2-rodzinny-opt-fortis-multi-or-vid-ex-2009b-p-3331.html>



ZESTAW WIDEODOMOFONOWY 2-RODZINNY OPT FORTIS MULTI OR-VID- EX-2009/B


Cena brutto	1 359,77 zł
Cena netto	1 105,50 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	1627
Producent	Orno

Opis produktu


Zestaw wideodomofonowy ORNO OR-VID-EX-2009 to nowoczesny i oryginalny kolorowy zestaw wideodomofonowy **wielorodzinny** do samodzielnego montażu. Wideodomofon obsługuje **2 wyjścia**, więc można podłączyć 2 kamery. Zestaw tworzy ultra płaski i **bezsłuchawkowy monitor z ekranem 7" LCD** oraz dotykowym panelem z podświetlanymi przyciskami. Drugim elementem jest panel zewnętrzny z szerokokątnym obiektywem. Monitor zamontujemy **na ścianie**, a panel - **natynkowo**.

Schemat podłączenia:

Schemat z oddzielnym zasilaczem do elektrozaczepu

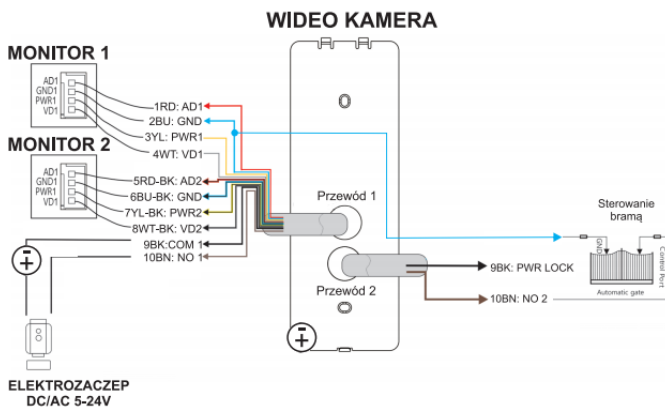

Schemat z wykorzystaniem zasilania z monitora

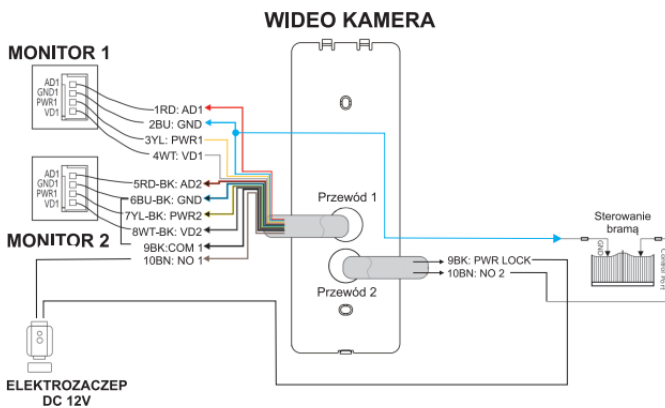

Specyfikacja techniczna:

- typ: wielorodzinny, przewodowy
- system łączenia: 4-żyłowy
- ilość przewodów: 4+2
- zasilanie elektrozaczepu: z wideodomofonu
- sterowanie bramą automatyczną: tak
- możliwość rozbudowy o dodatkowy panel zewnętrzny: tak
- możliwość rozbudowy o dodatkowy monitor: tak
- możliwość rozbudowy o dodatkowy unifon: nie
- możliwość rozbudowy o kamerę CCTV: tak

Panel zewnętrzny:

- rodzaj kamery: CMOS, kolorowa
- kąt widzenia: 96 st. (pion), 110 st. (poziom)
- rozdzielczość: 700 TVL
- 2 przyciski wywołania
- współpraca z monitorami serii EX marki OPT
- oświetlenie podczerwieni (widoczność w nocy)
- min. natężenie oświetlenia: 0 Lux (0.5 m)
- audio: 300mVp-p 300 Ohm (dwukierunkowe)
- wideo: 1Vp-p 75 Ohm (wyjście)
- podświetlane miejsce na nazwisko
- opcja sterowania bramą
- wandaloodporna obudowa
- sterowanie elektrozaczepem: 12VDC
- temperatura pracy: -30 st. C ...+60 st. C
- montaż natynkowy
- napięcie zasilania: 14VDC (z monitora)

-
- pobór mocy: 3W
 - wymiary: 55 x 144 x 20 mm
 - waga: 0,38 kg

Monitor:

- ultra płaski, bezsluchawkowy, głośnomówiący
- kolorowy wyświetlacz TFT-LCD 7"
- obsługa 2 wejść (możliwość podłączenia 2 kamer)
- dotykowy panel monitora z podświetlanymi przyciskami
- menu OSD w języku polskim i angielskim
- płynna regulacja parametrów monitora (jasności i koloru obrazu oraz głośności dzwonka i rozmowy)
- 12 dźwięków dzwonka do wyboru
- funkcja interkomu po zastosowaniu dodatkowego monitora
- możliwość rozbudowy o dodatkowe kamery wideodomofonowe i CCTV
- podgląd tego co się dzieje w polu widzenia kamery bez wywołania z panela zewnętrznego
- zdalne sterowanie elektrozaczepem (brak w zestawie) i automatem sterowania bramą
- kolor: biały
- temperatura pracy: 0 st. C - 50 st. C
- zasilanie: 15VDC, 1A
- pobór mocy: 7W (praca), 1W (tryb czuwania)
- wymiary: 185 x 127,5 x 18 mm
- waga: 0,55 kg

W zestawie:

- panel zewnętrzny ORNO OR-VID-EX-2009KV - 1 szt;
- monitor ORNO OR-VID-EX-1033MV/B - 2 szt;
- zasilacz zewnętrzny 14,5V DC/1200mA - 2 szt;
- instrukcja (wersja PDF do pobrania ze strony producenta).

* Zestaw nie zawiera elektrozaczepu, zalecany o poborze prądu max. 290 mA lub z pamięcią, napięcie 12VDC przy wykorzystaniu zasilacza z zestawu.