

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-2-rodzinny-or-no-pars-multi-or-vid-ex-2007b-p-1736.html>



ZESTAW WIDEODOMOFONOWY 2-RODZINNY ORNO PARS MULTI OR-VID- EX-2007/B


Cena brutto	1 318,57 zł
Cena netto	1 072,01 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	OR-VID-EX-2007/B
Kod EAN	5901752485167
Producent	Orno

Opis produktu

Produkt archiwalny

Zestaw wideodomofonowy ORNO to nowoczesny i oryginalny kolorowy zestaw wideodomofonowy **wielorodzinny** do samodzielnego montażu. Kamera wyposażona w wysokiej jakości **szerokokątny obiektyw (110°)**. Wideodomofon obsługuje **2 wyjścia**, czyli może sterować np. bramą i elektrozaczepem w furtce.

Schemat podłączenia:

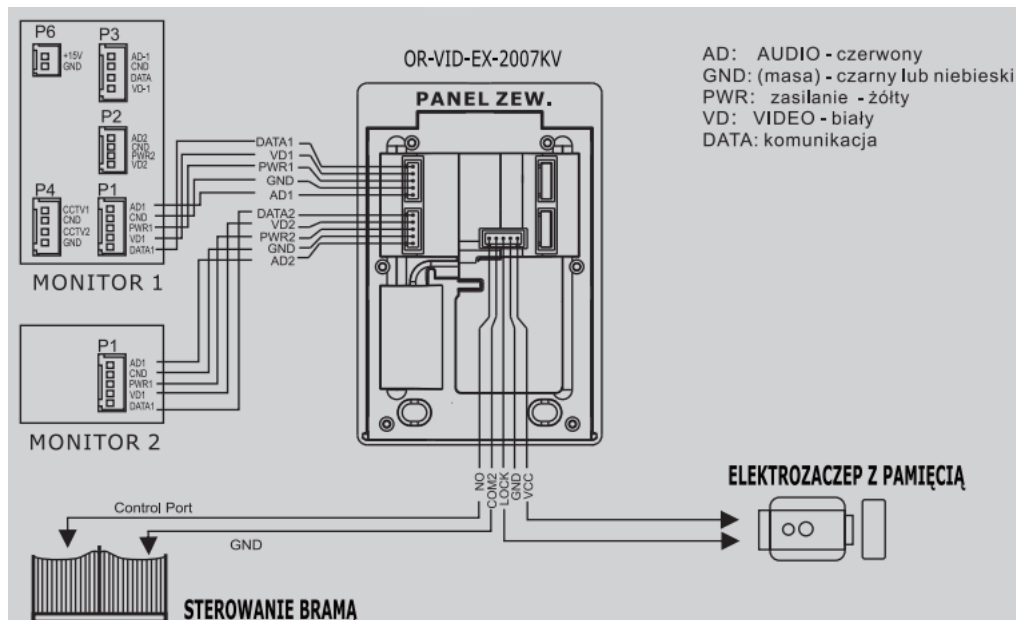

Specyfikacja techniczna:

Panel zewnętrzny:

-
- kamera kolorowa CCD
 - rozdzielczość: 700 TVL
 - kąt widzenia: 110 st. (poziom), 90 st. (pion)
 - podświetlane miejsce na nazwisko
 - podświetlenie: białe diody LED (umożliwiają widzenie w nocy)
 - współpracuje z monitorami z serii EX marki OPT
 - możliwość podłączenia automatu sterowania bramą
 - możliwość rozbudowy o max. 1 kamerę i 2 kamery CCTV
 - montaż natynkowy
 - wandaloodporna obudowa
 - możliwość rozbudowy o maksymalnie o 1 kamerę i 2 kamery CCTV
 - temperatura pracy: -30 st. C ... +60 st. C
 - zasilanie: 10~15VDC
 - pobór mocy: 3W
 - wymiary: 88 x 130 x 24 mm
 - waga: 0,372 kg

Monitor:

- ultra płaski, bezsłuchawkowy, głośnomówiący
- kolorowy wyświetlacz TFT-LCD 7"
- wysoka rozdzielczość obrazu
- obsługa 2 wejść (możliwość podłączenia dwóch kamer)
- dotykowy panel monitora z podświetlanymi przyciskami
- menu OSD w języku polskim i angielskim
- płynna regulacja parametrów monitora (jasności i koloru obrazu oraz głośności dzwonka i rozmowy)
- 12 dźwięków dzwonka do wyboru
- funkcja interkomu po zastosowaniu dodatkowego monitora
- podgląd tego co się dzieje w polu widzenia kamery bez wywołania z panela zewnętrznego
- możliwość rozbudowy o maksymalnie 3 monitory
- kolor: czarny
- temperatura pracy: 0 st. C - 50 st. C
- wilgotność: 0 - 50%
- zasilanie: 15VDC, 1A
- pobór mocy: 7W (praca), 1W (tryb czuwania)
- wymiary: 185 x 127,5 x 18 mm
- waga: 0,55 kg

W zestawie:

- panel zewnętrzny ORNO OR-VID-EX-2007KV - 1 szt;
- monitor ORNO OR-VID-EX-1033MV/B - 2 szt;
- zasilacz zewnętrzny 14,5V DC/1200mA - 2 szt;
- instrukcja obsługi.

*Zestaw nie zawiera elektrozaczepek, zalecany o poborze prądu maksymalnie 500mA lub z pamięcią, napięcie 12VDC.