

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-domofonowy-commax-2x-unifon-dp-2hpr-stacja-bramowa-dr-2gn-zasilacz-mean-well-hdr-15-12-230v-p-6445.html>



ZESTAW DOMOFONOWY COMMAX 2x UNIFON DP-2HPR + STACJA BRAMOWA DR-2GN + ZASILACZ MEAN WELL HDR-15-12 230V

Cena brutto	560,05 zł
Cena netto	455,33 zł
Dostępność	Dostępność 24h.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	11636
Kod EAN	5906692719341
Producent	COMMAX

Opis produktu

Stacja bramowa COMMAX DR-2GN, jednoprzyciskowa posiada trwałą, żeliwną obudowę, chroniącą sprzęt przed zniszczeniem. Jej niewielkie wymiary (głębokość tylko 19 mm) sprawiają, że bez problemu zamontujesz ją w wybranym miejscu. Świetnie sprawdzi się do użytku w domach jednorodzinnych. Służy do montażu natynkowego.

Cechy produktu:

- jednoprzyciskowa
- żeliwna obudowa
- montaż natynkowy
- okablowanie: 2 przewody
- otwieranie drzwi: 2 przewody niespolaryzowane (styk)
- temperatura pracy: -20 st. C ... +40 st. C
- zasilanie: 9V DC ze stacji domowej)
- wymiary: 93,5 x 126 x 18 mm
- waga: 170 g

Poznaj lepiej ten produkt na naszej stronie --> klik --> [DR-2GN](#)

Unifon COMMAX DP-2HPR przeznaczony jest do domofonu. Możliwa jest konfiguracja max. 3 unifonów.

Cechy produktu:

- unifon do domofonu
- maksymalna konfiguracja 3 unifonów (1x DP-2HPR + 2x DP-2HPR SLAVE)
- 2 przyciski otwierania
- instalacja 2-przewodowa + obwód zamka elektromagnetycznego + dodatkowy obwód (np. otwieranie bramy)
- do zasilania rygla niezbędny jest zasilacz Mean Well HDR-15-12 (w zestawie)


Specyfikacja techniczna:

- moc wyjściowa RMS: 40 mW (8 Ohm)
- moc wyjściowa gongu: 300 mW (8 Ohm; głośno); 50 mW (8 Ohm; cicho)
- okablowanie (max.): 150 m - 0,8 mm
- zasilanie: 230V AC
- wymiary: 195 x 107 x 52 mm
- waga: 620 g


Poznaj lepiej ten produkt na naszej stronie --> klik --> [DP-2HPR](#)

Schemat podłączenia:

- jeden unifon + stacja bramowa:

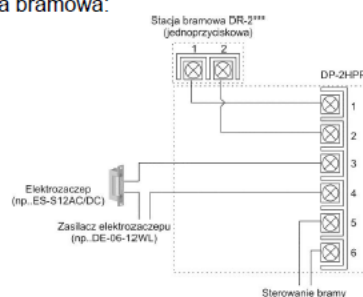

- 3 x unifon + stacja bramowa:

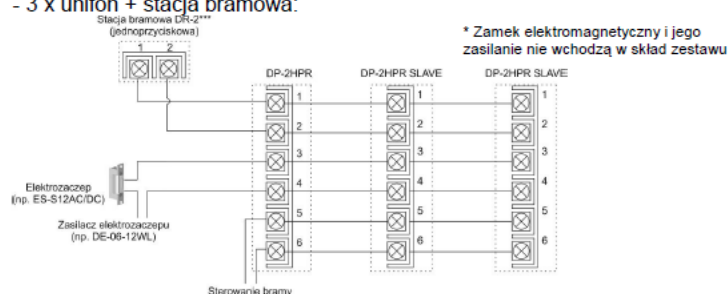

* Zamek elektromagnetyczny i jego zasilanie nie wchodzi w skład zestawu

Unifon podrzędny COMMAX DP-2HPR SLAVE przeznaczony jest do domofonu. Możliwa jest konfiguracja max. 3 unifonów.

Cechy produktu:

- unifon do domofonu, podrzędny
- maksymalna konfiguracja 3 unifonów (1x DP-2HPR + 2x DP-2HPR SLAVE)
- 2 przyciski otwierania
- instalacja 2-przewodowa + obwód zamka elektromagnetycznego + dodatkowy obwód (np. otwieranie bramy)
- zasilanie: 230V
- do zasilania rygla niezbędny zasilacz Mean Well HDR-15-12 (w zestawie)

Zasilacz impulsowy Mean Well HDR-15-12 z regulacją napięcia przeznaczony jest do systemów automatyki przemysłowej, energetyki, zabezpieczeń przemysłowych a także systemów alarmowych, telewizji przemysłowej, domofonów i wideodomofonów.

Specyfikacja techniczna:

-
- sprawność: 89%
 - wyjście zasilania: 1,25A/12VDC
 - zakres regulacji napięcia wyjściowego: 10,8V÷13,8V
 - moc znamionowa: 15W
 - napięcie tętnienia: 120 mVp-p
 - zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe: 110-145%, ograniczenie prądu stałego, automatyczny powrót po usunięciu usterki
 - zabezpieczenie nadnapięciowe: 14.2 ~ 16.2V
 - II klasa izolacji, zgodność z LPS
 - temperatura pracy: -30 st. C ... +70 st. C
 - wilgotność pracy: 20~90% RH, bez kondensacji
 - temperatura przechowywania: -40 st. C ... +85 st. C
 - zasilanie: 85÷264VAC
 - wymiary: 17,5 x 90 x 54,5 mm

Poznaj lepiej ten produkt na naszej stronie --> klik --> [HDR-15-12](#)

W zestawie:

- stacja bramowa COMMAX DR-2GN - 1 szt;
- unifon COMMAX DP-2HPR - 1 szt;
- unifon podrzędny COMMAX DP-2HPR SLAVE - 1 szt;
- zasilacz Mean Well HDR-15-12 - 2 szt;
- instrukcja skrócona.

* Zestaw nie zawiera elektrozaczeptu - do nabycia osobno.