

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-domofonowy-commax-2x-unifon-dp-2hprdc-stacja-bramowa-dr-201a-12vdc-p-2781.html>



## ZESTAW DOMOFONOWY COMMAX 2x UNIFON DP-2HPR(DC) + STACJA BRAMOWA DR-201A 12VDC

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Cena brutto      | <b>356,05 zł</b>             |
| Cena netto       | <b>289,47 zł</b>             |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>              |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>            |
| Numer katalogowy | <b>2xDP-2HPR(DC)/DR-201A</b> |
| Kod EAN          | <b>5906692726646</b>         |
| Producent        | <b>COMMAX</b>                |

### Opis produktu

## Zestaw domofonowy jednorodzinny Commax z 2 unifonami DP-2HPR(DC) 12V oraz stacją bramową DR-201A


### W skład zestawu wchodzi:

- 1x stacja bramowa Commax DR-201A;
- 1x unifon Commax DP-2HPR(DC) 12V;
- 1x unifon podrzędny Commax DP-2HPR(DC) SLAVE 12V;

- instrukcja.

☐Zestaw nie zawiera zasilacza do unifonu (zalecany model HDR-30-12 lub DIN30W15, brak w zestawie), elektrozamka oraz zasilania do niego.

### Schemat podłączenia zestawu

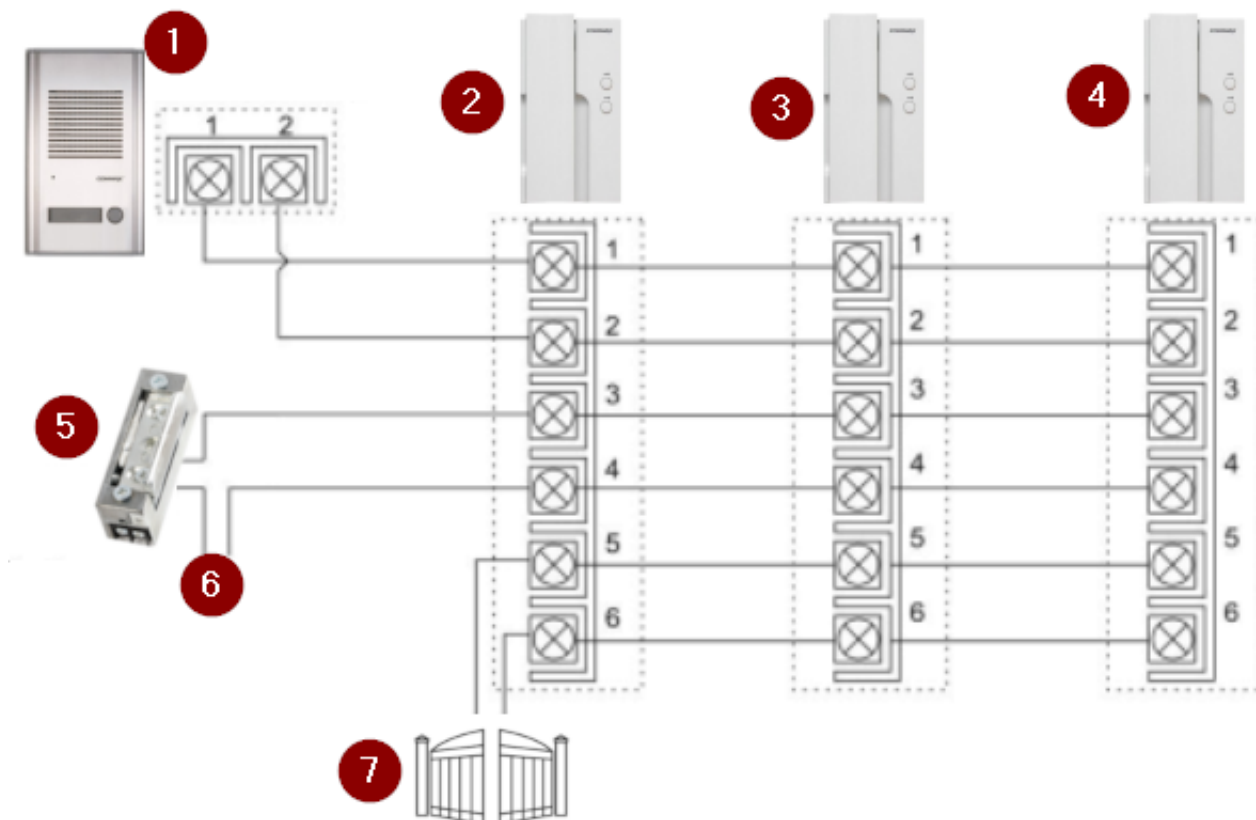

#### Legenda:

1. Stacja bramowa
2. Unifon
3. Unifon podrzędny nr 1
4. Unifon podrzędny nr 2 (brak w zestawie)
5. Elektrozaczepek (brak w zestawie)
6. Zasilanie do elektrozaczepek (brak w zestawie)
7. Sterowanie bramą



**Unifon Commax DP-2HPR(DC) 12V** przeznaczony jest do domofonu. Możliwa jest konfiguracja max. 3 unifonów.

**Specyfikacja techniczna (DP-2HPR(DC)):**

- unifon do domofonu
- maksymalna konfiguracja 3 unifonów (1x DP-2HPR + 2x DP-2HPR SLAVE)
- 2 przyciski otwierania
- instalacja 2-przewodowa + obwód zamka elektromagnetycznego + dodatkowy obwód (np. otwieranie bramy)
- moc wyjściowa RMS: 40 mW (8 Ohm)
- moc wyjściowa gongu: 300 mW (8 Ohm głośno) 50 mW (8 Ohm cicho)
- okablowanie (max.): 150 m - 0,8 mm
- zasilanie: 12VDC, 200 mA (zalecany model HDR-15-12, brak w zestawie)
- wymiary: 195 x 107 x 52 mm
- waga: 620 g


**Unifon podrzędny Commax DP-2HPR(DC) SLAVE** przeznaczony jest do domofonu, w którym zastosowano już jeden unifon DP-2HPR(DC). Możliwa jest konfiguracja max. 3 unifonów.

**Specyfikacja techniczna (DP-2HPR(DC) SLAVE):**

- unifon do domofonu, podrzędny
- maksymalna konfiguracja 3 unifonów (1x DP-2HPR + 2x DP-2HPR SLAVE)
- 2 przyciski otwierania
- instalacja 2-przewodowa + obwód zamka elektromagnetycznego + dodatkowy obwód (np. otwieranie bramy)
- moc wyjściowa RMS: 40 mW (8 Ohm)
- moc wyjściowa gongu: 300 mW (8 Ohm; głośno); 50 mW (8 Ohm; cicho)
- okablowanie (max.): 150 m - 0,8 mm
- zasilanie: 12V DC, 200 mA (zalecany zasilacz Mean Well HDR-15-12, brak w zestawie)
- wymiary: 195 x 107 x 52 mm
- waga: 620 g



**Jednoprzyciskowa stacja bramowa COMMAX DR-201A** posiada trwałą, aluminiową obudowę, chroniącą sprzęt przed zniszczeniem. Świetnie sprawdzi się do użytku w domach jednorodzinnych. Służy do montażu **podtynkowego lub natynkowego** (wymagana osłona OS-201n; brak w zestawie).

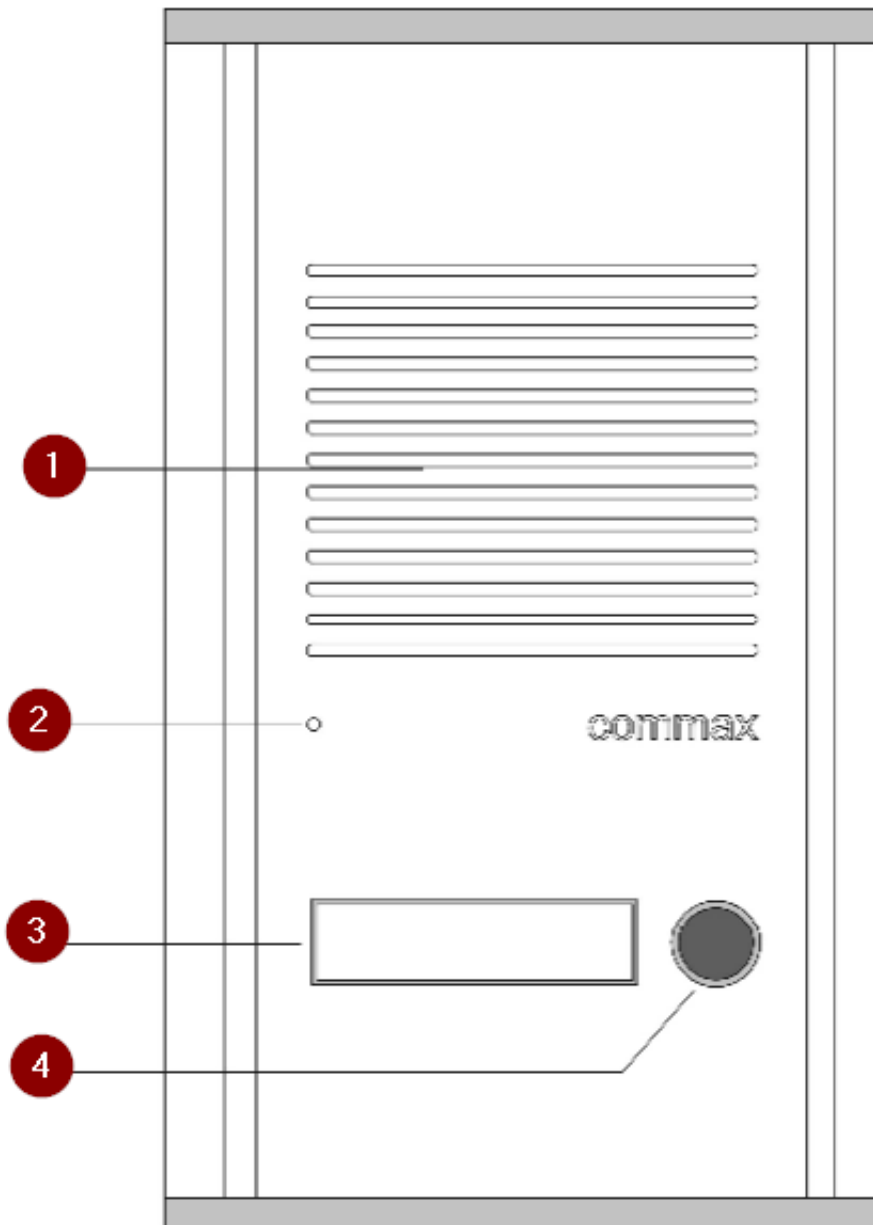

#### Legenda:

1. Głośnik
2. Mikrofon
3. Podświetlane miejsce na nazwisko
4. Przycisk wywołania

#### Specyfikacja techniczna (DR-201A):

- jednoprzyciskowa
- materiał: aluminium
- montaż podtynkowy lub natynkowy (wymagana osłona OS-201n; brak w zestawie)
- wymiary puszkii podtynkowej 165 x 95 x 40 (wys x szer x gł) mm
- wymiary panelu natynkowego: 190 x 115 x 15 (wys x szer x gł) mm

#### W zestawie:

- stacja bramowa Commax DR-201A - 1 szt;

- 
- unifon Commax DP-2HPR(DC) - 1 szt;
  - unifon podrzędny Commax DP-2HPR(DC) SLAVE 12V - 1 szt;
  - skrócona instrukcja.

☐Zestaw nie zawiera zasilacza do unifonu (zalecany model HDR-30-12 lub DIN30W15, brak w zestawie), elektrozamka oraz zasilania do niego.