

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-domofonowy-commax-2x-unifon-dp-2hprdc-stacja-bramowa-dr-201ag-zasilacz-mean-well-hdr-30-12-12vdc-p-6433.html>



ZESTAW DOMOFONOWY COMMAX 2x UNIFON DP-2HPR(DC) + STACJA BRAMOWA DR-201AG + ZASILACZ MEAN WELL HDR-30-12 12VDC

Cena brutto	504,15 zł
Cena netto	409,88 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	2xDP-2HPR(DC)/DR-201AG/HDR-30-12
Kod EAN	5906692726981
Producent	COMMAX

Opis produktu


Zestaw domofonowy dwurodzinny Commax z 2 unifonami DP-2HPR(DC) 12V, stacją bramową DR-201AG oraz zasilaczem na szynę DIN

W skład zestawu wchodzi:

- 1x stacja bramowa Commax DR-201AG;
- 2x unifon Commax DP-2HPR(DC) 12V - 2 szt;
- 1x zasilacz zbiorczy na szynę DIN Mean Well HDR-30-12;
- instrukcja.

☐Zestaw nie zawiera elektrozamka oraz zasilania do niego.

Schemat podłączenia zestawu

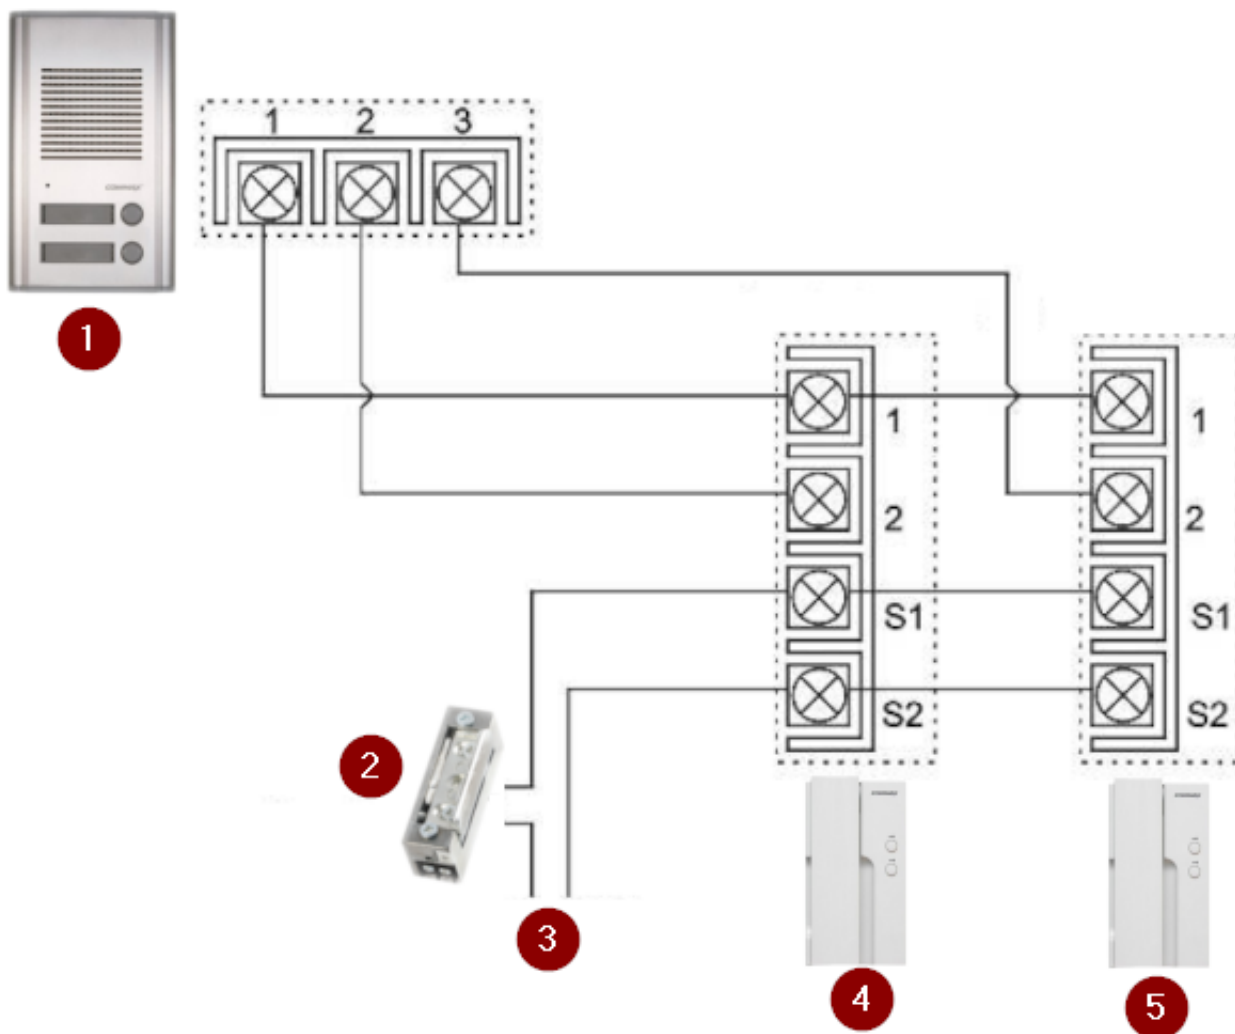

Legenda:

1. Stacja bramowa
2. Elektrozaczepek (brak w zestawie)
3. Zasilanie do elektrozaczepek (brak w zestawie)
4. Unifon nr 1
5. Unifon nr 2

Unifon Commax DP-2HPR(DC) 12V przeznaczony jest do domofonu. Możliwa jest konfiguracja max. 3 unifonów.


Specyfikacja techniczna (DP-2HPR(DC)):

- unifon do domofonu
- maksymalna konfiguracja 3 unifonów (1x DP-2HPR + 2x DP-2HPR SLAVE)
- 2 przyciski otwierania

-
- instalacja 2-przewodowa + obwód zamka elektromagnetycznego + dodatkowy obwód (np. otwieranie bramy)
 - moc wyjściowa RMS: 40 mW (8 Ohm)
 - moc wyjściowa gongu: 300 mW (8 Ohm głośno) 50 mW (8 Ohm cicho)
 - okablowanie (max.): 150 m - 0,8 mm
 - zasilanie: 12VDC, 200 mA (zasilacz w zestawie)
 - wymiary: 195 x 107 x 52 mm
 - waga: 620 g
-



Dwuprzyciskowa stacja bramowa Commax DR-201AG posiada trwałą, aluminiową obudowę, chroniącą sprzęt przed zniszczeniem. Świetnie sprawdzi się do użytku w domach **2-rodzinnych**. Służy do montażu **podtynkowego lub natynkowego** (wymagana osłona OS-201n, brak w zestawie).

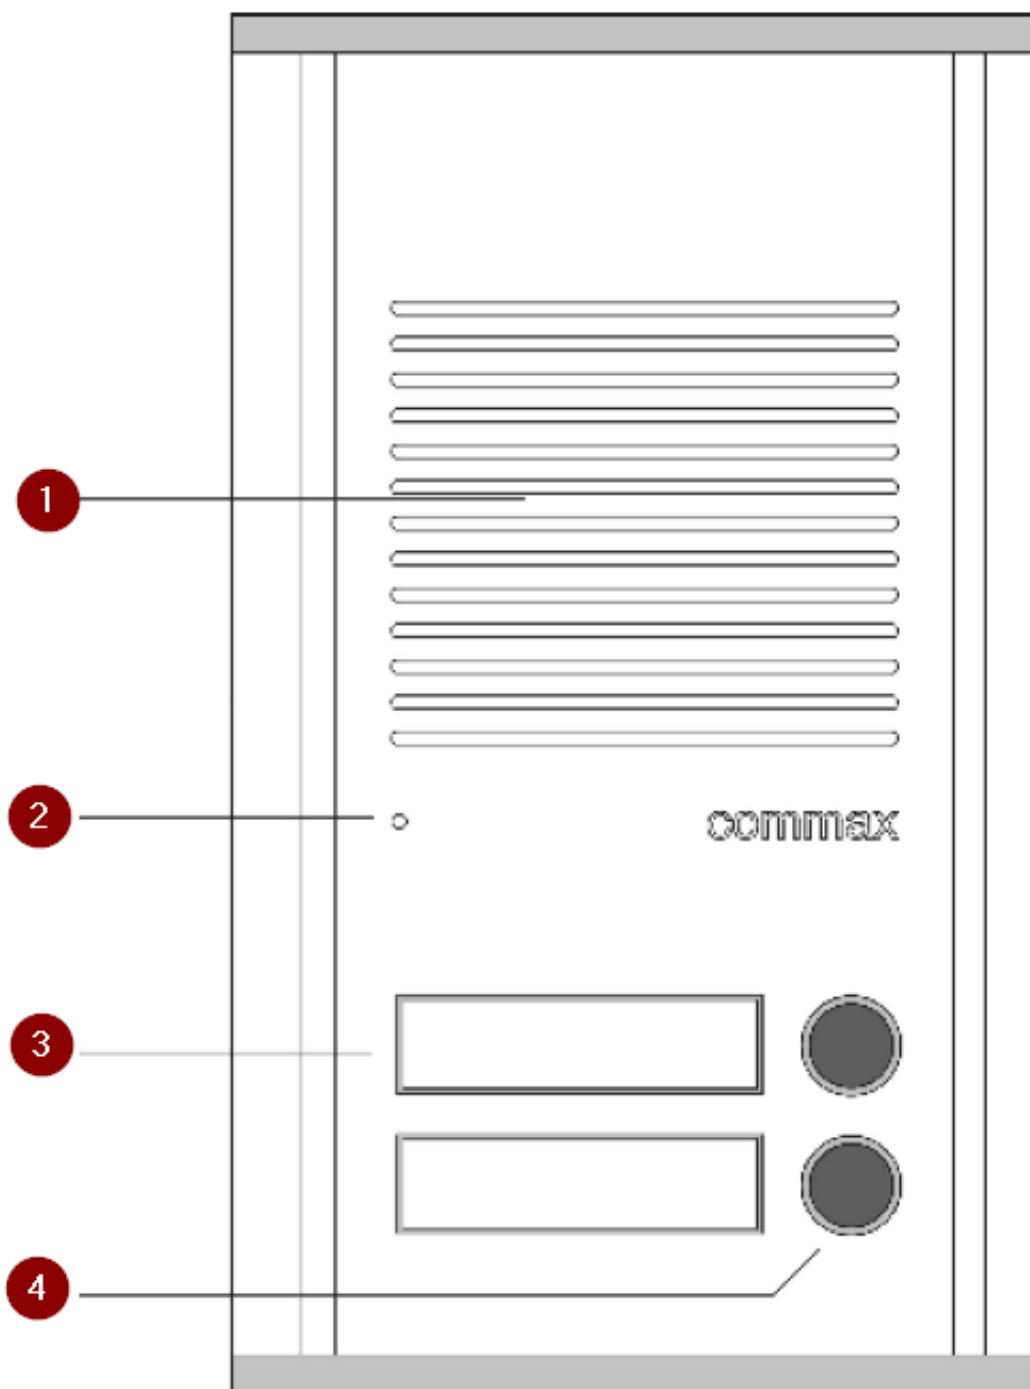

Legenda:

1. Głośnik
2. Mikrofon
3. Podświetlane miejsce na nazwisko
4. Przyciski wywołania

Specyfikacja techniczna (DR-201AG):

- dwuprzyciskowa, 2-abonentowa
- aluminiowa obudowa
- montaż podtynkowy lub natynkowy (wymagana osłona OS-201n, brak w zestawie)
- współpracuje ze stacjami domowymi: DP-2HPR, DP-HP01 (zestaw dla 1 abonenta)
- wymiary puszkii podtynkowej 165 x 95 x 40 (wys x szer x gł) mm

-
- wymiary panela natynkowego: 195 x 115 x 15 (wys x szer x gł) mm

Zasilacz impulsowy Mean Well HDR-30-12 z regulacją napięcia wyjściowego przeznaczony jest do systemów automatyki przemysłowej, energetyki, zabezpieczeń przemysłowych a także systemów alarmowych, telewizji przemysłowej, domofonów i wideodomofonów.

Przeznaczony jest do montażu **na szynie DIN**. Chłodzony jest swobodnym przepływem powietrza, dzięki czemu jest wysoce bezawaryjny.

Specyfikacja techniczna (HDR-30-12):

- moc: 24W
- zasilanie: 85÷264V AC / 120÷370V DC
- wyjście zasilania: 2A/12V DC
- zakres regulacji napięcia wyjściowego: 10,8V÷13,8V
- sprawność: 88%
- zabezpieczenia: SCP, OLP, OVP
- montaż na szynę DIN
- II klasa izolacji, zgodność z LPS
- temperatura pracy: -20 st. C ... +70 st. C
- wymiary: 35 x 90 x 54,5 mm
- waga: 120g

W zestawie:

- stacja bramowa COMMAX DR-201AG - 1 szt;
- unifon COMMAX DP-2HPR(DC) - 2 szt;
- zasilacz Mean Well HDR-30-12 - 1 szt;
- skrócona instrukcja.

☐Zestaw nie zawiera elektrozamka oraz zasilania do niego.