

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-domofonowy-commax-2x-unifon-dp-2hprdc-stacja-bramowa-dr-201d-zasilacz-mean-well-hdr-15-12-12vdc-p-6439.html>



ZESTAW DOMOFONOWY COMMAX 2x UNIFON DP-2HPR(DC) + STACJA BRAMOWA DR-201D + ZASILACZ MEAN WELL HDR-15-12 12VDC

Cena brutto	510,65 zł
Cena netto	415,16 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	11630
Kod EAN	5900882890704
Producent	COMMAX

Opis produktu


Unifon COMMAX DP-2HPR(DC) przeznaczony jest do domofonu. Możliwa jest konfiguracja max. 3 unifonów.

Cechy produktu:


- unifon do domofonu
- maksymalna konfiguracja 3 unifonów (1x DP-2HPR + 2x DP-2HPR SLAVE)
- 2 przyciski otwierania
- instalacja 2-przewodowa + obwód zamka elektromagnetycznego + dodatkowy obwód (np. otwieranie bramy)

Schemat podłączenia:

- jeden unifon + stacja bramowa:

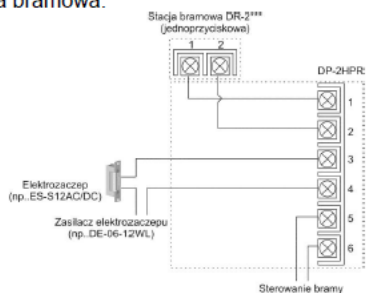

- 3 x unifon + stacja bramowa:

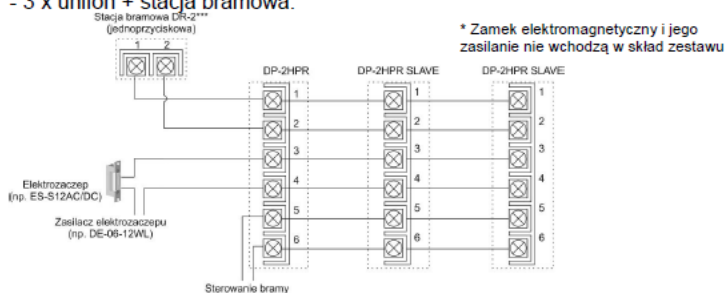

Specyfikacja techniczna:

- moc wyjściowa RMS: 40 mW (8 Ohm)
- moc wyjściowa gongu: 300 mW (8 Ohm głośno) 50 mW (8 Ohm cicho)
- okablowanie (max.): 150 m - 0,8 mm
- zasilanie: 12VDC (do zasilania niezbędny zasilacz Mean Well HDR-15-12; w zestawie)
- wymiary: 195 x 107 x 52 mm
- waga: 620 g

Poznaj bliżej ten produkt na naszej stronie --> klik --> [DP-2HPR\(DC\)](#)

Unifon podrzędny COMMAX DP-2HPR(DC) SLAVE przeznaczony jest do domofonu. Możliwa jest konfiguracja max. 3 unifonów.

Cechy produktu:

- unifon do domofonu, podrzędny
- maksymalna konfiguracja 3 unifonów (1x DP-2HPR + 2x DP-2HPR SLAVE)
- 2 przyciski otwierania
- instalacja 2-przewodowa + obwód zamka elektromagnetycznego + dodatkowy obwód (np. otwieranie bramy)
- zasilanie: 12VDC (zalecany zasilacz Mean Well HDR-15-12; w zestawie)

Stacja bramowa COMMAX DR-201D, jednoprzyciskowa posiada plastikową obudowę, umożliwiającą montaż natynkowy. Świetnie sprawdzi się do użytku w domach jednorodzinnych.

Specyfikacja techniczna:

- jednoprzyciskowa
- plastikowa obudowa
- montaż natynkowy
- okablowanie: 2 przewody
- otwieranie drzwi: 2 przewody niespolaryzowane (styki)
- temperatura pracy: -20 st. C ... +50 st. C

-
- zasilanie: 9V DC (ze stacji domowej)
 - wymiary: 139 x 98 x 43 (wys x szer x gł) mm
 - waga: 190 g

Poznaj bliżej ten produkt na naszej stronie --> klik --> [DR-201D](#)

Zasilacz impulsowy Mean Well HDR-15-12 z regulacją napięcia przeznaczony jest do systemów automatyki przemysłowej, energetyki, zabezpieczeń przemysłowych a także systemów alarmowych, telewizji przemysłowej, domofonów i wideodomofonów.

Specyfikacja techniczna:

- sprawność: 89%
- wyjście zasilania: 1,25A/12VDC
- zakres regulacji napięcia wyjściowego: 10,8V÷13,8V
- moc znamionowa: 15W
- napięcie tętnienia: 120 mVp-p
- zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe: 110-145%, ograniczenie prądu stałego, automatyczny powrót po usunięciu usterki
- zabezpieczenie nadnapięciowe: 14.2 ~ 16.2V
- II klasa izolacji, zgodność z LPS
- temperatura pracy: -30 st. C ... +70 st. C
- wilgotność pracy: 20~90% RH, bez kondensacji
- temperatura przechowywania: -40 st. C ... +85 st. C
- zasilanie: 85÷264VAC
- wymiary: 17,5 x 90 x 54,5 mm

W zestawie:

- unifon COMMAX DP-2HPR(DC) - 1 szt;
- unifon podrzędny COMMAX DP-2HPR(DC) SLAVE - 1 szt;
- stacja bramowa COMMAX DR-201D - 1 szt;
- zasilacz Mean Well HDR-15-12 - 2 szt;
- skrócona instrukcja.

* Zestaw nie zawiera elektrozaczechu - do nabycia osobno.