Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 13:15

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/zestaw-domofonowy-commax-2x-unifon-dp-2hprdc-stacja-bramowa-dr-2gn-12vdc-p-2784.html



ZESTAW DOMOFONOWY COMMAX 2x UNIFON DP-2HPR(DC) + STACJA BRAMOWA DR-2GN 12VDC

Cena brutto	**368,15 zł**
Cena netto	**299,31 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**2xDP-2HPR(DC)/DR-2GN**
Kod EAN	**5906692726783**
Producent	**COMMAX**

Opis produktu

Zestaw domofonowy jednorodzinny Commax z 2 unifonami DP-2HPR(DC) 12V oraz stacją bramową DR-2GN


W skład zestawu wchodzi:

- 1x stacja bramowa Commax DR-2GN;
- 1x unifon Commax DP-2HPR(DC) 12V;
- 1x unifon podrzędny Commax DP-2HPR(DC) SLAVE 12V;

- instrukcja.

Zestaw nie zawiera zasilacza do unifonów (zalecany wspólny zasilacz - model HDR-30-12 lub DIN30W15), elektrozamka oraz zasilania do niego.

Schemat podłączenia zestawu

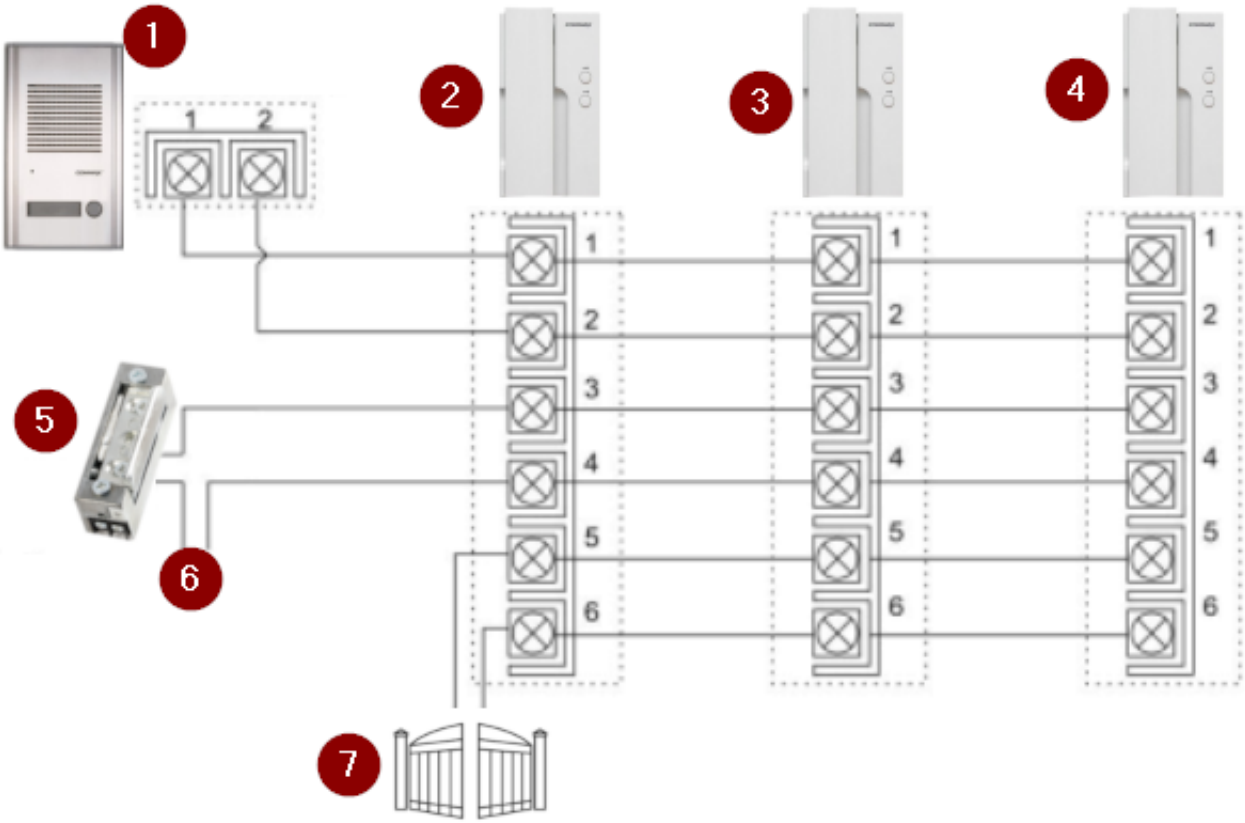

Legenda:

1. Stacja bramowa
2. Unifon
3. Unifon podrzędny nr 1
4. Unifon podrzędny nr 2 (brak w zestawie)
5. Elektrozaczep (brak w zestawie)
6. Zasilanie do elektrozaczepu (brak w zestawie)
7. Sterowanie bramą



Unifon Commax DP-2HPR(DC) 12V przeznaczony jest do domofonu. Możliwa jest konfiguracja max. 3 unifonów.

Specyfikacja techniczna (DP-2HPR(DC)):

- unifon do domofonu
- maksymalna konfiguracja 3 unifonów (1x DP-2HPR + 2x DP-2HPR SLAVE)
- 2 przyciski otwierania
- instalacja 2-przewodowa + obwód zamka elektromagnetycznego + dodatkowy obwód (np. otwieranie bramy)
- moc wyjściowa RMS: 40 mW (8 Ohm)
- moc wyjściowa gongu: 300 mW (8 Ohm głośno) 50 mW (8 Ohm cicho)
- okablowanie (max.): 150 m - 0,8 mm
- zasilanie: 12VDC, 200 mA (zalecany zasilacz Mean Well HDR-15-12, brak w zestawie)
- wymiary: 195 x 107 x 52 mm
- waga: 620 g


Unifon podrzędny Commax DP-2HPR(DC) SLAVE przeznaczony jest do domofonu, w którym zastosowano już jeden unifon DP-2HPR(DC). Możliwa jest konfiguracja max. 3 unifonów.

Specyfikacja techniczna (DP-2HPR(DC) SLAVE):

- unifon do domofonu, podrzędny
- maksymalna konfiguracja 3 unifonów (1x DP-2HPR + 2x DP-2HPR SLAVE)
- 2 przyciski otwierania
- instalacja 2-przewowodowa + obwód zamka elektromagnetycznego + dodatkowy obwód (np. otwieranie bramy)
- moc wyjściowa RMS: 40 mW (8 Ohm)
- moc wyjściowa gongu: 300 mW (8 Ohm; głośno); 50 mW (8 Ohm; cicho)
- okablowanie (max.): 150 m - 0,8 mm
- zasilanie: 12V DC, 200 mA (zalecany zasilacz Mean Well HDR-15-12, brak w zestawie)
- wymiary: 195 x 107 x 52 mm
- waga: 620 g



Jednoprzyciskowa stacja bramowa Commax DR-2GN posiada trwałą, żeliwną obudowę, chroniącą sprzęt przed zniszczeniem. Jej niewielkie wymiary (głębokość tylko 18 mm) sprawiają, że bez problemu zamontujesz ją w wybranym miejscu.
Sprawdzi się do użytku w domach **jednorodzinnych.** Służy do montażu **natynkowego.**

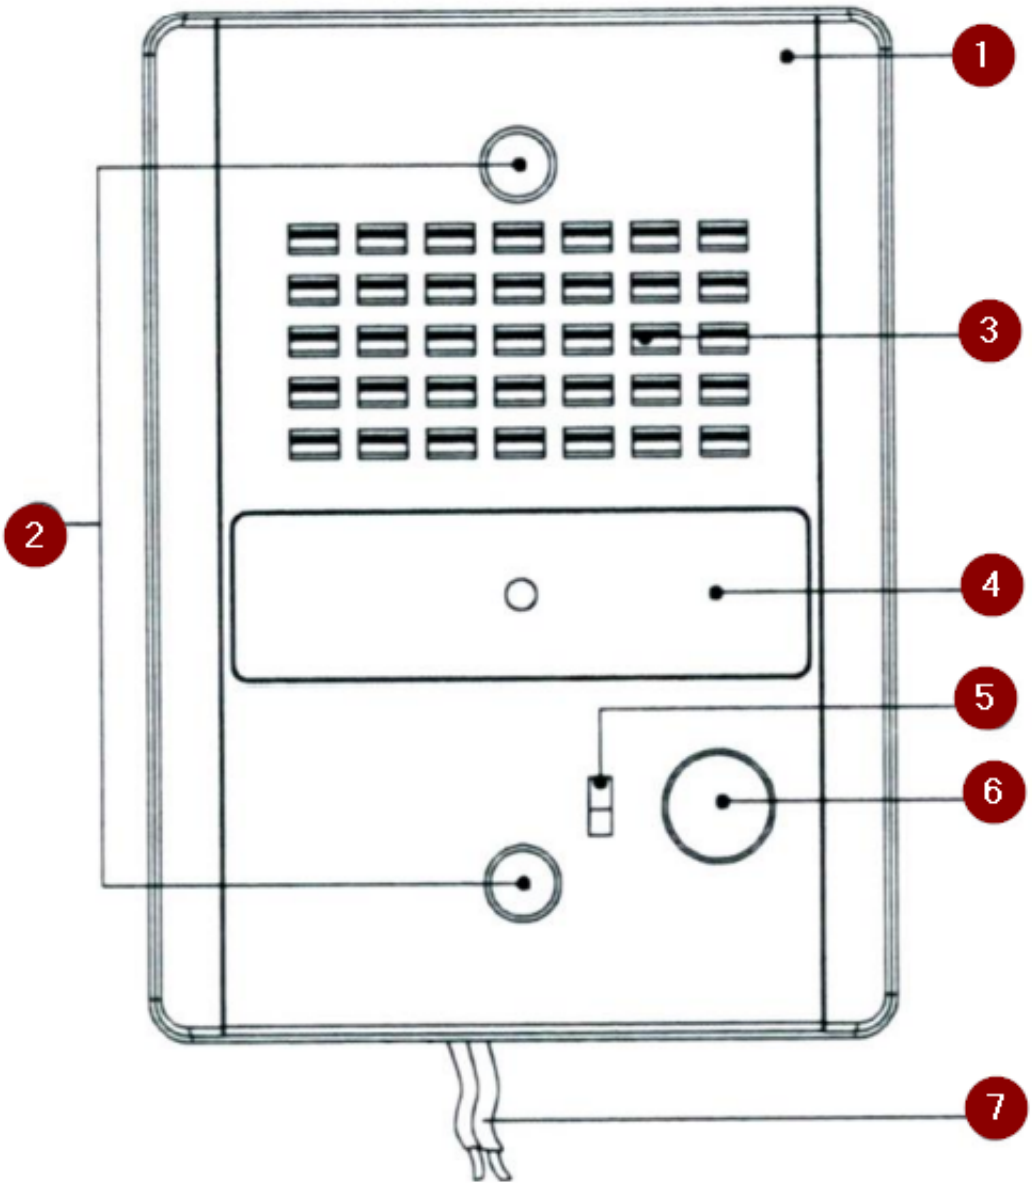

Legenda:

1. Obudowa zewnętrzna
2. Otwory montażowe
3. Głośnik
4. Dioda LED (informuje o zasilaniu stacji bramowej)
5. Mikrofon
6. Przycisk wywołania
7. Przewód do stacji domowej

Specyfikacja techniczna (DR-2GN):

- zaślepki utrudniające jej zdjęcie
- okablowanie: 2 przewody
- montaż: natynkowy (dedykowana osłona OS-9S, brak w zestawie)
- żeliwna obudowa
- otwieranie drzwi: 2 przewody niespolaryzowane (styk)
- temperatura pracy: -20 st. C ... +40 st. C
- zasilanie: 9V DC ze stacji domowej)
- wymiary: 93,5 x 126 x 18 (szer./wys./gł.) mm

- waga: 170 g

W zestawie:

- stacja bramowa Commax DR-2GN - 1 szt;
- unifon Commax DP-2HPR(DC) - 1 szt;
- unifon podrzędny Commax DP-2HPR(DC) SLAVE 12V - 1 szt;
- skrócona instrukcja.

Zestaw nie zawiera zasilacza do unifonów (zalecany wspólny zasilacz - model HDR-30-12 lub DIN30W15), elektrozamka oraz zasilania do niego.