

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-domofonowy-commax-2x-unifon-dp-2hprdc-stacja-bramowa-dr-2gn-12vdc-p-2784.html>



ZESTAW DOMOFONOWY COMMAX 2x UNIFON DP-2HPR(DC) + STACJA BRAMOWA DR-2GN 12VDC

Cena brutto	368,15 zł
Cena netto	299,31 zł
Dostępność	Dostępność 24h.
Numer katalogowy	2xDP-2HPR(DC)/DR-2GN
Kod EAN	5900882890025
Producent	COMMAX

Opis produktu

Stacja bramowa COMMAX DR-2GN, jednoprzyciskowa posiada trwałą, żeliwną obudowę, chroniącą sprzęt przed zniszczeniem. Jej niewielkie wymiary (głębokość tylko 19 mm) sprawiają, że bez problemu zamontujesz ją w wybranym miejscu. Świetnie sprawdzi się do użytku w domach jednorodzinnych. Służy do montażu natynkowego.

Cechy produktu:

- jednoprzyciskowa
- żeliwna obudowa
- montaż natynkowy
- wymiary: 120 x 87 x 19 (wys x szer x gł) mm
- zasilanie: 9VDC (ze stacji domowej)

Specyfikacja techniczna:

- okablowanie: 2 przewody
- otwieranie drzwi: 2 przewody niespolaryzowane (styk)
- temperatura pracy: -20 st. C ... +40 st. C
- zasilanie: 9V DC ze stacji domowej)
- wymiary: 93,5 x 126 x 18 mm
- waga: 170 g

Poznaj lepiej ten produkt na naszej stronie --> klik --> [DR-2GN](#)

Unifon podrzędny COMMAX DP-2HPR(DC) SLAVE przeznaczony jest do domofonu. Możliwa jest konfiguracja max. 3 unifonów.

Cechy produktu:

- unifon do domofonu, podrzędny
- maksymalna konfiguracja 3 unifonów (1x DP-2HPR + 2x DP-2HPR SLAVE)
- 2 przyciski otwierania
- instalacja 2-przewodowa + obwód zamka elektromagnetycznego + dodatkowy obwód (np. otwieranie bramy)
- zasilanie: 12V DC, 200 mA (zalecany zasilacz [MEAN WELL HDR-15-12](#); brak w zestawie)

Poznaj bliżej ten produkt na naszej stronie --> klik --> [DP-2HPR\(DC\) SLAVE](#)

Unifon COMMAX DP-2HPR(DC) przeznaczony jest do domofonu. Możliwa jest konfiguracja max. 3 unifonów.

Cechy produktu:

- unifon do domofonu
- maksymalna konfiguracja 3 unifonów (1x DP-2HPR + 2x DP-2HPR SLAVE)
- 2 przyciski otwierania
- instalacja 2-przewodowa + obwód zamka elektromagnetycznego + dodatkowy obwód (np. otwieranie bramy)


Specyfikacja techniczna:

- moc wyjściowa RMS: 40 mW (8 Ohm)
- moc wyjściowa gongu: 300 mW (8 Ohm; głośno); 50 mW (8 Ohm; cicho)
- okablowanie (max.): 150 m - 0,8 mm
- zasilanie: 12V DC, 200 mA (zalecany zasilacz [MEAN WELL HDR-15-12](#); brak w zestawie)
- wymiary: 195 x 107 x 52 mm
- waga: 620 g


Poznaj lepiej ten produkt na naszej stronie --> klik --> [DP-2HPR\(DC\)](#)

Schemat podłączenia:

- jeden unifon + stacja bramowa:

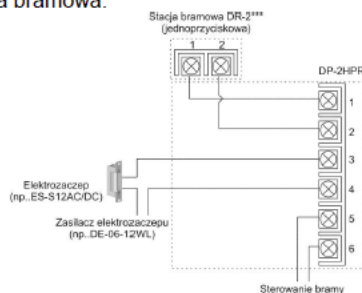

- 3 x unifon + stacja bramowa:

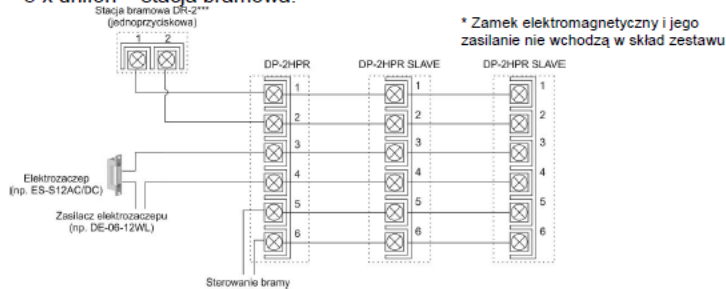

W zestawie:

-
- stacja bramowa COMMAX DR-2GN - 1 szt;
 - unifon COMMAX DP-2HPR(DC) - 1 szt;
 - unifon COMMAX DP-2HPR(DC) SLAVE - 1 szt;
 - instrukcja skrócona.

* W skład zestawu nie wchodzi elektrozaczep, zasilacze do unifonów i elektrozamka - do nabycia osobno.