Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 06:21

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/zestaw-domofonowy-commax-2x-unifon-dp-2hprdc-stacja-bramowa-dr-2gn-zasilacz-mean-well-hdr-30-12-12vdc-p-6447.html



ZESTAW DOMOFONOWY COMMAX 2x UNIFON DP-2HPR(DC) + STACJA BRAMOWA DR-2GN + ZASILACZ MEAN WELL HDR-30-12 12VDC

Cena brutto	**423,69 zł**
Cena netto	**344,46 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**2xDP-2HPR(DC)/DR-2GN/HDR-30-12**
Kod EAN	**5906692726813**
Producent	**COMMAX**

Opis produktu


Zestaw domofonowy jednorodzinny Commax z 2 unifonami DP-2HPR(DC) 12V, stacją bramową DR-2GN i zasilaczem na szynę DIN

W skład zestawu wchodzi:

- 1x stacja bramowa Commax DR-2GN;
- 1x unifon Commax DP-2HPR(DC) 12V;
- 1x unifon podrzędny Commax DP-2HPR(DC) SLAVE 12V;
- 1x zasilacz zbiorczy na szynę DIN Mean Well HDR-30-12;
- instrukcja.

Zestaw nie zawiera elektrozamka oraz zasilania do niego.

Schemat podłączenia zestawu

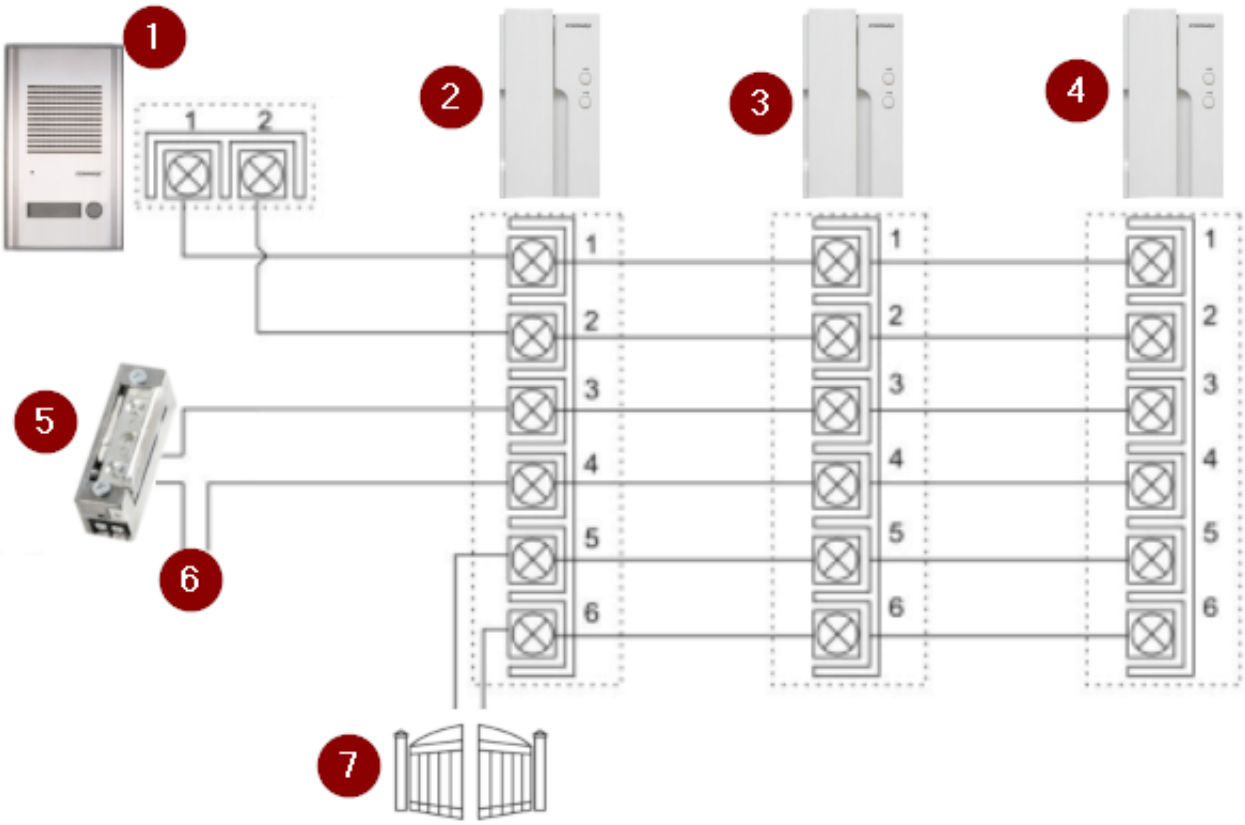

Legenda:

1. Stacja bramowa
2. Unifon
3. Unifon podrzędny nr 1
4. Unifon podrzędny nr 2 (brak w zestawie)
5. Elektrozaczep (brak w zestawie)
6. Zasilanie do elektrozaczepu (brak w zestawie)
7. Sterowanie bramą



Unifon Commax DP-2HPR(DC) 12V przeznaczony jest do domofonu. Możliwa jest konfiguracja max. 3 unifonów.

Specyfikacja techniczna (DP-2HPR(DC)):

- unifon do domofonu
- maksymalna konfiguracja 3 unifonów (1x DP-2HPR + 2x DP-2HPR SLAVE)
- 2 przyciski otwierania
- instalacja 2-przewodowa + obwód zamka elektromagnetycznego + dodatkowy obwód (np. otwieranie bramy)
- moc wyjściowa RMS: 40 mW (8 Ohm)
- moc wyjściowa gongu: 300 mW (8 Ohm głośno) 50 mW (8 Ohm cicho)
- okablowanie (max.): 150 m - 0,8 mm
- zasilanie: 12VDC, 200 mA (zasilacz w zestawie)
- wymiary: 195 x 107 x 52 mm
- waga: 620 g


Unifon podrzędny Commax DP-2HPR(DC) SLAVE przeznaczony jest do domofonu, w którym zastosowano już jeden unifon DP-2HPR(DC). Możliwa jest konfiguracja max. 3 unifonów.

Specyfikacja techniczna (DP-2HPR(DC) SLAVE):

- unifon do domofonu, podrzędny
- maksymalna konfiguracja 3 unifonów (1x DP-2HPR + 2x DP-2HPR SLAVE)
- 2 przyciski otwierania
- instalacja 2-przewowodowa + obwód zamka elektromagnetycznego + dodatkowy obwód (np. otwieranie bramy)
- moc wyjściowa RMS: 40 mW (8 Ohm)
- moc wyjściowa gongu: 300 mW (8 Ohm; głośno); 50 mW (8 Ohm; cicho)
- okablowanie (max.): 150 m - 0,8 mm
- zasilanie: 12V DC, 200 mA (zasilacz w zestawie)
- wymiary: 195 x 107 x 52 mm
- waga: 620 g



Jednoprzyciskowa stacja bramowa Commax DR-2GN posiada trwałą, żeliwną obudowę, chroniącą sprzęt przed zniszczeniem. Jej niewielkie wymiary (głębokość tylko 18 mm) sprawiają, że bez problemu zamontujesz ją w wybranym miejscu.
Sprawdzi się do użytku w domach **jednorodzinnych.** Służy do montażu **natynkowego.**

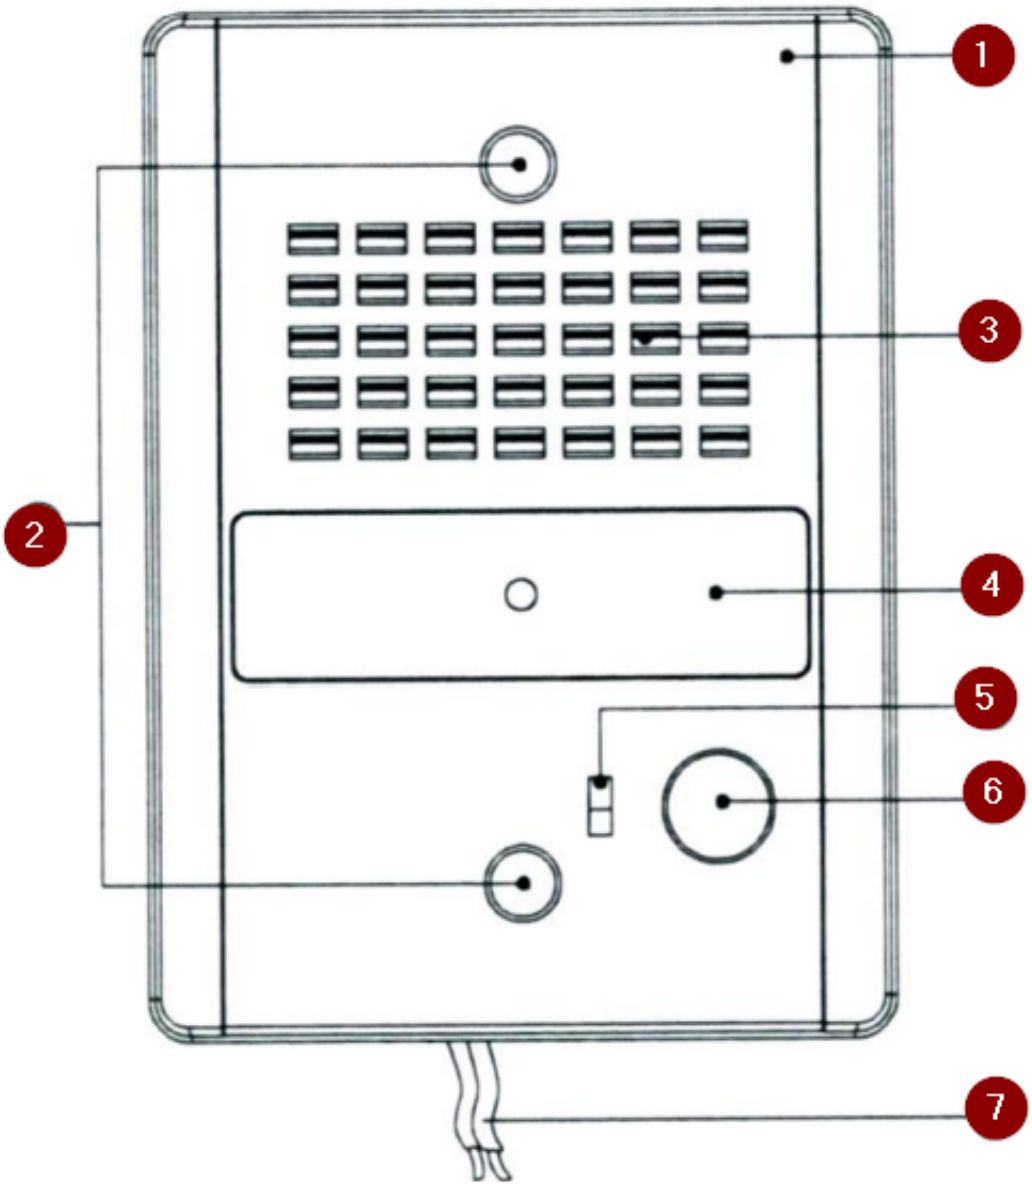

Legenda:

1. Obudowa zewnętrzna
2. Otwory montażowe
3. Głośnik
4. Dioda LED (informuje o zasilaniu stacji bramowej)
5. Mikrofon
6. Przycisk wywołania
7. Przewód do stacji domowej

Specyfikacja techniczna (DR-2GN):

- zaślepki utrudniające jej zdjęcie
- okablowanie: 2 przewody
- montaż: natynkowy (dedykowana osłona OS-9S, brak w zestawie)
- żeliwna obudowa
- otwieranie drzwi: 2 przewody niespolaryzowane (styk)
- temperatura pracy: -20 st. C ... +40 st. C
- zasilanie: 9V DC ze stacji domowej)
- wymiary: 93,5 x 126 x 18 (szer./wys./gł.) mm

- waga: 170 g

Zasilacz impulsowy Mean Well HDR-30-12 z regulacją napięcia wyjściowego, przeznaczony jest do systemów automatyki przemysłowej, energetyki, zabezpieczeń przemysłowych a także systemów alarmowych, telewizji przemysłowej, domofonów i wideodomofonów.
Przeznaczony jest do montażu **na szynie DIN.** Chłodzony jest swobodnym przepływem powietrza, dzięki czemu jest wysoce bezawaryjny.

Specyfikacja techniczna (HDR-30-12):

- moc: 24W
- zasilanie: 85÷264V AC / 120÷370V DC
- wyjście zasilania: 2A/12V DC
- zakres regulacji napięcia wyjściowego: 10,8V÷13,8V
- sprawność: 88%
- zabezpieczenia: SCP, OLP, OVP
- montaż na szynę DIN
- II klasa izolacji, zgodność z LPS
- temperatura pracy: -20 st. C ... +70 st. C
- wymiary: 35 x 90 x 54,5 mm
- waga: 120g

W zestawie:

- stacja bramowa Commax DR-2GN - 1 szt;
- unifon Commax DP-2HPR(DC) - 1 szt;
- unifon podrzędny Commax DP-2HPR(DC) SLAVE 12V - 1 szt;
- zasilacz zbiorczy na szynę DIN Mean Well HDR-30-12 - 1 szt;
- skrócona instrukcja.

Zestaw nie zawiera elektrozamka oraz zasilania do niego.