Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 14:02

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/zestaw-domofonowy-commax-2x-unifon-dp-2hprdc-stacja-bramowa-dr-2l-12vdc-p-6354.html



ZESTAW DOMOFONOWY COMMAX 2x UNIFON DP-2HPR(DC) + STACJA BRAMOWA DR-2L 12VDC

Cena brutto	**303,20 zł**
Cena netto	**246,50 zł**
Dostępność	**Produkt archiwalny**
Numer katalogowy	**11546**
Kod EAN	**5900882898076**
Producent	**COMMAX**


Opis produktu

Unifon COMMAX DP-2HPR(DC) przeznaczony jest do domofonu. Możliwa jest konfiguracja max. 3 unifonów.

Cechy produktu:

- unifon do domofonu
- maksymalna konfiguracja 3 unifonów (1x DP-2HPR + 2x DP-2HPR SLAVE)
- 2 przyciski otwierania
- instalacja 2-przewodowa + obwód zamka elektromagnetycznego + dodatkowy obwód (np. otwieranie bramy)

Schemat podłączenia:

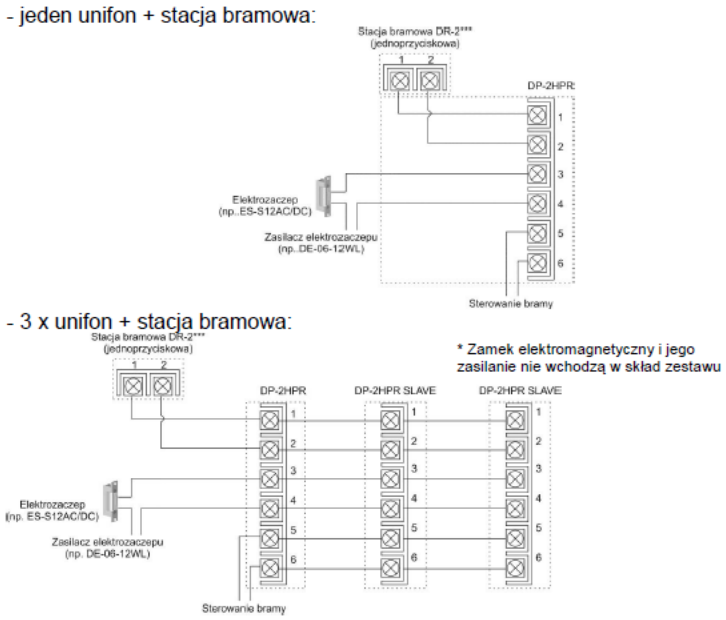

Specyfikacja techniczna:

- moc wyjściowa RMS: 40 mW (8 Ohm)
- moc wyjściowa gongu: 300 mW (8 Ohm głośno) 50 mW (8 Ohm cicho)
- okablowanie (max.): 150 m - 0,8 mm
- zasilanie: 12VDC, 200 mA (zalecany zasilacz MEAN WELL HDR-15-12**;** brak w zestawie)
- wymiary: 195 x 107 x 52 mm
- waga: 620 g

Poznaj bliżej ten produkt na naszej stronie --> klik --> DP-2HPR(DC)

Unifon podrzędny COMMAX DP-2HPR(DC) SLAVE przeznaczony jest do domofonu. Możliwa jest konfiguracja max. 3 unifonów.

Cechy produktu:

- unifon do domofonu, podrzędny
- maksymalna konfiguracja 3 unifonów (1x DP-2HPR + 2x DP-2HPR SLAVE)
- 2 przyciski otwierania
- instalacja 2-przewodowa + obwód zamka elektromagnetycznego + dodatkowy obwód (np. otwieranie bramy)
- zasilanie: 12VDC, 200 mA (zalecany zasilacz MEAN WELL HDR-15-12**;** brak w zestawie)

Poznaj bliżej ten produkt na naszej stronie --> klik --> DP-2HPR(DC) SLAVE

Stacja bramowa COMMAX DR-2L, jednoprzyciskowa posiada plastikową obudowę, umożliwiającą montaż natynkowy. Świetnie sprawdzi się do użytku w domach jednorodzinnych. Ciekawym rozwiązaniem jest **podświetlany przycisk wywołania.**

Cechy produktu:

- jednoprzyciskowa
- plastikowa obudowa
- montaż natynkowy
- podświetlany przycisk wywołania

Specyfikacja techniczna:

- okablowanie: 2 przewody
- otwieranie drzwi: 2 przewody niespolaryzowane (styk)
- temperatura pracy: -20 st. C ... +50 st. C
- zasilanie: 9V DC (ze stacji domowej)
- wymiary: 126 x 186 x 25 mm
- waga: 280 g

Poznaj bliżej ten produkt na naszej stronie --> klik --> DR-2L

W zestawie:

- unifon COMMAX DP-2HPR(DC) - 1 szt;
- unifon COMMAX DP-2HPR(DC) SLAVE - 1 szt;
- stacja bramowa COMMAX DR-2L - 1 szt;
- skrócona instrukcja.

* W skład zestawu nie wchodzi elektrozaczep, zasilacze do unifonów i elektrozamka - do nabycia osobno.