Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 00:17

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/zestaw-domofonowy-commax-2xdp-2hpr-dr-201ag-elektra-r4-1210-230vac-p-6574.html



ZESTAW DOMOFONOWY COMMAX 2xDP-2HPR + DR-201AG + ELEKTRA R4-12.10 230VAC

Cena brutto	**537,20 zł**
Cena netto	**436,75 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**11760**
Kod EAN	**5906692727018**
Producent	**COMMAX**

Opis produktu

Zestaw domofonowy dwurodzinny Commax z 2 unifonami DP-2HPR 230V, stacją bramową DR-201AG oraz elektrozaczepem R4


W skład zestawu wchodzi:

- 1x stacja bramowa Commax DR-201AG;
- 2x unifon Commax DP-2HPR 230V - 2 szt;
- 1x elektrozaczep symetryczny Elektra Plus R4-12.10 wraz z kasetą i szyldem;

- instrukcja.

Zestaw nie zawiera zasilania do elektrozaczepu.

Schemat podłączenia zestawu

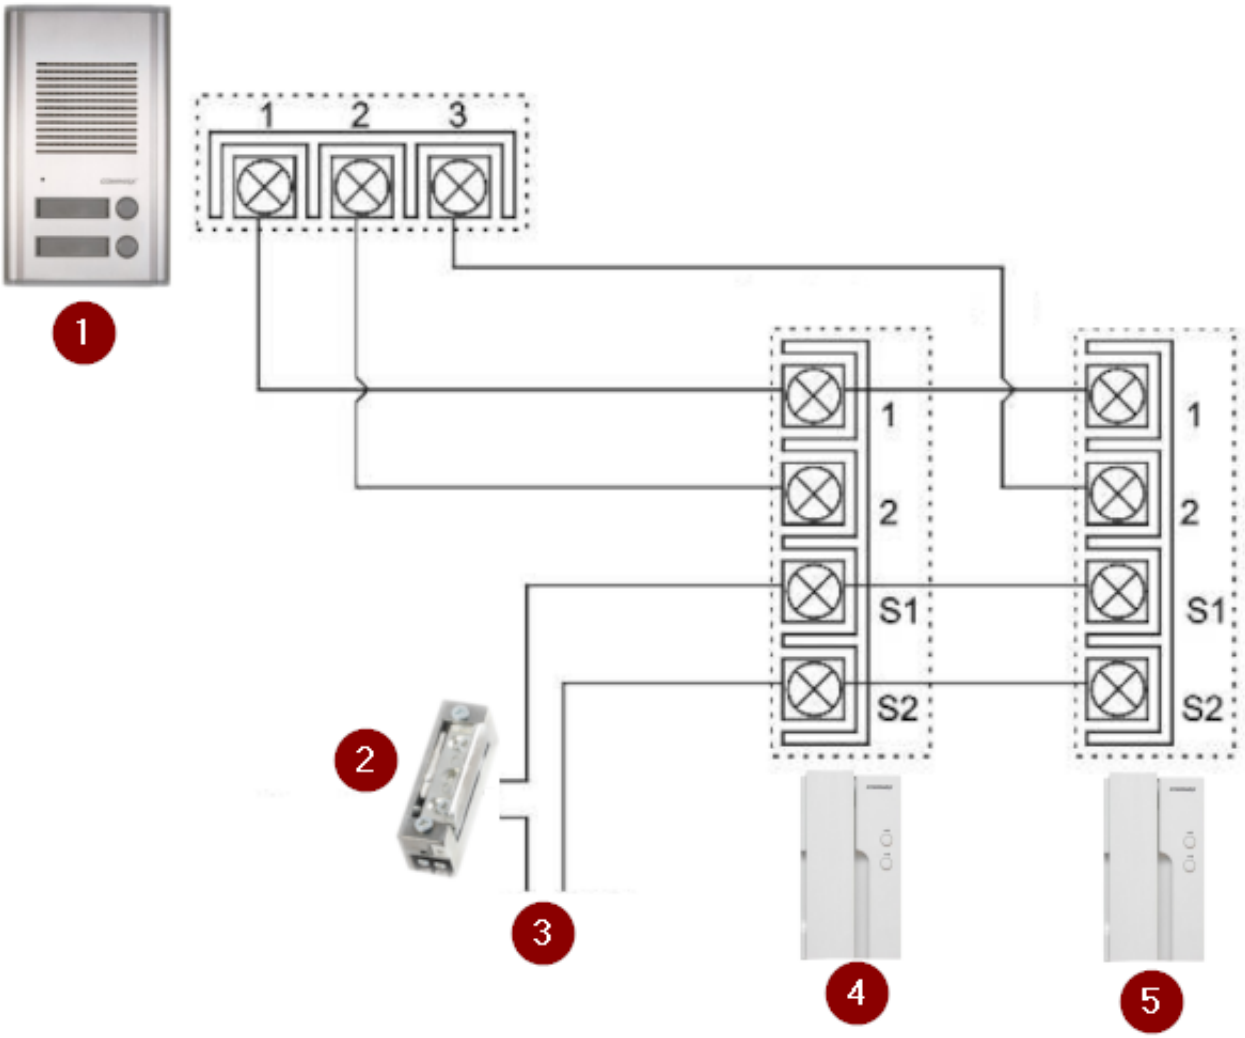

Legenda:

1. Stacja bramowa
2. Elektrozaczep
3. Zasilanie do elektrozaczepu (brak w zestawie)
4. Unifon nr 1
5. Unifon nr 2




Unifon Commax DP-2HPR 230V przeznaczony jest do domofonu. Możliwa jest konfiguracja max. 3 unifonów.

Specyfikacja techniczna (DP-2HPR):

- unifon do domofonu
- maksymalna konfiguracja 3 unifonów
- 2 przyciski otwierania
- instalacja 2-przewodowa + obwód zamka elektromagnetycznego + dodatkowy obwód (np. otwieranie bramy)
- moc wyjściowa RMS: 40 mW (8 Ohm)
- moc wyjściowa gongu: 300 mW (8 Ohm głośno), 50 mW (8 Ohm cicho)
- okablowanie (max.): 150 m - 0,8 mm
- zasilanie: 230 V, 50 Hz
- wymiary: 195 x 107 x 52 mm
- waga: 620 g



Dwuprzyciskowa stacja bramowa Commax DR-201AG posiada trwałą, aluminiową obudowę, chroniącą sprzęt przed zniszczeniem.
Świetnie sprawdzi się do użytku w domach **2-rodzinnych.** Służy do montażu **podtynkowego lub natynkowego** (wymagana osłona OS-201n, brak w zestawie).

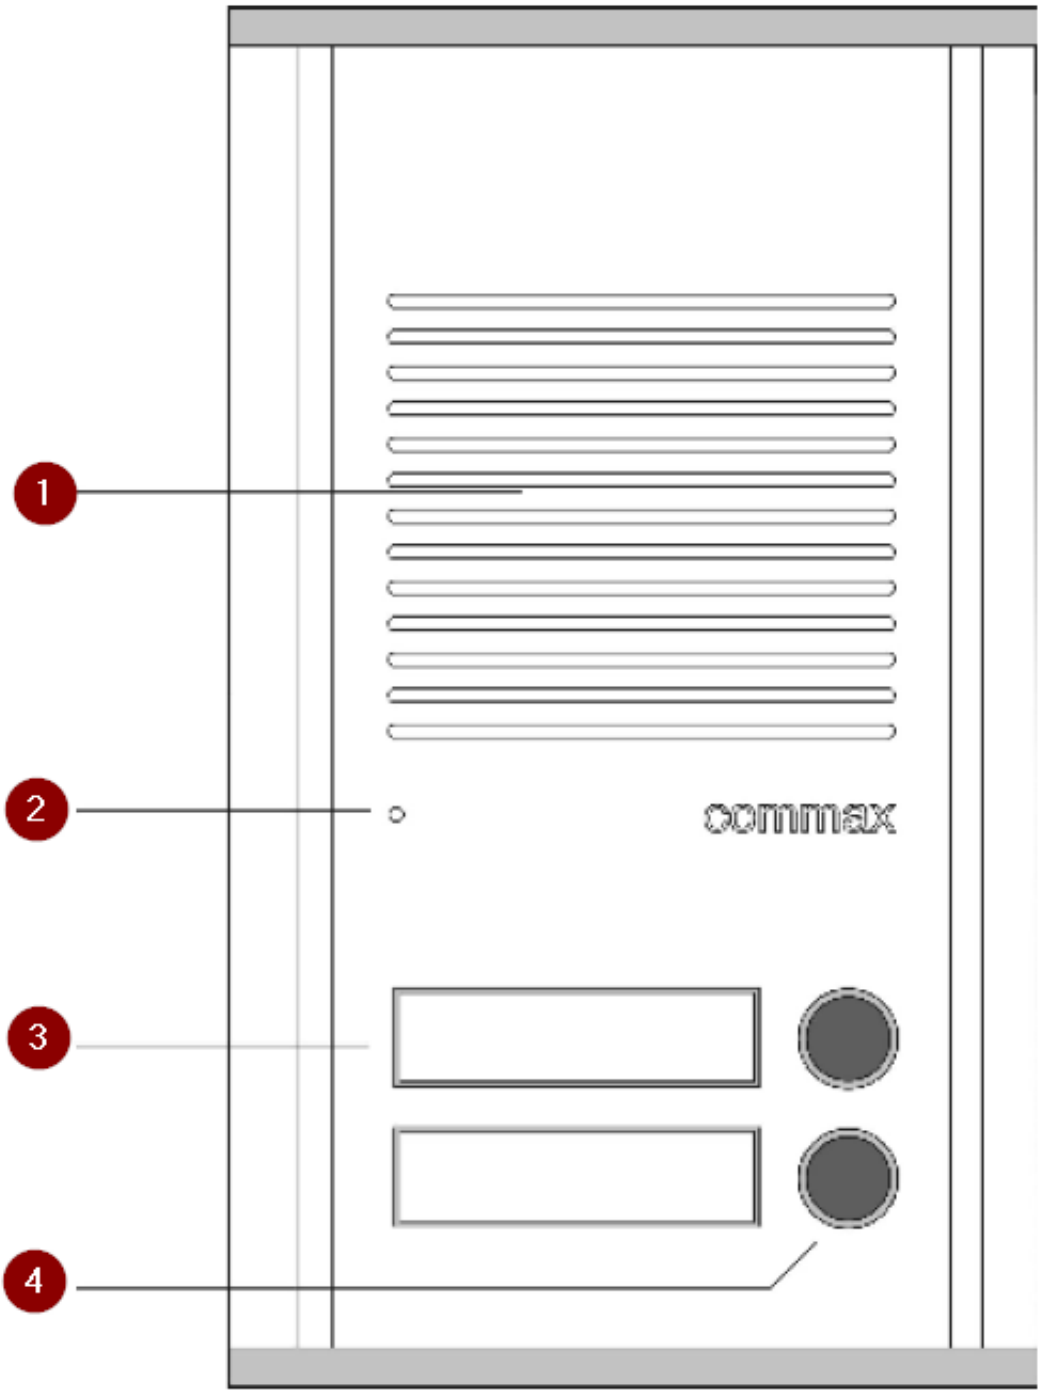

Legenda:

1. Głośnik
2. Mikrofon
3. Podświetlane miejsce na nazwisko
4. Przyciski wywołania

Specyfikacja techniczna (DR-201AG):


- dwuprzyciskowa, 2-abonentowa
- aluminiowa obudowa
- montaż podtynkowy lub natynkowy (wymagana osłona OS-201n, brak w zestawie)
- współpracuje ze stacjami domowymi: DP-2HPR, DP-HP01 (zestaw dla 1 abonenta)
- wymiary puszki podtynkowej 165 x 95 x 40 (wys x szer x gł) mm

- wymiary panela natynkowego: 195 x 115 x 15 (wys x szer x gł) mm

Elektrozaczep symetryczny Elektra R4-12.10 przeznaczony jest do **zdalnego otwierania drzwi i furtek lewych oraz i drzwi/furtek dwuskrzydłowych.** Współpracuje z zamkiem zapadkowo-zasuwkowym lub zapadkowym.
Podstawowa wersja zaczepu umożliwia odblokowanie drzwi **po podaniu napięcia na cewkę.** Przy zasilaniu prądem stałym (DC) zaczep charakteryzuje się bezgłośną pracą podłączenie pod prąd zmienny (AC) charakteryzuje się cichym brzęczeniem.
Do zalet tego zaczepu zaliczamy jego **niewielkie wymiary oraz symetryczność,** która zwiększa pewność działania nawet w sytuacji wykrzywionej futryny czy spaczonych drzwi.
Elektrozaczep R4 można montować **ze standardowymi szyldami firmy "Elektra Plus".** Może też współpracować z instalacją domofonową we wszelkiego typu drzwiach wejściowych. Nadaje się do **montażu zewnętrznego,**gdyż wykonano go z materiałów odpornych na korozję. Należy jednak pamiętać o chronieniu go **przed zalaniem, wpływami atmosferycznymi i zamalowaniem farbą.**

Specyfikacja techniczna (R4-12.10):


- dopuszczalny nacisk na drzwi podczas zwalniania zapadki: 30N (3kG)
- dopuszczalne obciążenie drzwi działające na zaczep: 3000N (300 kG)
- dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy: 30 min
- zapadka: regulowana w zakresie 3 mm (umożliwia regulację luzu)
- napięcie znamionowe U: 10±2V (pozwala zastosować transformator dzwonkowy)
- pobór prądu - prąd zmienny (AC): 280 mA (8V), 360 mA (10V), 530 mA (12V)
- pobór prądu - prąd stały (DC): 440 mA (8V), 560 mA (10V), 610 mA (11V), 660 mA (12V)
- wymiary: 21 x 29 x 68 mm
- waga: 0,16kg

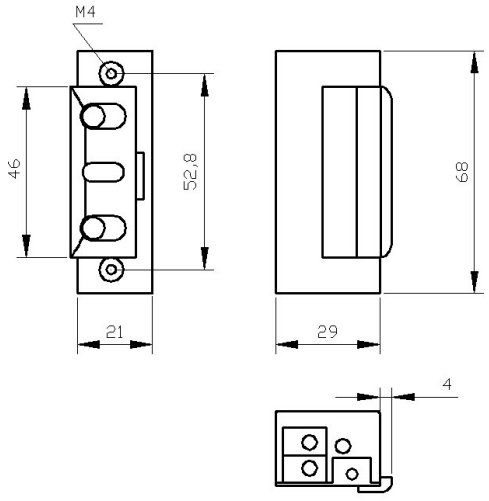

Kaseta uniwersalna Elektra Plus R3-KAS.U-C przystosowana jest do zaczepów **Elektra Plus R3, R4 i R5.** Pokryta jest powłoką cynkową. Posiada odbojnik, który może być mocowany z obu stron kasety i umożliwia odpowiednie przystosowanie zaczepu do drzwi.
Kasetę można zamontować **nawierzchniowo lub na odpowiednią głębokość wmurować w słupek.**

Specyfikacja techniczna (R3-KAS.U-C):


- wykończenie powierzchni: powłoka cynkowa
- grubość blachy: 2 mm (kaseta), 2,5 mm (odbojnik)
- sposób montażu: wkręty M5 lub M6 albo spaw
- mocowanie: za pomocą szyldu długiego lub krótkiego
- waga: 1 kg

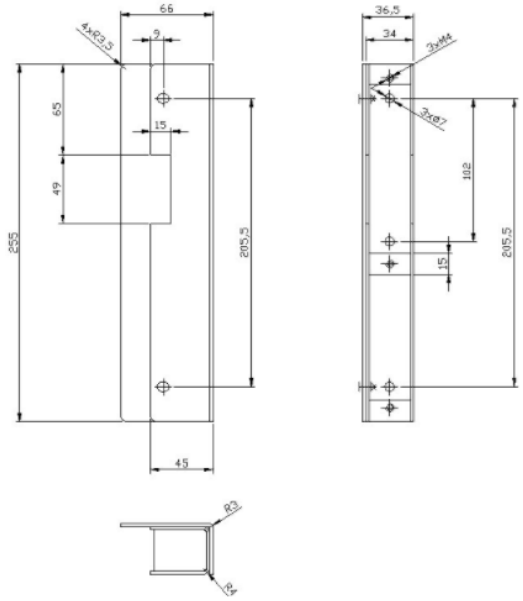

Szyld prosty długi Elektra Plus SP2503-C dedykowany jest do drzwi **prawych i lewych.** Pokryty jest powłoką cynkową.

Specyfikacja techniczna (SP2503-C):

- długość: 250 mm
- szerokość: 29 mm
- grubość: 3 mm
- waga: 0,1 kg

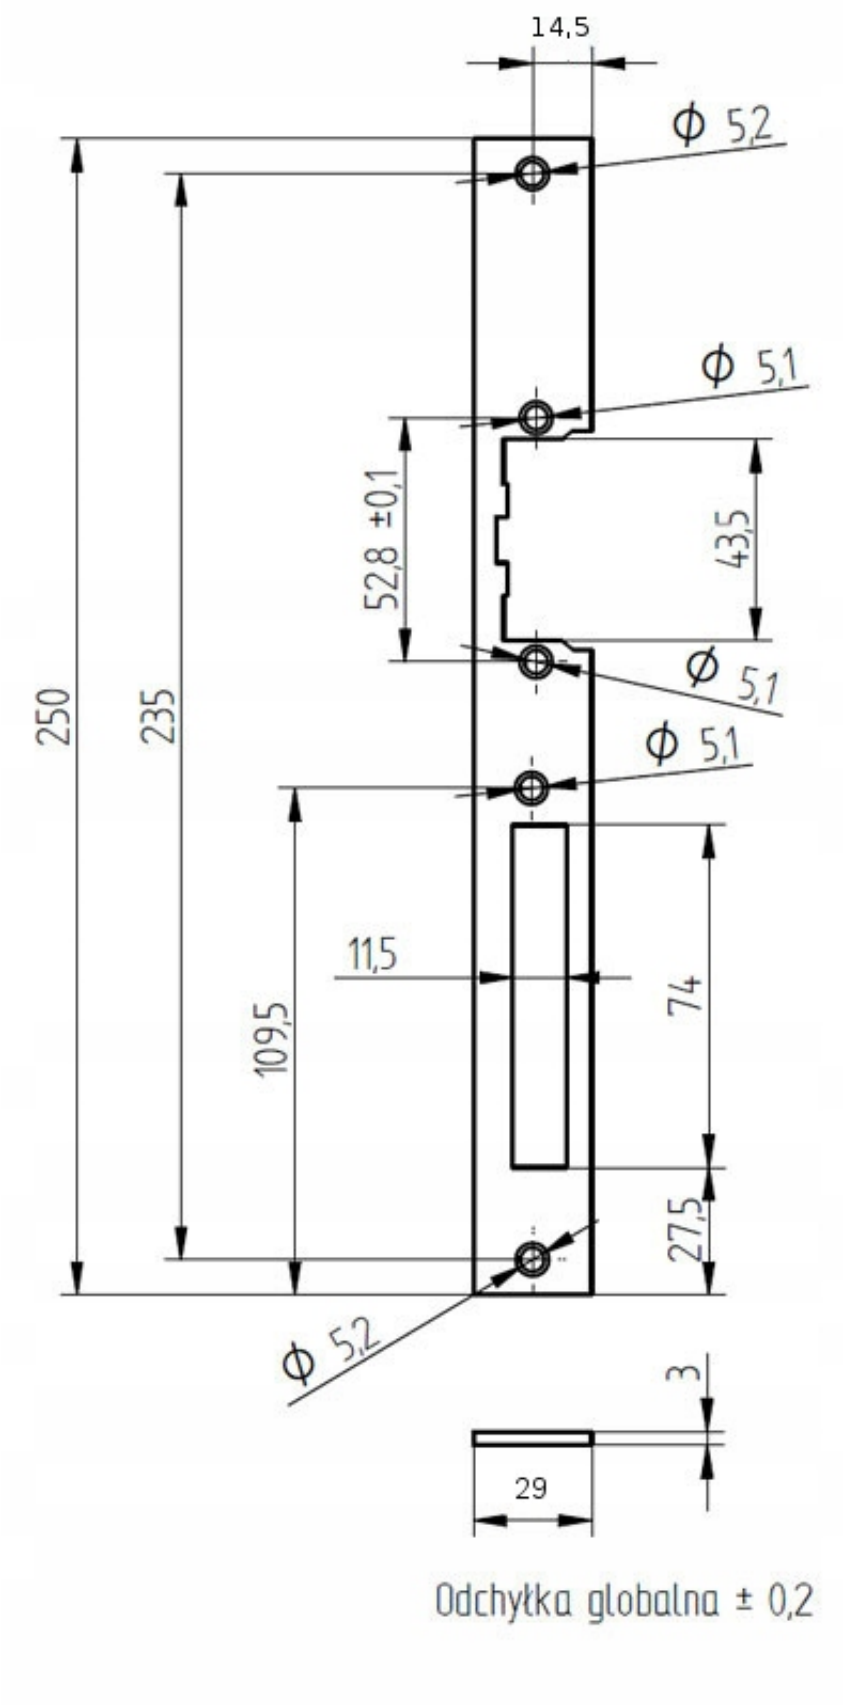

W zestawie:

- stacja bramowa Commax DR-201AG - 1 szt;

- unifon Commax DP-2HPR - 2 szt;
- elektrozaczep symetryczny Elektra Plus R4-12.10 - 1 szt;
- kaseta uniwersalna Elektra Plus R3-KAS.U-C - 1 szt;
- szyld długi prosty Elektra Plus SP2503-C - 1 szt;
- skrócona instrukcja.

Zestaw nie zawiera zasilania do elektrozaczepu.