

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-domofonowy-commax-2xunifon-dp-2hpr-stacja-bramowa-dr-201a-230v-p-2782.html>



## ZESTAW DOMOFONOWY COMMAX 2xUNIFON DP-2HPR + STACJA BRAMOWA DR-201A 230V

Cena brutto	<b>378,25 zł</b>
Cena netto	<b>307,52 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>2xDP-2HPR/DR-201A</b>
Kod EAN	<b>5906692702381</b>
Producent	<b>COMMAX</b>

### Opis produktu

## Zestaw domofonowy jednorodzinny Commax z 2 unifonami DP-2HPR 230V oraz stacją bramową DR-201A


### W skład zestawu wchodzi:

- 1x stacja bramowa Commax DR-201A;
- 1x unifon Commax DP-2HPR 230V;
- 1x unifon podrzędny Commax DP-2HPR SLAVE 230V;

- instrukcja.

☐Zestaw nie zawiera elektrozamka oraz zasilania do niego.

### Schemat podłączenia zestawu

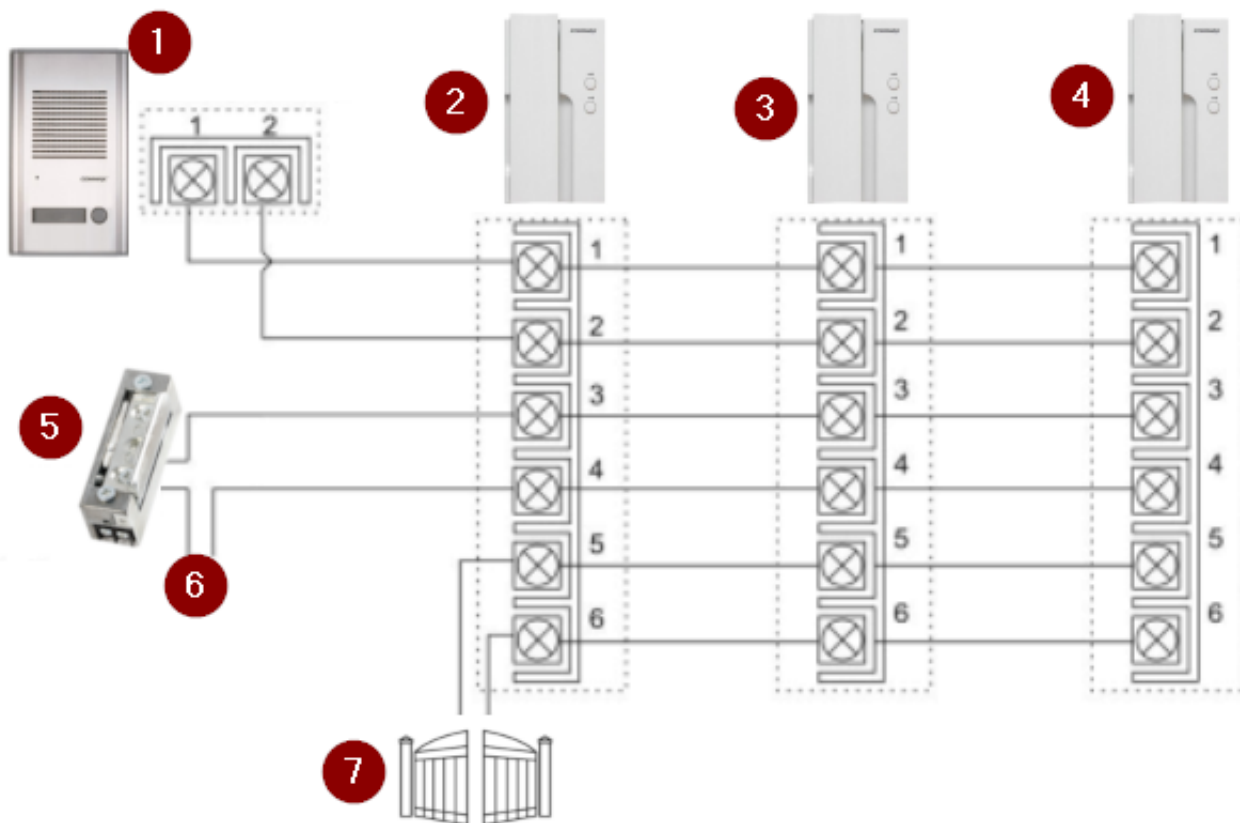

#### Legenda:

1. Stacja bramowa
2. Unifon
3. Unifon podrzędny nr 1
4. Unifon podrzędny nr 2 (brak w zestawie)
5. Elektrozaczep (brak w zestawie)
6. Zasilanie do elektrozaczepu (brak w zestawie)
7. Sterowanie bramą



---

**Unifon Commax DP-2HPR 230V** przeznaczony jest do domofonu. Możliwa jest konfiguracja max. 3 unifonów.

**Specyfikacja techniczna (DP-2HPR):**

- unifon do domofonu
- maksymalna konfiguracja 3 unifonów
- 2 przyciski otwierania
- instalacja 2-przewodowa + obwód zamka elektromagnetycznego + dodatkowy obwód (np. otwieranie bramy)
- moc wyjściowa RMS: 40 mW (8 Ohm)
- moc wyjściowa gongu: 300 mW (8 Ohm głośno), 50 mW (8 Ohm cicho)
- okablowanie (max.): 150 m - 0,8 mm
- zasilanie: 230 V, 50 Hz
- wymiary: 195 x 107 x 52 mm
- waga: 620 g


**Unifon podrzędny Commax DP-2HPR SLAVE 230V** przeznaczony jest do domofonu, w którym zastosowano już jeden unifon DP-2HPR. Możliwa jest konfiguracja max. 3 unifonów.

**Specyfikacja techniczna (DP-2HPR SLAVE):**

- unifon do domofonu, podrzędny
- maksymalna konfiguracja 3 unifonów (1x DP-2HPR + 2x DP-2HPR SLAVE)
- 2 przyciski otwierania
- instalacja 2-przewodowa + obwód zamka elektromagnetycznego + dodatkowy obwód (np. otwieranie bramy)
- moc wyjściowa RMS: 40 mW (8 Ohm)
- moc wyjściowa gongu: 300 mW (8 Ohm; głośno); 50 mW (8 Ohm; cicho)
- okablowanie (max.): 150 m - 0,8 mm
- zasilanie: 230V, 50Hz
- wymiary: 195 x 107 x 52 mm
- waga: 620 g



**Jednoprzyciskowa stacja bramowa COMMAX DR-201A** posiada trwałą, aluminiową obudowę, chroniącą sprzęt przed zniszczeniem. Świetnie sprawdzi się do użytku w domach jednorodzinnych. Służy do montażu **podtynkowego lub natynkowego** (wymagana osłona OS-201n; brak w zestawie).

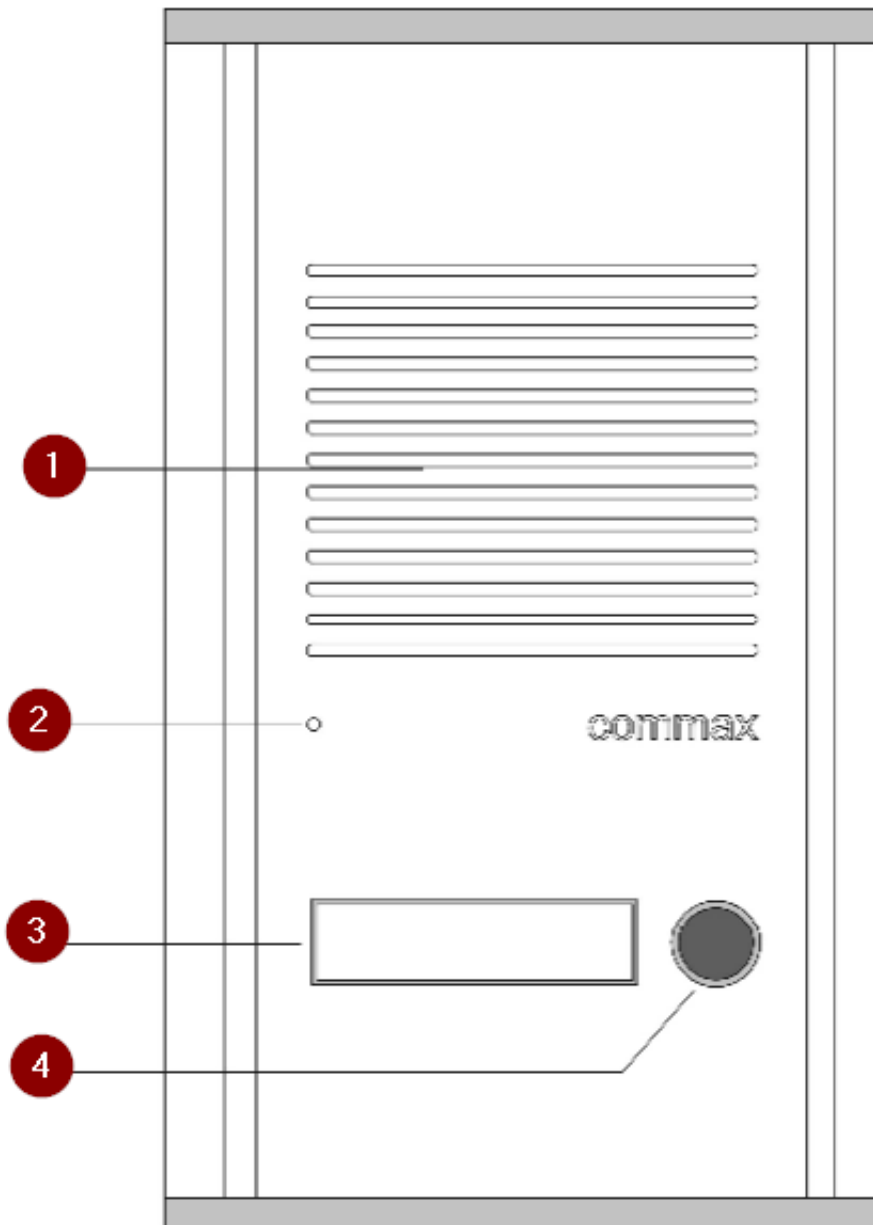

#### Legenda:

1. Głośnik
2. Mikrofon
3. Podświetlane miejsce na nazwisko
4. Przycisk wywołania

#### Specyfikacja techniczna (DR-201A):

- jednoprzyciskowa
- materiał: aluminium
- montaż podtynkowy lub natynkowy (wymagana osłona OS-201n; brak w zestawie)
- wymiary puszkii podtynkowej 165 x 95 x 40 (wys x szer x gł) mm
- wymiary panelu natynkowego: 190 x 115 x 15 (wys x szer x gł) mm

#### W zestawie:

- stacja bramowa Commax DR-201A - 1 szt;

- 
- unifon Commax DP-2HPR 230V - 1 szt;
  - unifon podrzędny Commax DP-2HPR SLAVE 230V - 1 szt;
  - skrócona instrukcja.

□Zestaw nie zawiera elektrozamka oraz zasilania do niego.