

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-domofonowy-commax-2xunifon-dp-2hpr-stacja-bramowa-dr-201a-230v-p-2782.html>



ZESTAW DOMOFONOWY COMMAX 2xUNIFON DP-2HPR + STACJA BRAMOWA DR-201A 230V

Cena brutto	378,25 zł
Cena netto	307,52 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	2xDP-2HPR/DR-201A
Kod EAN	5906692702381
Producent	COMMAX

Opis produktu

Zestaw domofonowy jednorodzinny Commax z 2 unifonami DP-2HPR 230V oraz stacją bramową DR-201A


W skład zestawu wchodzi:

- 1x stacja bramowa Commax DR-201A;
- 1x unifon Commax DP-2HPR 230V;
- 1x unifon podrzędny Commax DP-2HPR SLAVE 230V;

- instrukcja.

☐Zestaw nie zawiera elektrozamka oraz zasilania do niego.

Schemat podłączenia zestawu

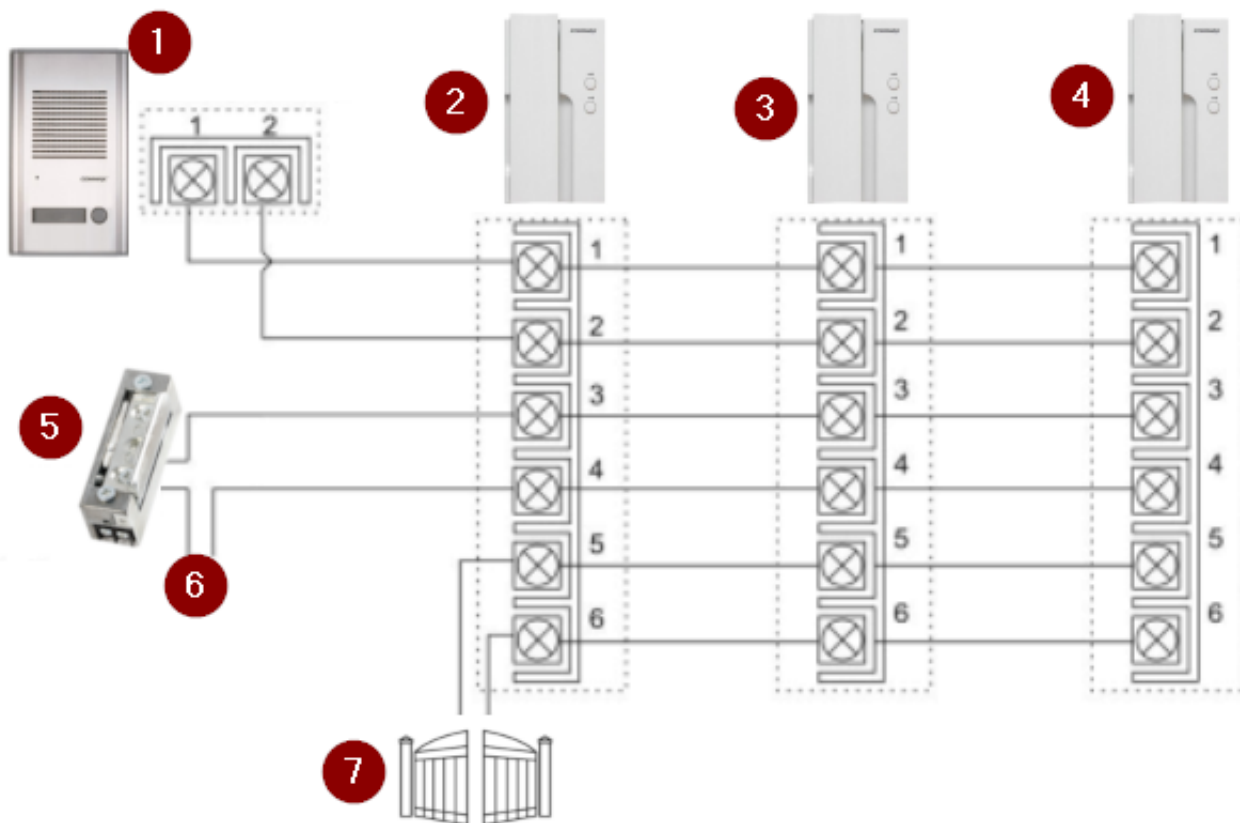

Legenda:

1. Stacja bramowa
2. Unifon
3. Unifon podrzędny nr 1
4. Unifon podrzędny nr 2 (brak w zestawie)
5. Elektrozaczepek (brak w zestawie)
6. Zasilanie do elektrozaczepek (brak w zestawie)
7. Sterowanie bramą



Unifon Commax DP-2HPR 230V przeznaczony jest do domofonu. Możliwa jest konfiguracja max. 3 unifonów.

Specyfikacja techniczna (DP-2HPR):

- unifon do domofonu
- maksymalna konfiguracja 3 unifonów
- 2 przyciski otwierania
- instalacja 2-przewodowa + obwód zamka elektromagnetycznego + dodatkowy obwód (np. otwieranie bramy)
- moc wyjściowa RMS: 40 mW (8 Ohm)
- moc wyjściowa gongu: 300 mW (8 Ohm głośno), 50 mW (8 Ohm cicho)
- okablowanie (max.): 150 m - 0,8 mm
- zasilanie: 230 V, 50 Hz
- wymiary: 195 x 107 x 52 mm
- waga: 620 g


Unifon podrzędny Commax DP-2HPR SLAVE 230V przeznaczony jest do domofonu, w którym zastosowano już jeden unifon DP-2HPR. Możliwa jest konfiguracja max. 3 unifonów.

Specyfikacja techniczna (DP-2HPR SLAVE):

- unifon do domofonu, podrzędny
- maksymalna konfiguracja 3 unifonów (1x DP-2HPR + 2x DP-2HPR SLAVE)
- 2 przyciski otwierania
- instalacja 2-przewodowa + obwód zamka elektromagnetycznego + dodatkowy obwód (np. otwieranie bramy)
- moc wyjściowa RMS: 40 mW (8 Ohm)
- moc wyjściowa gongu: 300 mW (8 Ohm; głośno); 50 mW (8 Ohm; cicho)
- okablowanie (max.): 150 m - 0,8 mm
- zasilanie: 230V, 50Hz
- wymiary: 195 x 107 x 52 mm
- waga: 620 g



Jednoprzyciskowa stacja bramowa COMMAX DR-201A posiada trwałą, aluminiową obudowę, chroniącą sprzęt przed zniszczeniem. Świetnie sprawdzi się do użytku w domach jednorodzinnych. Służy do montażu **podtynkowego lub natynkowego** (wymagana osłona OS-201n; brak w zestawie).

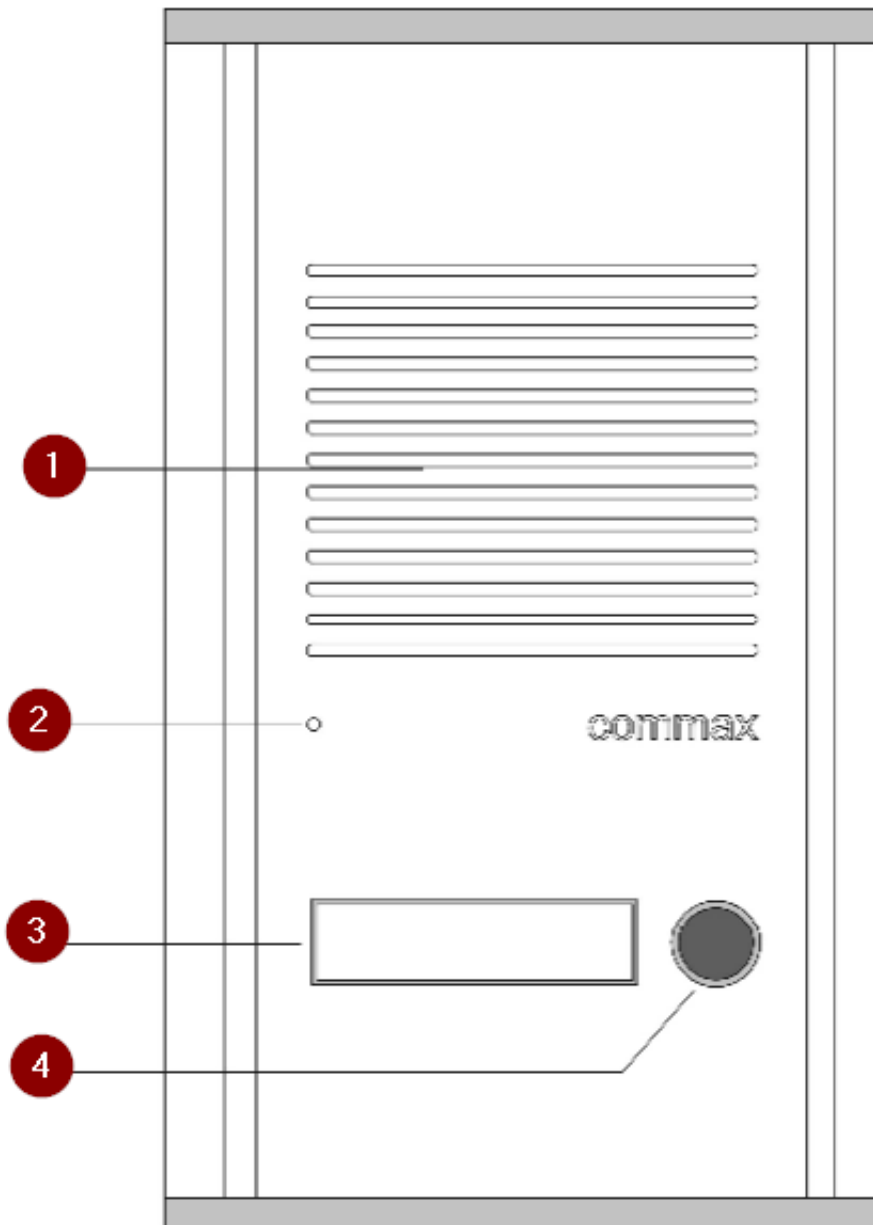

Legenda:

1. Głośnik
2. Mikrofon
3. Podświetlane miejsce na nazwisko
4. Przycisk wywołania

Specyfikacja techniczna (DR-201A):

- jednoprzyciskowa
- materiał: aluminium
- montaż podtynkowy lub natynkowy (wymagana osłona OS-201n; brak w zestawie)
- wymiary puszkii podtynkowej 165 x 95 x 40 (wys x szer x gł) mm
- wymiary panelu natynkowego: 190 x 115 x 15 (wys x szer x gł) mm

W zestawie:

- stacja bramowa Commax DR-201A - 1 szt;

-
- unifon Commax DP-2HPR 230V - 1 szt;
 - unifon podrzędny Commax DP-2HPR SLAVE 230V - 1 szt;
 - skrócona instrukcja.

☐Zestaw nie zawiera elektrozamka oraz zasilania do niego.