

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-domofonowy-commax-2xunifon-dp-2hpr-stacja-bramowa-dr-2gn-230v-p-2783.html>



ZESTAW DOMOFONOWY COMMAX 2xUNIFON DP-2HPR + STACJA BRAMOWA DR-2GN 230V

Cena brutto	390,35 zł
Cena netto	317,36 zł
Dostępność	Dostępność 24h.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	2xDP-2HPR/DR-2GN
Kod EAN	5906692714711
Producent	COMMAX

Opis produktu

Zestaw domofonowy jednorodzinny Commax z 2 unifonami DP-2HPR 230V oraz stacją bramową DR-2GN


W skład zestawu wchodzi:

- 1x stacja bramowa Commax DR-2GN;
- 1x unifon Commax DP-2HPR 230V;
- 1x unifon podrzędny Commax DP-2HPR SLAVE 230V;

- instrukcja.

☐Zestaw nie zawiera elektrozamka oraz zasilania do niego.

Schemat podłączenia zestawu

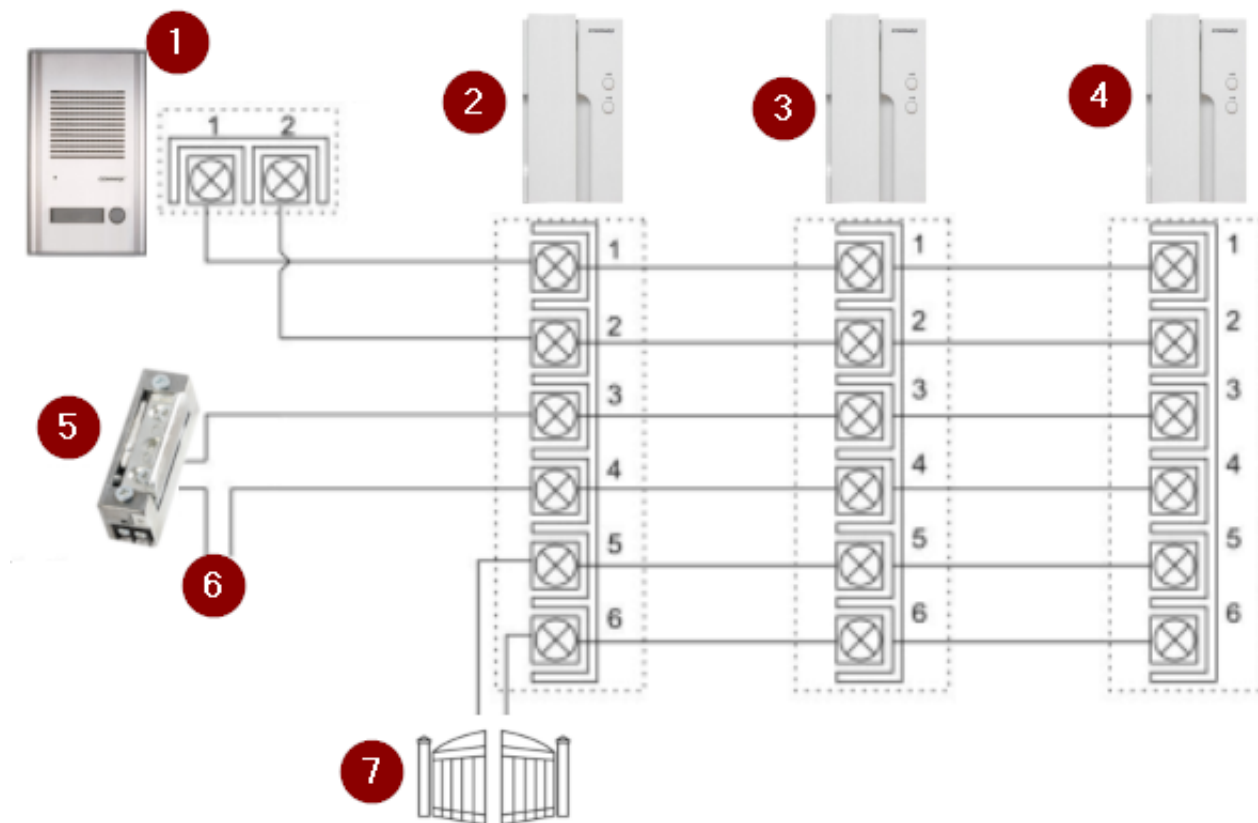

Legenda:

1. Stacja bramowa
2. Unifon
3. Unifon podrzędny nr 1
4. Unifon podrzędny nr 2 (brak w zestawie)
5. Elektrozaczep (brak w zestawie)
6. Zasilanie do elektrozaczepu (brak w zestawie)
7. Sterowanie bramą



Unifon Commax DP-2HPR 230V przeznaczony jest do domofonu. Możliwa jest konfiguracja max. 3 unifonów.

Specyfikacja techniczna (DP-2HPR):

- unifon do domofonu
- maksymalna konfiguracja 3 unifonów
- 2 przyciski otwierania
- instalacja 2-przewodowa + obwód zamka elektromagnetycznego + dodatkowy obwód (np. otwieranie bramy)
- moc wyjściowa RMS: 40 mW (8 Ohm)
- moc wyjściowa gongu: 300 mW (8 Ohm głośno), 50 mW (8 Ohm cicho)
- okablowanie (max.): 150 m - 0,8 mm
- zasilanie: 230 V, 50 Hz
- wymiary: 195 x 107 x 52 mm
- waga: 620 g


Unifon podrzędny Commax DP-2HPR SLAVE 230V przeznaczony jest do domofonu, w którym zastosowano już jeden unifon DP-2HPR. Możliwa jest konfiguracja max. 3 unifonów.

Specyfikacja techniczna (DP-2HPR SLAVE):

- unifon do domofonu, podrzędny
- maksymalna konfiguracja 3 unifonów (1x DP-2HPR + 2x DP-2HPR SLAVE)
- 2 przyciski otwierania
- instalacja 2-przewodowa + obwód zamka elektromagnetycznego + dodatkowy obwód (np. otwieranie bramy)
- moc wyjściowa RMS: 40 mW (8 Ohm)
- moc wyjściowa gongu: 300 mW (8 Ohm; głośno); 50 mW (8 Ohm; cicho)
- okablowanie (max.): 150 m - 0,8 mm
- zasilanie: 230V, 50Hz
- wymiary: 195 x 107 x 52 mm
- waga: 620 g



Jednoprzyciskowa stacja bramowa Commax DR-2GN posiada trwałą, żeliwną obudowę, chroniącą sprzęt przed zniszczeniem. Jej niewielkie wymiary (głębokość tylko 18 mm) sprawiają, że bez problemu zamontujesz ją w wybranym miejscu. Sprawdzi się do użytku w domach **jednorodzinnych**. Służy do montażu **natynkowego**.

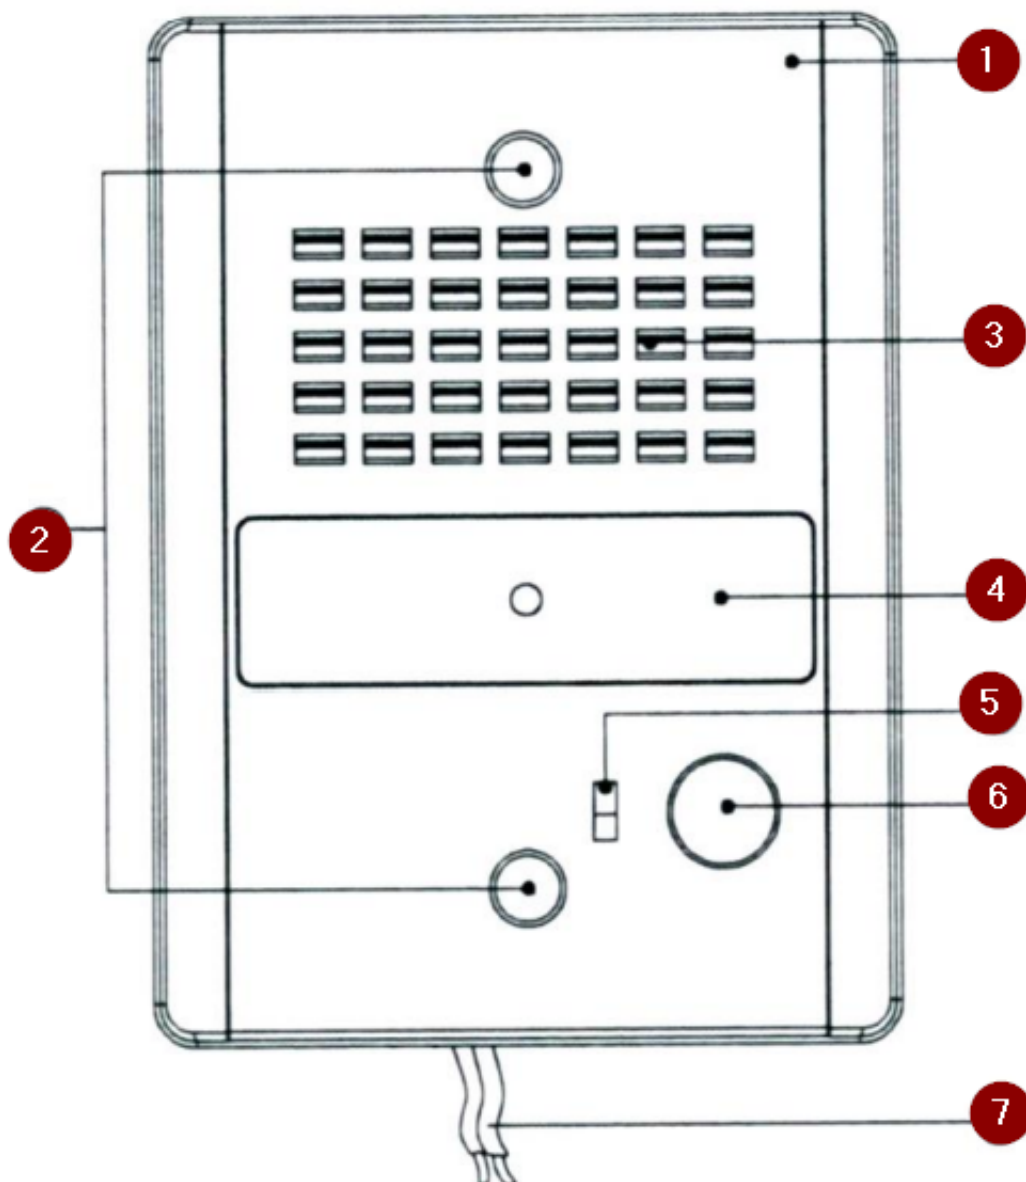

Legenda:

1. Obudowa zewnętrzna
2. Otwory montażowe
3. Głośnik
4. Dioda LED (informuje o zasilaniu stacji bramowej)
5. Mikrofon
6. Przycisk wywołania
7. Przewód do stacji domowej

Specyfikacja techniczna (DR-2GN):

- zaślepki utrudniające jej zdjęcie
- okablowanie: 2 przewody
- montaż: natynkowy (dedykowana osłona OS-9S, brak w zestawie)
- żeliwna obudowa
- otwieranie drzwi: 2 przewody niespolaryzowane (styk)
- temperatura pracy: -20 st. C ... +40 st. C
- zasilanie: 9V DC ze stacji domowej)
- wymiary: 93,5 x 126 x 18 (szer./wys./gł.) mm

-
- waga: 170 g

W zestawie:

- stacja bramowa Commax DR-2GN - 1 szt;
- unifon Commax DP-2HPR - 1 szt;
- unifon podrzędny Commax DP-2HPR SLAVE 230V - 1 szt;
- skrócona instrukcja.

☐Zestaw nie zawiera elektrozamka oraz zasilania do niego.