

Dane aktualne na dzień: 12-08-2026 18:10

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-domofonowy-commax-2xunifon-dp-2hprdc-stacja-bramowa-dr-201ag-12v-p-6307.html>



ZESTAW DOMOFONOWY COMMAX 2xUNIFON DP-2HPR(DC) + STACJA BRAMOWA DR-201AG 12V

Cena brutto	362,09 zł
Cena netto	294,38 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	2xDP-2HPR(DC)+DR-201AG
Kod EAN	5906692720125
Producent	COMMAX

Opis produktu


Zestaw domofonowy dwurodzinny Commax z 2 unifonami DP-2HPR(DC) 12V oraz stacją bramową DR-201AG

W skład zestawu wchodzi:

- 1x stacja bramowa Commax DR-201AG;
- 2x unifon Commax DP-2HPR(DC) 12V - 2 szt;
- instrukcja.

☐Zestaw nie zawiera zasilacza do unifonów (zalecany HDR-30-12 lub DIN30W15, brak w zestawie), elektrozamka oraz zasilania do niego.

Schemat podłączenia zestawu

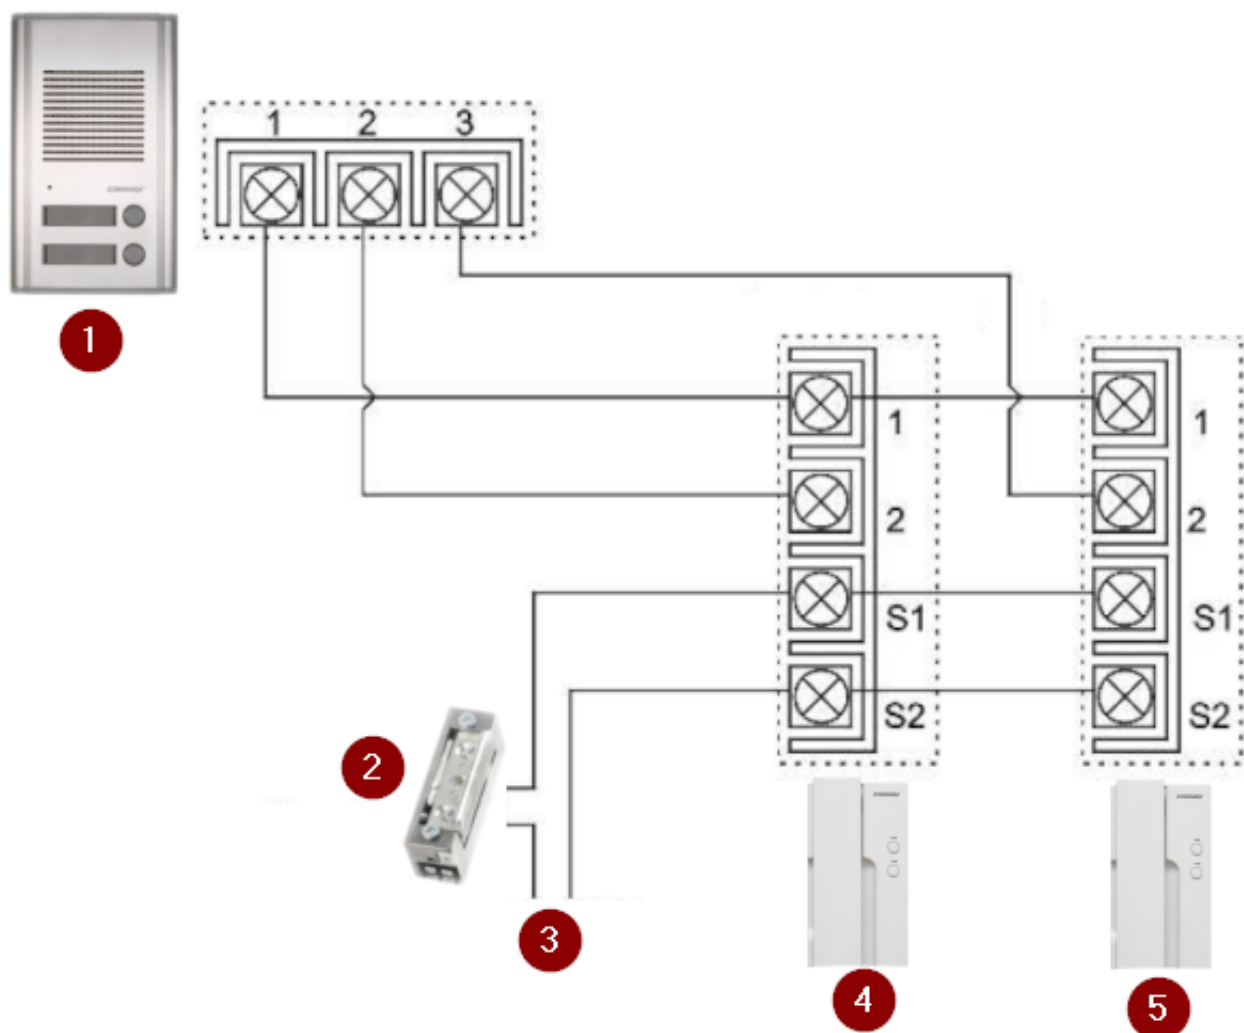

Legenda:

1. Stacja bramowa
2. Elektrozaczep (brak w zestawie)
3. Zasilanie do elektrozaczepu (brak w zestawie)
4. Unifon nr 1
5. Unifon nr 2




Unifon Commax DP-2HPR(DC) 12V przeznaczony jest do domofonu. Możliwa jest konfiguracja max. 3 unifonów.

Specyfikacja techniczna (DP-2HPR(DC)):

- unifon do domofonu
- maksymalna konfiguracja 3 unifonów (1x DP-2HPR + 2x DP-2HPR SLAVE)
- 2 przyciski otwierania
- instalacja 2-przewodowa + obwód zamka elektromagnetycznego + dodatkowy obwód (np. otwieranie bramy)
- moc wyjściowa RMS: 40 mW (8 Ohm)
- moc wyjściowa gongu: 300 mW (8 Ohm głośno) 50 mW (8 Ohm cicho)
- okablowanie (max.): 150 m - 0,8 mm
- zasilanie: 12VDC, 200 mA (zalecany zasilacz Mean Well HDR-30-12 lub DIN30W15, brak w zestawie)
- wymiary: 195 x 107 x 52 mm
- waga: 620 g



Dwuprzyciskowa stacja bramowa Commax DR-201AG posiada trwałą, aluminiową obudowę, chroniącą sprzęt przed zniszczeniem. Świetnie sprawdzi się do użytku w domach **2-rodzinnych**. Służy do montażu **podtynkowego lub natynkowego** (wymagana osłona OS-201n, brak w zestawie).

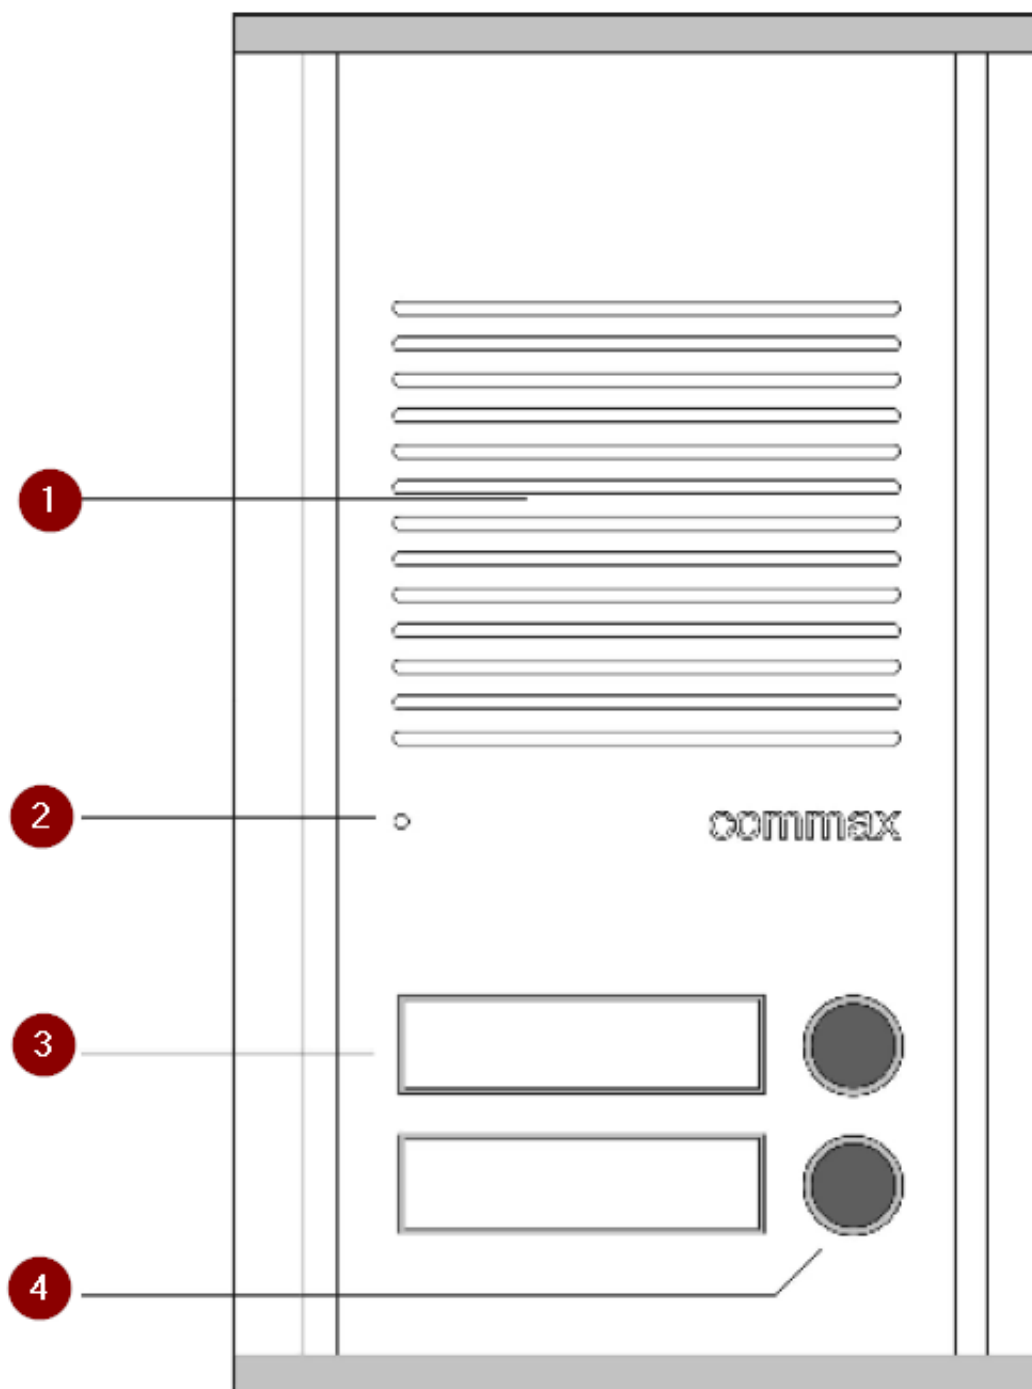

Legenda:

1. Głośnik
2. Mikrofon
3. Podświetlane miejsce na nazwisko
4. Przyciski wywołania

Specyfikacja techniczna (DR-201AG):

- dwuprzyciskowa, 2-abonentowa
- aluminiowa obudowa
- montaż podtynkowy lub natynkowy (wymagana osłona OS-201n, brak w zestawie)
- współpracuje ze stacjami domowymi: DP-2HPR, DP-HP01 (zestaw dla 1 abonenta)
- wymiary puszkii podtynkowej 165 x 95 x 40 (wys x szer x gł) mm

-
- wymiary panela natynkowego: 195 x 115 x 15 (wys x szer x gł) mm

W zestawie:

- stacja bramowa COMMAX DR-201AG - 1 szt;
- unifon COMMAX DP-2HPR(DC) - 2 szt;
- skrócona instrukcja.

☐Zestaw nie zawiera zasilacza do unifonów (zalecany HDR-30-12 lub DIN30W15, brak w zestawie), elektrozamka oraz zasilania do niego.