Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 22:11

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/zestaw-domofonowy-commax-dp-2hpr-dr-2pn-elektrozaczep-r4-1210-230v-p-6587.html



ZESTAW DOMOFONOWY COMMAX DP-2HPR + DR-2PN + ELEKTROZACZEP R4-12.10 230V

Cena brutto	**411,90 zł**
Cena netto	**334,88 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**DP-2HPR/DR-2PN/R4-12.10**
Kod EAN	**5906692726943**
Producent	**COMMAX**

Opis produktu

Zestaw domofonowy jednorodzinny Commax z unifonem DP-2HPR 230V, stacją bramową DR-2PN i elektrozaczepem R4


W skład zestawu wchodzi:

- 1x stacja bramowa Commax DR-2PN;
- 1x unifon Commax DP-2HPR 230V;
- 1x elektrozaczep symetryczny Elektra Plus R4-12.10 wraz z kasetą i szyldem;

- instrukcja.

Zestaw nie zawiera zasilania do elektrozamka.

Schemat podłączenia zestawu

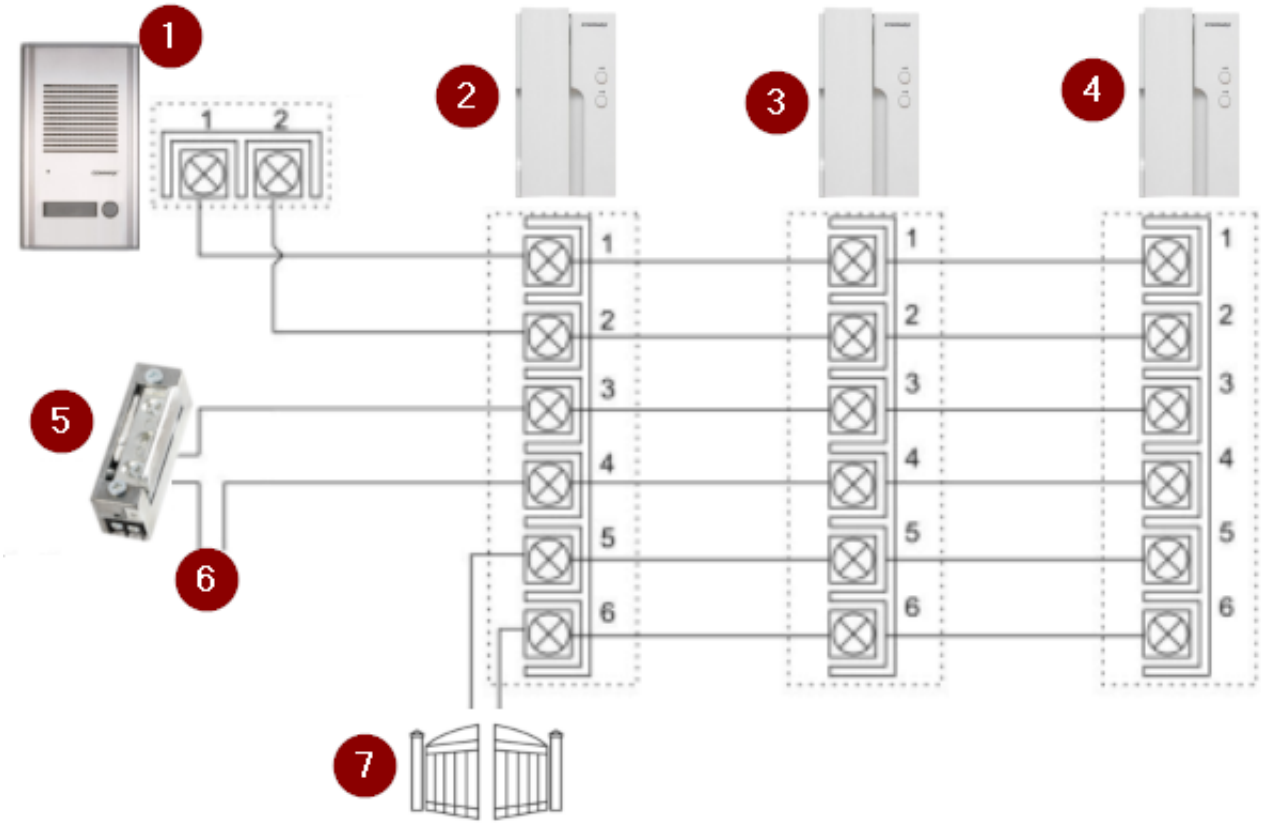

Legenda:

1. Stacja bramowa
2. Unifon
3. Unifon podrzędny nr 1 (brak w zestawie)
4. Unifon podrzędny nr 2 (brak w zestawie)
5. Elektrozaczep
6. Zasilanie do elektrozaczepu (brak w zestawie)
7. Sterowanie bramą




Unifon Commax DP-2HPR 230V przeznaczony jest do domofonu. Możliwa jest konfiguracja max. 3 unifonów.

Specyfikacja techniczna (DP-2HPR):

- unifon do domofonu
- maksymalna konfiguracja 3 unifonów
- 2 przyciski otwierania
- instalacja 2-przewodowa + obwód zamka elektromagnetycznego + dodatkowy obwód (np. otwieranie bramy)
- moc wyjściowa RMS: 40 mW (8 Ohm)
- moc wyjściowa gongu: 300 mW (8 Ohm głośno), 50 mW (8 Ohm cicho)
- okablowanie (max.): 150 m - 0,8 mm
- zasilanie: 230 V, 50 Hz
- wymiary: 195 x 107 x 52 mm
- waga: 620 g



Jednoprzyciskowa stacja bramowa Commax DR-2PN posiada trwałą, żeliwną obudowę, chroniącą sprzęt przed zniszczeniem. Sprawdzi się do użytku w domach **jednorodzinnych.** Służy do montażu **natynkowego lub pod kątem 30°.**

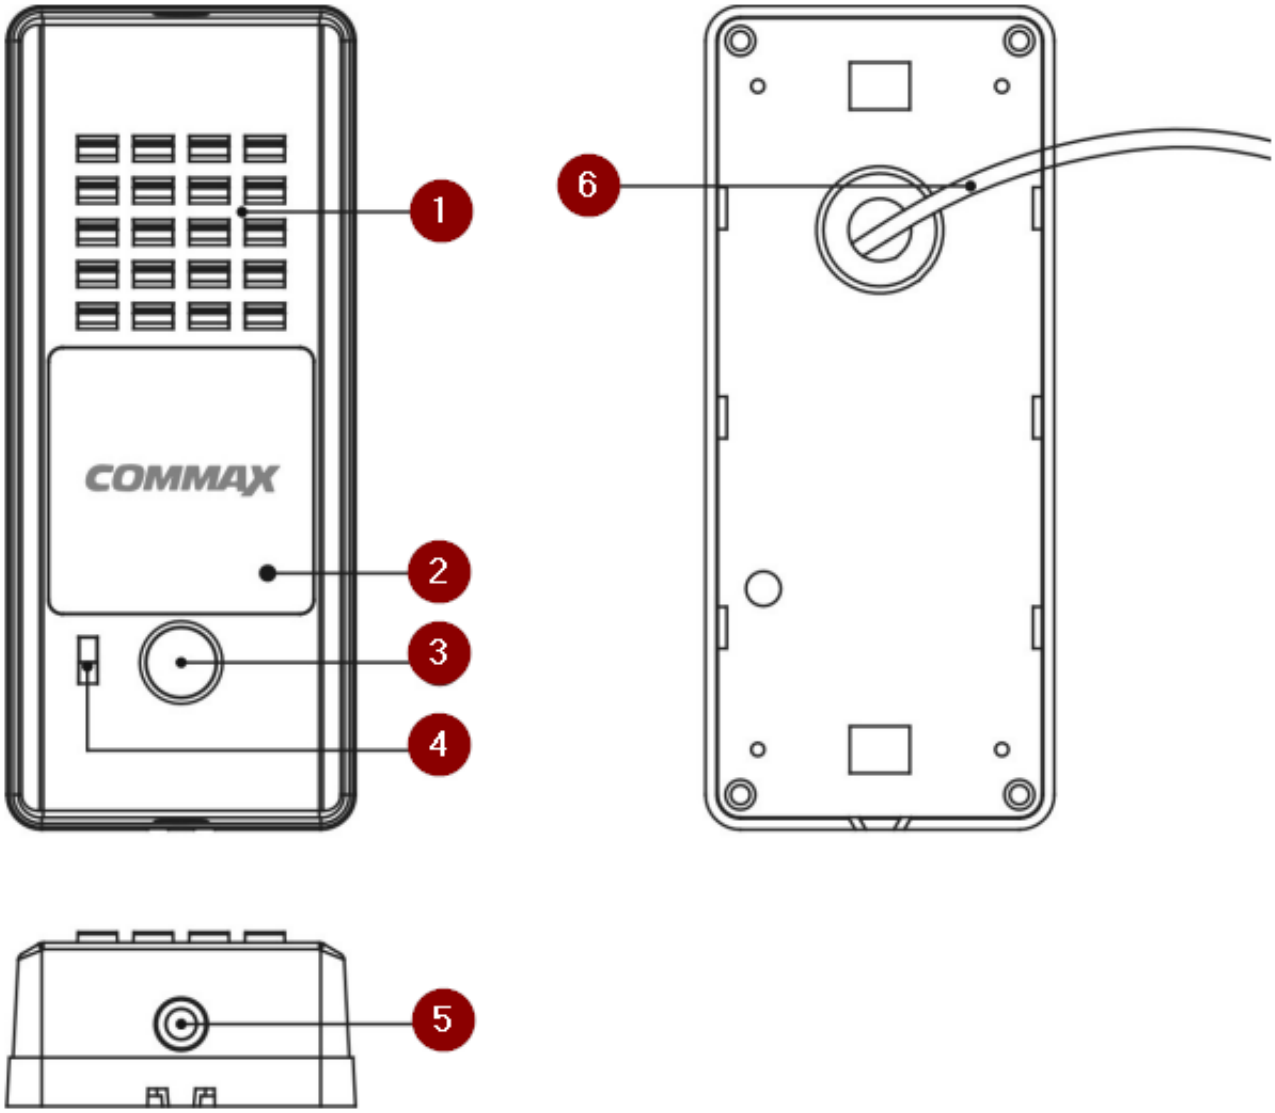

Legenda:

1. Głośnik
2. Dioda LED (informuje o zasilaniu stacji bramowej)
3. Przycisk wywołania
4. Mikrofon
5. Otwory montażowe
6. Przewód do stacji domowej


Specyfikacja techniczna (DR-2PN):

- jednoprzyciskowa
- żeliwna obudowa
- montaż natynkowy
- okablowanie: 2 przewody
- temperatura pracy: -20 st. C ... +50 st. C
- zasilanie: 9VDC (ze stacji domowej)
- wymiary: 118 x 50.2 x 25 (wys x szer x gł) mm
- waga: 250g (wraz z uchwytami)

Elektrozaczep symetryczny Elektra R4-12.10 przeznaczony jest do **zdalnego otwierania drzwi i furtek lewych oraz i drzwi/furtek dwuskrzydłowych.** Współpracuje z zamkiem zapadkowo-zasuwkowym lub zapadkowym.
Podstawowa wersja zaczepu umożliwia odblokowanie drzwi **po podaniu napięcia na cewkę.** Przy zasilaniu prądem stałym (DC) zaczep charakteryzuje się bezgłośną pracą podłączenie pod prąd zmienny (AC) charakteryzuje się cichym brzęczeniem.
Do zalet tego zaczepu zaliczamy jego **niewielkie wymiary oraz symetryczność,** która zwiększa pewność działania nawet w sytuacji wykrzywionej futryny czy spaczonych drzwi.
Elektrozaczep R4 można montować **ze standardowymi szyldami firmy "Elektra Plus".** Może też współpracować z instalacją domofonową we wszelkiego typu drzwiach wejściowych. Nadaje się do **montażu zewnętrznego,**gdyż wykonano go z materiałów odpornych na korozję. Należy jednak pamiętać o chronieniu go **przed zalaniem, wpływami atmosferycznymi i zamalowaniem farbą.**

Specyfikacja techniczna (R4-12.10):


- dopuszczalny nacisk na drzwi podczas zwalniania zapadki: 30N (3kG)
- dopuszczalne obciążenie drzwi działające na zaczep: 3000N (300 kG)
- dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy: 30 min
- zapadka: regulowana w zakresie 3 mm (umożliwia regulację luzu)
- napięcie znamionowe U: 10±2V (pozwala zastosować transformator dzwonkowy)
- pobór prądu - prąd zmienny (AC): 280 mA (8V), 360 mA (10V), 530 mA (12V)
- pobór prądu - prąd stały (DC): 440 mA (8V), 560 mA (10V), 610 mA (11V), 660 mA (12V)
- wymiary: 21 x 29 x 68 mm
- waga: 0,16kg

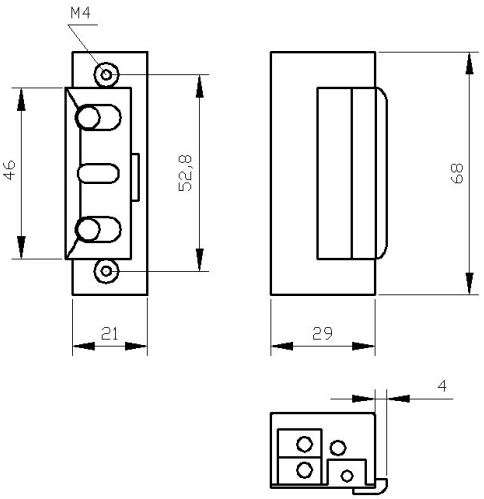

Kaseta uniwersalna Elektra Plus R3-KAS.U-C przystosowana jest do zaczepów **Elektra Plus R3, R4 i R5.** Pokryta jest powłoką cynkową. Posiada odbojnik, który może być mocowany z obu stron kasety i umożliwia odpowiednie przystosowanie zaczepu do drzwi.
Kasetę można zamontować **nawierzchniowo lub na odpowiednią głębokość wmurować w słupek.**

Specyfikacja techniczna (R3-KAS.U-C):


- wykończenie powierzchni: powłoka cynkowa
- grubość blachy: 2 mm (kaseta), 2,5 mm (odbojnik)
- sposób montażu: wkręty M5 lub M6 albo spaw
- mocowanie: za pomocą szyldu długiego lub krótkiego
- waga: 1 kg

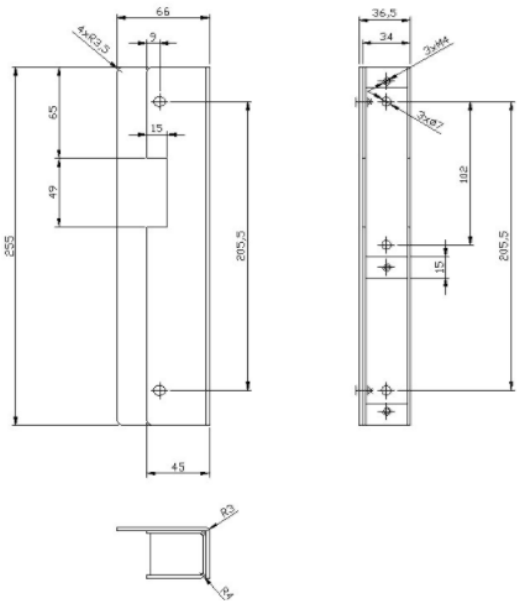

Szyld prosty długi Elektra Plus SP2503-C dedykowany jest do drzwi **prawych i lewych.** Pokryty jest powłoką cynkową.

Specyfikacja techniczna (SP2503-C):

- długość: 250 mm
- szerokość: 29 mm
- grubość: 3 mm
- waga: 0,1 kg

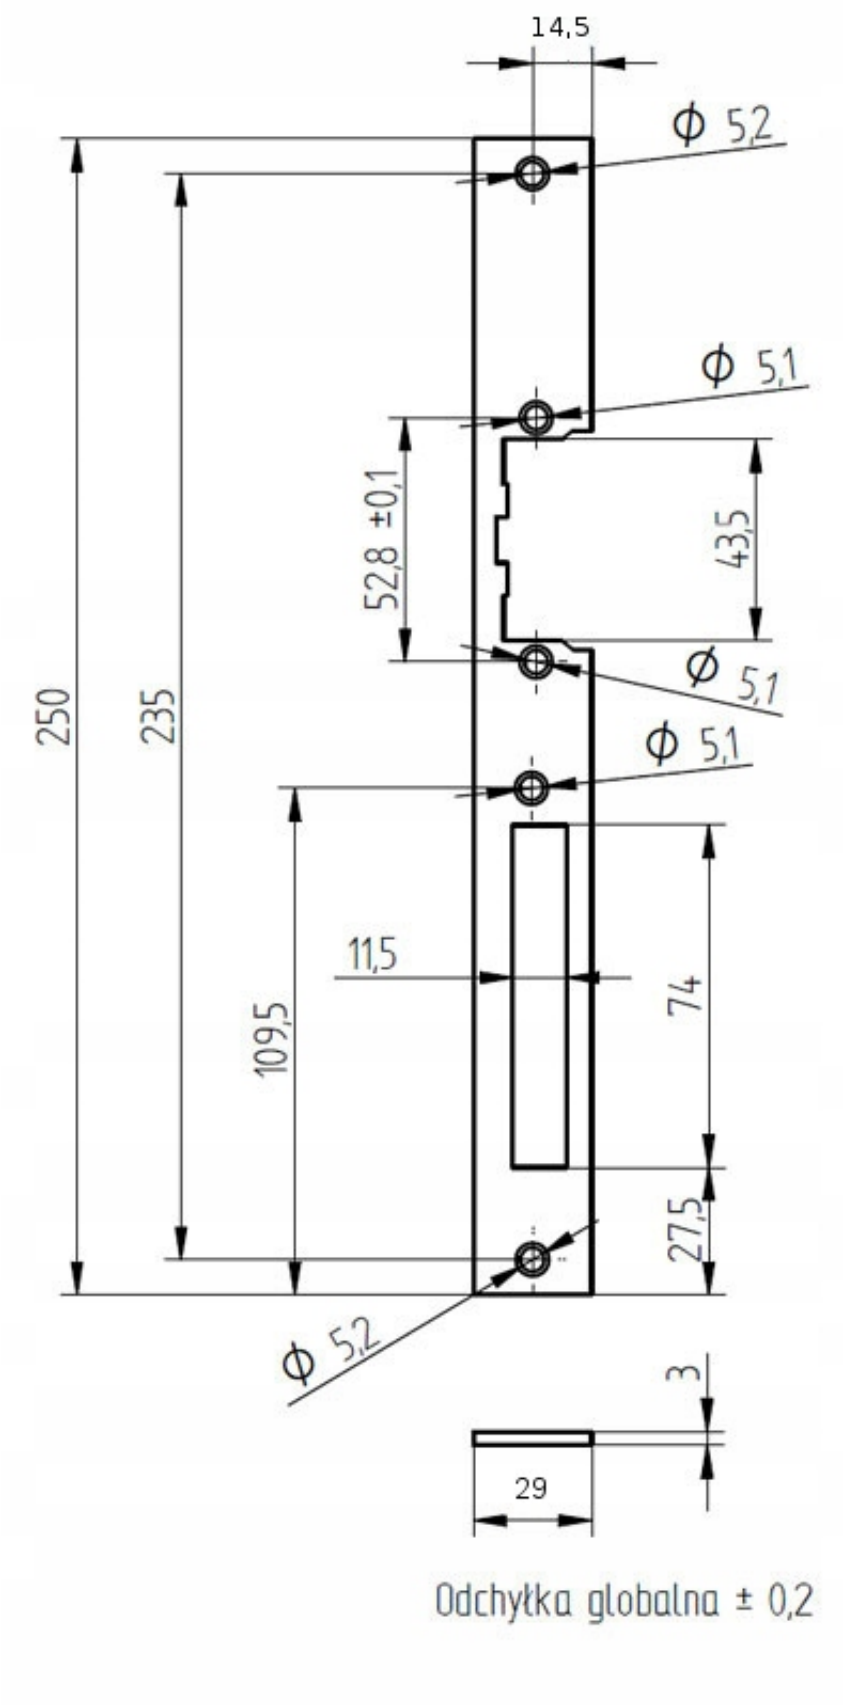

W zestawie:

- stacja bramowa Commax DR-2PN - 1 szt;

- unifon Commax DP-2HPR - 1 szt;
- elektrozaczep symetryczny Elektra Plus R4-12.10 - 1 szt;
- kaseta uniwersalna Elektra Plus R3-KAS.U-C - 1 szt;
- szyld długi prosty Elektra Plus SP2503-C - 1 szt;
- skrócona instrukcja.

Zestaw nie zawiera zasilania do elektrozamka.