

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-domofonowy-commax-dp-2hpr-dr-2pn-mean-well-hdr-15-12-elektra-r4-1210-230v-p-6587.html>



ZESTAW DOMOFONOWY COMMAX DP-2HPR + DR-2PN + MEAN WELL HDR-15-12 + ELEKTRA R4-12.10 230V

Cena brutto	496,79 zł
Cena netto	403,89 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	11772
Producent	COMMAX

Opis produktu

Unifon COMMAX DP-2HPR przeznaczony jest do domofonu. Możliwa jest konfiguracja max. 3 unifonów.

Cechy produktu:

- unifon do domofonu
- maksymalna konfiguracja 3 unifonów (1x DP-2HPR + 2x DP-2HPR SLAVE)
- 2 przyciski otwierania
- instalacja 2-przewodowa + obwód zamka elektromagnetycznego + dodatkowy obwód (np. otwieranie bramy)
- zasilanie rygla z zasilacza Mean Well HDR-15-12 (w zestawie)

Specyfikacja techniczna:

- moc wyjściowa RMS: 40 mW (80hm)
- moc wyjściowa gongu: 300 mW (8 Ohm, głośno); 50 mW (8 Ohm, cicho)
- okablowanie (max.): 150 m - 0.8 mm
- zasilanie: 230V AC, 50 Hz
- wymiary: 195 x 107 x 52 mm
- waga: 620 g


Schemat podłączenia:

Do zalet tego zaczepu zaliczamy jego **niewielkie wymiary oraz symetryczność**, która zwiększa pewność działania nawet w sytuacji wykrzywionej futryny czy spaczonych drzwi.

Elektrozaczep R4 można montować **ze standardowymi sztyldami firmy "Elektra Plus"**. Może też współpracować z instalacją domofonową we wszelkiego typu drzwiach wejściowych. Nadaje się do **montażu zewnętrznego**, gdyż wykonano go z materiałów odpornych na korozję. Należy jednak pamiętać o chronieniu go **przed zalaniem, wpływami atmosferycznymi i zamalowaniem farbą**.

Specyfikacja techniczna (R4-12.10):

- dopuszczalny nacisk na drzwi podczas zwalniania zapadki: 30N (3kG)
- dopuszczalne obciążenie drzwi działające na zaczep: 3000N (300 kG)
- dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy: 30 min
- zapadka: regulowana w zakresie 3 mm (umożliwia regulację luzu)
- napięcie znamionowe U: $10 \pm 2V$ (pozwała zastosować transformator dzwonkowy)
- pobór prądu - prąd zmienny (AC): 280 mA (8V), 360 mA (10V), 530 mA (12V)
- pobór prądu - prąd stały (DC): 440 mA (8V), 560 mA (10V), 610 mA (11V), 660 mA (12V)
- wymiary: 21 x 29 x 68 mm
- waga: 0,16kg

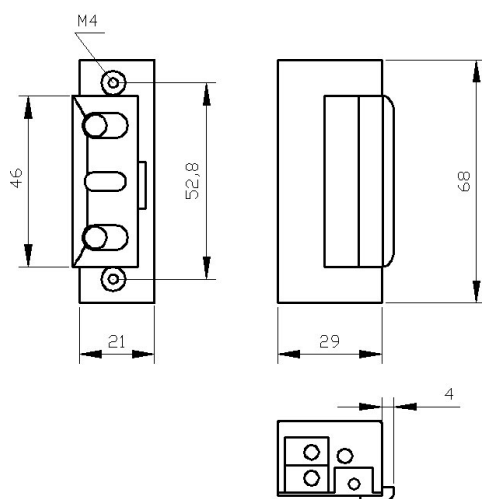


Kaseta uniwersalna Elektra Plus R3-KAS.U-C przystosowana jest do zaczepów **Elektra Plus R3, R4 i R5**. Pokryta jest powłoką cynkową. Posiada odbojnik, który może być mocowany z obu stron kasety i umożliwia odpowiednie przystosowanie zaczepu do drzwi.

Kasetę można zamontować **nawierzchniowo lub na odpowiednią głębokość wmurować w słupek**.

Specyfikacja techniczna (R3-KAS.U-C):

- wykończenie powierzchni: powłoka cynkowa
- grubość blachy: 2 mm (kaseta), 2,5 mm (odbojnik)
- sposób montażu: wkręty M5 lub M6 albo spaw
- mocowanie: za pomocą sztyldy długiego lub krótkiego
- waga: 1 kg

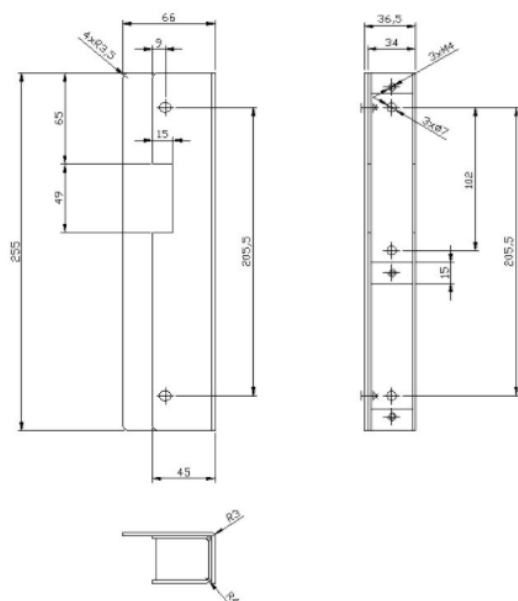

Szyld prosty długi Elektra Plus SP2503-C dedykowany jest do drzwi **prawych i lewych**. Pokryty jest powłoką cynkową.

Specyfikacja techniczna (SP2503-C):

- długość: 250 mm
- szerokość: 29 mm
- grubość: 3 mm
- waga: 0,1 kg



-
- unifon COMMAX DP-2HPR - 1 szt;
 - stacja bramowa COMMAX DR-2PN - 1 szt;
 - uchwyt do montażu pod kątem 30 st. (do stacji bramowej) - 1 szt;
 - uchwyt płaski (do stacji bramowej) - 1 szt;
 - zasilacz Mean Well HDR-15-12 - 1 szt;
 - elektrozaczep symetryczny Elektra Plus R4-12.10 - 1 szt;
 - kaseła uniwersalna Elektra Plus R3-KAS.U-C - 1 szt;
 - szyld długi prosty Elektra Plus SP2503-C - 1 szt;
 - skrócona instrukcja.