

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-domofonowy-commax-unifon-dp-2hpr-stacja-bramowa-dr-201drfid-230v-p-9964.html>



ZESTAW DOMOFONOWY COMMAX UNIFON DP-2HPR + STACJA BRAMOWA DR-201D/RFID 230V

Cena brutto	466,99 zł
Cena netto	379,67 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	14404
Kod EAN	5900882898052
Producent	COMMAX

Opis produktu

Unifon COMMAX DP-2HPR przeznaczony jest do domofonu. Możliwa jest konfiguracja max. 3 unifonów.

Specyfikacja techniczna:

- unifon do domofonu
- maksymalna konfiguracja 3 unifonów (1x DP-2HPR + 2x DP-2HPR SLAVE)
- 2 przyciski otwierania
- instalacja 2-przewodowa + obwód zamka elektromagnetycznego + dodatkowy obwód (np. otwieranie bramy)
- moc wyjściowa RMS: 40 mW (8 Ohm)
- moc wyjściowa gongu: 300 mW (8 Ohm głośno) 50 mW (8 Ohm cicho)
- okablowanie (max.): 150 m - 0,8 mm
- zasilanie: 230VAC, 50 Hz
- wymiary: 195 x 107 x 52 mm
- waga: 620 g

Poznaj bliżej ten produkt na naszej stronie --> klik --> [DP-2HPR](#)

Stacja bramowa COMMAX DR-201D/RFID, jednoprzyciskowa posiada wbudowany **moduł kontrolera wraz z czytnikiem kart zbliżeniowych**, dzięki któremu wejście do lokalu jest możliwe za pomocą karty lub breloka zbliżeniowego. Urządzenie wyposażone jest w plastikową obudowę, umożliwiającą montaż **natynkowy**. Świetnie sprawdzi się do użytku w domach **jednorodzinnych**.

UWAGA!

Zamek elektromagnetyczny oraz zasilanie do zamka nie należą do zestawu.

Cechy produktu:


- jednoprzyciskowa
- plastikowa obudowa
- montaż natynkowy
- wbudowany moduł kontrolera wraz z czytnikiem kart zbliżeniowych (standard Unique 125kHz)
- obsługa do 1003 breloków
- przekaźniki NO/NC
- możliwość podłączenia przycisku wyjścia
- programowalny czas otwarcia wejścia

Specyfikacja techniczna:

- okablowanie: 2 przewody
- otwieranie drzwi: 2 przewody niespolaryzowane (styk)
- temperatura pracy: -20 st. C ... +50 st. C
- zasilanie: 9V DC (ze stacji domowej)
- wymiary: 98 x 139 x 43 mm
- waga: 190 g

Poznaj bliżej ten produkt na naszej stronie --> [klik](#) --> [DR-201D/RFID](#)

Schemat podłączenia zestawu:

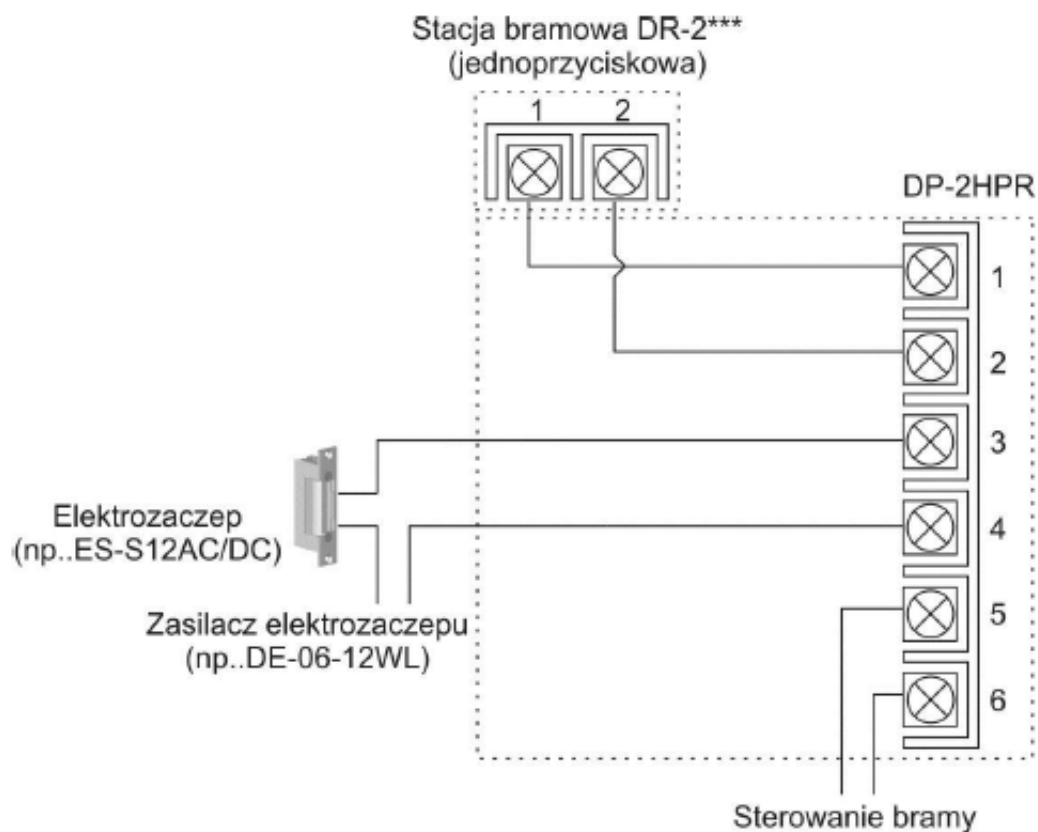

W zestawie:

- unifon COMMAX DP-2HPR - 1 szt;
- stacja bramowa COMMAX DR-201D/RFID - 1 szt;
- brelok zbliżeniowy - 4 szt;
- karta master (do dodawania breloków) - 1 szt;
- skrócona instrukcja.

* Zestaw nie zawiera elektrozamka oraz zasilania do niego.