

Dane aktualne na dzień: 05-05-2026 00:12

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-domofonowy-commax-unifon-dp-2hpr-stacja-bramowa-dr-2gn-230v-p-2724.html>



ZESTAW DOMOFONOWY COMMAX UNIFON DP-2HPR + STACJA BRAMOWA DR-2GN 230V

Cena brutto	255,19 zł
Cena netto	207,47 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	DP-2HPR/DR-2GN
Kod EAN	5906692714704
Producent	COMMAX

Opis produktu


Zestaw domofonowy jednorodzinny Commax z unifonem DP-2HPR 230V oraz stacją bramową DR-2GN

W skład zestawu wchodzi:

- 1x stacja bramowa Commax DR-2GN;
- 1x unifon Commax DP-2HPR 230V;
- instrukcja.

□Zestaw nie zawiera elektrozamka oraz zasilania do niego.

Schemat podłączenia zestawu

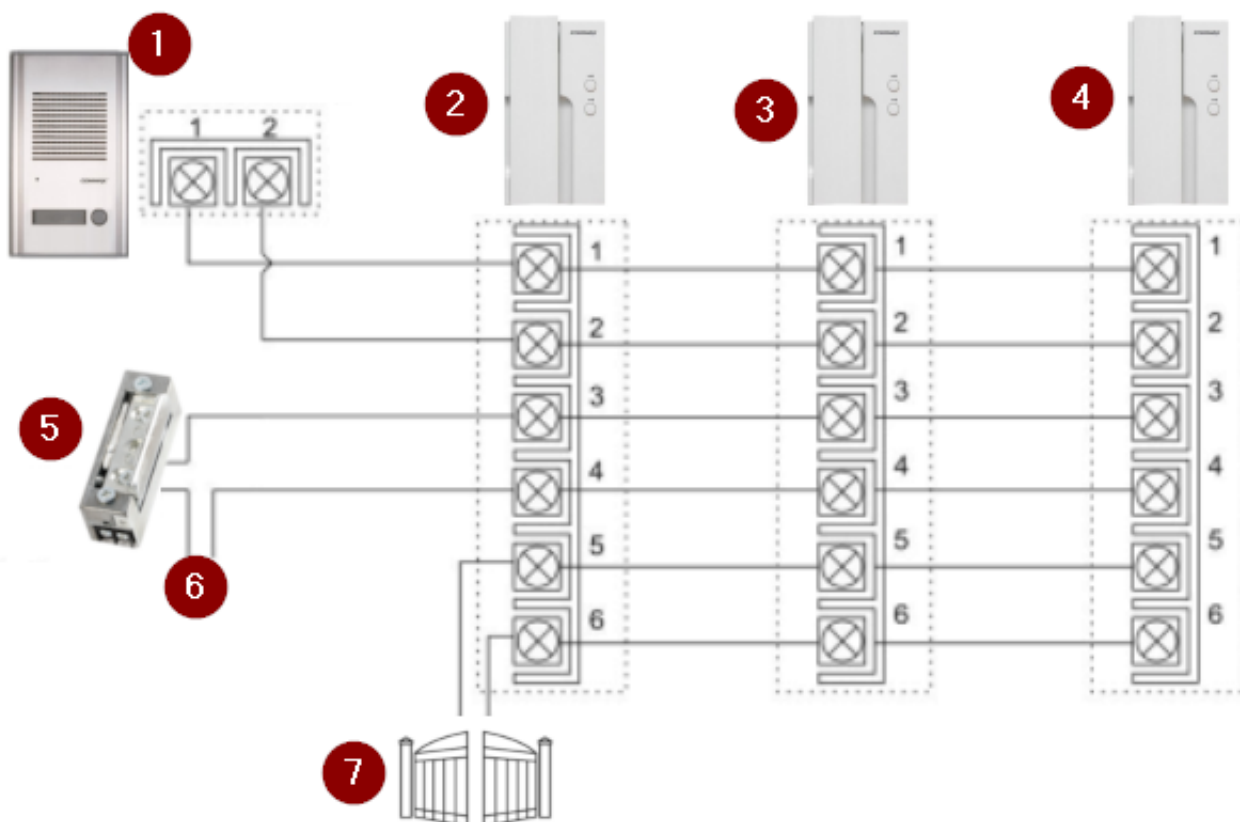

Legenda:

1. Stacja bramowa
2. Unifon
3. Unifon podrzędny nr 1 (brak w zestawie)
4. Unifon podrzędny nr 2 (brak w zestawie)
5. Elektrozaczepek (brak w zestawie)
6. Zasilanie do elektrozaczepeku (brak w zestawie)
7. Sterowanie bramą




Unifon Commax DP-2HPR 230V przeznaczony jest do domofonu. Możliwa jest konfiguracja max. 3 unifonów.

Specyfikacja techniczna (DP-2HPR):

- unifon do domofonu
- maksymalna konfiguracja 3 unifonów
- 2 przyciski otwierania
- instalacja 2-przewodowa + obwód zamka elektromagnetycznego + dodatkowy obwód (np. otwieranie bramy)
- moc wyjściowa RMS: 40 mW (8 Ohm)
- moc wyjściowa gongu: 300 mW (8 Ohm głośno), 50 mW (8 Ohm cicho)
- okablowanie (max.): 150 m - 0,8 mm
- zasilanie: 230 V, 50 Hz
- wymiary: 195 x 107 x 52 mm
- waga: 620 g



Jednoprzyciskowa stacja bramowa Commax DR-2GN posiada trwałą, żeliwną obudowę, chroniącą sprzęt przed zniszczeniem. Jej niewielkie wymiary (głębokość tylko 18 mm) sprawiają, że bez problemu zamontujesz ją w wybranym miejscu. Sprawdzą się do użytku w domach **jednorodzinnych**. Służy do montażu **natynkowego**.

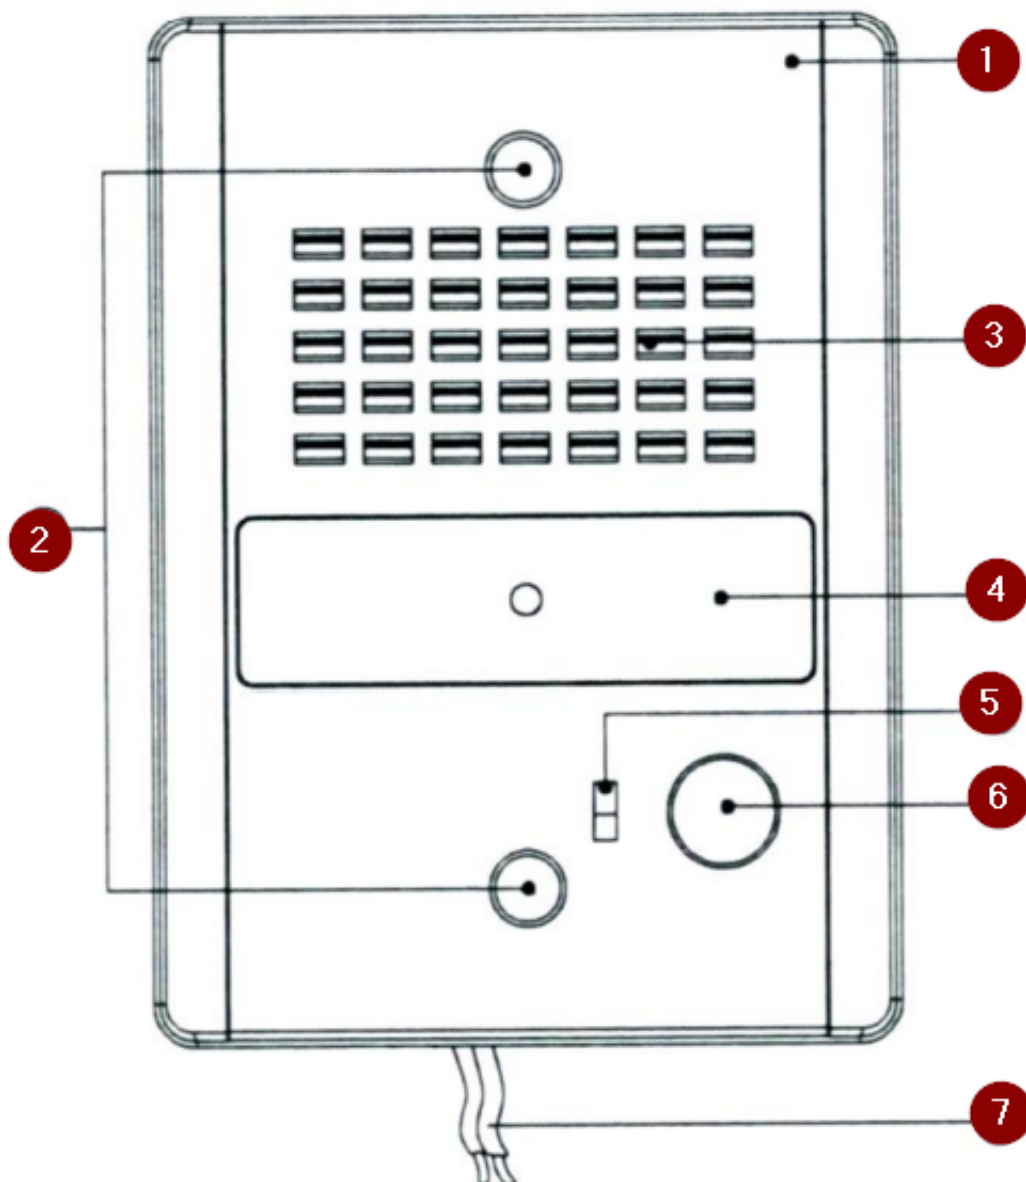

Legenda:

1. Obudowa zewnętrzna
2. Otwory montażowe
3. Głośnik
4. Dioda LED (informuje o zasilaniu stacji bramowej)
5. Mikrofon
6. Przycisk wywołania
7. Przewód do stacji domowej

Specyfikacja techniczna (DR-2GN):

- zaślepki utrudniające jej zdjęcie
- okablowanie: 2 przewody
- montaż: natynkowy (dedykowana osłona OS-9S, brak w zestawie)
- żeliwna obudowa
- otwieranie drzwi: 2 przewody niespolaryzowane (styk)
- temperatura pracy: -20 st. C ... +40 st. C
- zasilanie: 9V DC ze stacji domowej
- wymiary: 93,5 x 126 x 18 (szer./wys./gł.) mm

-
- waga: 170 g

W zestawie:

- stacja bramowa Commax DR-2GN - 1 szt;
- unifon Commax DP-2HPR - 1 szt;
- skrócona instrukcja.

☐Zestaw nie zawiera elektrozamka oraz zasilania do niego.