Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 06:44

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/zestaw-domofonowy-commax-unifon-dp-2hpr-stacja-bramowa-dr-2pn-zasilacz-mean-well-hdr-15-12-230v-p-6440.html



ZESTAW DOMOFONOWY COMMAX UNIFON DP-2HPR + STACJA BRAMOWA DR-2PN + ZASILACZ MEAN WELL HDR-15-12 230V

Cena brutto	**350,15 zł**
Cena netto	**284,67 zł**
Dostępność	**Produkt archiwalny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**11631**
Kod EAN	**5906692726905**
Producent	**COMMAX**

Opis produktu

Unifon COMMAX DP-2HPR przeznaczony jest do domofonu. Możliwa jest konfiguracja max. 3 unifonów.

Cechy produktu:


- unifon do domofonu
- maksymalna konfiguracja 3 unifonów (1x DP-2HPR + 2x DP-2HPR SLAVE)
- 2 przyciski otwierania
- instalacja 2-przewodowa + obwód zamka elektromagnetycznego + dodatkowy obwód (np. otwieranie bramy)
- zasilanie rygla z zasilacza Mean Well HDR-15-12 (w zestawie)

Specyfikacja techniczna:

- moc wyjściowa RMS: 40 mW (8Ohm)
- moc wyjściowa gongu: 300 mW (8 Ohm, głośno); 50 mW (8 Ohm, cicho)
- okablowanie (max.): 150 m - 0.8 mm
- zasilanie: 230V AC, 50 Hz
- wymiary: 195 x 107 x 52 mm
- waga: 620 g

Poznaj bliżej ten produkt na naszej stronie --> klik --> COMMAX DP-2HPR

Schemat podłączenia:

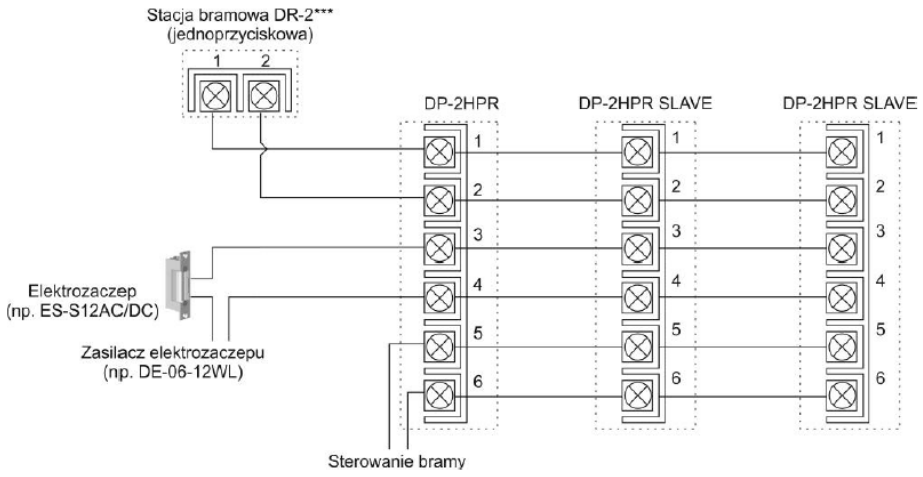

Stacja bramowa COMMAX DR-2PN, jednoprzyciskowa posiada trwałą, żeliwną obudowę, chroniącą sprzęt przed zniszczeniem. Świetnie sprawdzi się do użytku w domach jednorodzinnych. Służy do montażu natynkowego lub pod kątem 30^{o}.

Specyfikacja techniczna:

- jednoprzyciskowa
- żeliwna obudowa
- montaż natynkowy
- okablowanie: 2 przewody
- temperatura pracy: - 20 st. C ... +50 st. C
- zasilanie: 9V DC (z unifonu)
- wymiary: 50.2 x 118 x 25 mm
- waga: 250 g (z uchwytami)

Poznaj lepiej ten produkt na naszej stronie --> klik --> DR-2PN

Zasilacz impulsowy Mean Well HDR-15-12 z regulacją napięcia przeznaczony jest do systemów automatyki przemysłowej, energetyki, zabezpieczeń przemysłowych a także systemów alarmowych, telewizji przemysłowej, domofonów i wideodomofonów.

Specyfikacja techniczna:

- sprawność: 89%
- wyjście zasilania: 1,25A/12VDC
- zakres regulacji napięcia wyjściowego: 10,8V÷13,8V
- moc znamionowa: 15W
- napięcie tętnienia: 120 mVp-p
- zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe: 110-145%, ograniczenie prądu stałego, automatyczny powrót po usunięciu usterki
- zabezpieczenie nadnapięciowe: 14.2 ~ 16.2V
- II klasa izolacji, zgodność z LPS
- temperatura pracy: -30 st. C ... +70 st. C
- wilgotność pracy: 20~90% RH, bez kondensacji
- temperatura przechowywania: -40 st. C ... +85 st. C
- zasilanie: 85÷264VAC
- wymiary: 17,5 x 90 x 54,5 mm

Poznaj lepiej ten produkt na naszej stronie --> klik --> HDR-15-12

W zestawie

- unifon COMMAX DP-2HPR - 1 szt;
- stacja bramowa COMMAX DR-2PN - 1 szt;
- uchwyt do montażu pod kątem 30 st. (do stacji bramowej) - 1 szt;
- uchwyt płaski (do stacji bramowej) - 1 szt;
- zasilacz Mean Well HDR-15-12 - 1 szt;
- skrócona instrukcja.

* Zestaw nie zawiera elektrozaczepu - do nabycia osobno.