Dane aktualne na dzień: 28-10-2026 03:51

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/zestaw-domofonowy-commax-unifon-dp-2hprdc-stacja-bramowa-commax-dr-201a-zasilacz-mean-well-hdr-15-12-p-2796.html



ZESTAW DOMOFONOWY COMMAX UNIFON DP-2HPR(DC) + STACJA BRAMOWA COMMAX DR-201A + ZASILACZ MEAN WELL HDR-15-12

Cena brutto	**290,10 zł**
Cena netto	**235,85 zł**
Dostępność	**Brak w magazynie**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**DP-2HPR(DC)/DR-201A/HDR-15-12**
Kod EAN	**5906692726660**
Producent	**COMMAX**

Opis produktu


Zestaw domofonowy jednorodzinny Commax z unifonem DP-2HPR(DC) 12V, stacją bramową DR-201A, zasilaczem na szynę DIN i elektrozaczepem

W skład zestawu wchodzi:

- 1x stacja bramowa Commax DR-201A;
- 1x unifon Commax DP-2HPR(DC) 12V;
- 1x zasilacz na szynę DIN Mean Well HDR-15-12;
- 1x elektrozaczep symetryczny Elektra Plus R4-12.10 wraz z kasetą i szyldem;
- instrukcja.

Zestaw nie zawiera zasilania do elektrozamka.

Schemat podłączenia zestawu

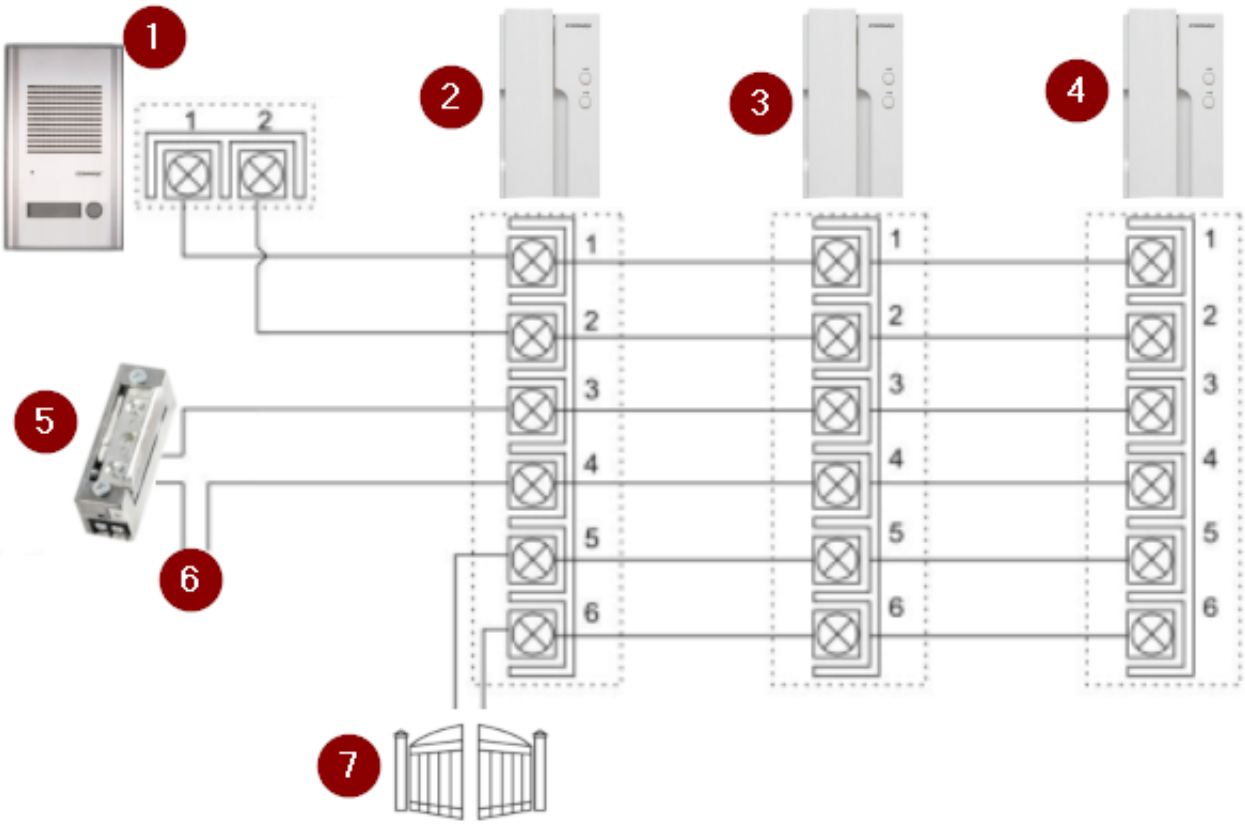

Legenda:

1. Stacja bramowa
2. Unifon
3. Unifon podrzędny nr 1 (brak w zestawie)
4. Unifon podrzędny nr 2 (brak w zestawie)
5. Elektrozaczep
6. Zasilanie do elektrozaczepu (brak w zestawie)
7. Sterowanie bramą




Unifon Commax DP-2HPR(DC) 12V przeznaczony jest do domofonu. Możliwa jest konfiguracja max. 3 unifonów.

Specyfikacja techniczna (DP-2HPR(DC)):

- unifon do domofonu
- maksymalna konfiguracja 3 unifonów (1x DP-2HPR + 2x DP-2HPR SLAVE)
- 2 przyciski otwierania
- instalacja 2-przewodowa + obwód zamka elektromagnetycznego + dodatkowy obwód (np. otwieranie bramy)
- moc wyjściowa RMS: 40 mW (8 Ohm)
- moc wyjściowa gongu: 300 mW (8 Ohm głośno) 50 mW (8 Ohm cicho)
- okablowanie (max.): 150 m - 0,8 mm
- zasilanie: 12VDC, 200 mA (zasilacz w zestawie)
- wymiary: 195 x 107 x 52 mm
- waga: 620 g



Jednoprzyciskowa stacja bramowa COMMAX DR-201A posiada trwałą, aluminiową obudowę, chroniącą sprzęt przed zniszczeniem. Świetnie sprawdzi się do użytku w domach jednorodzinnych.
Służy do montażu **podtynkowego lub natynkowego** (wymagana osłona OS-201n; brak w zestawie).

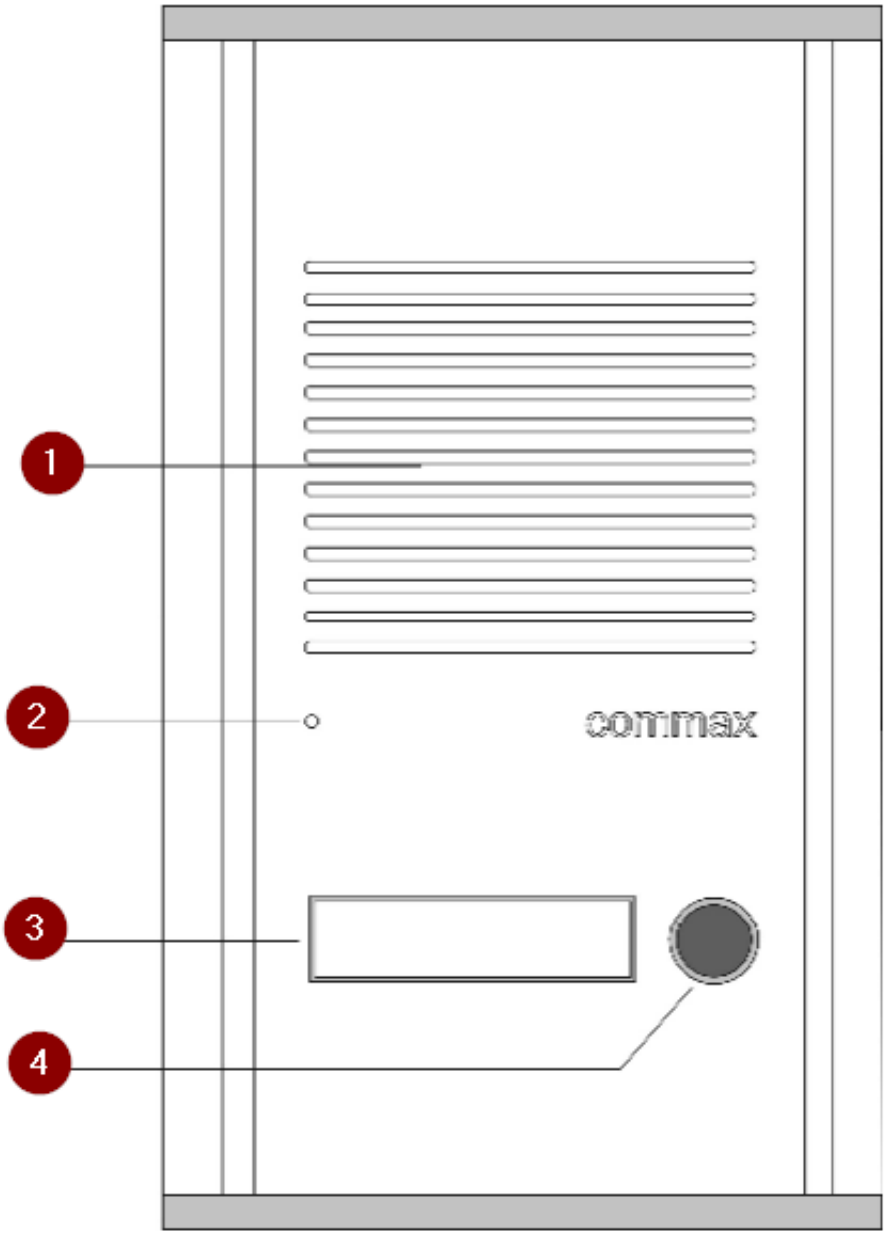

Legenda:

1. Głośnik
2. Mikrofon
3. Podświetlane miejsce na nazwisko
4. Przycisk wywołania

Specyfikacja techniczna (DR-201A):

- jednoprzyciskowa
- materiał: aluminium
- montaż podtynkowy lub natynkowy (wymagana osłona OS-201n; brak w zestawie)
- wymiary puszki podtynkowej 165 x 95 x 40 (wys x szer x gł) mm
- wymiary panelu natynkowego: 190 x 115 x 15 (wys x szer x gł) mm

Zasilacz impulsowy Mean Well HDR-15-12 z regulacją napięcia wyjściowego, przeznaczony jest do systemów automatyki przemysłowej, energetyki, zabezpieczeń przemysłowych a także systemów alarmowych, telewizji przemysłowej, domofonów i wideodomofonów.

Specyfikacja techniczna (HDR-15-12):

- sprawność: 89%
- wyjście zasilania: 1,25A/12VDC
- zakres regulacji napięcia wyjściowego: 10,8V÷13,8V
- moc znamionowa: 15W
- napięcie tętnienia: 120 mVp-p
- zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe: 110-145%, ograniczenie prądu stałego, automatyczny powrót po usunięciu usterki
- zabezpieczenie nadnapięciowe: 14.2 ~ 16.2V
- II klasa izolacji, zgodność z LPS
- temperatura pracy: -30 st. C ... +70 st. C
- wilgotność pracy: 20~90% RH, bez kondensacji
- temperatura przechowywania: -40 st. C ... +85 st. C
- zasilanie: 85÷264VAC
- wymiary: 17,5 x 90 x 54,5 mm

W zestawie:

- stacja bramowa Commax DR-201A - 1 szt;
- unifon Commax DP-2HPR(DC) - 1 szt;
- zasilacz na szynę DIN Mean Well HDR-15-12 - 1 szt;
- skrócona instrukcja.

Zestaw nie zawiera elektrozamka oraz zasilania do niego.