

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-domofonowy-commax-unifon-dp-2hprdc-stacja-bramowa-dr-201arfid-12vdc-p-9961.html>



ZESTAW DOMOFONOWY COMMAX UNIFON DP-2HPR(DC) + STACJA BRAMOWA DR-201A/RFID 12VDC

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto | 484,15 zł |
| Cena netto | 393,62 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 14401 |
| Kod EAN | 5900882898038 |
| Producent | COMMAX |

Opis produktu

Unifon COMMAX DP-2HPR(DC) przeznaczony jest do domofonu. Możliwa jest konfiguracja max. 3 unifonów.

Specyfikacja techniczna:

- unifon do domofonu
- maksymalna konfiguracja 3 unifonów (1x DP-2HPR + 2x DP-2HPR SLAVE)
- 2 przyciski otwierania
- instalacja 2-przewodowa + obwód zamka elektromagnetycznego + dodatkowy obwód (np. otwieranie bramy)
- moc wyjściowa RMS: 40 mW (8 Ohm)
- moc wyjściowa gongu: 300 mW (8 Ohm głośno) 50 mW (8 Ohm cicho)
- okablowanie (max.): 150 m - 0,8 mm
- zasilanie: 12V DC, 200 mA (zalecany zasilacz [MEAN WELL HDR-15-12](#); brak w zestawie)
- wymiary: 195 x 107 x 52 mm
- waga: 620 g

Poznaj bliżej ten produkt na naszej stronie --> klik --> [DP-2HPR\(DC\)](#)

Stacja bramowa COMMAX DR-201A/RFID, jednoprzyciskowa została wyposażona w wbudowany **moduł kontrolera wraz z czytnikiem kart zbliżeniowych**, dzięki którym wejście do lokalu jest możliwe przy użyciu karty lub breloka zbliżeniowego. Urządzenie posiada trwałą, aluminiową obudowę, chroniącą sprzęt przed zniszczeniem. Świetnie sprawdzi się do użytku w domach **jednorodzinnych**. Służy do montażu **podtynkowego lub natynkowego** (wymagana osłona OS-201n; brak w zestawie).

UWAGA!

Zamek elektromagnetyczny oraz zasilanie do zamka nie należą do zestawu.


Specyfikacja techniczna:

- jednoprzyciskowa
- wbudowany moduł kontrolera wraz z czytnikiem kart zbliżeniowych (standard Unique 125 kHz)
- obsługa do 1003 breloków
- przekaźniki NO/NC
- możliwość podłączenia przycisku wyjścia
- programowalny czas otwarcia wejścia
- montaż podtynkowy lub natynkowy (wymagana osłona OS-201n; brak w zestawie)
- wymiary puszkii podtynkowej 165 x 95 x 40 (wys x szer x gł) mm

- wymiary panela natynkowego: 190 x 115 x 15 (wys x szer x gł) mm

Poznaj bliżej ten produkt na naszej stronie --> klik --> [DR-201A/RFID](#)

Schemat podłączenia zestawu:

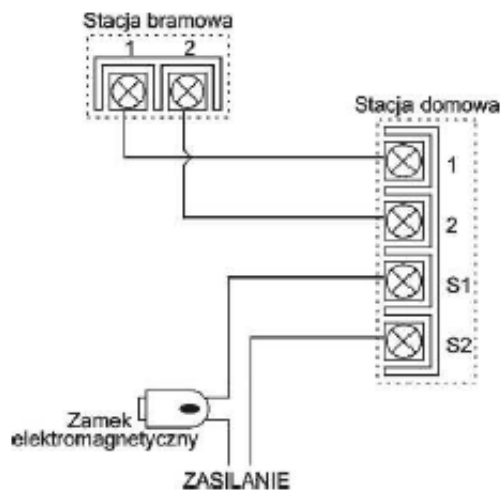

W zestawie:

- unifon COMMAX DP-2HPR(DC) - 1 szt;
- stacja bramowa COMMAX DR-201A/RFID - 1 szt;
- brelok zbliżeniowy - 4 szt;
- karta master (do dodawania breloków) - 1 szt;
- skrócona instrukcja.

* W skład zestawu nie wchodzi elektrozaczep, zasilacz do unifonu i elektrozamka - do nabycia osobno.