

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-domofonowy-commax-unifon-dp-2hprdc-stacja-bramowa-dr-2pn-12vdc-p-4592.html>



ZESTAW DOMOFONOWY COMMAX UNIFON DP-2HPR(DC) + STACJA BRAMOWA DR-2PN 12VDC

Cena brutto	254,19 zł
Cena netto	206,66 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	DP-2HPR(DC)/DR-2PN
Kod EAN	5906692726882
Producent	COMMAX

Opis produktu


Zestaw domofonowy jednorodzinny Commax z unifonem DP-2HPR(DC) 12V oraz stacją bramową DR-2PN

W skład zestawu wchodzi:

- 1x stacja bramowa Commax DR-2PN;
- 1x unifon Commax DP-2HPR(DC) 12V;
- instrukcja.

□Zestaw nie zawiera zasilania do unifonu (zalecany zasilacz Mean Well HDR-15-12), elektrozamka oraz zasilania do niego.

Schemat podłączenia zestawu

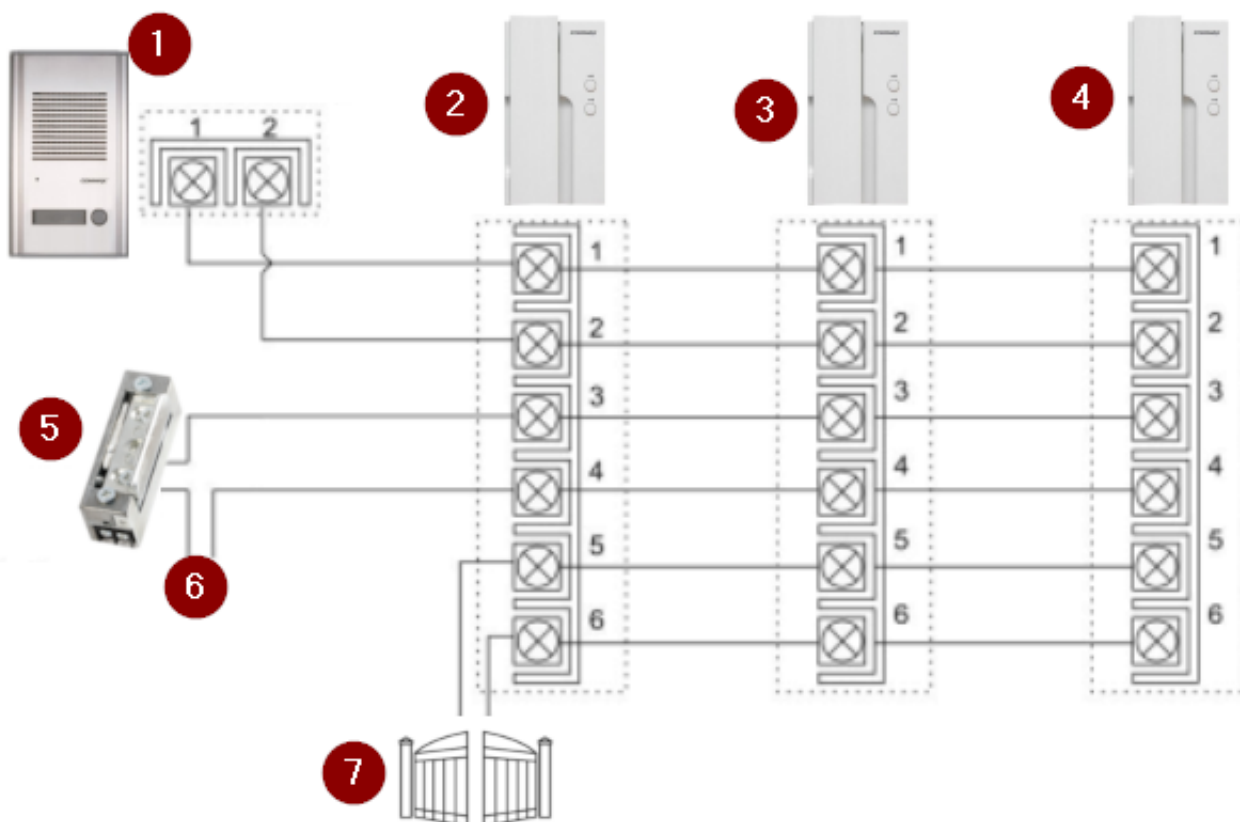

Legenda:

1. Stacja bramowa
2. Unifon
3. Unifon podrzędny nr 1 (brak w zestawie)
4. Unifon podrzędny nr 2 (brak w zestawie)
5. Elektrozaczepek (brak w zestawie)
6. Zasilanie do elektrozaczepek (brak w zestawie)
7. Sterowanie bramą




Unifon Commax DP-2HPR(DC) 12V przeznaczony jest do domofonu. Możliwa jest konfiguracja max. 3 unifonów.

Specyfikacja techniczna (DP-2HPR(DC)):

- unifon do domofonu
- maksymalna konfiguracja 3 unifonów (1x DP-2HPR + 2x DP-2HPR SLAVE)
- 2 przyciski otwierania
- instalacja 2-przewodowa + obwód zamka elektromagnetycznego + dodatkowy obwód (np. otwieranie bramy)
- moc wyjściowa RMS: 40 mW (8 Ohm)
- moc wyjściowa gongu: 300 mW (8 Ohm głośno) 50 mW (8 Ohm cicho)
- okablowanie (max.): 150 m - 0,8 mm
- zasilanie: 12VDC, 200 mA (zalecany zasilacz Mean Well HDR-15-12, brak w zestawie)
- wymiary: 195 x 107 x 52 mm
- waga: 620 g



Jednoprzyciskowa stacja bramowa Commax DR-2PN posiada trwałą, żeliwną obudowę, chroniącą sprzęt przed zniszczeniem. Sprawdzi się do użytku w domach **jednorodzinnych**. Służy do montażu **natynkowego lub pod kątem 30°**.

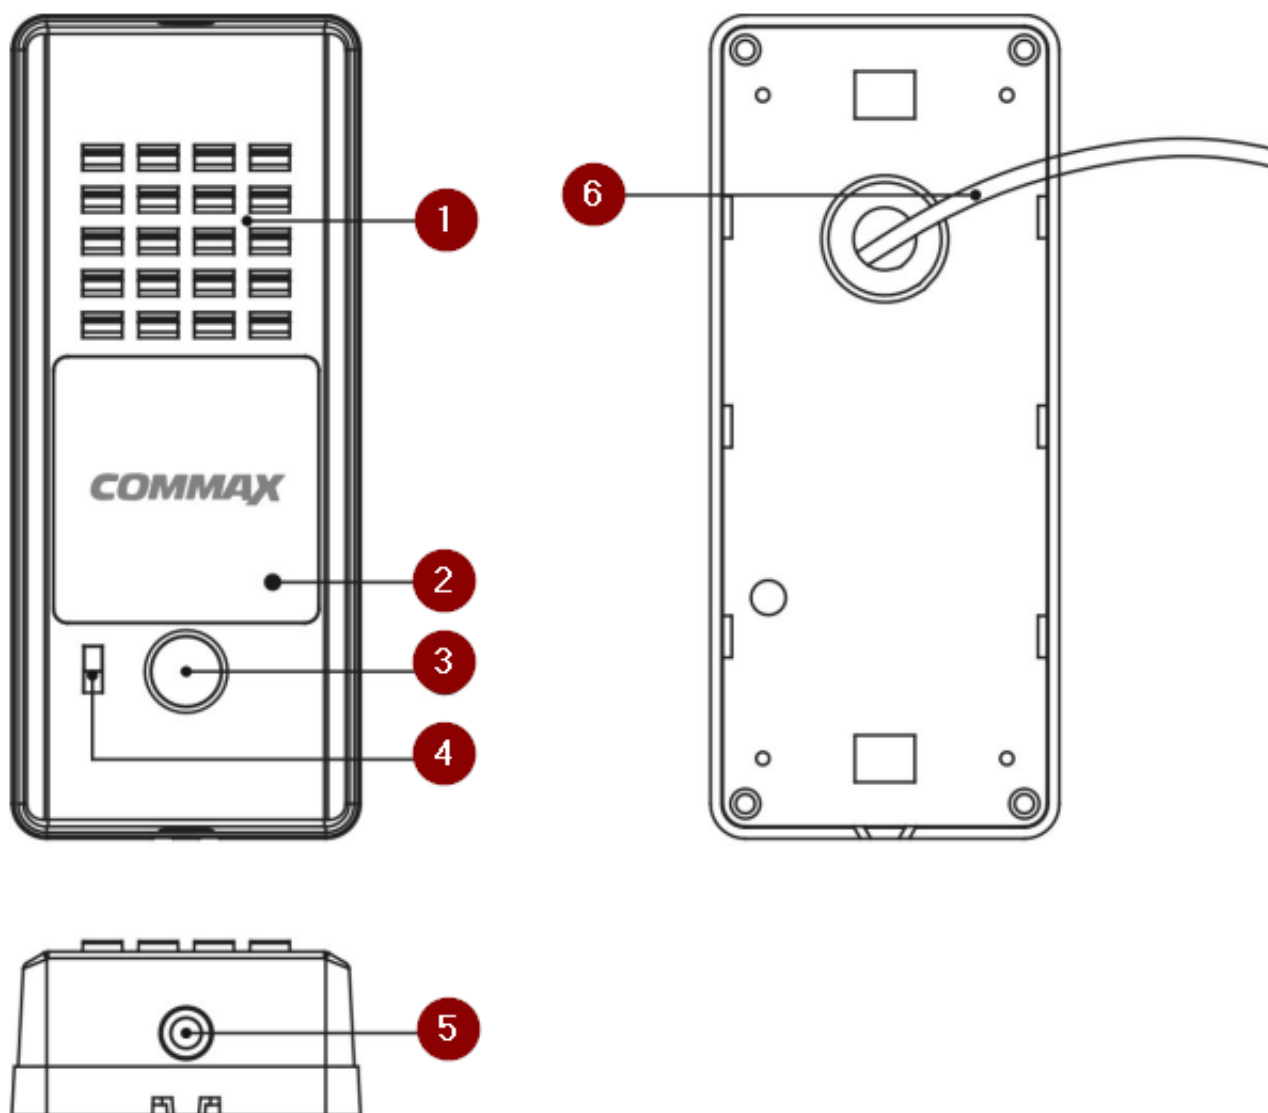

Legenda:

1. Głośnik
2. Dioda LED (informuje o zasilaniu stacji bramowej)
3. Przycisk wywołania
4. Mikrofon
5. Otwory montażowe
6. Przewód do stacji domowej

Specyfikacja techniczna (DR-2PN):

- jednoprzyciskowa
- żeliwna obudowa
- montaż natynkowy
- okablowanie: 2 przewody
- temperatura pracy: -20 st. C ... +50 st. C
- zasilanie: 9VDC (ze stacji domowej)
- wymiary: 118 x 50.2 x 25 (wys x szer x gł) mm
- waga: 250g (wraz z uchwytami)

W zestawie:

-
- stacja bramowa Commax DR-2PN - 1 szt;
 - unifon Commax DP-2HPR(DC) 12V - 1 szt;
 - skrócona instrukcja.

☐Zestaw nie zawiera zasilania do unifonu (zalecany zasilacz Mean Well HDR-15-12), elektrozamka oraz zasilania do niego.