

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-domofonowy-jednorodzinny-eura-difesa-adp-51a3-12vdc-interkom-zasilacz-hdr-15-12-p-7182.html>



## ZESTAW DOMOFONOWY JEDNORODZINNY EURA DIFESA ADP-51A3 12VDC INTERKOM + ZASILACZ HDR-15-12

Cena brutto	<b>283,59 zł</b>
Cena netto	<b>230,56 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność 24h.</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>12343</b>
Producent	<b>EURATECH</b>


### Opis produktu

**Zestaw domofonowy jednorodzinny Eura ADP-51A3** składa się z unifonu i kasety zewnętrznej. **Unifon bezsłuchawkowy, głośnomówiący** posiada funkcję obsługi **2 wejść**, tym samym umożliwia otwieranie furtki oraz np. bramy. Wyposażony jest też w **przycisk interkomu, przycisk dyskretnego podsłuchu** otoczenia kasety zewnętrznej i regulację głośności rozmowy. Kaseeta zewnętrzna zabezpieczona jest daszkiem, który chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi. Przeznaczona jest do montażu **natynkowego lub podtynkowego**.

### Cechy produktu:

- unifon bezsłuchawkowy, głośnomówiący
- przycisk dyskretnego podsłuchu kasety zewnętrznej
- przycisk interkomu
- regulacja głośności rozmowy
- obsługa 2 wejść
- 1-lokatorska kaseeta zewnętrzna
- montaż natynkowy / podtynkowy kasety

### Schemat podłączenia:

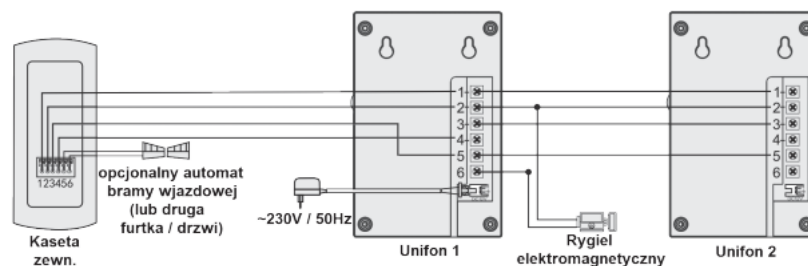

### Specyfikacja techniczna:

- ilość przewodów łączących: 4

- 
- ilość obsługiwanych wejść: 2
  - interkom: tak
  - możliwa rozbudowa: nie
  - napięcie zasilania: 12V DC
  - pobór mocy: 0.5W (czuwanie), 4W (praca)

#### **Kaseta zewnętrzna:**

- rodzaj komunikacji: przewodowa
- max. liczba lokatorów: 1
- materiał obudowy: stop aluminium
- sposób montażu: natynkowy/podtynkowy
- czytnik zbliżeniowy: nie
- daszek ochronny: tak
- stopień ochrony: IP44
- temperatura pracy: -18°C ... +45°C
- napięcie wyjściowe dla rygla elektromagnetycznego: 12VDC
- wymiary: 142 x 65 x 50 mm
- waga netto: 220 g

#### **Unifon:**

- ilość melodii gongu: 1
- głośnomówiący: tak
- temperatura pracy: 0°C +55°C
- napięcie wyjściowe dla rygla elektromagnetycznego: 12VDC (wyjście na bramę)
- wymiary: 137 x 89 x 23 mm
- waga netto: 160 g

**Zasilacz impulsowy Mean Well HDR-15-12** z regulacją napięcia przeznaczony jest do systemów automatyki przemysłowej, energetyki, zabezpieczeń przemysłowych a także systemów alarmowych, telewizji przemysłowej, domofonów i wideodomofonów.

#### **Specyfikacja techniczna:**

- sprawność: 89%
- wyjście zasilania: 1,25A/12VDC
- zakres regulacji napięcia wyjściowego: 10,8V÷13,8V
- moc znamionowa: 15W
- napięcie tętnienia: 120 mVp-p
- zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe: 110-145%, ograniczenie prądu stałego, automatyczny powrót po usunięciu usterki
- zabezpieczenie nadnapięciowe: 14.2 ~ 16.2V
- II klasa izolacji, zgodność z LPS
- temperatura pracy: -30 st. C ... +70 st. C
- wilgotność pracy: 20~90% RH, bez kondensacji
- temperatura przechowywania: -40 st. C ... +85 st. C
- zasilanie: 85÷264VAC
- wymiary: 17,5 x 90 x 54,5 mm

#### **W skład zestawu ADP-51A3 wchodzi:**

- moduł zewnętrzny (bramofon) - 1 szt;
- moduł wewnętrzny (unifon) - 2 szt;
- zasilacz - 1 szt;
- daszek ochronny - 1 szt;
- zasilacz impulsowy na szynę DIN Mean Well HDR-15-12 - 1 szt;
- instrukcja.