

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-domofonowy-jednorodzinny-eura-invito-adp-11a3-12vdc-z-dodatkowym-unifonem-ada-11a3-p-12885.html>



ZESTAW DOMOFONOWY JEDNORODZINNY EURA INVITO ADP-11A3 12VDC Z DODATKOWYM UNIFONEM ADA-11A3

Cena brutto	266,25 zł
Cena netto	216,46 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	17289
Kod EAN	5906692714506
Producent	EURATECH



Opis produktu

Zestaw domofonowy jednorodzinny Eura ADP-11A3 składa się z 2 unifonów i kasety zewnętrznej. **Unifon bezsłuchawkowy, głośnomówiący** posiada funkcję obsługi **2 wejść**, tym samym umożliwia otwieranie furtki oraz np. bramy. Wyposażony jest też w **przycisk dyskretnego podsłuchu** otoczenia kasety zewnętrznej i regulację głośności rozmowy.

Kaseta zewnętrzna zabezpieczona jest daszkiem, który chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi. Przeznaczona jest do montażu **natynkowego lub podtynkowego**. Zestaw można rozbudować o dodatkowy unifon.


Cechy produktu:

- 2 unifony bezsłuchawkowe, głośnomówiące
- przycisk dyskretnego podsłuchu kasety zewnętrznej
- regulacja głośności rozmowy
- obsługa 2 wejść
- 1-lokatorska kaset zewnętrzna
- montaż natynkowy / podtynkowy kasety
- możliwość rozbudowy o 1 unifon

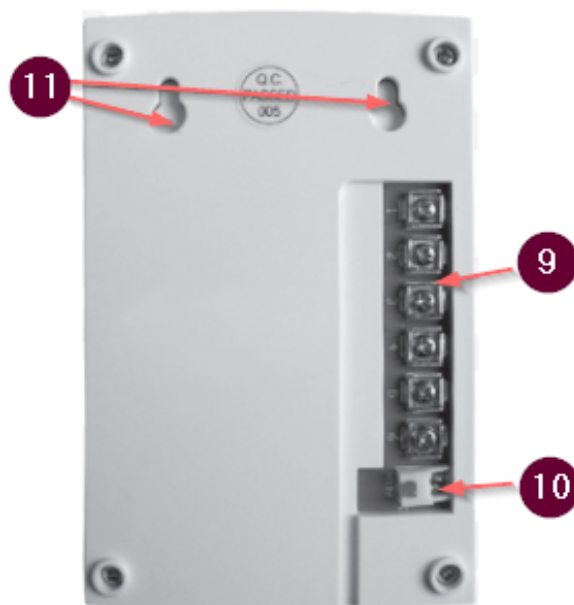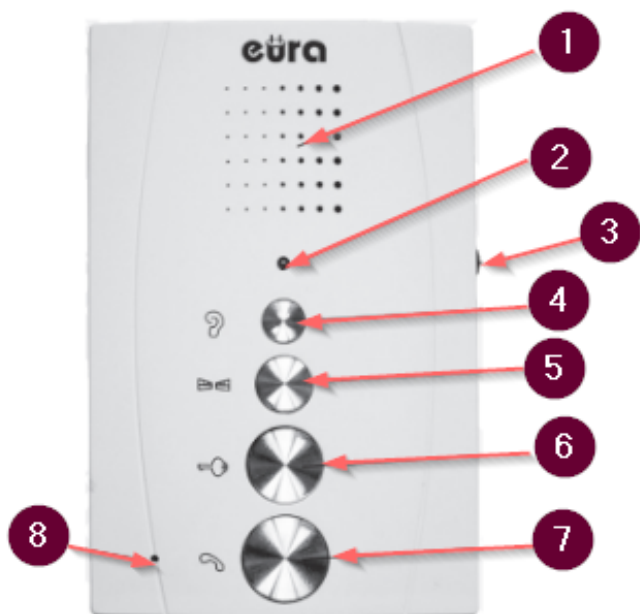

Legenda:

1. Głośnik
2. Wskaźnik LED zasilania
3. Regulacja głośności
4. Przycisk dyskretnego podsłuchu wejścia
5. Przycisk otwierania bramy
6. Przycisk zwalniania rygla
7. Przycisk prowadzenia rozmowy
8. Mikrofon
9. Zaciski przyłączeniowe
10. Gniazdo zasilacza
11. Otwory do zawieszenia na ścianie

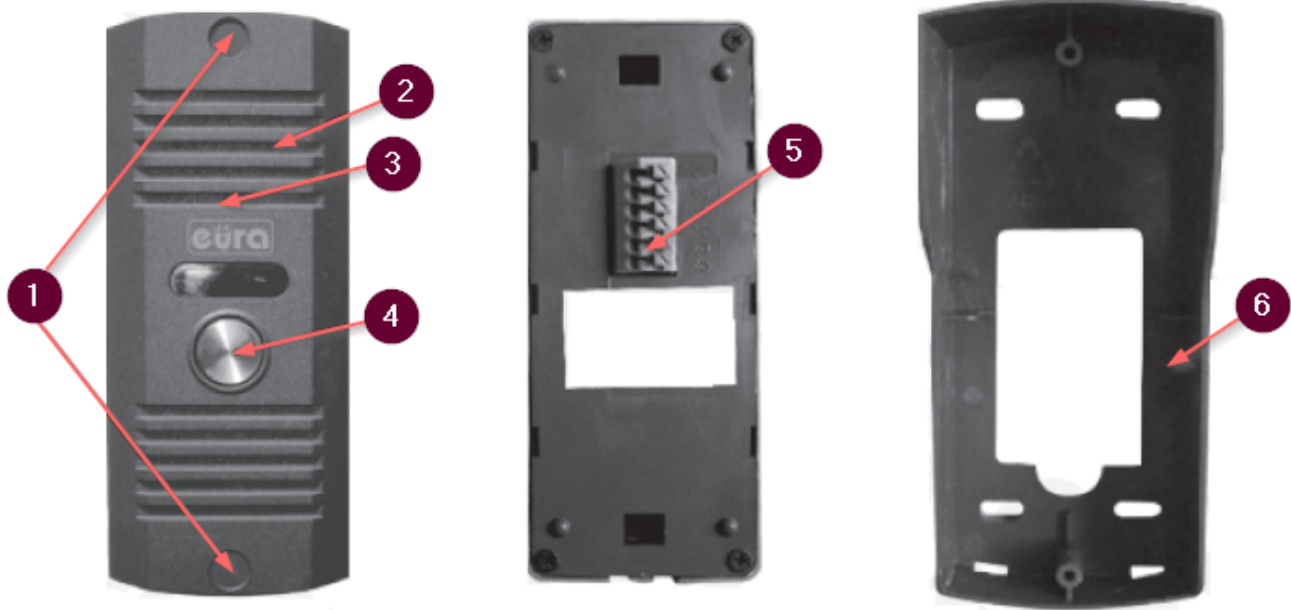

Legenda:

1. Otwory do montażu modułu na ścianie
2. Głośnik
3. Mikrofon
4. Przycisk wywołania
5. Gniazdo przyłączeniowe
6. Daszek ochrony (natynkowy)

Schemat podłączenia:

Legenda:

1. Rygiel elektromagnetyczny (brak w zestawie)
2. Kasetka zewnętrzna
3. Zasilacz (~230V/50Hz)
4. Unifon nr 1
5. Unifon nr 2
6. Unifon nr 3 (brak w zestawie)
7. Automat bramy wjazdowej lub druga furtka/drzwi (brak w zestawie)

Opis przewodów:

1. Sygnał audio
2. Masa
3. Sygnał impulsu zwalniania rygla
4. Zasilanie

Specyfikacja techniczna:

-
- rodzaj komunikacji: przewodowa (duplex)
 - ilość przewodów łączących: 4
 - ilość obsługiwanych wejść: 2
 - możliwa rozbudowa: tak
 - wymagany przekrój przewodów łączących: min. 0.5 mm² (przy długości do 50 m), min. 0.75 mm² (przy długości 50-100 m)
 - napięcie zasilania: 12V DC
 - pobór mocy: <0.2W (czuwanie), <2W (praca)

Kaseta zewnętrzna:

- rodzaj komunikacji: przewodowa
- max. liczba lokatorów: 1
- materiał obudowy: stop aluminium
- sposób montażu: natynkowy/podtynkowy
- czytnik zbliżeniowy: nie
- daszek ochronny: tak
- stopień ochrony: IP44
- temperatura pracy: -18°C ... +45°C
- napięcie wyjściowe dla rygla elektromagnetycznego: 12VDC + konieczność podłączenia zasilacza do kasety
- wymiary: 142 x 65 x 50 mm
- waga netto: 220 g

Unifon:

- ilość melodii gongu: 1
- głośnomówiący: tak
- interkom: nie
- temperatura pracy: 0°C +55°C
- napięcie wyjściowe dla rygla elektromagnetycznego: 12VDC (wyjście na bramę)
- wymiary: 137 x 89 x 23 mm
- waga netto: 160 g

W zestawie:

- panel zewnętrzny (bramofon) Eura ADA-41A3 - 1 szt;
- moduł wewnętrzny (unifon) głośnomówiący Eura ADA-11A3 - 2 szt;
- zasilacz - 2 szt;
- daszek ochronny - 1 szt;
- instrukcja.