Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 21:43

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/zestaw-domofonowy-jednorodzinny-eura-invito-adp-12a3-12vdc-grafit-p-12014.html



ZESTAW DOMOFONOWY JEDNORODZINNY EURA INVITO ADP-12A3 12VDC GRAFIT


Cena brutto	**160,69 zł**
Cena netto	**130,64 zł**
Dostępność	**Dostępność 24h.**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**16431**
Kod EAN	**5905548274072**
Producent	**EURA-TECH**

Opis produktu

Zestaw domofonowy jednorodzinny Eura ADP-12A3 składa się z unifonu i kasety zewnętrznej. **Unifon bezsłuchawkowy, głośnomówiący** posiada funkcję obsługi **2 wejść,** tym samym umożliwia otwieranie furtki oraz np. bramy. Wyposażony jest też w **przycisk dyskretnego podsłuchu** otoczenia kasety zewnętrznej i regulację głośności rozmowy.
Kaseta zewnętrzna zabezpieczona jest daszkiem, który chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi. Przeznaczona jest do montażu **natynkowego lub podtynkowego.**
Zestaw można rozbudować o 2 dodatkowe unifony.


Cechy produktu:

- unifon bezsłuchawkowy, głośnomówiący w kolorze grafitowym
- przycisk dyskretnego podsłuchu kasety zewnętrznej
- regulacja głośności rozmowy
- obsługa 2 wejść
- 1-lokatorska kaseta zewnętrzna
- montaż natynkowy / podtynkowy kasety
- możliwość rozbudowy o 2 unifony

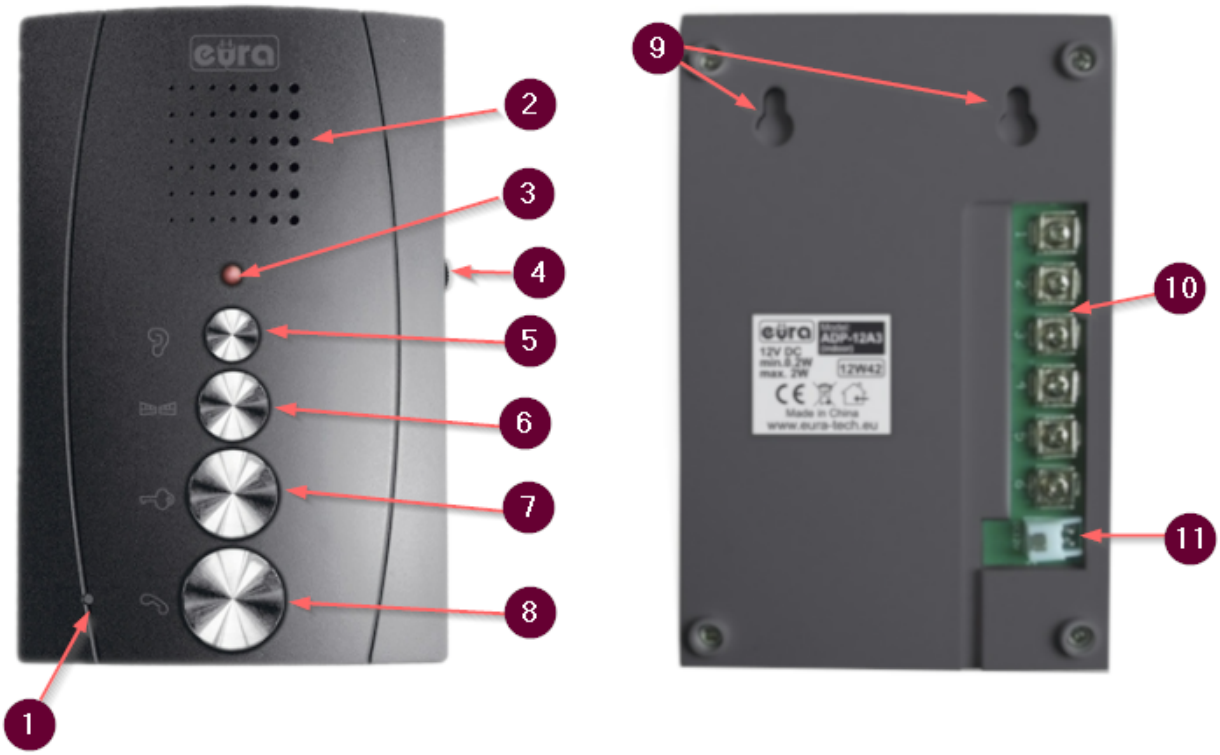

Legenda:


1. Mikrofon
2. Głośnik
3. Wskaźnik LED zasilania
4. Regulacja głośności
5. Przycisk dyskretnego podsłuchu wejścia
6. Przycisk otwierania bramy
7. Przycisk zwalniania rygla
8. Przycisk prowadzenia rozmowy
9. Otwory do zawieszenia na ścianie
10. Zaciski przyłączeniowe
11. Gniazdo zasilacza

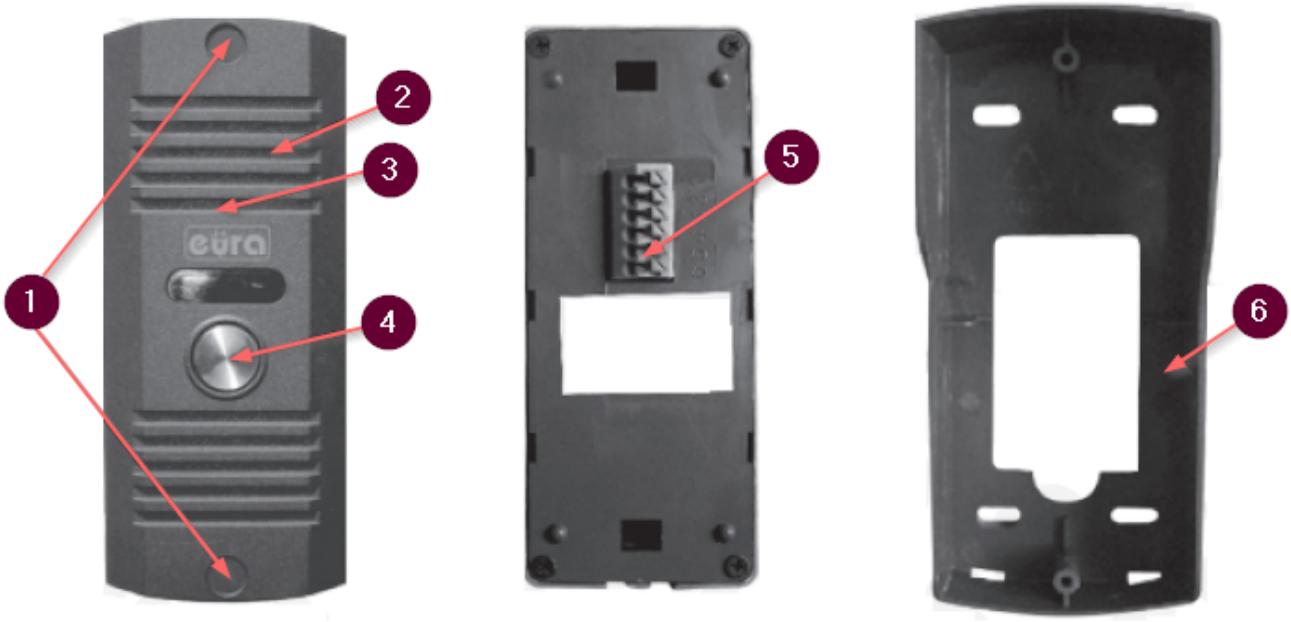

Legenda:

1. Otwory do montażu modułu na ścianie
2. Głośnik
3. Mikrofon
4. Przycisk wywołania
5. Gniazdo przyłączeniowe
6. Daszek ochronny (natynkowy)

Schemat podłączenia:

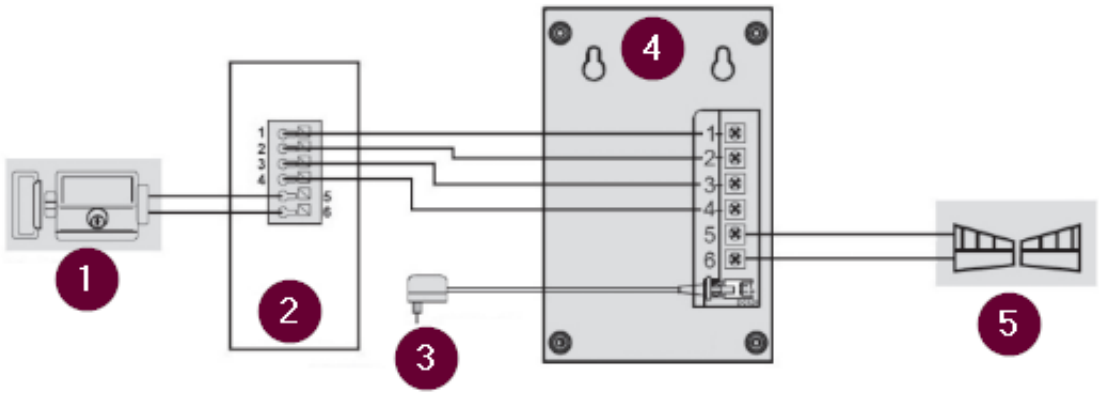

Legenda:

1. Rygiel elektromagnetyczny (brak w zestawie)
2. Kaseta zewnętrzna
3. Zasilacz (~230V/50Hz)
4. Unifon
5. Automat bramy wjazdowej lub druga furtka/drzwi (brak w zestawie)

Opis przewodów:

1. Sygnał audio
2. Masa
3. Sygnał impulsu zwalniania rygla
4. Zasilanie

Specyfikacja techniczna:

- rodzaj komunikacji: przewodowa (duplex)
- ilość przewodów łączących: 4
- ilość obsługiwanych wejść: 2
- możliwa rozbudowa: tak
- wymagany przekrój przewodów łączących: min. 0.5 mm2 (przy długości do 50 m), min. 0.75 mm2 (przy długości 50-100 m)
- napięcie zasilania: 12V DC
- pobór mocy: <0.2W (czuwanie), <2W (praca)

Kaseta zewnętrzna:

- rodzaj komunikacji: przewodowa
- max. liczba lokatorów: 1
- materiał obudowy: stop aluminium
- sposób montażu: natynkowy/podtynkowy
- czytnik zbliżeniowy: nie
- daszek ochronny: tak
- stopień ochrony: IP44
- temperatura pracy: -18ºC ...+45ºC
- napięcie wyjściowe dla rygla elektromagnetycznego: 12VDC + konieczność podłączenia zasilacza do kasety
- wymiary: 142 x 65 x 50 mm
- waga netto: 220 g

Unifon:

- ilość melodii gongu: 1
- głośnomówiący: tak
- interkom: nie
- kolor: grafitowy
- temperatura pracy: 0ºC +55ºC
- napięcie wyjściowe dla rygla elektromagnetycznego: 12VDC (wyjście na bramę)
- wymiary: 137 x 89 x 23 mm
- waga netto: 160 g

W zestawie:

- panel zewnętrzny (bramofon) Eura ADA-41A3 - 1 szt;
- moduł wewnętrzny (unifon) głośnomówiący Eura ADA-12A3 - 1 szt;
- zasilacz - 1 szt;
- daszek ochronny - 1 szt;
- instrukcja.