


Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-genevo-prima64qset-centrala-alarmowa-manipulator-p-18447.html>



ZESTAW GENEVO PRIMA64QSET CENTRALA ALARMOWA + MANIPULATOR


Cena brutto	1 017,20 zł
Cena netto	826,99 zł
Dostępność	Dostępność 24h.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	22711
Kod EAN	5906692717590
Producent	Genevo

Opis produktu

Centrala alarmowa Genevo PRiMA64Q posiada **8 wejść** (z możliwością rozbudowy do max. 64 wejść poprzez opcjonalne moduły EXT-Z8, brak w zestawie), z obsługą konfiguracji NO/NC/EOL/2EOL) oraz **16 wyjść** (z możliwością rozbudowy za pomocą modułu EXT-PGM8, brak w zestawie). Wbudowany zasilacz impulsowy posiada zabezpieczenie przeciążeniowe i przeciwzwarciowe.

W centrali znajduje się **komunikator GSM**, który pozwala na szczegółowe powiadamianie o zdarzeniach i zdalne sterowanie systemem. Daje też możliwość **podziału systemu na 4 niezależne strefy**.

Centrala PRiMA 64Q przeznaczona jest do realizowania **zabezpieczeń i skutecznej sygnalizacji włamania oraz napadu** w średniej wielkości i dużych budynkach (w dużych domach, budynkach biurowych i biznesowych, obiektach publicznych).

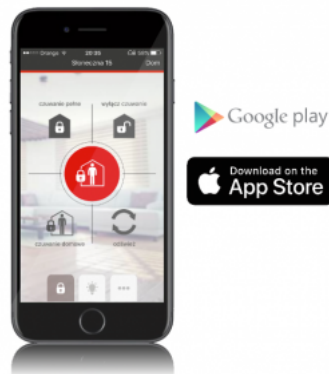

Dzięki aplikacji **PRiMAgo!** (Android, iOS) z funkcji zdalnego sterowania korzystać można w sposób prosty i intuicyjny. System PRiMA wyposażono także w unikalne funkcje ułatwiające korzystanie z kart Pre-paid. Może też zostać użyty do prostego sterowania, np. otwierania bramy czy podlewania zieleni.

Cechy produktu (PRiMA64Q):

- 64 wejścia z obsługą konfiguracji NO/NC/EOL/2EOL (8 na płycie głównej, do 7 modułów EXT-Z8: 8 wejść + TMP)
- 16 wyjść (na płycie centrali: 2 wyjścia wysokoprądowe "OUT", 4 wyjścia OC "PGM"), z możliwością rozbudowy za pomocą modułu rozszerzeń EXT-PGM8 (firmware V2, brak modułu w zestawie)
- 4 pełne, niezależne strefy z możliwością wyodrębnienia podstrefy domowej w każdej ze stref
- bufor 2000 + 250 zdarzeń
- wbudowany komunikator GSM 900/1800
- funkcje komunikacyjne: Monitoring (SMS/GPRS Kronos/DC-09), powiadamianie (SMS, Clip), zdalne sterowanie,

-
- programowanie GPRS
 - 31 użytkowników + kod administratora i instalatora
 - 8 timerów z programem tygodniowym
 - funkcje logiczne AND/OR, sterowanie wyjść przez naruszenia czujek
 - programowanie za pomocą manipulatorów lub aplikacji PRiMAtool (lokalne, zdalne - GPRS)
 - możliwość zdalnej diagnostyki systemu przez GPRS
 - obsługa manipulatorów LCD z graficznym interfejsem użytkownika (do 8 niezależnych manipulatorów)
 - zasilacz impulsowy 13.8V, 2A z zabezpieczeniem przeciwzwarciovym i przed przeciążeniem
 - układ ładowania akumulatora z zabezpieczeniem przed głębokim rozładowaniem akumulatora
 - zgodność z wymaganiami EN50131 dla urządzeń Stopnia 2 (Grade 2)

Specyfikacja techniczna (PRiMA64Q):

- wejścia system / płyty głównej: 64 / 8 (NO/NC/EOL/2EOL)
- wyjścia płyty głównej: 16 (2x OUT, 4x PGM)
- strefy, podstrefy: 4 strefy, w każdej z nich możliwość stworzenia podstrefy
- ilość użytkowników: 31
- komunikator: GSM/GPRS (dwuzakresowy 900/1800MHz)
- wydajność zasilacza (całkowita): 2A
- ilość manipulatorów max.: 8
- pojemność pamięci zdarzeń: 2000 + 250
- temperatura pracy: -10°C ...+55°C
- klasa środowiskowa: II - praca wewnątrz budynku

Manipulator Genevo PRiMA LCD WH-WH odpowiada za komunikacje pomiędzy systemem alarmowym GENEVO PRiMA i jego użytkownikami. Wykorzystuje w pełni graficzny interfejs użytkownika, dzięki któremu obsługa systemów GENEVO PRiMA jest intuicyjna i prosta. **Duży, podświetlany ekran** o wysokim kontraście ułatwia odczytanie informacji prezentowanych przez system, a klawisze pozwalają wygodnie korzystać ze wszystkich funkcji central alarmowych z rodziny PRiMA.

Cechy produktu (PRiMA LCD WH-WH):

- graficzny interfejs użytkownika ułatwiający codzienną obsługę systemu
- duży, podświetlany ekran ułatwiający obsługę nawet w ciemnych pomieszczeniach
- podświetlana klawiatura numeryczna z dużymi, czytelnymi przyciskami
- ikony przedstawiające w prosty sposób najważniejsze informacje w systemie
- wskaźnik LED pokazujący ogólny stan systemu
- intuicyjny interfejs użytkownika ułatwiający zarówno codzienną obsługę, jak też korzystanie z rzadziej używanych funkcji
- sygnalizacja dźwiękowa najistotniejszych zdarzeń w systemie z regulacją głośności
- klawisze szybkiego dostępu: wezwanie pomocy, szybkie włączanie czuwania
- kompatybilność z centralami PRiMA64

Specyfikacja techniczna (PRiMA LCD WH-WH):

- stopień zabezpieczenia wg EN50131-1: stopień 2
- klasa środowiskowa wg EN50130-5: II
- temperatura pracy: -10°C ...+55°C
- maksymalna wilgotność: 93% (±3%)
- napięcie zasilania: 12V DC
- pobór prądu: 35 (w stanie gotowości), 50 (max.)
- wymiary: 120 x 110 x 28 mm
- waga: 165 g

W zestawie:

- płyta główna Genevo Prima64Q - 1 szt;
- manipulator Genevo Prima LCD WH-WH - 1 szt;
- instrukcja.