

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-ezviz-hp5-wifi-czytnik-rfid-aplikacja-p-18270.html>



ZESTAW WIDEODOMOFONOWY EZVIZ HP5 WIFI CZYTNIK RFID APLIKACJA

Cena brutto	799,99 zł
Cena netto	650,40 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	22539
Kod EAN	6953653293586
Producent	EZVIZ

Opis produktu

Zestaw wideodomofonowy Ezviz HP5 służy do użytku w domach **jednorodzinnych**. Posiada **dotykowy monitor LCD 7"** o rozdzielczości obrazu **1024x600 px**. Monitor umożliwia również na **sterowanie bramą**. Drugim elementem zestawu jest panel zewnętrzny z kamerą CMOS o rozdzielczości **FullHD 1080p** i **czytnikiem zbliżeniowym RFID**, umożliwiającym wstęp do obiektu za pomocą breloka lub karty zbliżeniowej. Panel przeznaczony jest do montażu **natynkowego (daszek w zestawie)**, a monitor zamontujemy **na ścianie**.

HP5 to doskonały wybór zarówno przy modernizacji systemu domofonowego, jak i przy instalacji pierwszego systemu w nowym domu. Dzięki **niezwykle prostemu montażowi 2-żyłowemu**, wideodomofon EZVIZ HP5 zapewnia szybkie i bezproblemowe przeprowadzenie instalacji.

Sterowanie wejściem - elektrozaczepem:

- brelokiem zbliżeniowym
- poprzez menu monitora wewnętrznego
- przez aplikację EZVIZ - z wykorzystaniem sieci WiFi



Kamera w panelu zewnętrznym HP5 generuje **ostry, szerokokątny obraz**, dzięki czemu możesz wyraźnie zobaczyć gościa od stóp do głów. Dodatkowo, kamera zapewnia wyraźny obraz nocny dzięki oświetlaczowi podczerwieni o **zasięgu do 5 metrów**.



Aby zmaksymalizować jakość połączenia wideodomofonu z siecią WiFi, możesz połączyć monitor zewnętrzny w pasmach **2,4 GHz i 5 GHz**. Dzięki temu możesz cieszyć się silnym sygnałem Wi-Fi o niskiej latencji.




Najważniejsze cechy urządzenia:

□ płynny, **wyraźny obraz z kamery** w rozdzielczości **Full HD 1080p**


- **dotykowy** monitor z ekranem 7" LCD
- **instalacja 2-żyłowa** - wideodomofon można podłączyć przy pomocy prawie każdego rodzaju przewodu
- wbudowane **2 przekaźniki** do zarządzania 2 wejściami (np. **furtka i brama**)
- zintegrowany **czytnik zbliżeniowy** oraz 2 breloki zbliżeniowe w zestawie
- elegancka konstrukcja stacji bramowej - **montaż na wąskim słupku** już nie stanowi problemu
- nagrywanie wideo - **wideodomofon może rejestrować osoby dzwoniące** (wymagana karta microSD do 512 Gb, brak w zestawie)
- **wodoszczelna obudowa** umożliwiająca pracę stacji bramowej w każdych warunkach pogodowych
- bezprzewodowe połączenie z Internetem przez **Wi-Fi - podłącz monitor do sieci domowej i odbieraj połączenia z dowolnego miejsca**
- obsługa **2 pasm Wi-Fi - 2,4 GHz i 5 GHz**

Aplikacja mobilna Ezviz

Z wideodomofonem HP5 EZVIZ zawsze możesz przyjąć gości, nawet gdy nie ma Cię w domu. Za każdym razem, gdy ktoś zadzwoni do Twoich drzwi, **otrzymasz powiadomienie na telefon z możliwością połączenia się z osobą dzwoniącą, a nawet otworzenia jej drzwi i bramy.**

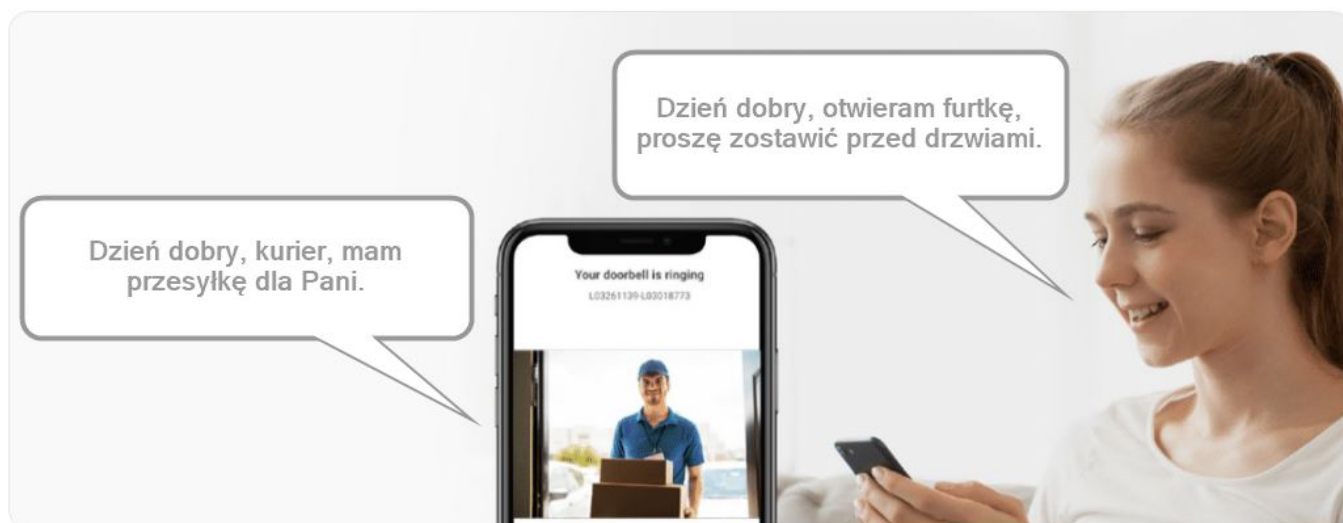

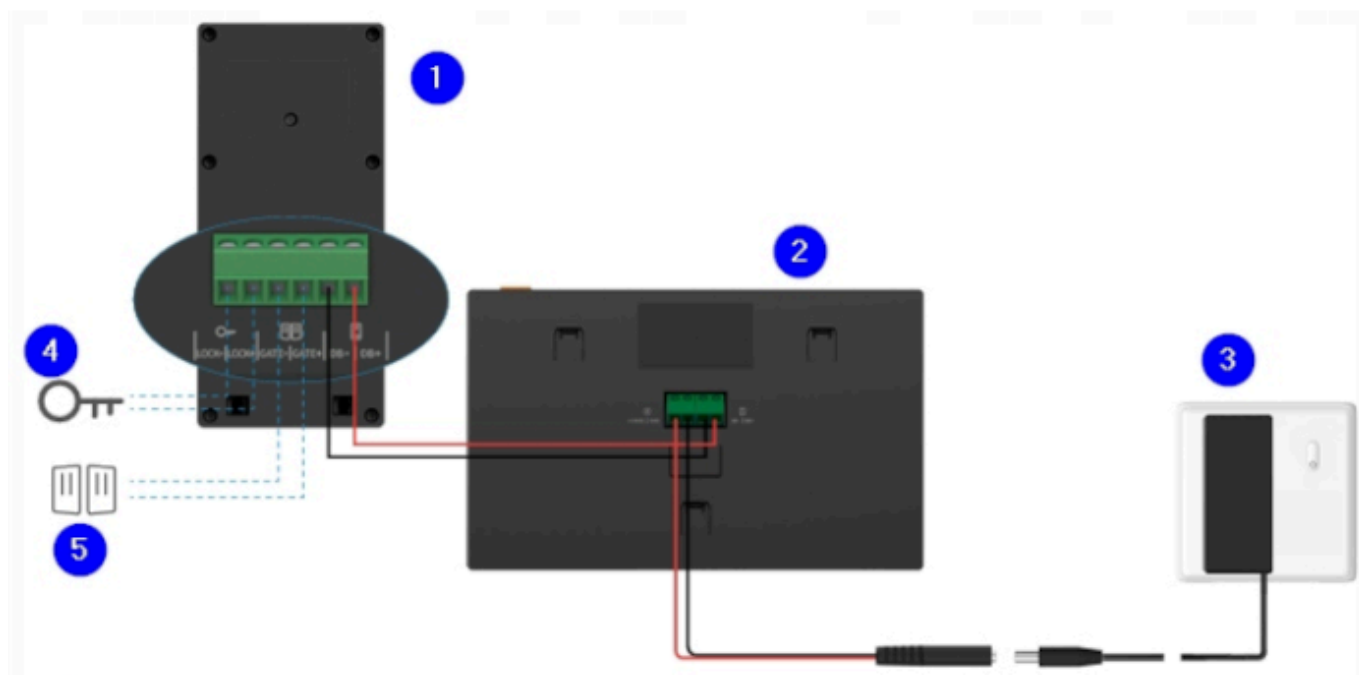


Schemat podłączenia zestawu:



1. kamera zewnętrzna
2. monitor
3. zasilacz
4. elektrozaczep
5. sterownik napędu bramy

Długość przewodu pomiędzy monitorem a jednostką zewnętrzną pod względem jego typu:

- 2x 0,75mm² - do 50 metrów
- 2x 1,5mm² - do 100 metrów
- skrętka - do 120 metrów

		Długość przewodu			
		Ø 2x0.75 mm ²	Ø 2x1.5 mm ²	Skrętka (TP)	
	↔		0-50 m	0-100 m	Do 120 m
	↔		1-10 m	1-10 m	1-10 m

Specyfikacja techniczna:

Monitor:

- ekran dotykowy o przekątnej 7"
- rozdzielczość: 1024 x 600
- wejście audio: wbudowany mikrofon o wysokiej czułości

- wyjście audio: wbudowany głośnik o dużej mocy
- przycisk włączania/wyłączania ekranu
- terminal: 2 porty okablowania do podłączenia dzwonka zewnętrznego
- przechowywanie danych: obsługa kart microSD do 512 GB (brak w zestawie)
- obsługa pamięci w chmurze EZVIZ CloudPlay (wymagana subskrypcja)
- zastrzeżony protokół usługi chmury EZVIZ
- ilość dźwięków dzwonka: do 20 dźwięków
- pozostałe funkcje: podgląd na żywo, odtwarzanie, rozmowa dwukierunkowa, wideopołączenia
- standard Wi-Fi: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac
- zakres częstotliwości: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz (2.4G), 5.15 GHz ~ 5.25 GHz (5G)
- szerokość pasma kanału: obsługa 20MHz
- zabezpieczenia Wi-Fi: 64 / 128-bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK
- szybkość transmisji Wi-Fi: 11Mbps (11b), 54Mbps (11g), 150Mbps (11n), 433.3Mbps (11ac)
- temperatura pracy: -10°C ... +45°C
- wilgotność: do 95% (bez kondensacji)
- zasilanie: 24V DC / 1,5A (zasilacz), adapter (100-240Vac)
- pobór mocy: 8 W, max. 24 W
- wymiary: 180 × 111 × 15 mm
- waga: 1,505kg

Panel zewnętrzny:

- przetwornik obrazu: 1/2,7" CMOS ze skanowaniem progresywnym (przystosowany do pracy przy słabym oświetleniu)
- obiektyw 2,0 mm / F1.6
- kąt widzenia: 134° (po przekątnej)
- tryb dzienny/nocny: filtr podczerwieni z automatycznym przełączaniem, światło podczerwone 850 nm x 2 (maks. 6m)
- max. rozdzielczość: 1920 × 1080 (1080p)
- cyfrowa redukcja szumów (DNR): 2D / 3D DNR
- kompresja wideo: H.265 / H.264
- częstotliwość klatek: max. 15 kl./s; adaptacyjna podczas transmisji sieciowej
- sposób podłączenia: przewodowe (2-przewodowe, kompatybilność z 4-przewodowym), cyfrowe przesyłanie sygnału
- odległość transmisji: Φ 2 x 0,75 mm², max. 50 m / Φ 2 x 1,5 mm², max. 100 m / Skrętka, max. 120 m
- otwieranie drzwi (bramy): obsługa 2 złączy kablowych, 1-10 m odległości. Panel domofonu obsługuje styczość bezprądową, dzięki czemu możliwe jest podłączenie przycisku bramy automatycznej; zdolność przerywania: 12V / 2A
- odblokowanie (elektrozaczep): obsługa 2 złączy kablowych. 1-10 m odległości. Elektrozaczep lub zamek musi posiadać mechaniczną pamięć; zasilanie dostarczone do elektrozaczepu lub zamka nie może przekraczać 12 V / 1,1 A
- metody otwierania drzwi: odblokowanie identyfikatorem RFID (karta, 2 szt.) / zdalne odblokowanie przez aplikację / odblokowanie przez ekran wewnętrzny
- wejście audio: wbudowany mikrofon o wysokiej czułości
- wyjście audio: wbudowany głośnik o dużej mocy
- 1 przycisk dzwonka do drzwi (można ustawić, aby był podświetlony lub nie)
- terminal: 2 porty podłączeniowe do ekranów, 2 porty podłączeniowe do bramy, 2 porty podłączeniowe do elektrozaczepu
- funkcje: alarm sabotażowy, zdalna komunikacja audio-wideo
- temperatura pracy: -30°C ... +60°C
- wilgotność: do 95% (bez kondensacji)
- stopień ochrony IP: wodoodporność z zamontowaną osłoną
- wymiary: 153 × 70,4 × 22,5 mm

W zestawie:

- panel bramowy wraz z monitorem Ezviz CS-HP5 - 1 szt;
- uchwyt ścienny (do monitora) - 1 szt;
- zasilacz wtyczkowy 24V / 1.5A (do monitora) - 1 szt;
- brelok CS-DL-IC-CPU-R200-G - 2 szt.
- skrócona instrukcja obsługi.

Zestaw nie zawiera elektrozaczepu, zalecany o poborze prądu maksymalnie 350 mA lub z pamięcią, napięcie 12VDC.

Zasilacz w zestawie jest wtyczkowy. Jeśli istnieje potrzeba montażu zasilacza w rozdzielni to można zakupić zasilacz dedykowany na szynę DIN, model HDR-30-24.