

Dane aktualne na dzień: 13-08-2026 15:00

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-ip-commax-cip-70qpt-pearl-set-2-2mpx-7-rfid-3654vdc-poe-p-19149.html>



ZESTAW WIDEODOMOFONOWY IP COMMAX CIP-70QPT PEARL SET 2 2Mpx 7" RFID 36~54VDC PoE

Cena brutto	1 946,60 zł
Cena netto	1 582,60 zł
Dostępność	Dostępność 24h.
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	CIP-70QPT PEARL SET 2
Kod EAN	5906692727773
Producent	COMMAX

Opis produktu

Zestaw wideodomofonowy Commax CIP-70QPT PEARL SET 2 przeznaczony jest do systemów **IP Commax, jednorodzinnych.**

Aplikacja mobilna Hey Call

Pozwala ona na odbieranie połączeń, rozmowę audio/wideo i otwarcie wejść. Można również wywołać obraz z dowolnej kamery podłączonej do monitora oraz zwolnić wejście. Wystarczy dostęp do Internetu (WiFi / LAN).

Aplikacja jest darmowa i dostępna na system Android / iOS.





Monitor Commax CIP-70QPT PEARL obsługuje kamery IP w rozdzielczości **do 2Mpx, 1,3Mpx i 1Mpx.**

□ Posiada wysokiej jakości **dotykowy ekran 7" z podświetleniem LED**, który zapewnia wyraźny obraz. Pokryto go warstwą odbijającą światło, co w trybie czuwania daje **efekt lustra.**


□ Menu jest niezwykle intuicyjne, więc z łatwością dopasujesz parametry urządzenia do swoich potrzeb.

□ Urządzenie posiada **wbudowaną pamięć (do 50 zdjęć) oraz czytnik kart microSD** (max. 128GB, brak w zestawie), dzięki której możliwy jest także zapis sekwencji wideo z paneli wejściowych i kamer obserwacyjnych CCTV IP. Po wykryciu ruchu, monitor zapisuje zdjęcie lub sekwencję wideo.

Cechy produktu (CIP-70QPT PEARL):

- ekran dotykowy 7" z podświetleniem LED
- rozdzielczość: 1280x360pt

- intuicyjne menu
- wbudowana pamięć do 50 zdjęć
- praca modułu pamięci może być automatyczna (po każdorazowym wywołaniu monitora z panelu wejściowego)
- możliwość użycia dodatkowej karty MicroSD (max. 128GB, brak w zestawie) - pozwala na zapis sekwencji wideo z paneli wyjściowych i kamer obserwacyjnych CCTV IP
- interkom selektywny
- regulacja głośności wywołania i rozmowy
- regulacja kontrastu i jasności obrazu
- współpraca ze stacją portierską
- detekcja ruchu - po wykryciu ruchu (np. z panelu wejściowego lub kamery CCTV) zapisuje sekwencję wideo lub zdjęcie
- obsługa zdalna - aplikacja mobilna Hey Call (Android / iOS)
- obsługa do 6 paneli wejściowych, 2 kamer CCTV IP do 2Mpx
- obsługa paneli mających 2 wyjścia przekątnikowe (możliwość sterowania otwieraniem np. furtki i bramy bezpośrednio z panelu wejściowego)

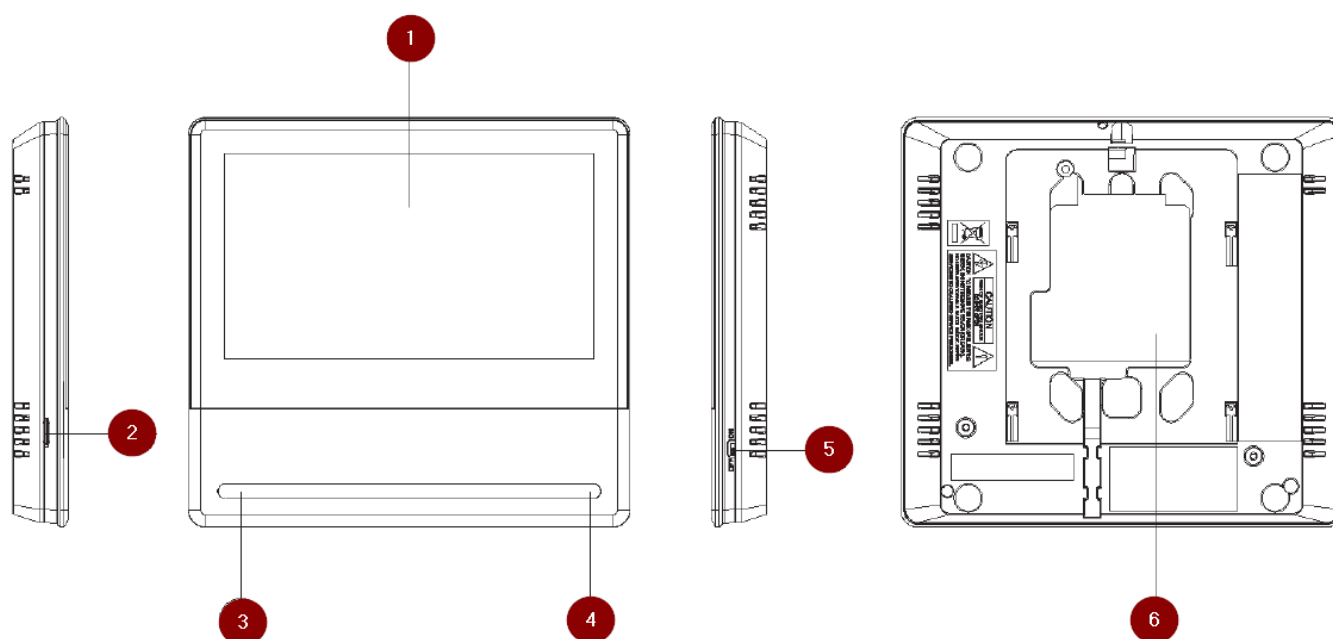

Legenda:

1. Wyświetlacz dotykowy 7", z efektem szkła
2. Wejście na kartę microSD (max. 128GB, brak w zestawie)
3. Głośnik
4. Mikrofon
5. Wyłącznik zasilania
6. Gniazda połączeniowe

Specyfikacja techniczna (CIP-70QPT PEARL):

- ekran dotykowy 7" LCD
- rozdzielczość ekranu: 1280 x 360pt
- max. konfiguracja: 8x monitor, 6x panel wejściowy, 6x kamera CCTV
- rodzaj monitora: głośnomówiący
- funkcja interkomu: wideointerkom selektywny
- podgląd obrazu: 60s / 120s / 180s (podczas rozmowy), 30s (podczas podglądu / wywołania)
- moduł pamięci: tak (pamięć wbudowana + czytnik MicroSD do 128Gb, brak karty w zestawie)
- interkom selektywny
- standard sygnału wideo: H.264
- kolor: perłowy
- temperatura pracy: 0°C ... +40°C
- zasilanie: 36-54V PoE lub 12VDC
- pobór mocy: max. 10W (praca), 4W (w trybie czuwania)
- wymiary: 184 x 177 x 22 mm
- waga: 0,7 kg




Jednorodzinny panel bramowy IP Commax CIP-D20YS/RFID posiada kamerę o rozdzielczości obrazu **2MPX FullHD**, która przesyła obraz wysokiej jakości do monitora i na urządzenie mobilne (smartfon).

Podświetlany okrąg wokół przycisku wywołania umożliwia jego łatwe zlokalizowanie nawet w ciemności.

Wbudowany **czytnik breloków RFID** obsługuje do 1000 transponderów (kart i breloków zbliżeniowych).

Przeznaczony jest do montażu **natynkowego**.

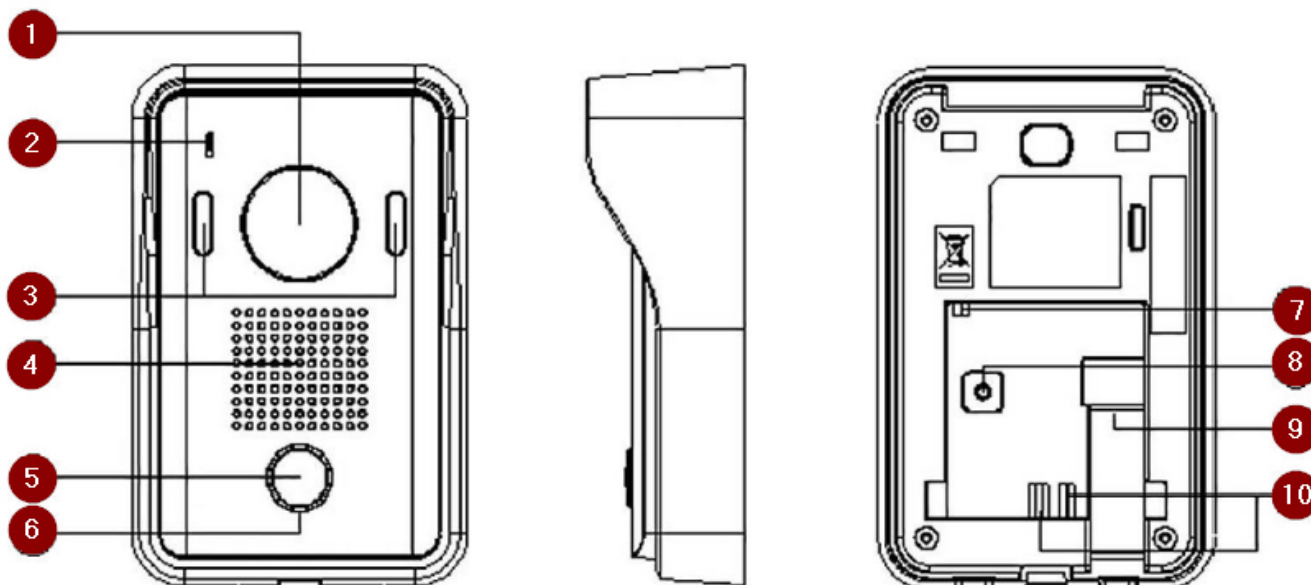

Legenda:

1. Obiektyw kamery, wbudowana antena RFID
2. Mikrofon
3. Diody LED
4. Głośnik
5. Przycisk wywołania
6. Podświetlenie przycisku wywołania
7. Gniazdo zasilania 12V DC
8. Przycisk Reset
9. Gniazdo RJ45 LAN PoE
10. Przewody sterujące (np. elektrozaczepem, bramą, 1x styk NO, 1 x styk NO/NC), przewody czytnika RFID

Specyfikacja techniczna (CIP-D20YS/RFID):

- kamera kolorowa 2Mpx
- kąt widzenia: 55° (w pionie), 100° (w poziomie)
- standard wideo: H.264
- czułość: 0,1 LUX 30 cm od soczewki
- doświetlenie diodami światła białego
- przycisk wywołania z niebieskim podświetleniem wokół niego
- współpracuje z monitorami IP - CIP-70QP
- wbudowany moduł kontrolera wraz z czytnikiem kart RFID - standard Unique 125kHz
- obsługa do 1003 breloków
- możliwość podłączenia przycisku wyjścia
- programowalny czas otwarcia wejścia
- otwieranie wejścia: 1x styk NO/NC, 1 x styk NO
- materiał obudowy: aluminium, malowane proszkowo
- kolor: szary
- okablowanie: UTP kat. 5e
- montaż: natynkowy (zintegrowany, ochronny daszek)
- temperatura pracy: -20°C ...+40°C
- instalacja 4-przewodowa + obwód elektrozamka + **obwód bramy**
- zasilanie: 36~54V DC, PoE / 12V DC (opcja)
- wymiary: 107 x 165 x 50,4 mm

W zestawie:

- monitor Commax CIP-70QPT PEARL - 1 szt;
- panel zewnętrzny Commax CIP-D20YS/RFID - 1 szt;
- brelok zbliżeniowy - 4 szt;
- switch PoE Commax CIOT-H4L2 - 1 szt;

-
- instrukcja obsługi.