

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-jednorodzinny-aura-feniks-vdp-40a3-12vdc-czarny-p-7068.html>



## ZESTAW WIDEODOMOFONOWY JEDNORODZINNY EURA FENIKS VDP-40A3 12VDC CZARNY

Cena brutto	<b>899,99 zł</b>
Cena netto	<b>731,70 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>12232</b>
Kod EAN	<b>5905548276588</b>
Producent	<b>EURA-TECH</b>

### Opis produktu

**Zestaw wideodomofonowy jednorodzinny Aura VDP-40A3** umożliwia komunikację z osobą odwiedzającą, podgląd otoczenia kamery, **sterowanie rygłem** przy wejściu na posesję, a także **obsługę drugiego wyjścia** (np. bramy).

**Głośnomówiący, monitor VDA-40A3** posiada 7" ekran o doskonałej jakości. **Wbudowany moduł Wifi** pozwala na obsługę urządzenia za pomocą aplikacji **Eura Connect** (dostępnej na platformy Android i iOS). Po naciśnięciu przycisku wywołania na kasecie zewnętrznej następuje równoczesne wywołanie monitora oraz smartfona z zainstalowaną aplikacją. Dzięki niej możliwe jest odbieranie połączeń, sterowanie rygłem elektromagnetycznym i automatem bramowym, manualne wykonywanie zdjęć oraz rejestrowanie filmów w trakcie trwania połączenia.


Urządzenie wyposażono także w pokręta regulacyjne umożliwiające dostosowanie głośności rozmowy, jasności i nasycenia obrazu. Dodatkowo, do wyboru mamy 16 melodii gongu. .

**Kaseta zewnętrzna VDA-13A3** zabezpieczona jest daszkiem, który chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi oraz wandaloodporną obudową chroniącą przed aktami wandalizmu. Urządzenie posiada wysokiej jakości kamerę o rozdzielczości **700 TVL z obiektywem o polu widzenia 53°**. Kasetę zewnętrzną zapewnia także **dobre oświetlenie nocne** w postaci 5 diod IR, jak również posiada czujnik zmierzchowy aktywujący automatycznie diody przy niedostatecznym oświetleniu. Przeznaczona jest do montażu **natynkowego**.




**Legenda:**

1. Podgląd
2. Przycisk otwierania drzwi/furtki (zwalniania rygla)
3. Przycisk otwierania bramy
4. Prowadzenie rozmowy
5. Regulacja głośności rozmowy
6. Regulacja nasycenia kolorów
7. Regulacja jasności obrazu
8. Przycisk wyboru melodii gongu (16)
9. Przełącznik głośności dźwięku dzwonka
10. Mikrofon

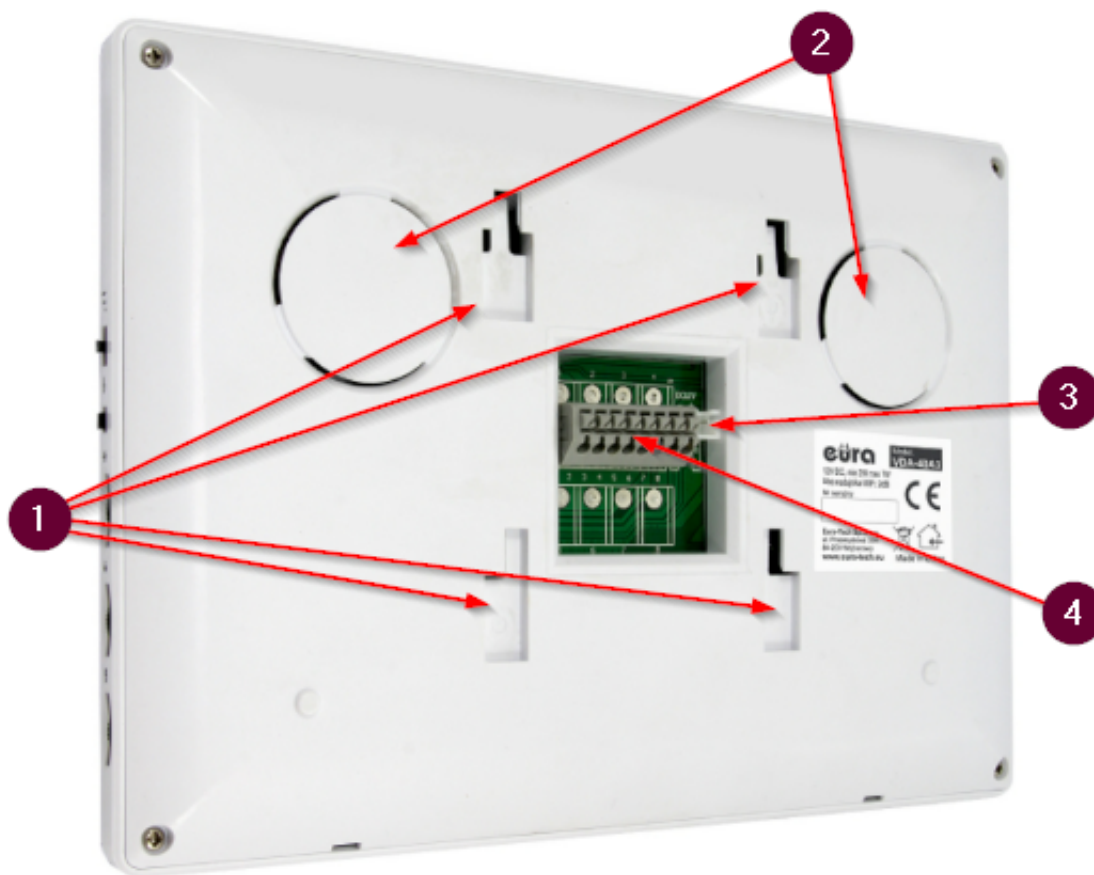

**Legenda:**


1. Uchwyty mocujące do ramki montażowej
2. Głośniki
3. Gniazdo do podłączenia zasilacza
4. Zaciski zewnętrzne

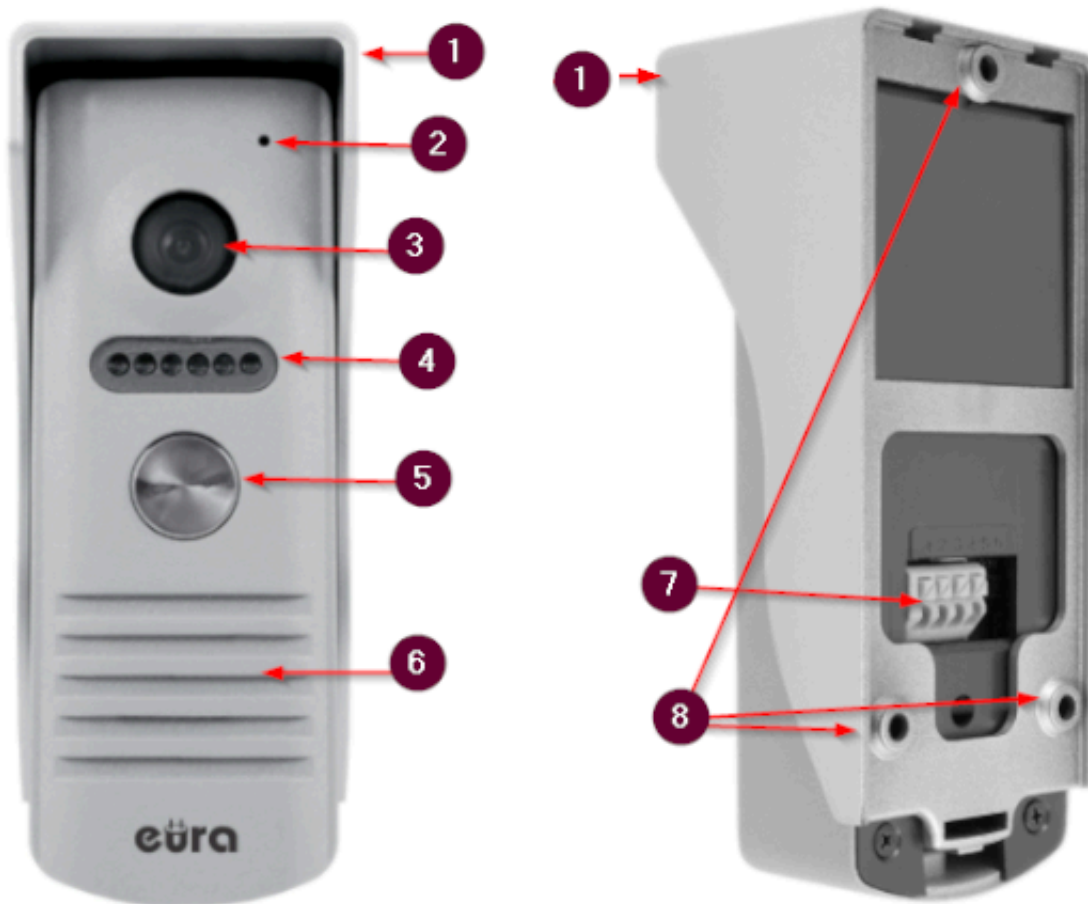

**Legenda:**

1. Daszek ochronny
2. Mikrofon
3. Kamera CMOS 700TVL
4. Diody LED IR
5. Przycisk wywołania
6. Głośnik
7. Zaciski do podłączenia monitora za pomocą przewodu
8. Otwory do montażu daszka ochronnego na ścianie

**Schemat podłączenia:**

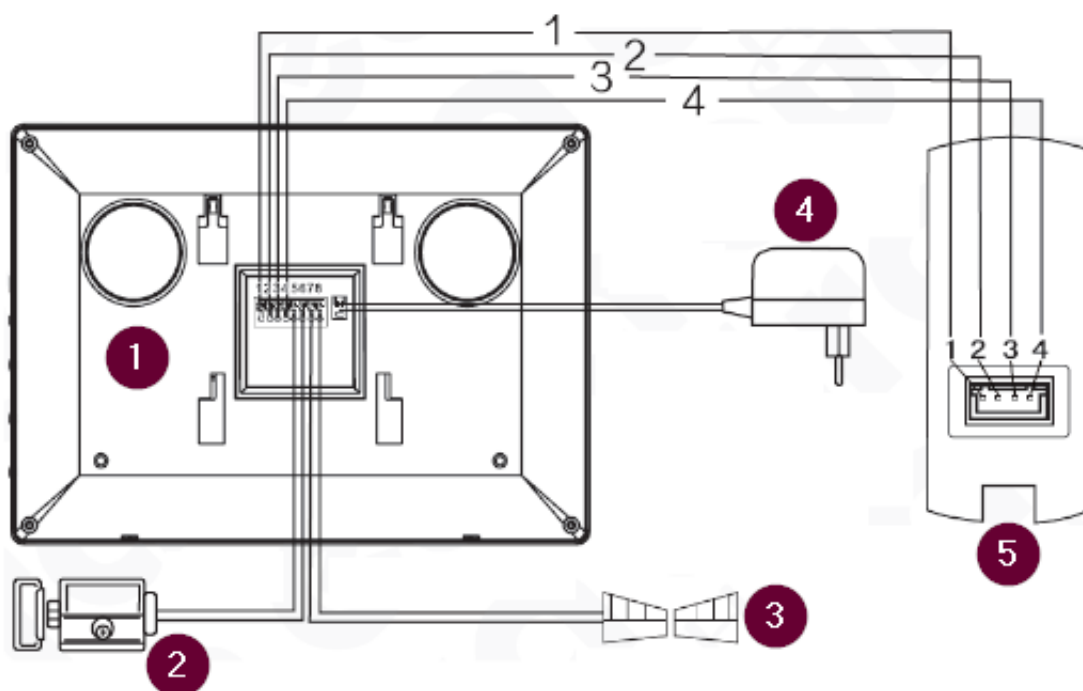

#### Legenda:

1. Monitor
2. Rygiel elektromagnetyczny (brak w zestawie)
3. Automat bramy wjazdowej (brak w zestawie)
4. Zasilacz 12VDC
5. Panel zewnętrzny

#### Oznaczenia przewodów:

1. Sygnał audio
2. Uziemienie
3. Sygnał wideo
4. Zasilanie DC (+)
5. / 6. Wyjście 12VDC na rygiel elektromagnetycznego
7. / 8. Wyjście N.O. (podłączenie bramy wjazdowej)

#### Specyfikacja techniczna:

- system: Eura Connect
- ilość przewodów łączących: 4
- ilość obsługiwanych lokali: 1
- ilość obsługiwanych wyjść: 2
- interkom: nie
- możliwa rozbudowa: tak
- parametry sygnału wideo: 1Vp-p, 75 Ohm CCIR
- napięcie zasilania: 12V DC

#### Kaseta zewnętrzna:

- rozdzielczość obrazu: 700 TVL
- typ przetwornika kamery: 1/4" CMOS kolor
- kąt widzenia kamery w poziomie: 55°
- regulacja położenia oka kamery: nie
- oświetlenie nocne: 6 diod LED (podczerwień)
- szyfrator: nie

- 
- czytnik zbliżeniowy: nie
  - czytnik linii papilarnych: nie
  - materiał obudowy: stop aluminium
  - ilość wyjść przekaźnikowych: brak
  - sposób montażu: natynkowy
  - daszek ochronny: tak
  - stopień ochrony: IP44
  - temperatura pracy: -18°C ... +50°C
  - pobór mocy: 0,2W (czuwanie) / 5W (praca)
  - wymiary: 130 x 50 x 47 mm
  - waga netto: 178 g

#### **Monitor:**

- ekran: 7" kolor TFT-LCD
- rozdzielczość ekranu: 800 x 480 px
- ekran dotykowy: nie
- wejście na kartę SD: brak
- możliwość rejestracji filmów / zapisu obrazów: brak
- ilość melodii gongu: 16
- głośnomówiący: tak
- interkom: nie
- język menu: polski
- wbudowany moduł WiFi: tak
- moc nadajnika WiFi: 2dBi
- rodzaje wyjść: 12VDC / 350mA (wyjście 1), N.O. 1A / 24VDC max. (wyjście 2)
- czas aktywacji rygla / bramy: 3s / 1s
- temperatura pracy: 0°C +40°C
- napięcie zasilania: 12VDC (brak w zestawie)
- pobór mocy: 2W (czuwanie) / 7W (praca)
- wymiary: 152 x 215 x 23 mm
- waga netto: 431 g

#### **W zestawie:**

- monitor WiFi Eura VDA-40A3 (czarny) - 1 szt;
- uchwyt ścienny (do monitora) - 1 szt;
- kaseta zewnętrzna Eura VDA-13A3 - 1 szt;
- daszek natynkowy (do panelu) - 1 szt;
- zasilacz sieciowy Eura VZA-63A3 - 1 szt;
- instrukcja.

Zestaw nie zawiera elektrozaczepu - do nabycia osobno.

Zasilacz w zestawie jest wtyczkowy, jeśli istnieje potrzeba montażu zasilacza w rozdzielni to można zakupić zasilacz dedykowany na szynę DIN, model HDR-30-12 - dostępny osobno.