Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 08:58

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/zestaw-monitoringu-5mpx-bcs-basic-4-kamery-kopulkowe-obiektyw-staly-ir-zdalny-dostep-akcesoria-p-20701.html



ZESTAW MONITORINGU 5MPx BCS Basic - 4 Kamery Kopułkowe, Obiektyw stały, IR, Zdalny dostęp + Akcesoria

Cena brutto	**1 715,49 zł**
Cena netto	**1 394,71 zł**
Dostępność	**Produkt archiwalny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**25064**
Producent	**BCS BASIC**

Opis produktu

Kompletny zestaw monitoringu BCS Basic 5 MPx do domu lub firmy



Zestaw monitoringu BCS Basic 5 MPX to gotowe rozwiązanie dla osób, które szukają skutecznej i prostej w instalacji

ochrony obiektu.

 System łączy wysoką jakość obrazu z uniwersalnością zastosowania, dzięki czemu sprawdzi się zarówno w domu, jak i w małej firmie.

 To praktyczny wybór dla każdego, kto chce szybko wdrożyć niezawodny monitoring bez skomplikowanej konfiguracji.

Najważniejsze cechy systemu:

✔ wysokiej jakości elementy umożliwiające stworzenie kompletnego zestawu monitoringu BCS
✔ 4 kamery kopułkowe zapewniające obraz w rozdzielczości 5Mpx
✔ obsługa funkcji poprawiających jakość obrazu
✔ wbudowany promiennik podczerwieni IR - dobra jakość obrazu w nocy
✔ zdalny dostęp przez aplikację na urządzenia mobilne BCS Basic
✔ wodoodporne, wytrzymałe kamery do zastosowań zewnętrznych
✔ komplet akcesoriów do skutecznego montażu zestawu

W skład zestawu wchodzi:

- 1x rejestrator 5w1 BCS-B-XVR0401(2.0) wraz z myszką i zasilaczem;
- 4x kamera kopułkowa BCS-B-EA15FSR4(2.0) 5MPX 2,8mm;
- 1x dysk twardy 1TB (dedykowany do pracy ciągłej);
- 1x zasilacz impulsowy 12V 5A;
- 4x szybkozłącze;
- 8x transformator wideo TR-1D;
- 1x łączówka, moduł bezpiecznikowy LZ-1;
- 1x naklejka "OBIEKT MONITOROWANY CAŁODOBOWO" 20x20cm,
- 12x wtyk RJ45;
- 50mb kabla UTP Cat. 5e Bitner BiTLAN 4x2x0,5mm;
- 1x zaciskarka RJ45.

Uwaga!
W zestawie są akcesoria pod przewód skrętka komputerowa (UTP). Istnieje możliwość wymiany na akcesoria pod kabel koncentryczny. W celu wymiany proszę o podanie tej informacji w uwagach do zakupu. Brak informacji = wysyłka końcówek pod UTP.

Potrzebujesz zestaw w innej konfiguracji? Skontaktuj się z nami, a przygotujemy ofertę specjalnie dla Ciebie!

Dla kogo ten zestaw?

System oparty na serii BCS Basic sprawdzi się tam, gdzie ważna jest prosta obsługa, dobra jakość obrazu oraz stabilne działanie systemu. To bardzo dobry wybór do:

- domu jednorodzinnego,
- małej firmy / sklepu,
- biura,
- garażu,
- wejścia do budynku,
- ciągów komunikacyjnych i stref zewnętrznych.

Wyraźny obraz 5Mpx – nowy wymiar szczegółowości

Kamery w zestawie rejestrują obraz w rozdzielczości **5MPX,** co pozwala uchwycić znacznie więcej detali niż w standardowych systemach Full HD.

Dzięki temu:

- łatwiej rozpoznasz twarz
- odczytasz tablice rejestracyjne
- zidentyfikujesz szczegóły zdarzenia

Skuteczny nadzór w dzień i w nocy

Kamery **BCS-B-EA15FSR4(2.0)** zostały wyposażone w **diody podczerwieni IR,** które:

- pozwalają na rejestrację obrazu w kolorze w nocy,
- posiadają zasięg do 40m (w terenie otwartym),
- umożliwiają dostrzeżenie większej ilości detali.


Takie rozwiązanie zwiększa skuteczność monitoringu i pozwala uchwycić więcej szczegółów.

Zdalny dostęp – kontrola z telefonu

Darmowa aplikacja na urządzenia mobilne **BCS Basic** (Android / iOS) umożliwia zdalny nadzór nad monitoringiem oraz podgląd obrazu z **kamer IP i rejestratorów (NVR, XVR) BCS z serii Basic.**

Aplikacja działa w lokalnej sieci WiFi i w sieci GSM umożliwiając połączenie przez Internet (stały adres IP lub dla wybranych urządzeń usługa chmurowa P2P).

To wygodne rozwiązanie dla użytkowników, którzy chcą mieć kontrolę nad obiektem także podczas pracy, podróży lub poza godzinami obecności na miejscu.

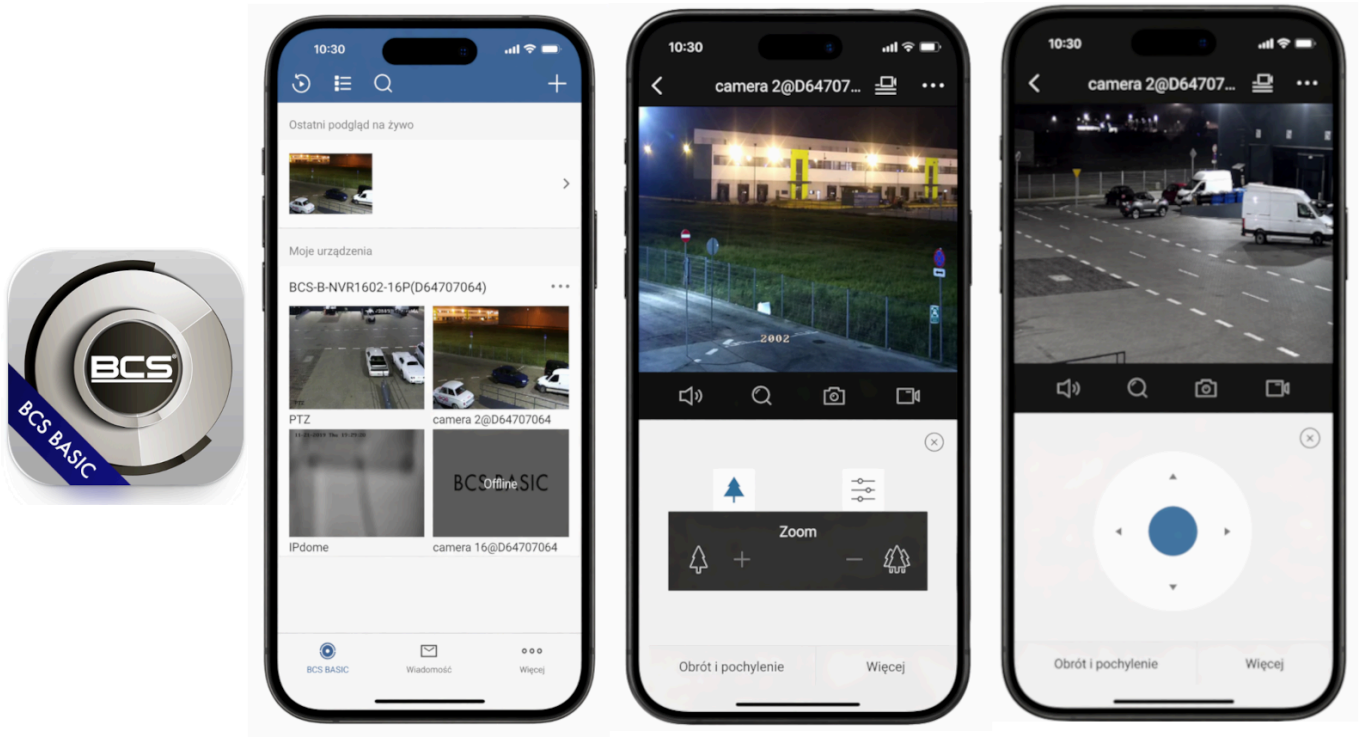


Oprogramowanie na komputer BCS Basic Manager

Jest to darmowe oprogramowanie na komputer, które służy do podglądu z kamer sieciowych i zarządzania rejestratorami serii NVR i XVR z serii Basic.

Umożliwia między innymi:

- jednoczesny podgląd na żywo z wielu kamer,
- odtwarzanie i pobieranie nagrań z rejestratorów,
- odtwarzanie archiwalnych nagrań bezpośrednio z rejestratorów,
- pełną konfigurację parametrów urządzeń.

Dostępne jest na systemy Windows i macOS.

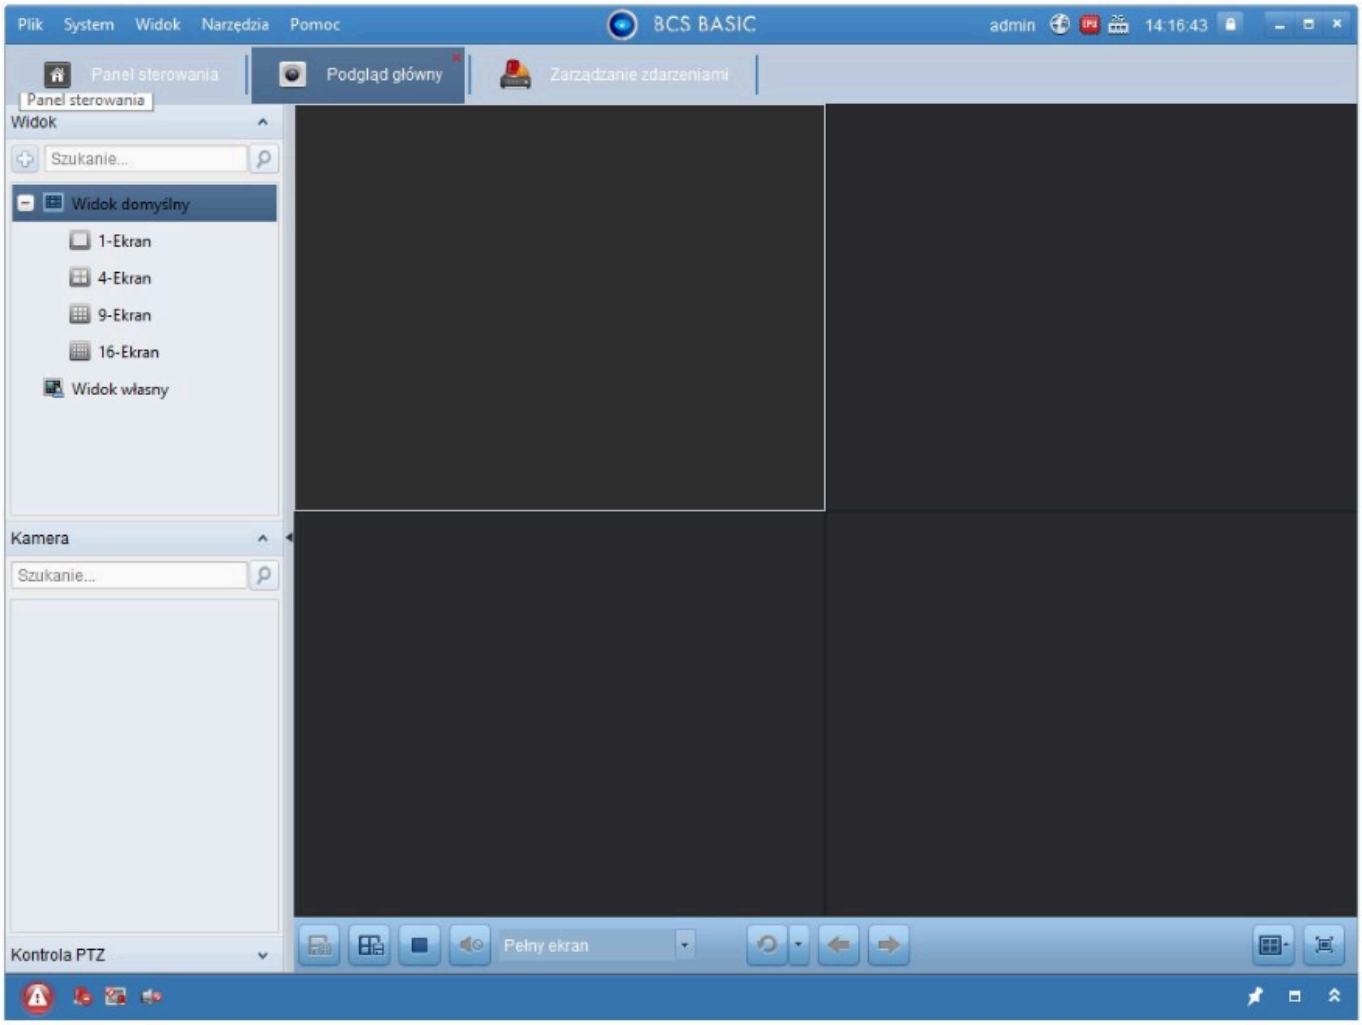


Dodatkiem jest narzędzie serwisowe **BCS Basic Tool,** które **służy do szybkiego wyszukiwania kamer IP oraz rejestratorów,** umożliwiając zbiorczą zmianę adresów IP, aktualizację oprogramowania sprzętowego (firmware) oraz konfigurację parametrów sieciowych. Dzięki temu proces uruchamiania systemu jest znacznie szybszy i prostszy.

Obiektyw stałoogniskowy – uzyskaj szeroki kąt widzenia

Obiektyw **2,8 mm** ze stałą ogniskową posiada szeroki kąt widzenia (H: 109.1° V: 60.9° D: 126.7°).

Dzięki niemu:

- widzisz więcej terenu,
- zmniejsza ryzyko martwych stref,
- nie musisz ponownie montować kamery.

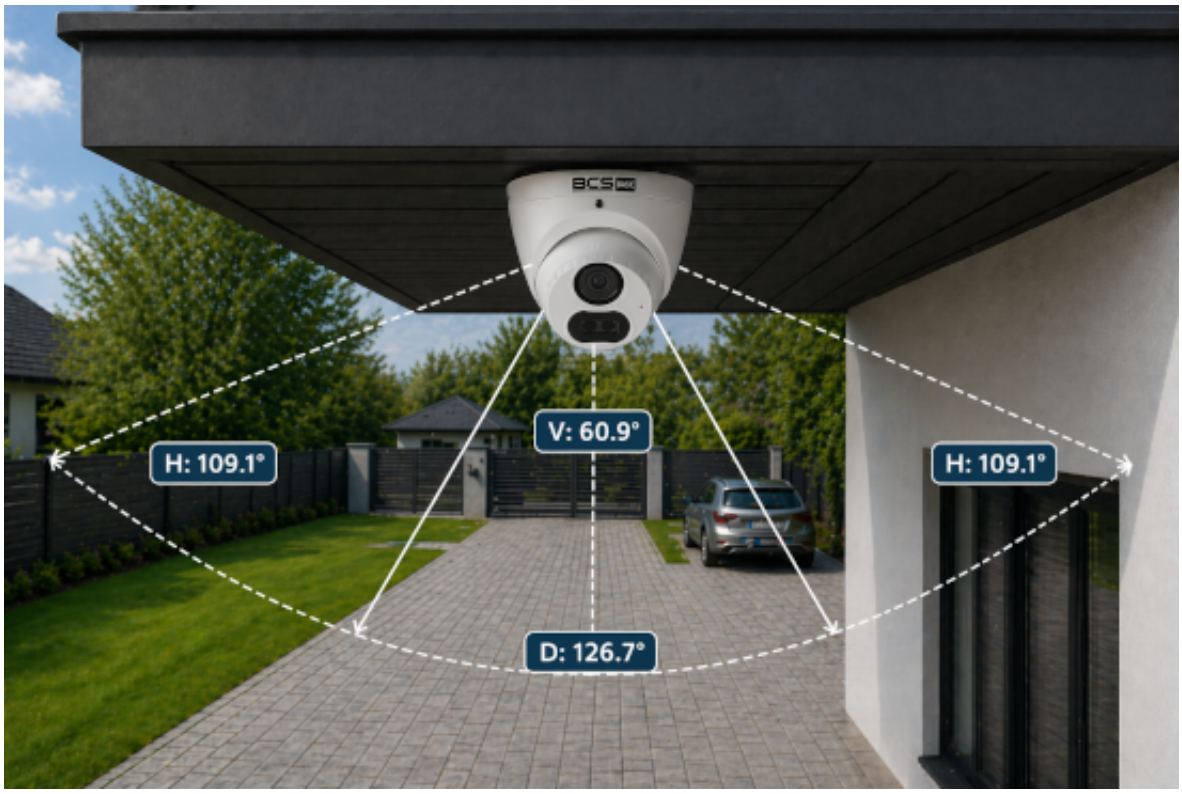

Dobra jakość obrazu dzięki szeregowi funkcji

- AGC – automatyczna regulacja wzmocnienia
- AWB – automatyczny balans bieli
- BLC – kompensacja światła wstecznego
- HLC – kompensacja silnego światła
- DWDR – cyfrowy szeroki zakres dynamiki
- DNR – cyfrowa redukcja szumów
- ICR – mechaniczny filtr podczerwieni

Odporność na warunki zewnętrzne

- obudowa o wysokiej odporności (IP67),
- praca w trudnych warunkach atmosferycznych,
- stabilne działanie w niskich i wysokich temperaturach.

Kamera sprawdzi się zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków.



Rejestrator 4-kanałowy 5w1 BCS-B-XVR0401(2.0) 5Mpx



Najważniejsze cechy:

- praca w technologii HDCVI / HDTVI / AHD / Analog / IP
- obsługa do 4 kamer w rozdzielczości do 5 MPX
- zgodność ze standardem ONVIF (obsługa kamer IP różnych producentów)
- wejścia/wyjścia audio: 1/1
- łatwa archiwizacja przez USB (2 porty pamięć flash), pobieranie przez sieć
- aplikacja mobilna BCS Basic (Android, iOS) – podgląd na żywo z dowolnego miejsca
- darmowe oprogramowanie BCS Basic Manager na komputer pozwala na zarządzanie całym systemem
- obsługa 1 dysku SATA do 6 TB (w zestawie dysk 1TB)

- 2 porty USB

Kamera kopułkowa BCS-B-EA15FSR4(2.0) 5Mpx 2,8mm



Najważniejsze cechy:

- praca w technologii HDCVI / HDTVI / AHD / Analog / IP
- rozdzielczość obrazu: do 5 Mpx
- zasięg oświetlacza IR: 40 m (w terenie otwartym)
- obiektyw stałoogniskowy 2,8 mm
- kąt widzenia: H: 109.1° V: 60.9° D: 126.7°
- wbudowany mikrofon
- menu ekranowe OSD dostępne z poziomu rejestratora
- kamera wodoodporna - możliwość montażu także na zewnątrz
- zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 4KV
- montaż na suficie

Specyfikacja techniczna:

Rejestrator BCS-B-XVR0401(2.0)):

- kanały: 4+2

- standard transmisji: HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG / IP
- funkcja Pentaplex: podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
- wyjścia monitorowe: 1x HDMI, 1x VGA
- rozdzielczość wyświetlania HDMI: 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
- rozdzielczość wyświetlania VGA: 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
- rozdzielczość nagrywania: 5Mpx Lite / 4Mpx Lite / 1080P / 720P / CIF
- kamery HDCVI: 5Mpx @20fps(ch1), 4Mpx @30fps(ch1), 4Mpx @15fps, 1080P @30fps, 720P @30fps
- kamery AHD / HDTVI: 5Mpx @20fps(ch1), 4Mpx @30fps(ch1), 5Mpx @12fps, 4Mpx @15fps, 1080P @30fps, 720P @60fps
- kamery ANALOG: CVBS PAL/NTSC
- kamery IP: 4Mpx (2(6))
- strumień główny: 5Mpx Lite @12fps, 4Mpx Lite @15fps, 1080P Lite @15fps, 720P @30fps
- strumień drugi: D1 @30fps
- podział na wyjściach: 1/4/6
- odtwarzanie nagrań: 1/4
- kompresja wideo: H.265+ / H265 / H.264+ / H.264
- max. pasmo: 40Mb/s (wejściowe), 64Mb/s (wyjściowe)
- wejście/wyjście audio: 1/1
- archiwizacja: możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD
- sieć: RJ-45(10/100Mbps)
- użytkownicy: 128
- obsługa: Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
- zgodność: ONVIF
- protokoły: TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP
- dysk twardy: 1x SATA do 6 TB (w zestawie dysk 1TB)
- 2x USB 2.0
- obudowa: 1U
- temperatura pracy: -10°C~+55°C
- wilgotność: max. 90% RH
- zasilanie: 12V DC
- pobór mocy: max. 10 W (bez HDD)
- wymiary: 260 × 243 × 46 mm
- waga: 1,1kg

Kamera BCS-B-EA15FSR4(2.0):

- przetwornik: 1/2.7'' 5Mpx Progressive Scan CMOS
- ilość pikseli: 2880(H)×1620(V)
- rozdzielczość HDTVI: 5Mpx @20fps, 5Mpx @12.5fps, 4Mpx @30fps, 4Mpx @25fps, 1080P @30fps, 1080P @25fps
- rozdzielczość AHD: 5Mpx @20fps, 4Mpx @30fps, 4Mpx @25fps, 1080P @30fps, 1080P @25fps
- rozdzielczość HDCVI: 5Mpx @25fps, 4Mpx @30fps, 4Mpx @25fps, 1080P @30fps, 1080P @25fps
- rozdzielczość CVBS: PAL, NTSC
- standard transmisji: HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS
- czułość: 0.005Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR)
- promiennik podczerwieni IR LED - zasięg do 40 m (w terenie otwartym)
- migawka: auto / manual
- typ obiektywu: stałoogniskowy
- ogniskowa: 2,8 mm
- wielkość przysłony: F1.6
- kąt widzenia: H: 109.1° V: 60.9° D: 126.7°
- Focus: stały
- IRIS: stały
- wbudowany mikrofon
- menu ekranowe OSD dostępne z poziomu rejestratora
- zarządzanie przez BCS Manager
- obsługa chmury P2P BCS
- podgląd mobilny – aplikacja BCS Basic (Android, iOS)
- zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 4KV
- możliwość montażu na suficie
- kolor: biały
- stopień ochrony: IP67
- temperatura pracy: -30°C ... +60°C
- wilgotność: max. 95% RH
- zasilanie: 12V DC
- pobór mocy: max. 3,4W
- wymiary: Ø111 × 98 mm
- waga: 0,33kg

W zestawie:

- rejestrator 5w1 BCS-B-XVR0401(2.0) - 1 szt;
- myszka - 1 szt;
- zasilacz do rejestratora - 1 szt;
- kamera kopułkowa BCS-B-EA15FSR4(2.0) 5MPX 2,8mm - 4 szt;
- dysk twardy 1TB (dedykowany do pracy ciągłej) - 1 szt;
- zasilacz impulsowy 12V 5A - 1 szt;
- szybkozłącze - 4 szt;
- transformator wideo TR-1D - 8 szt;
- łączówka, moduł bezpiecznikowy LZ-1 - 1 szt;
- naklejka "OBIEKT MONITOROWANY CAŁODOBOWO" 20x20cm - 1 szt;
- wtyk RJ45 - 12 szt;
- kabel UTP Cat. 5e Bitner BiTLAN 4x2x0,5mm - 50mb;
- zaciskarka RJ45 - 1 szt.