

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-or-no-arcus-rfid-or-vid-js-1053b-7-p-9640.html>



ZESTAW WIDEODOMOFONOWY ORNO ARCUS RFID OR-VID-JS-1053/B 7"

Cena brutto	732,50 zł
Cena netto	595,53 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	2732
Kod EAN	5900378650676
Producent	Orno

Opis produktu

Zestaw wideodomofony ORNO OR-VID-JS-1053/B to nowoczesny, głośnomówiący zestaw przeznaczony do użytku w domach **jednorodzinnych**.

Obsługuje **2 wyjścia** - więc może sterować np. bramą i elektrozaczepem w furtce.

Monitor posiada **moduł pamięci wewnętrznej**, który zapamiętuje ok. 20 kolorowych obrazów. Kasetę wyposażono w obiektyw typu "pin-hole".


Uwaga!

Produkt nie współpracuje z bramką IP ORNO OR-VID-IP-1046 (brak w zestawie).

Cechy produktu:

- moduł pamięci wewnętrznej monitora zapamiętuje ok 20 kolorowych obrazów
- zapis zdjęć w trybie automatycznym
- kamera CCD typu "pin-hole"
- kolorowy wyświetlacz LCD 7"
- dotykowe, podświetlane przyciski monitora
- wandaloodporna obudowa panelu
- funkcje:
 - prowadzenie rozmowy z osobą znajdującą się przy wejściu i jednoczesną jej obserwację
 - bezpośrednie sterowanie elektrozaczepem
 - możliwość sterowania bramą
- oświetlenie diodami pracującymi w podczerwieni umożliwiające widzenie nocne
- płynna regulacja parametrów monitora (jasność obrazu, głośność rozmowy i dzwonka)
- czytnik kart i breloków zbliżeniowych
- montaż natynkowy panelu (daszek ochronny w zestawie)
- instalacja 4-żyłowa + 2 żyły elektrozaczep (nie wymaga dodatkowego zasilania)
- zasilanie prądem stałym z zasilacza do gniazdka 13,5V DC
- elektrozaczep o napięciu stałym i poborze prądu nie większym niż 500mA nie wymaga dodatkowego zasilania
- urządzenie obsługuje breloki na 125kHz RESET i ADDING oraz 4 breloki użytkowników; dodanie kolejnych nie jest możliwe

Schemat połączeń:

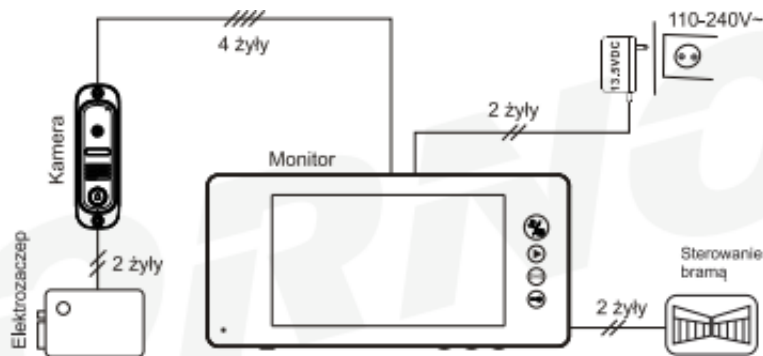

Zestaw nie zawiera przewodów do podłączenia, elektrozaczepu oraz automatu sterowania bramą.

Specyfikacja techniczna:

- typ: jednorodzinny, przewodowy
- system łączenia: 4-żyłowy
- ilość przewodów: 4+2
- zasilanie elektrozaczepu: z wideodomofonu
- sterowanie bramą automatyczną: tak
- możliwość rozbudowy o dodatkowy panel zewnętrzny / monitor / unifon / kamerę CCTV: nie

Monitor:

- monitor kolorowy, głośnomówiący, bezsłuchawkowy
- przekątna: 7" TFT LCD
- rozdzielczość: 800 x 480 px
- ilość dźwięków dzwonka: 9
- pamięć - tak
- kolor: czarny
- temperatura pracy: -15° C ... +50° C
- zasilanie: 13,5V DC / 1,5A
- pobór mocy: <1,5W (czuwanie), <8W (praca)
- wymiary: 240 x 114 x 12 mm
- waga: 0,33 kg

Panel zewnętrzny:

- rodzaj kamery: kolorowa, pinhole
- kąt widzenia: przekątna ok. 44° , 34° (poziom), 32° (pion)
- rozdzielczość kamery: 0,3 MPX
- oświetlenie nocne: diody LED (podczerwień)
- wbudowany czytnik kart i breloków zbliżeniowych
- sposób montażu: natynkowy
- temperatura pracy: -15° C ... +50° C
- zasilanie: 12V DC (z monitora)
- pobór mocy: <2 W (praca)
- wymiary: 43,2 x 140,6 x 29,3 mm
- waga: 0,65 kg

W zestawie:

- panel zewnętrzny ORNO OR-VID-JS-1053KV - 1 szt;
- monitor ORNO OR-VID-JS-1053PMV/B - 1 szt;
- uchwyt do montażu monitora - 1 szt;
- daszek ochronny do montażu natynkowego panelu - 1 szt;
- zasilacz wtyczkowy - 1 szt;
- 4 breloki (2 funkcyjne, 2 użytkowe);
- instrukcja obsługi.

* Zestaw nie zawiera elektrozaczeu, zalecany o poborze prądu maksymalnie 500mA lub z pamięcią, napięcie 12VDC.