

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-orno-dux-or-vid-mt-1050-4-3-p-4718.html>




## ZESTAW WIDEODOMOFONOWY ORNO DUX OR-VID-MT-1050 4,3"

Cena brutto	<b>511,50 zł</b>
Cena netto	<b>415,85 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>10468</b>
Kod EAN	<b>5902560327052</b>
Producent	<b>Orno</b>

### Opis produktu

**Zestaw wideodomofony ORNO OR-VID-MT-1050** to nowoczesny, głośnomówiący zestaw przeznaczony do domów **jednorodzinnych**. Jego atutem jest prostota - bez problemu samodzielnie go zamontujesz. Obsługuje **1 wyjście** - może więc sterować np. bramą. Posiada monitor kolorowy o przekątnej ekranu **4,3" z dotykowym panelem i podświetlanymi przyciskami**. Panel zewnętrzny wyposażono w oświetlenie diodami podczerwieni umożliwiające **widzenie w nocy**. Monitor zamontujesz **na ścianie**, a panel - **natynkowo** (daszek ochronny w zestawie).

### Schemat połączenia:

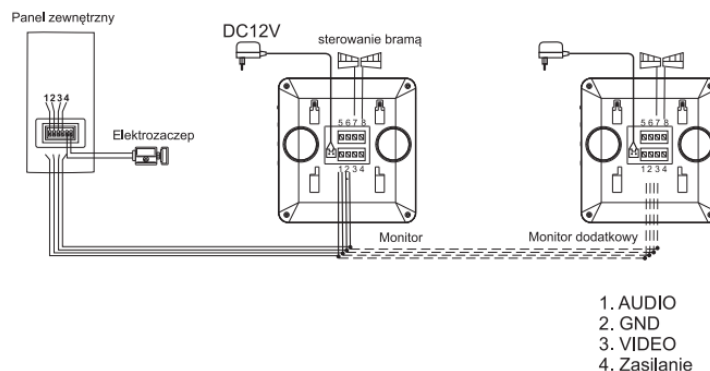

### Specyfikacja techniczna:

- typ: jednorodzinny, przewodowy
- system łączenia: 4-żyłowy
- liczba przewodów: 4+2
- zasilanie: zasilacz sieciowy
- zasilanie elektrozaczeptu: z wideodomofonu
- sterowanie bramą automatyczną: tak
- możliwość rozbudowy o dodatkowy panel zewnętrzny: nie
- możliwość rozbudowy o dodatkowy monitor: tak
- możliwość rozbudowy o dodatkowy unifon: nie
- możliwość rozbudowy o kamerę CCTV: nie

### Panel zewnętrzny:

- 
- rodzaj przetwornika kamery: CMOS
  - odległość widzenia: >4 m
  - kąt widzenia: 49° (poziom), 36° (pion)
  - rozdzielczość kamery: >700 TVL
  - oświetlenie nocne: 5 diod LED
  - sposób montażu: natynkowy
  - temperatura pracy: -20° C ... +60° C
  - zasilanie: 12V DC (z monitora)
  - wymiary: 58 x 145 x 30 mm

#### **Monitor:**

- ultra płaski, bezsłuchawkowy, głośnomówiący
- kolorowy wyświetlacz TFT-LCD o przekątnej ekranu 4,3"
- komunikacja: głośnomówiący, bezsłuchawkowy
- rozdzielczość: 480 x 272 px
- ilość dźwięków dzwonka: 16
- dotykowy panel monitora z podświetlanymi przyciskami
- płynna regulacja parametrów ekranu (głośności rozmowy oraz jasności i nasycenia obrazu)
- 16 dźwięków dzwonka do wyboru
- dodatkowe sterowanie bramą
- funkcja interkomu po zastosowaniu dodatkowego monitora
- podgląd tego co się dzieje w polu widzenia kamery bez wywołania z panela zew.
- możliwość rozbudowy o max 1 dodatkowy monitor
- zasilanie: 12VDC, 1A
- pobór mocy: <0,2W (czuwanie), <5W (praca)
- wymiary: 142 x 145 x 19 mm

#### **W zestawie:**

- panel zewnętrzny ORNO OR-VID-MT-1050KV - 1 szt
- monitor ORNO OR-VID-MT-1050MV - 1 szt
- uchwyt do montażu monitora - 1 szt;
- daszek ochronny do montażu natynkowego panelu - 1 szt
- zasilacz zewnętrzny 12VDC/1A - 1 szt
- skrócona instrukcja.