

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-orno-pacto-or-vid-mb-1083b-4-3-rfid-p-18214.html>



ZESTAW WIDEODOMOFONOWY ORNO PACTO OR-VID-MB-1083/B 4,3" RFID

Cena brutto	523,30 zł
Cena netto	425,45 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	22486
Kod EAN	5908254844973
Producent	Orno

Opis produktu

Wideodomofon Orno PACTO OR-VID-MB-1083/B: Nowoczesność i Prostota dla Domów Jednorodzinnych

Zestaw wideodomofonowy **Orno PACTO OR-VID-MB-1083/B** to nowoczesne rozwiązanie zaprojektowane z myślą o domach **jednorodzinnych**, które łączy w sobie funkcjonalność i łatwość obsługi. Jego głównym atutem jest prostota montażu, co pozwala na samodzielne zainstalowanie urządzenia bez potrzeby angażowania specjalistów.

☐☐ Wyraźny Ekran i Intuicyjna Obsługa

- ✓ **Kolorowy wyświetlacz LCD 4,3"** - zapewnia czysty i wyraźny obraz
- ✓ **Dotykowe przyciski** - nowoczesne i wygodne sterowanie
- ✓ **Regulacja parametrów monitora** - możliwość dostosowania jasności, nasycenia kolorów i głośności rozmowy

☐☐ Dwustronna Komunikacja i Monitoring Wejścia

- ✓ **Prowadzenie rozmowy i jednoczesna obserwacja gościa**
- ✓ **Wysokiej jakości kolorowa kamera** - gwarantuje szczegółowy obraz
- ✓ **Możliwość rozbudowy zestawu** o 2 dodatkowe monitory
- ✓ **Funkcja interkomu** - wewnętrzna komunikacja między pomieszczeniami (wymagany dodatkowy monitor, brak w zestawie)

☐☐ Pełna Kontrola Dostępu

- ✓ **Sterowanie elektrozaczepem i bramą** - szybkie otwieranie drzwi i bramy z poziomu monitora
- ✓ **Wbudowany czytnik RFID** - umożliwia dostęp za pomocą kart i breloków zbliżeniowych 125kHz
- ✓ **Możliwość wyboru spośród 16 dźwięków dzwonka**

☐☐ Niezawodne Widzenie w Nocy


- ✓ **Diody podczerwieni (IR)** - zapewniają czytelny obraz nawet w całkowitej ciemności
- ✓ **Bezpieczeństwo 24/7** - monitoring niezależnie od warunków oświetleniowych

☐☐ Prosty Montaż i Niezawodne Połączenie

- ✓ **Monitor montowany na ścianie** - oszczędność miejsca i wygoda użytkownika
- ✓ **Panel zewnętrzny do montażu natynkowego** - wyposażony w **daszek ochronny** (w zestawie), chroniący przed gorszymi warunkami atmosferycznymi

✓ Łatwa instalacja 4-żyłowa - nie wymaga dodatkowego zasilania dla elektrozaczepu

Monitor OR-VID-MB-1083MV/B

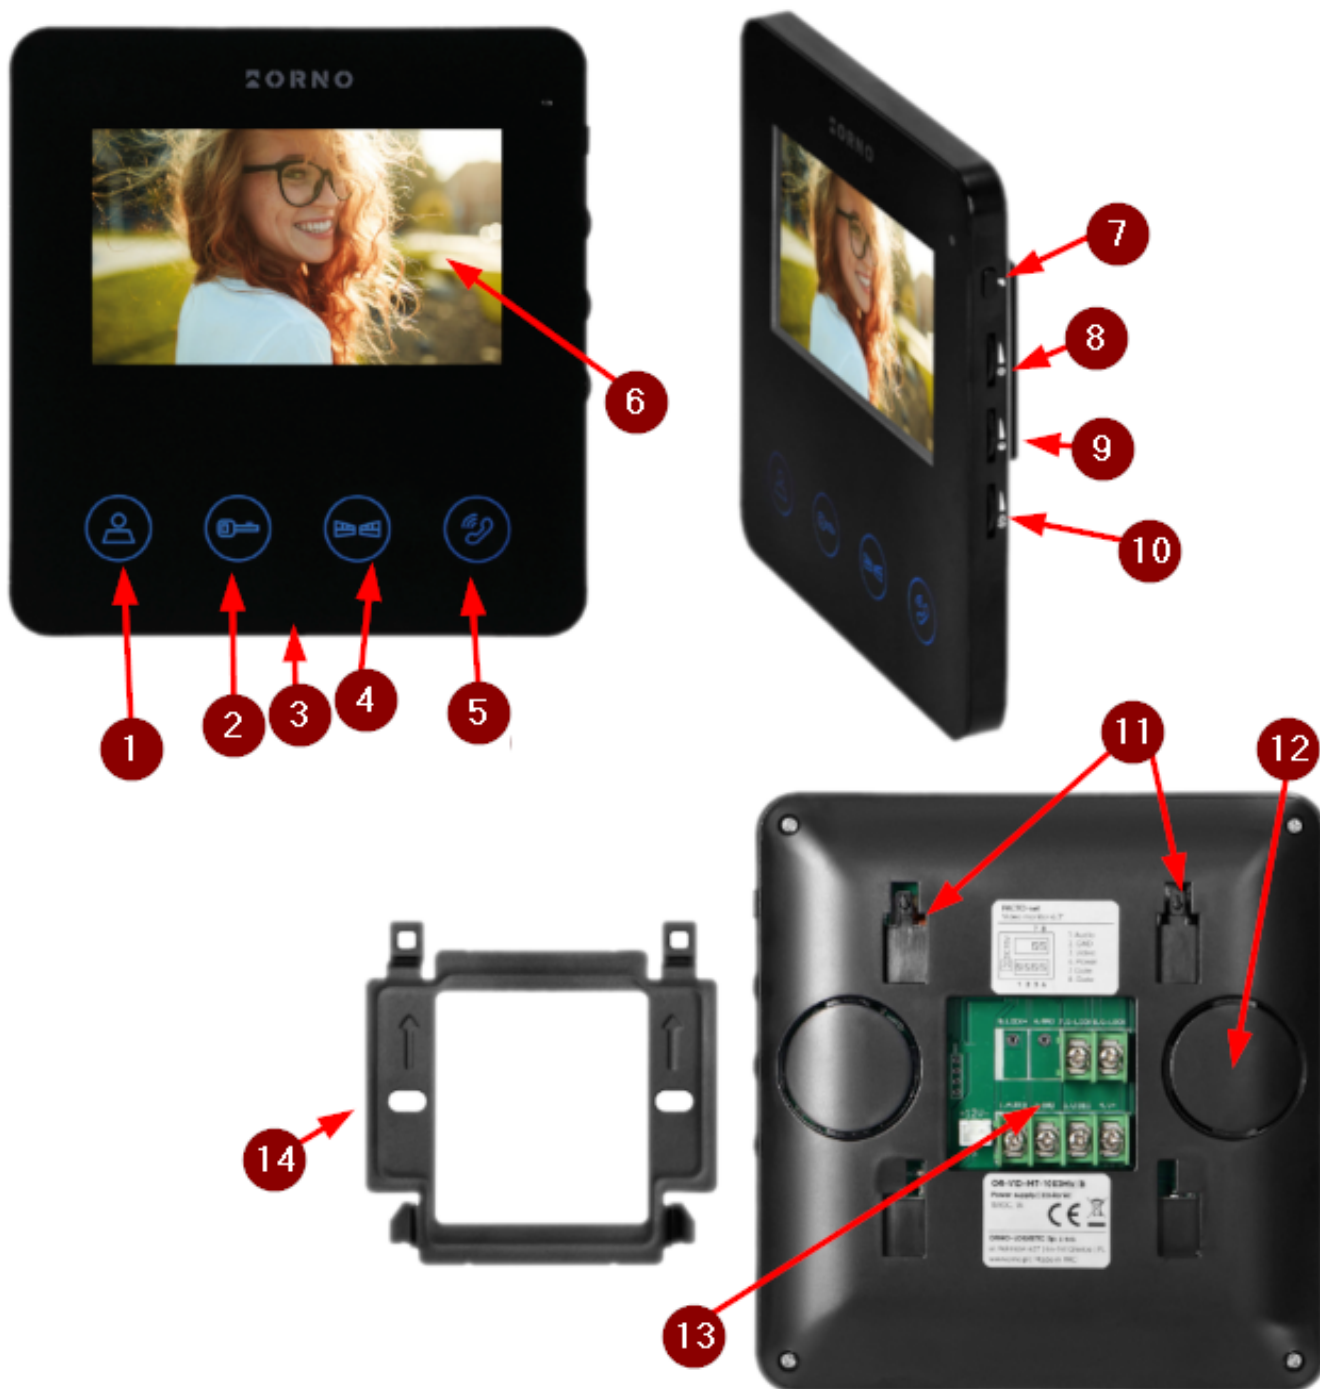

Legenda:

1. Monitoring (podgląd osoby stojącej przed wejściem)
2. Otwarcie furtki
3. Mikrofon
4. Otwarcie bramy
5. Rozpoczęcie / zakończenie rozmowy
6. Wyświetlacz 4,3" LCD
7. Wybór dźwięku dzwonka (16 do wyboru)
8. Regulacja jasności obrazu

- 9. Regulacja nasycenia kolorów
- 10. Regulacja głośności rozmowy
- 11. Otwory na ramkę montażową
- 12. Głośnik
- 13. Złącza przyłączeniowe
- 14. Ramka montażowa


Panel zewnętrzny OR-VID-MB-1083KV



Legenda:

- 1. Daszek ochronny, natynkowy
- 2. Doświetlenie nocne
- 3. Obiektyw kamery 1/2.9' CMOS
- 4. Głośnik
- 5. Czytnik RFID 125kHz
- 6. Miejsce na nazwisko
- 7. Przycisk wywołania
- 8. Dioda sygnalizacyjna
- 9. Mikrofon
- 10. Złącza przyłączeniowe

Schemat połączenia:

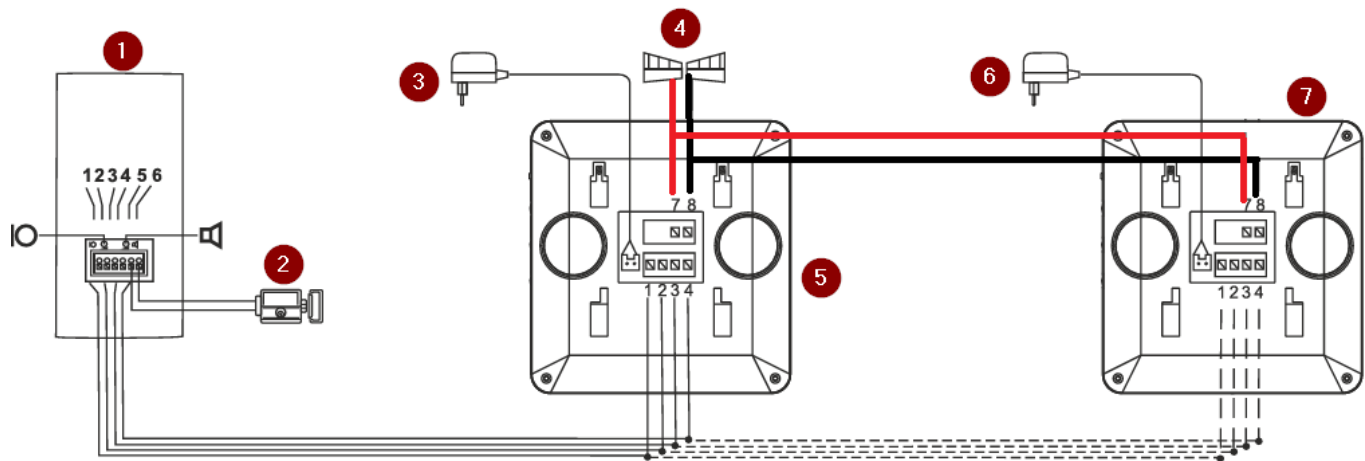

Legenda:

1. Panel zewnętrzny
2. Elektrozaczepek 12VDC, max. 300mA (brak w zestawie)
3. Zasilacz 15VDC do monitora nr 1 (w zestawie)
4. Sterowanie bramą (brak automatu w zestawie)
5. Monitor nr 1
6. Zasilacz 15VDC do monitora dodatkowego (brak w zestawie)
7. Monitor dodatkowy (możliwość podłączenia max. 2 dodatkowych monitorów)

Zalecana wysokość instalacji panelu zewnętrznego to **140-170 cm**.

Projektując instalację elektryczną należy uwzględnić odpowiedni przekrój przewodów:

- do 30 m - zalecany przewód XzTKMXpw 3x 2x 0,5 mm
- od 30 m do 100 m - zalecany przewód XzTKMXpw 3x 2x 0,8 mm.

Połączenie z rygłem elektromagnetycznym powinno być przeprowadzone przewodem **2x 1mm²**.
Całkowita długość instalacji nie może przekroczyć **100 metrów**.

□ Absolutnie nie zalecamy stosowania przewodów typu skrętka komputerowa.

Opis złączy w panelu i monitorze:

1. Audio
2. Uziemienie
3. Wideo
4. Zasilanie
5. Elektrozaczepek +
6. Elektrozaczepek -
7. Brama
8. Brama
9. Symbol głośnika: regulacja głośności głośnika
10. IO - regulacja czułości mikrofonu

Specyfikacja techniczna:

- typ: jednorodzinny, przewodowy
- system łączenia: 4-żyłowy
- liczba przewodów: 4+2
- komunikacja ze smartfonem: nie
- zasilanie elektrozaczepek: z wideodomofonu (elektrozaczepek łączony z panelem zewnętrznym 2 żyłami; nie wymaga dodatkowego zasilania)
- sterowanie bramą automatyczną: tak
- możliwość rozbudowy o dodatkowy panel zewnętrzny: nie
- możliwość rozbudowy o dodatkowy monitor: tak, max. 2 w systemie
- możliwość rozbudowy o dodatkowy unifon: nie
- możliwość rozbudowy o kamerę CCTV: nie

Panel zewnętrzny:

- rodzaj przetwornika kamery: 1/2,9" CMOS
- rozdzielczość: 700TVL
- liczba przycisków dzwonekowych: 1
- kąt widzenia: 104° (poziom), 51° (pion)
- oświetlenie nocne: 6 diod IR LED
- zasięg widzenia nocnego: ok. 1m
- czytnik kart i breloków zbliżeniowych RFID Unique 125kHz
- obsługa max. 24 użytkowników
- max. moc nadawania: <math><66\text{ dB}\mu\text{A/m}</math> w odległości 10m
- temperatura pracy: -20°C ...+50°C
- sposób montażu: natynkowy
- stopień ochrony: IP65
- materiał: aluminium
- kolor: srebrny
- zasilanie: 15V DC (z monitora)
- pobór prądu: <math><1\text{W}</math> (czuwanie), <math><3\text{W}</math> (praca)
- wymiary: 58 x 175 x 39 mm
- waga netto: 0,21 kg



Monitor:

- kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej ekranu 4,3"
- komunikacja: głośnomówiący, bezsłuchawkowy
- rozdzielczość: 480x272 px
- standard: PAL
- funkcje: rozmowa, podgląd (monitoring), sterowanie elektrozapczepem i bramą, regulacja parametrów monitora i głośności
- dotykowe, podświetlane przyciski
- 16 dźwięków dzwonka do wyboru
- regulacja głośności
- funkcja interkomu po zastosowaniu dodatkowego monitora (brak w zestawie)
- czas rozmowy: 120 sek.
- czas podglądu: 40 sek.
- sterowanie elektrozapczepem: tak, 12VDC, max. 300mA - zasilany z monitora (brak rygla w zestawie)
- sterowanie bramą: tak, styk bezpotencjałowy
- kolor: czarny
- materiał: tworzywo sztuczne
- temperatura pracy: -20°C ...+50°C
- sposób montażu: natynkowy
- zasilanie: 15VDC, 1A (zasilacz w zestawie)
- pobór prądu: <2W (czuwanie), <5W (praca)
- wymiary: 137 x 143 x 21 mm
- waga netto: 0,26kg



W zestawie:

- panel zewnętrzny ORNO OR-VID-MB-1083KV - 1 szt;
- monitor ORNO OR-VID-MB-1083MV/B - 1 szt;
- daszek ochronny (do montażu natynkowego panelu) - 1 szt;
- zasilacz zewnętrzny 15VDC/1A (do monitora) - 1 szt;
- ramka montażowa (do monitora) - 1 szt;
- breloki zbliżeniowe (użytkownika - 5 szt + administracyjne - 2 szt);
- skrócona instrukcja.

☐ Zestaw nie zawiera elektrozaczepu, zalecany o poborze prądu maksymalnie 300mA lub z pamięcią, napięcie 12VDC.

☐ Zasilacz w zestawie jest wtyczkowy, jeśli istnieje potrzeba montażu zasilacza w rozdzielni to można zakupić zasilacz dedykowany na szynę DIN, model HDR-30-15 - dostępny osobno.